

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN PARA EL AGUA DE PISCINA

CONTACTOS

STEIEL Elettronica Srl

 Viale Europa, 24
35020 Ponte San Nicolò (PD) - Italia

 +39 049 8961488

 info@steiel.it

 www.steiel.it

  Follow us!



www.steiel.it

Linea EVOLUTION EW² y NOVA² Pool

Análisis y ajuste de los niveles de pH y cloro, con menús intuitivos y específicos para las aplicaciones de piscina



Interfaz fácil de usar equipada con un menú de programación intuitivo con cuatro teclas multifunción



Programación de tres niveles, protegidos por tres contraseñas diferentes



Grande pantalla con retroiluminación RGB



Puerto USB de fácil acceso para actualización del sistema y descarga de datos, protegido por una cubierta sellada



Reloj integrado para programación horaria y datos con etiqueta de fecha/hora



Puerto serie RS485 con protocolo de comunicación Modbus RTU



Conectividad opcional con SteieLynx, la aplicación web inteligente de STEIEL


IP65

Caja sellada, adecuada para instalación en salas técnicas húmedas.




Paneles NOVA-Pool

Sistemas listos para usar para análisis y ajuste de los niveles de pH y cloro en el agua de piscina

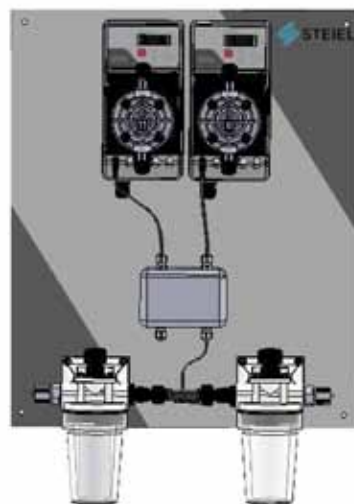

NOVA-Pool pH/RX

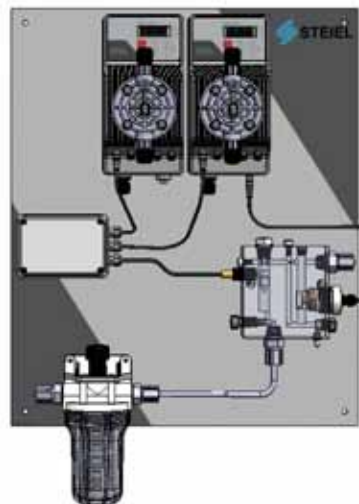

NOVA-Pool pH/CLE

Paneles ensamblados, cableados y programados en fábrica, con dos bombas dosificadoras profesionales de la línea NOVA NSP, con medidor integrado, porta-sonda, sensores de medición y filtro de malla lavable.

Hay dos modelos disponibles:

- NOVA Pool pH/RX, con electrodos de pH y Redox/Pt,
- NOVA Pool pH/CLE, con electrodo de pH y celda amperométrica abierta para análisis directo del cloro (ppm).

Ambas versiones incluyen además un sensor de caudal que bloquea la dosificación en caso de falta de agua.




easy+fix
¡La instalación más fácil!


Sistema exclusivo y patentado STEIEL para un montaje compacto y que ahorra espacio del porta-sensores, fijado directamente en la caja del instrumento.

¡Máxima flexibilidad de instalación! Puede montar el porta-sonda en ambos lados del instrumento, gracias al soporte de fijación simétrico. ¿Derecha o izquierda?

¡Tú eliges el lado que mejor se adapta a tus necesidades de instalación!

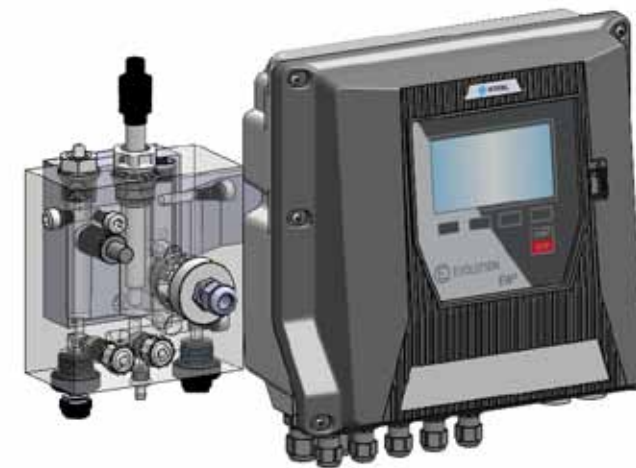

Sistema combinable con dos bombas, también sobre panel, o con otros sistemas dosificadores

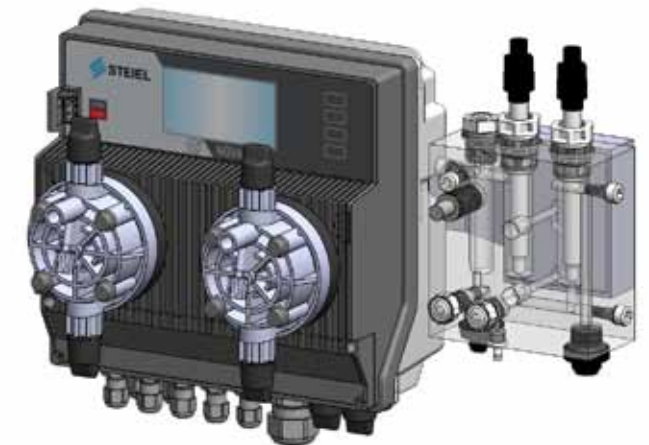

Sistema compacto con cabezales dosificadores integrados

Control colorimétrico de cloro



Las unidades MCO14 EVO de STEIEL permiten el monitoreo continuo y el ajuste de los niveles de pH y cloro en la piscina.

El pH se detecta con un electrodo estándar, mientras que la concentración de cloro se determina con medición colorimétrica (DPD).

Este método de análisis del cloro es más preciso y confiable que las mediciones amperométricas, porque las lecturas se toman mediante un sistema óptico, independiente de las variaciones de temperatura y del tipo de producto de cloración utilizado.

Dos modelos están disponibles:

MCO14/3 EVO: medición de pH / Temperatura / Cloro libre

MCO14/5 EVO: medición de pH / RX / Temperatura / Cloro libre / Cloro total (combinado)

