

EL MEJOR COAGULANTE Y FLOCULANTE

APF®

ALL POLY FLOC

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Mejora significativamente el rendimiento de filtración



Extrae la materia orgánica y contaminantes disueltos en el agua.



Elimina los fosfatos disueltos en el agua

BENEFICIOS ÚNICOS

- ▶ **Un agua más cristalina** : Permite filtrar hasta 0.1 micras en combinación con AFM®
- ▶ **Menos cloro** : Disminuye significativamente el uso de desinfectantes
- ▶ **Un agua más sana** : Extrae los contaminantes y parásitos resistentes al cloro (ex. Crypto)
- ▶ **Un aire más sano** : Reduce la formación de subproductos tóxicos (ex. THM)
- ▶ **Anti-Algas** : Impide de forma natural y sostenido el crecimiento de algas



Producto testado y certificado NSF 50

APF® está especialmente recomendado para piscinas equipadas con tratamientos sin cloro




LA MEJOR FLOCULACIÓN DEL MERCADO

APF® es el único coagulante y floculante multiespectro disponible en el mercado. APF® contiene una combinación precisa de 5 componentes activos para un amplio espectro de acción. En combinación con AFM®, APF® ofrece una filtración inmejorable de hasta 0,1 micrones.

El consumo de cloro y la formación de subproductos de desinfección nocivos se reducen hasta en un 80%. Los costes de operación serán menores y el impacto sobre el medio ambiente será menor.

ÓPTIMA SEGURIDAD PARA BAÑISTAS

APF® puede extraer y filtrar más contaminantes y materia orgánica que los floculantes tradicionales. Se reduce significativamente la formación de subproductos de desinfección nocivos, como el cloroformo. Se pueden filtrar algunos patógenos resistentes al cloro, como Cryptosporidium y Giardia.

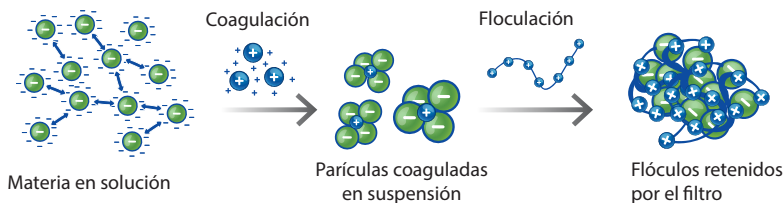

3 IMPIDE EL CRECIMIENTO DE ALGAS

APF® contiene NoPhos, un coagulante ecológico que elimina los fosfatos disueltos del agua. El fosfato es un fertilizante y si se elimina por completo, las algas y las bacterias mueren de hambre lentamente y no pueden crecer.



DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA CONSTANTE

Utilice una bomba de floculación de flujo constante bajo e inyecte de 0,5 a 1 ml de APF®/m3 de agua filtrada a través de un mezclador estático ZPM®.

Ejemplo: si el caudal de filtración es de 10 m³/h, la dosificación de APF® será de 5 a 10 ml/h.

Si no es posible el uso de un ZPM®, se puede inyectar APF® en el interior o justo antes de la bomba de filtración.

APF® está disponible en bidones de 20 litros

