Catálogo digital

Catálogo 2026



PSPOOL
EQUIPMENT

Excelencia en calidad, ahorro y sostenibilidad

Seleccionamos los productos más innovadores, de alta calidad y medioambientalmente sostenibles.



Catálogo 2026


PSPOOL
EQUIPMENT




Piscina con ventana realizada en acrílico Plexiglas® GS de alta calidad.

Equipamiento de calidad para piscina y wellness

PSPOOL EQUIPMENT

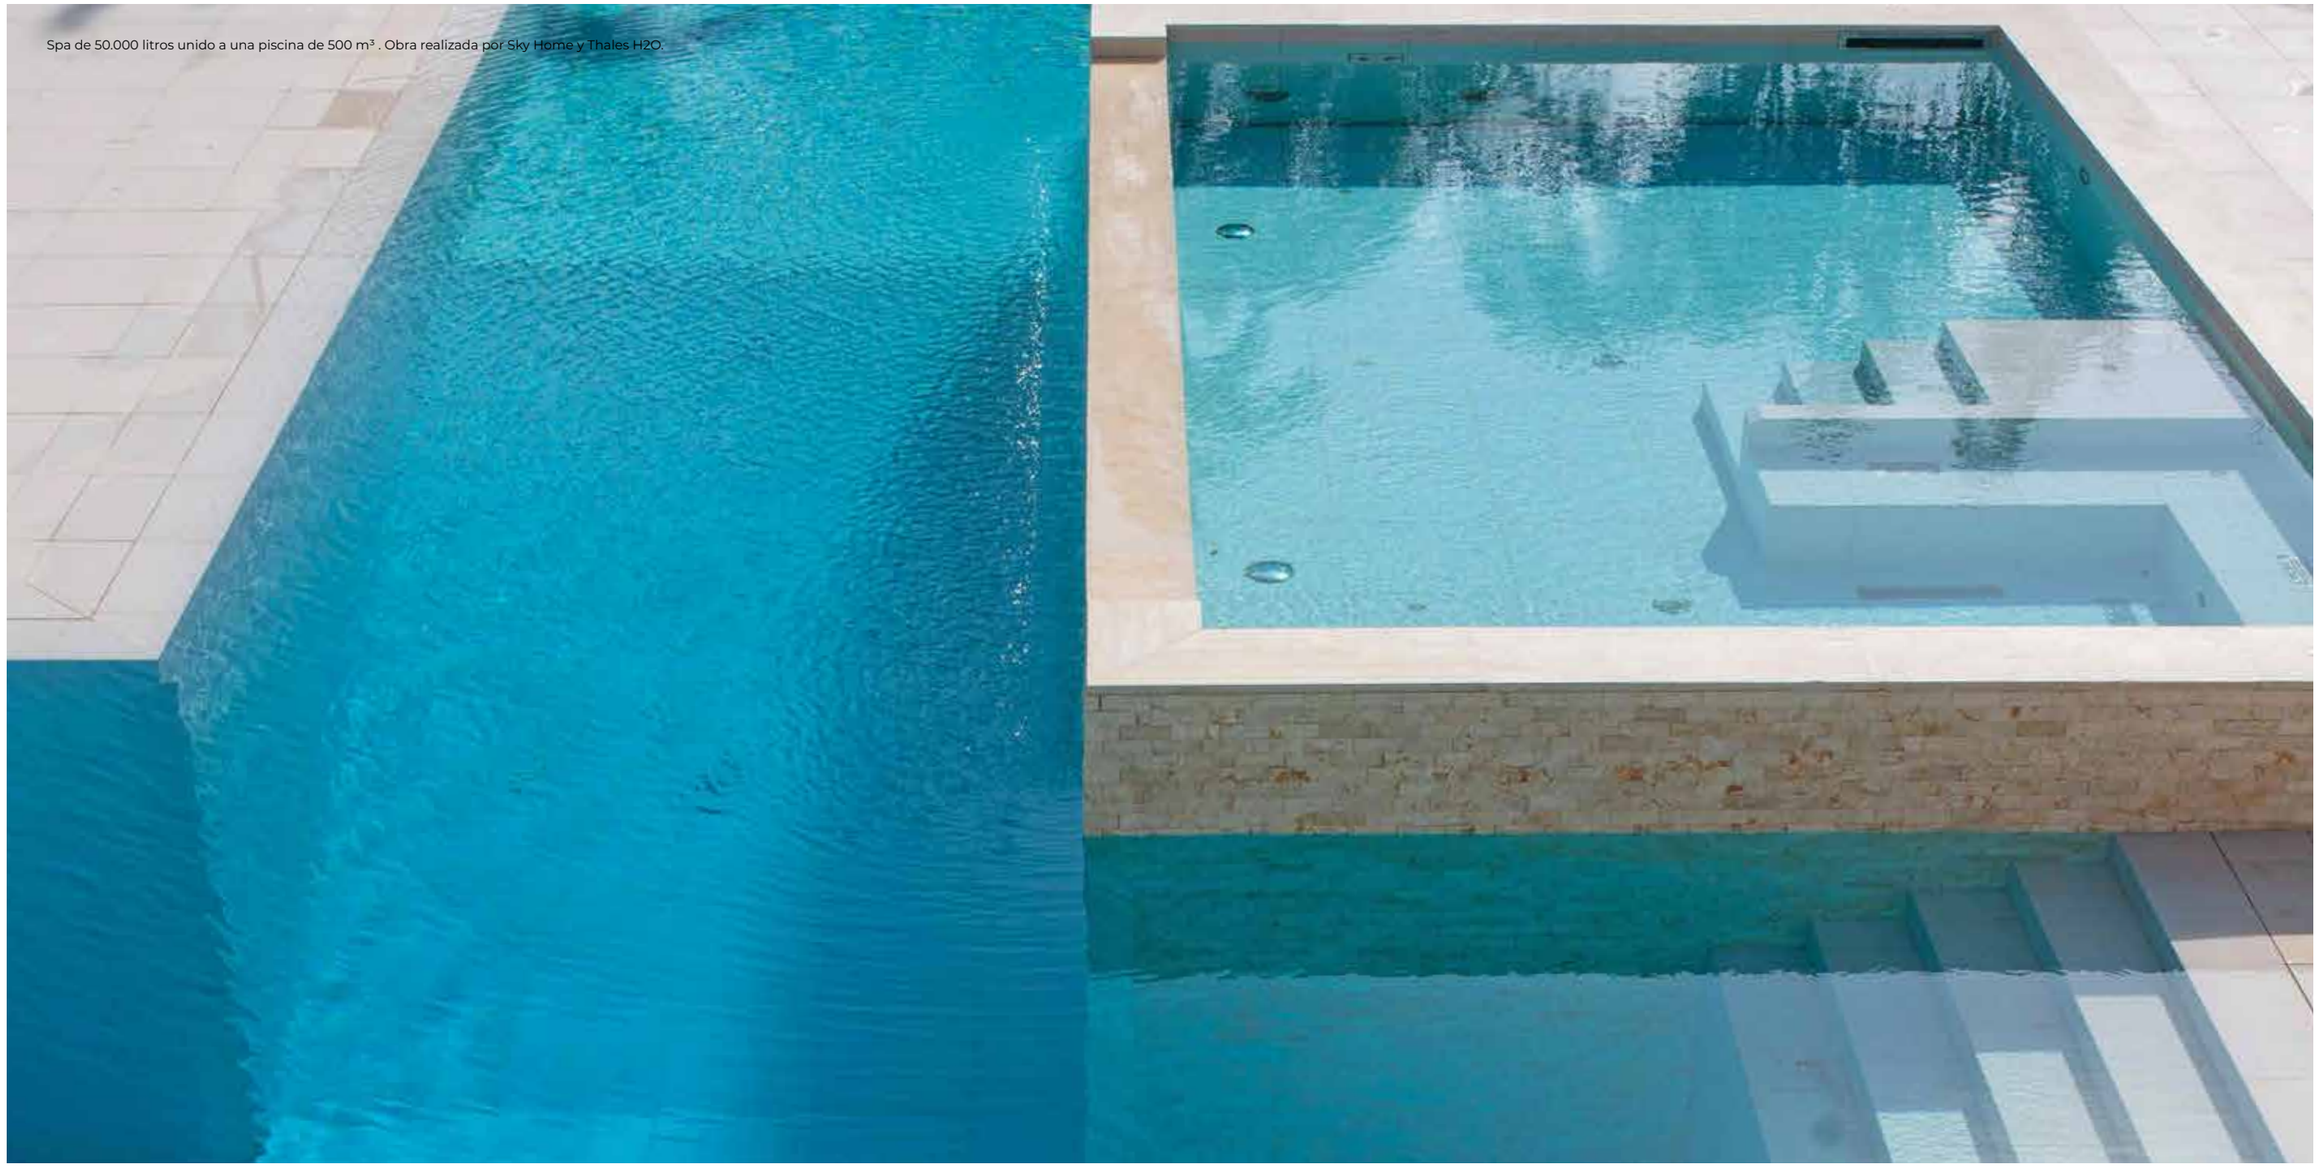

Spa de 50.000 litros unido a una piscina de 500 m³ . Obra realizada por Sky Home y Thales H2O.

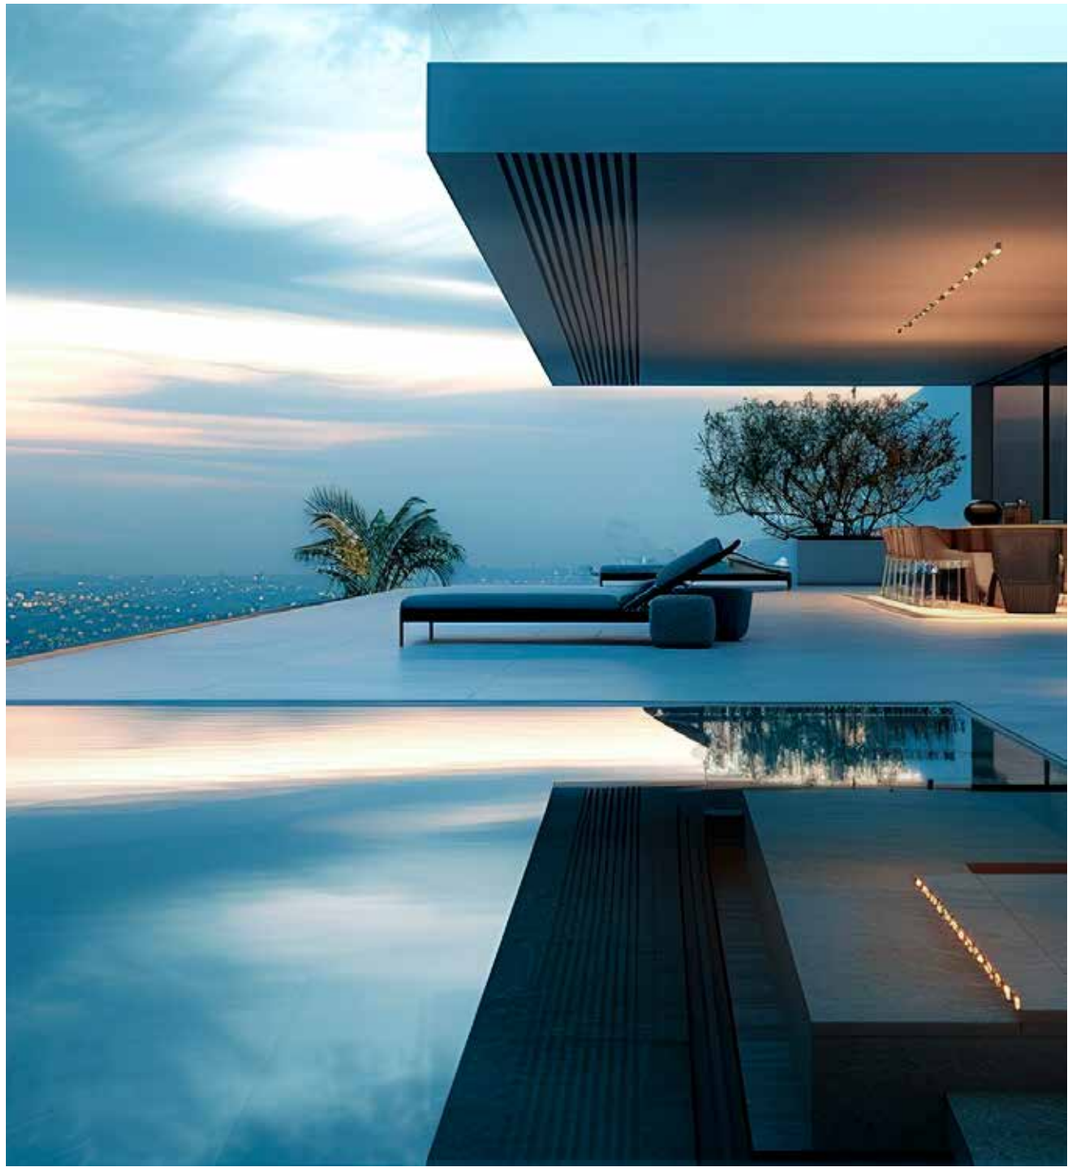

PSGROUP

www.ps-group.es

Estimados profesionales.

Es un orgullo presentaros una nueva edición de nuestro catálogo de productos para 2026, un año que se perfila lleno de retos, innovación y grandes oportunidades para el sector de la piscina y las instalaciones acuáticas. Tras un periodo de transformación acelerada, nuestra industria continúa avanzando hacia soluciones más eficientes, sostenibles y seguras, impulsadas por clientes cada vez más exigentes y por un entorno técnico en constante evolución.

En **PS Group** - a través de **PS Pool, PS Cover y PS Water** - afrontamos este nuevo ejercicio con un propósito claro: seguir acompañándoos con productos de alta calidad, soluciones de valor y un servicio experto que facilite vuestro trabajo diario.

En PS Pool, reforzamos nuestro compromiso con una distribución ágil y fiable, ampliando gamas de productos y optimizando nuestra logística para que podáis disponer de lo que necesitéis, cuando lo necesitéis. Este año, además, quiero recordaros que tenéis a vuestra disposición nuestra área de venta online, diseñada para que podáis consultar, comprar y recibir productos de forma más rápida, cómoda y disponible las 24 horas. Invitamos especialmente a aquellos que aún no os habéis registrado a hacerlo: accederéis no sólo a la compra directa, sino también a múltiples herramientas profesionales —calculadoras, guías rápidas, fichas técnicas— además de beneficiaros de promociones exclusivas y descuentos adicionales.

Con PS Cover, continuamos perfeccionando nuestras cubiertas automáticas de lamas, combinando seguridad, eficiencia energética y diseño para responder a las demandas del mercado actual. Como sabéis, fabricamos nuestras cubiertas en tan sólo 72 horas, un compromiso de rapidez que muy pocos pueden ofrecer. Además, contamos con camión propio con grúa y conductor, lo que nos permite agilizar significativamente la entrega en el domicilio del cliente, reduciendo plazos, asegurando una manipulación óptima y ofreciendo un servicio de entrega mucho más eficiente y flexible.

Y desde PS Water, seguimos impulsando el conocimiento técnico y el asesoramiento especializado para grandes instalaciones acuáticas, un área donde la precisión y la experiencia marcan la diferencia.

Miramos a 2026 con optimismo: la profesionalización del sector, la digitalización de procesos y la creciente conciencia sobre el uso responsable del agua están abriendo nuevas oportunidades para todos.

Desde PS Group seguiremos invirtiendo en innovación, formación y servicio para estar a la altura de los desafíos que vienen.

Quiero aprovechar estas líneas para agradeceros vuestra confianza y trabajo continuo. Vosotros sois la esencia de este sector y el motor que nos impulsa a mejorar cada temporada. Os deseo una excelente campaña 2026, llena de proyectos exitosos y clientes satisfechos.

Podéis contar con nosotros.

Atentamente,

Patrik Sanden · CEO PS GROUP

Más de 30 años equipando piscinas

PS Pool es una empresa especializada en la distribución de equipamiento de alta calidad para piscinas y spas. Representamos en España a los fabricantes más prestigiosos a nivel mundial.

Excelencia en calidad

Seleccionamos los productos más innovadores y exclusivos del mercado, fabricados con materiales de primera calidad como acero, bronce y titanio. Sólo incorporamos a nuestro catálogo aquellos elementos que garantizan los mejores resultados y la máxima durabilidad, incluso en los detalles menos visibles.

Nuestros sistemas y equipos permiten disfrutar de piscinas con agua transparente y saludable, un diseño sobresaliente y la tecnología más avanzada.

Excelencia en ahorro y sostenibilidad

Apostamos por una piscina ECOFRIENDLY con máximos ahorros de agua y energía.

Buscamos piscinas más sanas y sostenibles. Nuestros productos y sistemas son medioambientalmente sostenibles, generando el mínimo impacto y centramos nuestros esfuerzos en obtener los máximos ahorros en agua y energía, así como una reducción en productos químicos y gastos de mantenimiento.


Excelencia en formación

Estamos comprometidos con la profesionalización del sector. Compartimos nuestros conocimientos técnicos y comerciales con los profesionales, ofreciendo cursos de formación que aportan valor y contribuyen al crecimiento del sector de la piscina.

Excelencia en servicio

Nuestra prioridad es brindar una atención excepcional en todas las fases del proceso. Contamos con un equipo multidisciplinar y altamente cualificado, enfocado en ofrecer soluciones rápidas y satisfactorias. Nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT) está siempre disponible para resolver cualquier incidencia que pueda surgir.

Tienda online

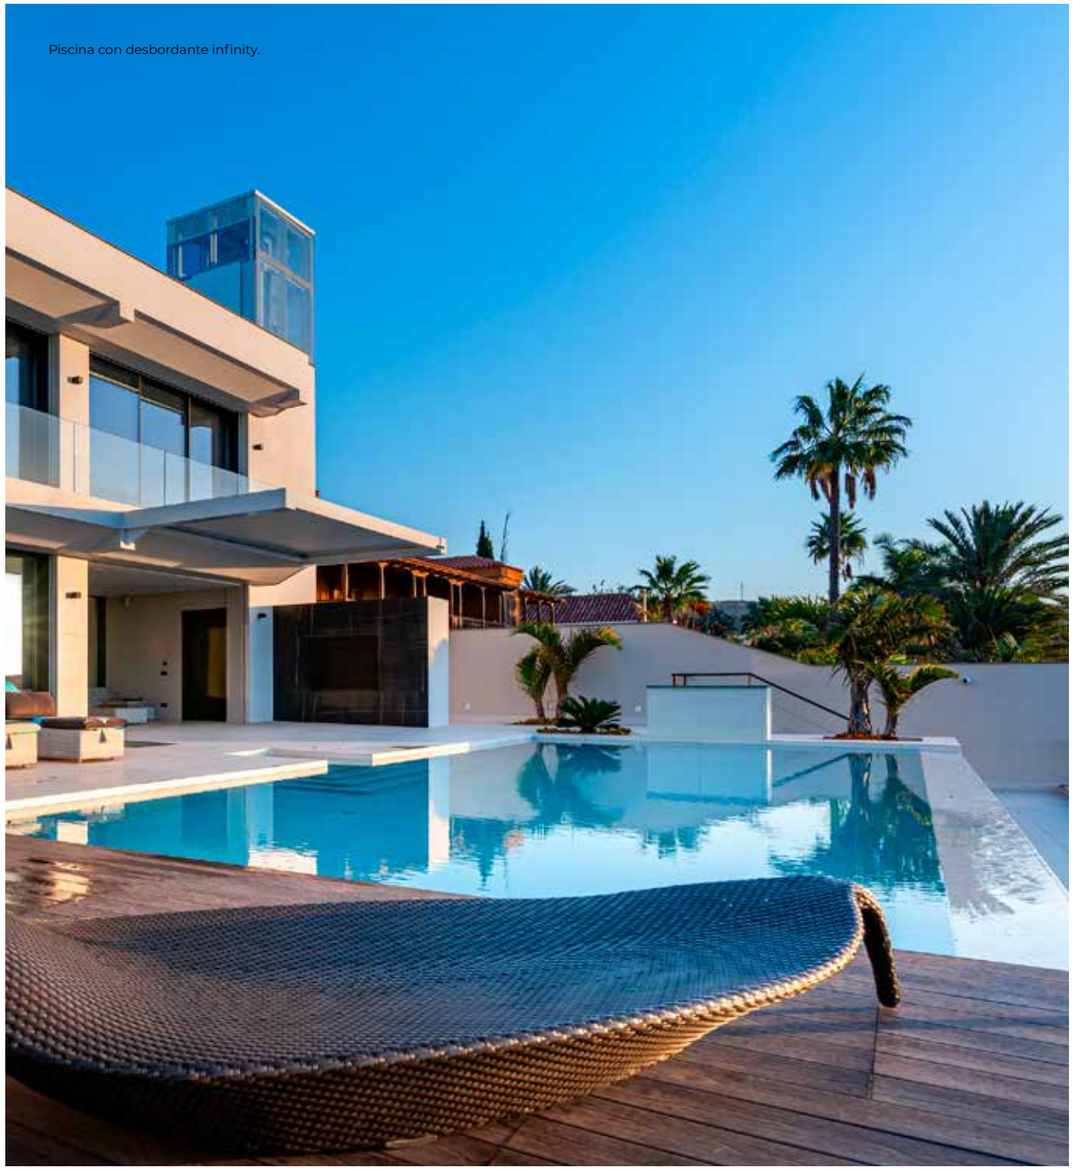

Piscina con desbordante infinity.

PSPOOL
EQUIPMENT

www.ps-water.es

Claves para piscinas de uso público más sanas y sostenibles

Hidráulica correctamente dimensionada

De nada sirve tener un buen equipamiento, si la hidráulica no está bien dimensionada. Nosotros te asesoramos en los cálculos de dimensionamiento hidráulico, que te permitan obtener un rendimiento óptimo y proponemos las modificaciones necesarias en tu instalación.

Filtración optimizada

Un filtro mal diseñado o un mal dimensionamiento puede comprometer tu instalación. Elegir el medio filtrante adecuado es igual de importante. Consigue ahorros energéticos, de agua y en productos químicos además de piscinas más saludables y sostenibles.

Bombas eficientes

Para una instalación óptima y sostenible, debes seleccionar la bomba y el equipamiento que mejor se ajuste. Nosotros te ofrecemos un análisis completo del bombeo de tu instalación y te proponemos la opción más eficiente y que reduzca al máximo el consumo energético.

Nuestra auditoría para piscina logra que cada instalación acuática realizada sea un éxito

Analizamos el estado de la instalación

Analizamos la instalación acuática y estudiamos de qué manera obtener un rendimiento óptimo.

Proponemos cómo optimizarla

Emitimos un diagnóstico de la situación actual, y proponemos las modificaciones necesarias.


Calculamos la inversión necesaria

Ofrecemos soluciones técnicas, proponiendo la solución que mejor se adapte a cada proyecto, y con la inversión correcta.

Calculamos el plazo de amortización de la inversión

Nuestro equipo calculará el plazo de amortización de la inversión.

Piscina interior climatizada.

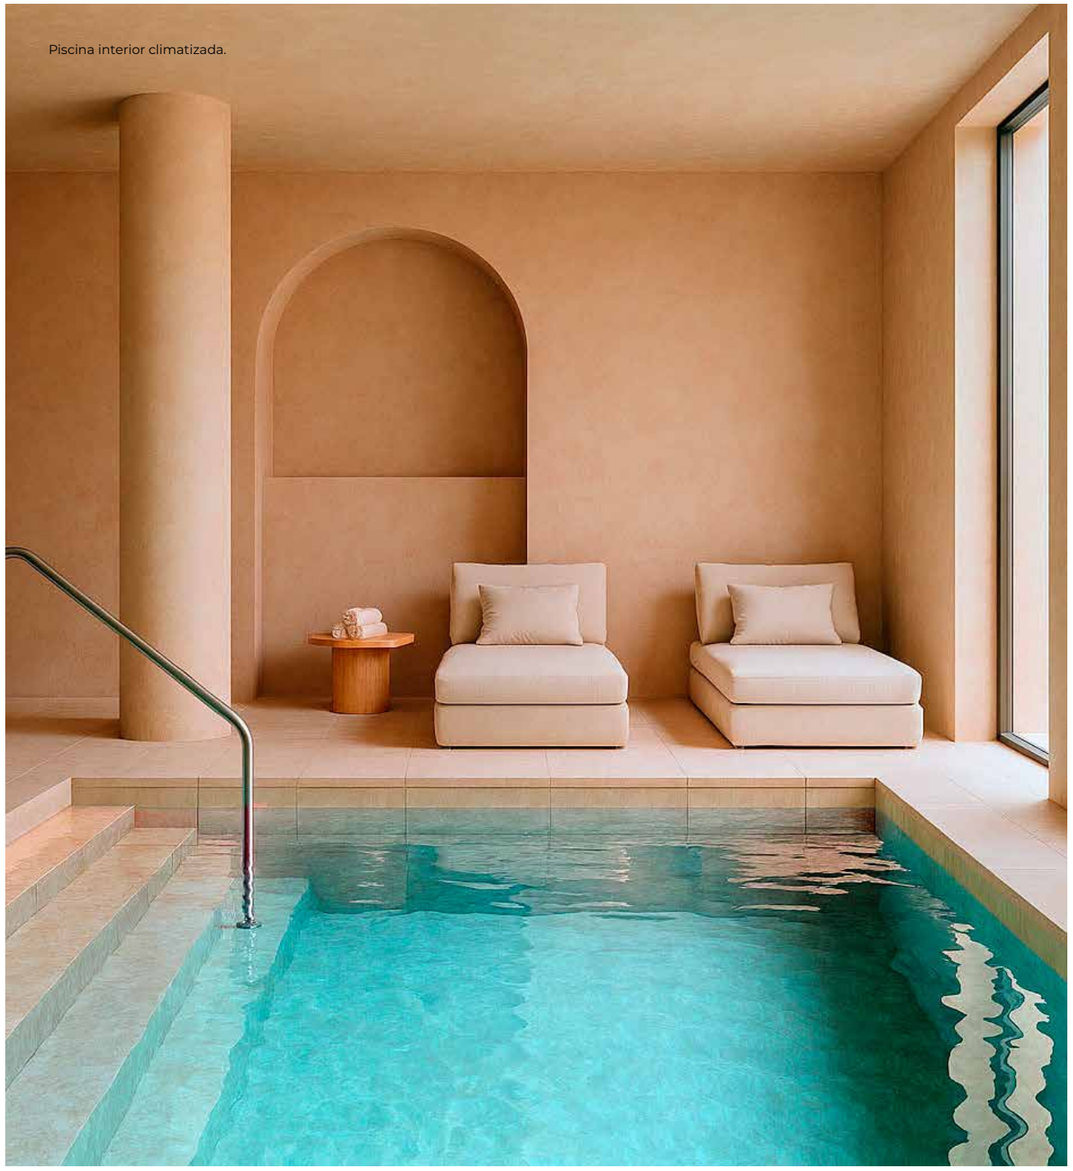

PSWATER SYSTEMS

www.ps-cover.com

Creamos cubiertas para piscinas únicas

PS Cover, es una empresa de cubiertas automáticas para piscinas ubicada en Alicante. Fabricamos cubiertas para piscina de alta calidad combinando funcionalidad, tecnología y diseño.

Ofrecemos a nuestros clientes soluciones innovadoras que garantizan piscinas más limpias, eficientes y seguras. Aportando un toque de elegancia y modernidad a la zona de la piscina.

Fabricamos la cubierta en 72 horas

Nuestras cubiertas se fabrican a medida y están listas para su envío en un plazo máximo de 72 horas desde la confirmación del pedido.

Con los mejores materiales y acabados

Las cubiertas PS Cover destacan por su diseño moderno y elegante, la alta calidad de sus materiales y la tecnología más innovadora.

Te llevamos la cubierta

Disponemos de un Servicio Premium de entrega con chofer y camión grúa propios para el reparto y descarga de la mercancía. De puerta a puerta.

Nuestras cubiertas PS Cover han obtenido la certificación conforme a la estricta Norma NF P 90-308 relativa a seguridad. Todos nuestros modelos de cubiertas han superado con éxito las pruebas de seguridad, fiabilidad y resistencia.


Además, nuestras lamas han obtenido la máxima calificación de resistencia frente a impactos por el Instituto VKF y son resistentes al deterioro por acción de los rayos UV y efectos de la cloración salina.

Tipos de cubiertas:

Cubiertas exteriores TERRA, modelos:
TERRA, TERRA *Slim*, TERRA *Lite*, TERRA *Solar*, TERRA *Box* y TERRA *Banc*

Cubiertas sumergidas PACIFIC, modelos:
PACIFIC *Deck*, PACIFIC *Duo*, PACIFIC *Top* y PACIFIC *Cave*

Tienda online

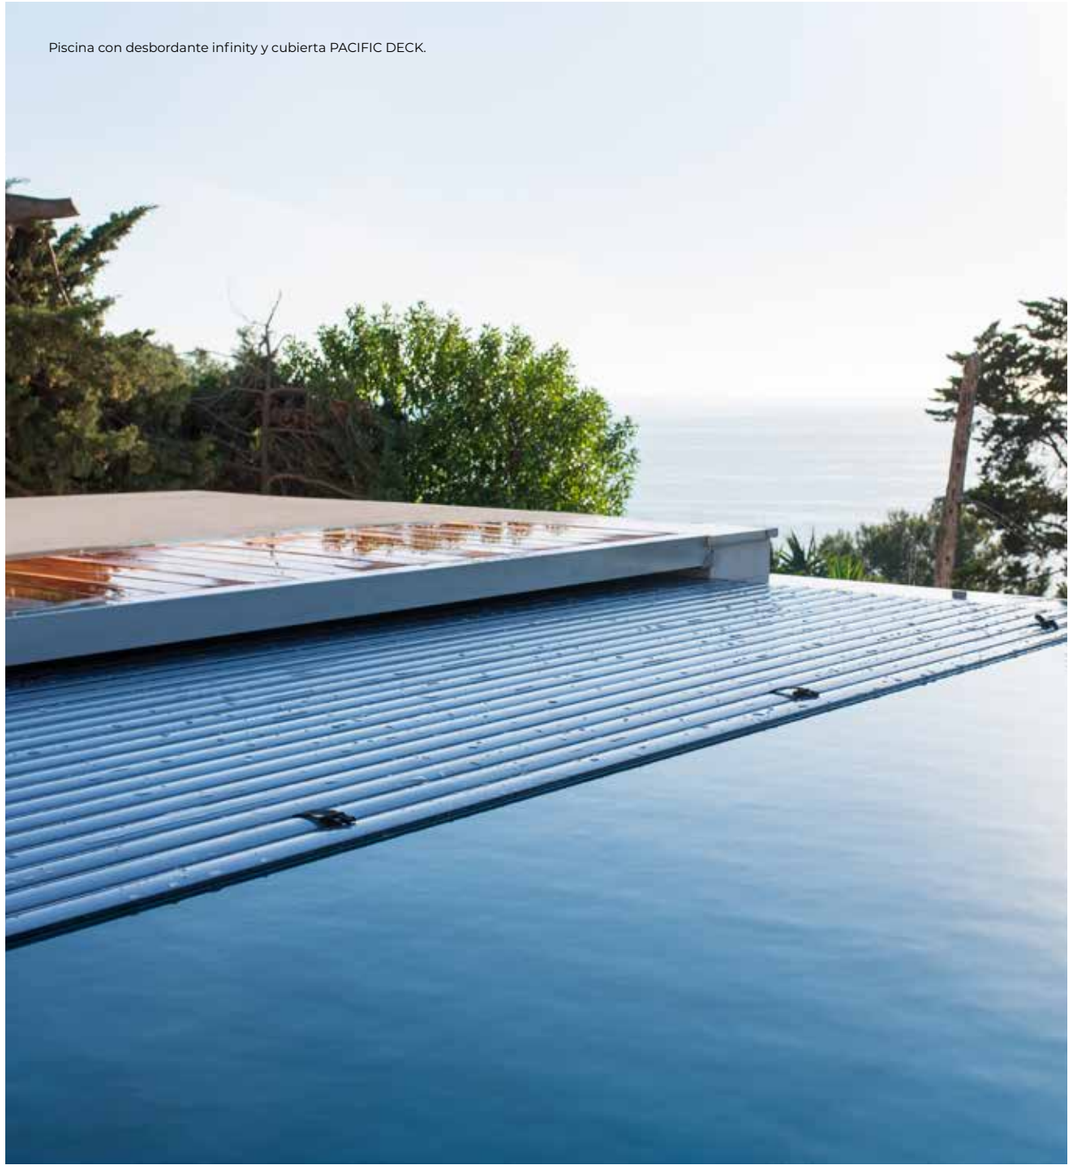

Piscina con desbordante infinity y cubierta PACIFIC DECK.

PSCOVER
TECHNOLOGY

TRATAMIENTO



Medios filtrantes



Producto químico



Mezcladores estáticos



Medición



Accesorios



le control

Producto añadido correctamente a su carrito de compra



AFM® ng Mini Combi Bags (11 kg.)

Hay 1 artículo en su carrito

1 artículo: xxxx €
Transporte: xxx €
Total (impuestos incl.): xxx €

Tramitar pedido

Continuar comprando



AFM® ng Mini Combi Bags (11 kg.)

PS Pool

Pvp: xxx€
Neto: **xxx€**
Precios sin I.V.A

- 1 + Añadir >



Válvulas Besgo 5 Vías

PS Pool


Pvp: xxx€
Neto: **xxx€**
Precios sin I.V.A

- 1 + Añadir >

Sumérgete en nuestra tienda online www.ps-pool/tienda y descubre las ventajas y beneficios que te ofrecemos

- Compras 24/7
- Promociones exclusivas
- Acceso a herramientas
- Acceso a configuradores
- Acceso a videos tutoriales
- Seguimiento de pedido
- Consulta albaranes, facturas...



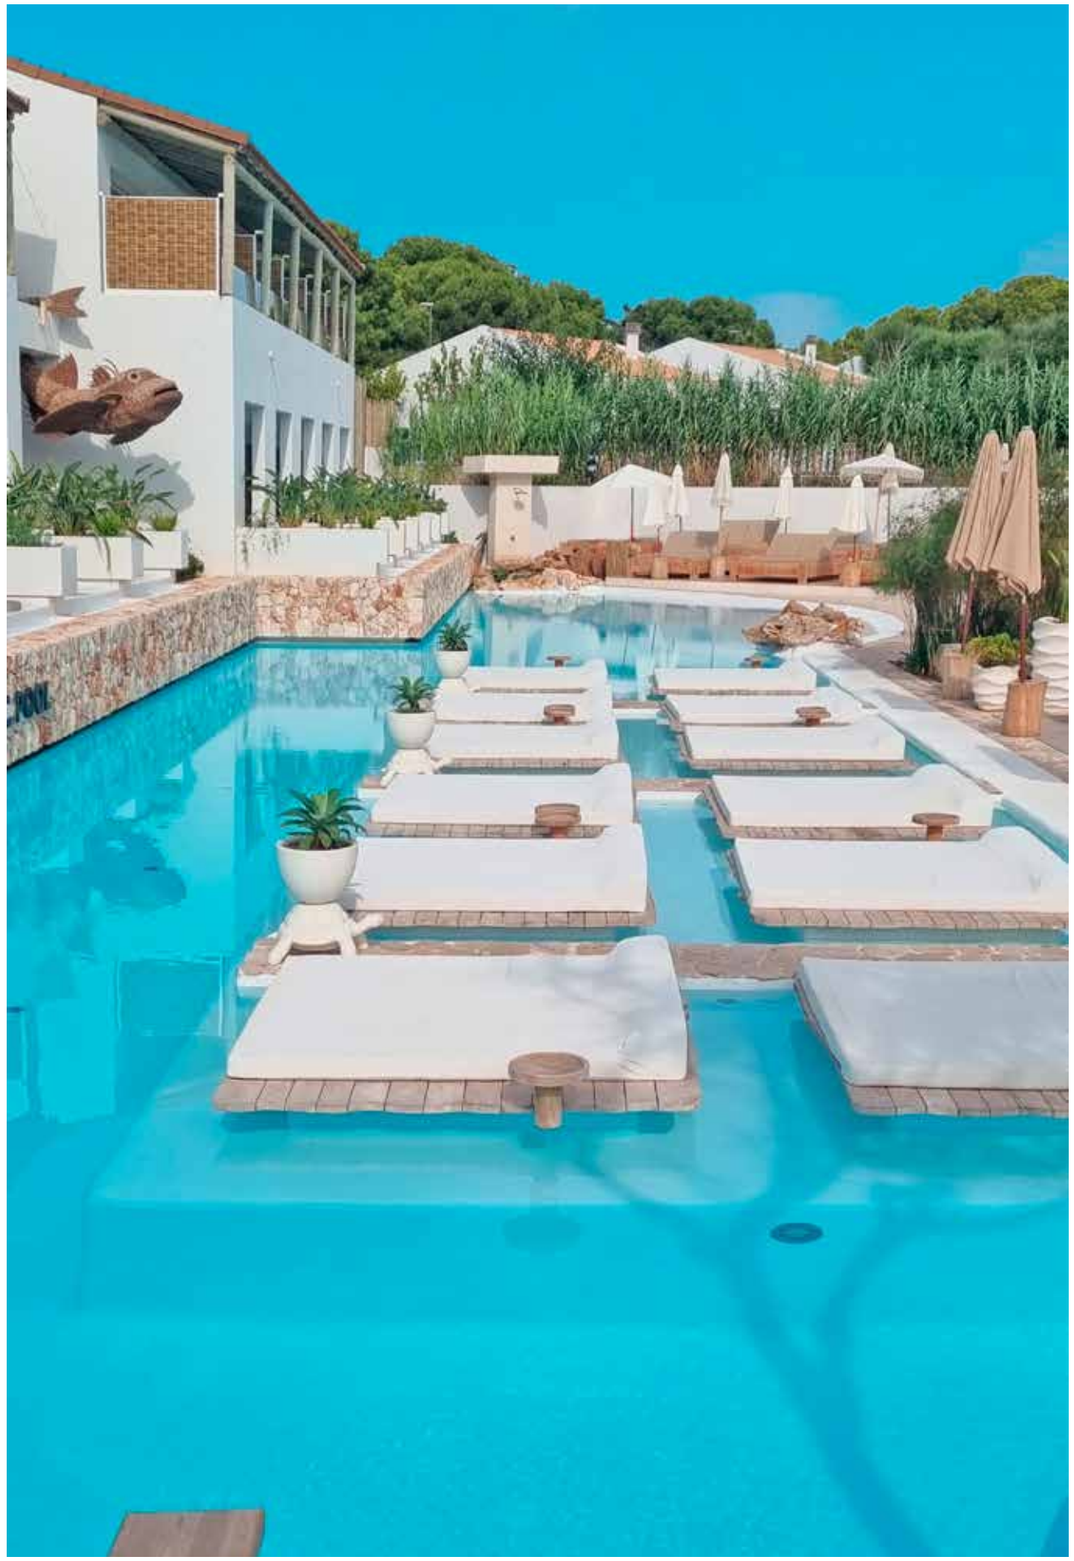

Índice

1 Novedades

2 Productos destacados

3 Limpieza y accesorios

4 Depuración

5 Bombas y soplantes

6 Tratamiento del agua

7 Wellness

8 Iluminación


9 Climatización

10 Cubiertas automáticas

11 Ventanas, suelos, atracciones acuáticas

12 Spas

Novedades 1

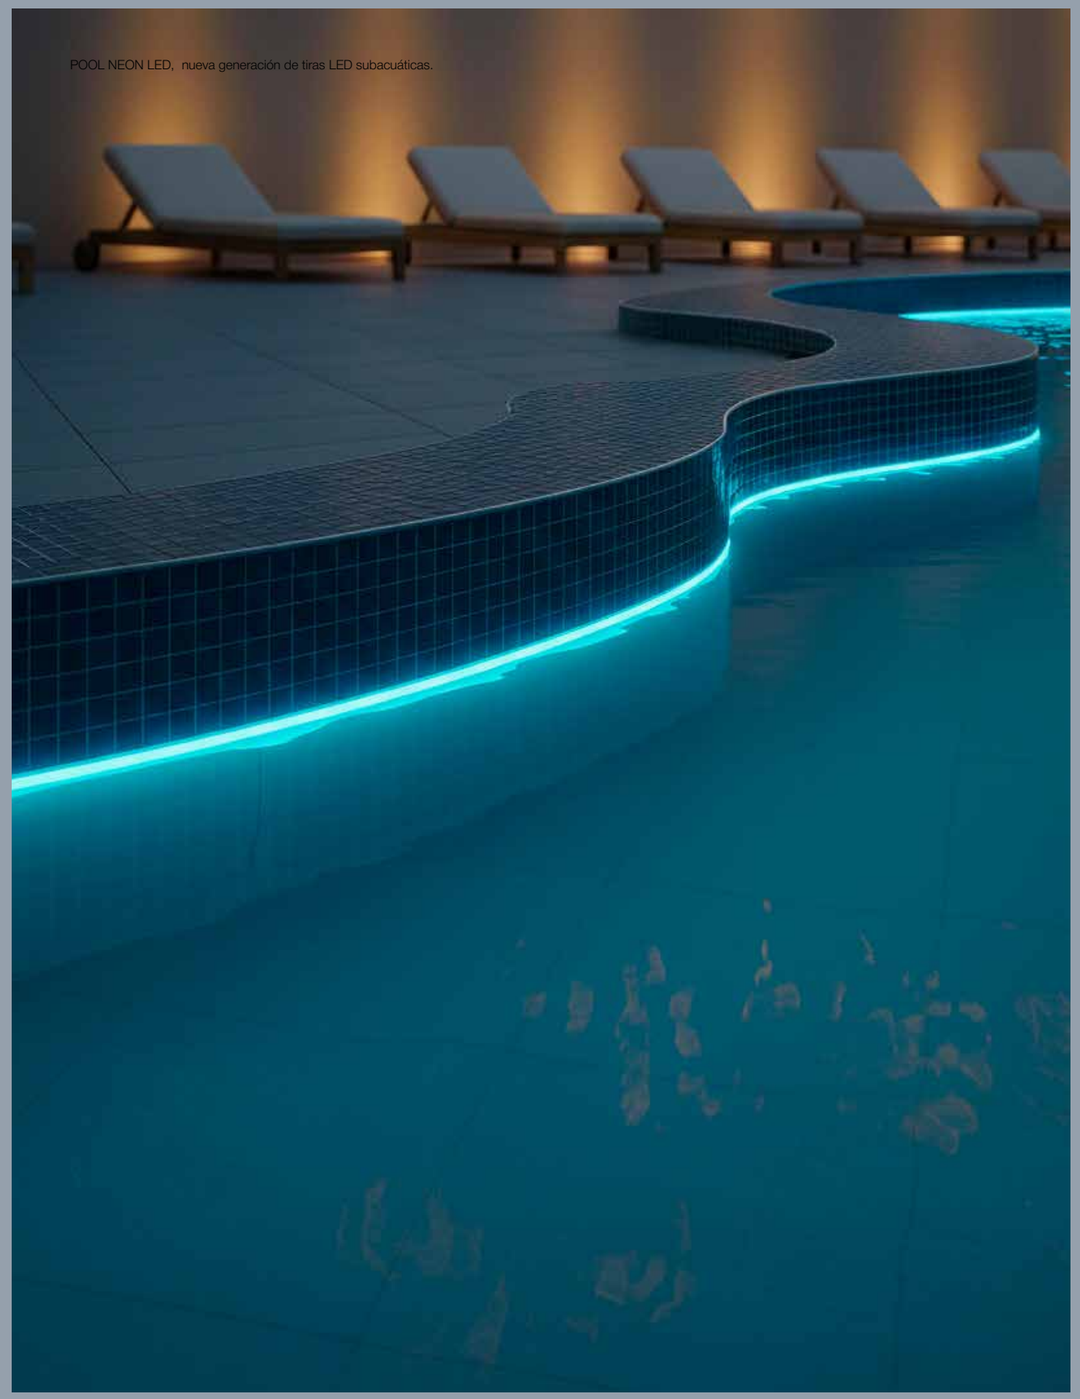

POOL NEON LED, nueva generación de tiras LED subacuáticas.

Novedades 2026

Skimmer X-600 PRO
de Hayward
Pág. 42



Sumidero MASTERFLO
de Hayward
Pág. 53



Filtro inyectado
PRO SERIES
HI ADVANCED
Pág. 71



Tomas de barredera
X-LINE de Hayward
Pág.56



Impulsores X-LINE
de Hayward
Pág. 58



Filtro MONOCARTUCHO
Hayward
Pág.70



Bomba MAXFLO® VS
de Hayward
Pág. 108



Bomba TRISTAR® VSTD
de Hayward
Pág. 109



Equipo PSALT NG
de Hayward
Pág. 156



Equipo AQUARITE+ NG
de Hayward
Pág. 158



AQUARITE COMMERCIAL
de Hayward
Pág. 166



Novedades 2026

Bomba TOP OPTIMA
de Saci
Pág. 111



Bomba STELLAR
de Saci
Pág. 115



Bomba TOP WINNER
de Saci
Pág. 113



Nuevo diseño
de variadores 2026
Pág. 137



POLYSOLAR SPLIT
de Polytropic
Pág. 290



Controladores LINK MINI, ONE, THREE
de Duravision Pág. 254



Soluciones RETROFIT
de Duravision
Pág. 235



DURAVISION
Pool Light products

Novedades 2026

Duchas exteriores piscina
Pág. 62



Altavoz subacuático VITALIGHT
Pág. 67



Paneles SPACE PRO
Pág. 176



Equipos desinfección
y control ASEKO
Pág. 172







Novedades 2026

Módulos desinfección y control INDYGO
Pág 180



Iluminación lineal POOL NEON LED
Pág. 266



PS COVER nueva TERRA SOLAR
Pág. 312





Productos destacados 2

El mejor medio filtrante AFM®ng





Bomba de velocidad variable

TRISTAR® VSTD



Filtro monocartucho

SWIMCLEAR




Iluminación lineal POOL NEON LED®






POLYSOLAR SPLIT alimenta tu bomba de calor

POLYTROPIC

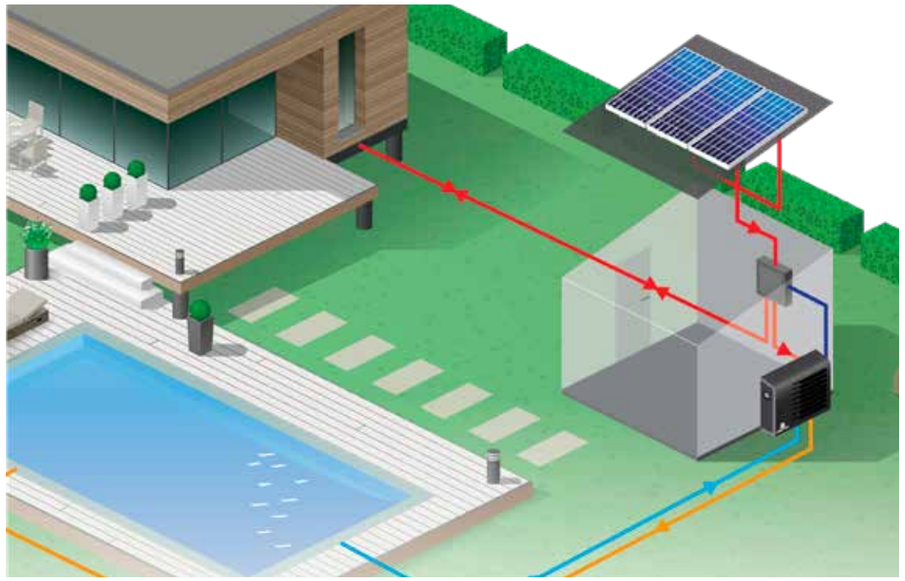

Iluminación de alto rendimiento para entornos acuáticos, Pool Neon LED ®

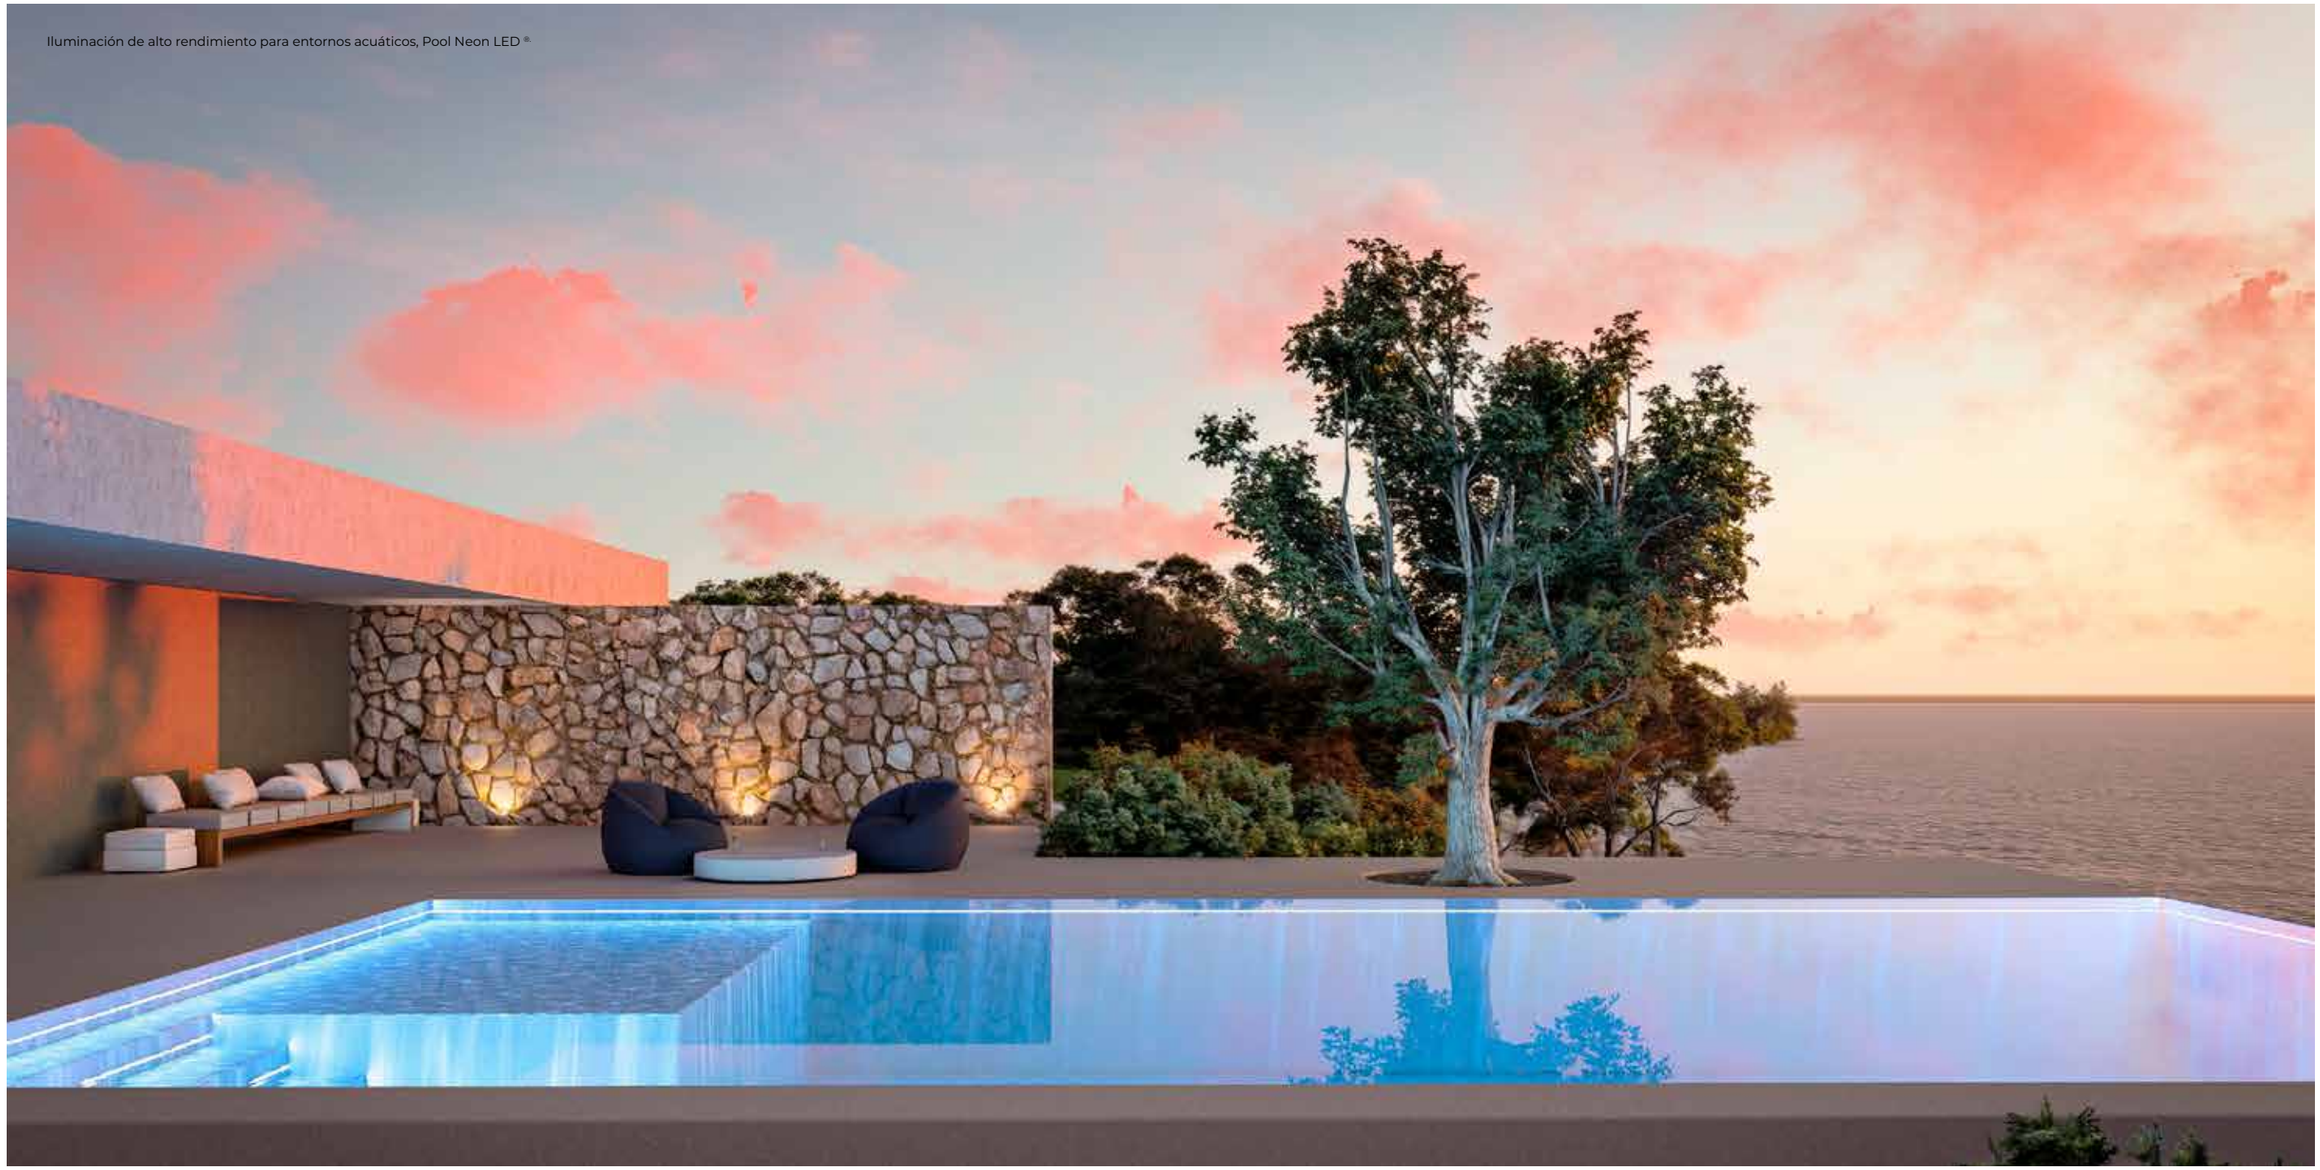


Skimmer B500 SLIM.

Tienda online

Limpieza y accesorios 3

Limpiafondos automático integrado

34 Tips - Consejos útiles
35 TOPCLEAN MAX
36 Sistema de limpieza integrado TOPCLEAN
37 Impulsores TOPCLEAN
38 Impulsores TOPCLEAN - Guía rápida
39 Válvulas automáticas TOPCLEAN y accesorios

Prefiltros

40 Sistema recogehojas LEAF VAC
40 Prefiltro para piscinas con rebosadero

Skimmers

41 Skimmer QUIKSKIM
42 Skimmer X-PRO 600 HAYWARD
44 Skimmers BEHNCKE acceso frontal
46 Skimmers BEHNCKE acceso superior
48 Guía rápida skimmers BEHNCKE
49 Tips - Consejos útiles
50 Tapa para skimmer V-LOCK
51 Regulador inalámbrico LEVEL SMART

Accesorios


52 Sumidero/toma aspiración AVSC
53 Sumidero MasterFlo HAYWARD
54 Sumidero ALLFIT
54 Sumidero Revolution BEHNCKE
55 Sumidero/toma de aspiración PAHLÉN
56 Toma de barredera X-Line HAYWARD
57 Toma de barredera ALLFIT
58 Impulsores X-Line HAYWARD
59 Impulsores ALLFIT
60 Impulsores Revolution BEHNCKE
61 Impulsores retroajustables PAHLÉN
62 Duchas de exterior
67 Altavoz subacuático ALLFIT

Limpieza - Consejos útiles

Tips

¿Cómo calcular los impulsores TOPCLEAN que necesita una piscina?

Una distribución adecuada de los impulsores de fondo y su cobertura precisan de un PLANO EXACTO.

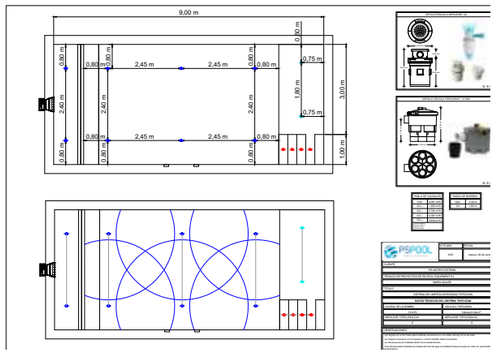


Envíanos a info@ps-pool.com las medidas y características de la piscina.


Te realizaremos, gratuitamente, el plano de distribución de los impulsores TOPCLEAN.

Ubicación de los impulsores

No pueden existir zonas sin cubrir por el radio de acción de los impulsores ya que esas zonas quedarán sin limpiar y será necesario añadir un impulsor más.

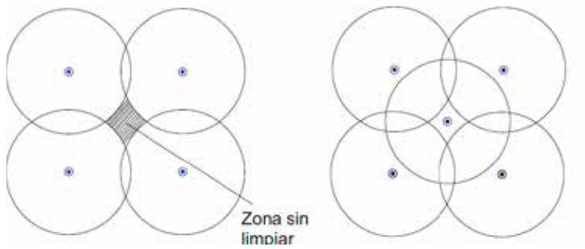


Cobertura de otros impulsores y de G4V

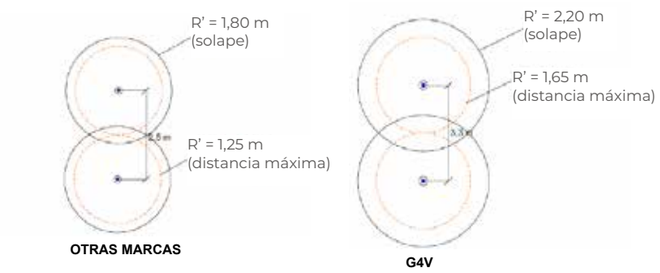

Caudal de los impulsores G4

Caudal modelo G4 con 4 orificios.

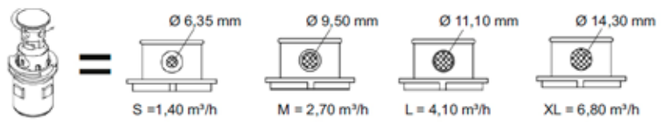

Caudal modelo G4V



CAUDAL SUPERIOR EFECTO VENTURI
Aprox 4.1 +0,9 venturi = 5 m³/h



Video

Más info

TOPCLEAN MAX


"El sistema integrado de limpieza y de circulación del agua más potente y eficiente"

TOPCLEAN MAX: Juntos para un resultado excelente.

Impulsores G4V + Válvulas automáticas TOPCLEAN + Sumidero AVSC + Skimmer especial QUIKSKIM + Recogehojas LEAF-VAC

BENEFICIOS

- Piscina más limpia y saludable.
- Recirculación del agua.
- Reduce el uso de productos químicos.
- Reparto más eficaz de agua caliente y químicos.
- Ahorro en costes de climatización.

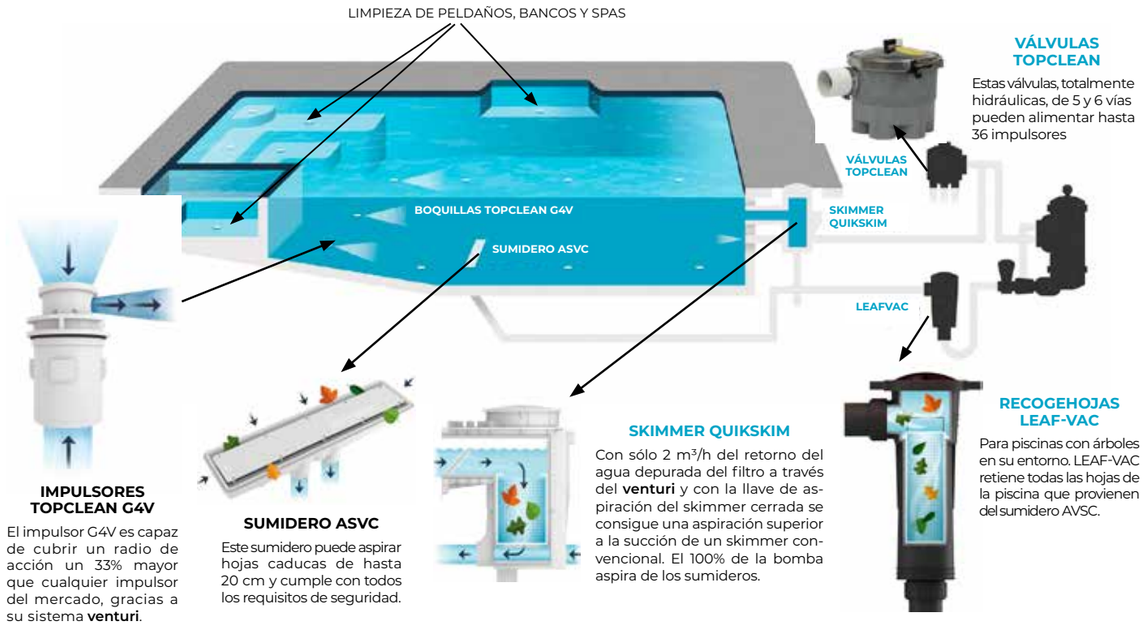

IMPULSORES TOPCLEAN G4V

El impulsor G4V es capaz de cubrir un radio de acción un 33% mayor que cualquier impulsor del mercado, gracias a su sistema **venturi**.

SUMIDERO ASVC

Este sumidero puede aspirar hojas caducas de hasta 20 cm y cumple con todos los requisitos de seguridad.

SKIMMER QUIKSKIM

Con sólo 2 m³/h del retorno del agua depurada del filtro a través del **venturi** y con la llave de aspiración del skimmer cerrada se consigue una aspiración superior a la succión de un skimmer convencional. El 100% de la bomba aspira de los sumideros.

VÁLVULAS TOPCLEAN

Estas válvulas, totalmente hidráulicas, de 5 y 6 vías pueden alimentar hasta 36 impulsores

RECOGEHOJAS LEAF-VAC

Para piscinas con árboles en su entorno. LEAF-VAC retiene todas las hojas de la piscina que provienen del sumidero AVSC.

Sistema TOPCLEAN



Sistema limpieza integrado TOPCLEAN

TOPCLEAN es el sistema de limpieza integrado más completo y eficaz para mantener una piscina limpia y saludable. Mediante impulsores estratégicamente situados en el fondo se consigue limpiar toda la piscina, incluyendo escaleras, bancos, spas, etc.

Los poderosos impulsores de limpieza TOPCLEAN quedan enrasados hasta que son activados por la válvula automática, que los hace emerger secuencialmente e impulsar un potente chorro de agua en toda la piscina.

La clave para mantener el agua transparente, limpia y saludable es disponer de un sistema eficaz de limpieza y circulación.


TOPCLEAN distribuye el agua limpia y caliente de manera uniforme por toda la piscina, desinfecta el agua, elimina las bolsas de agua fría, reduce la pérdida de calor e incluso asegura una distribución uniforme de los productos químicos.

Una piscina con buena circulación del agua utiliza menos energía y requiere menos productos químicos para su mantenimiento, TOPCLEAN no sólo es mejor para la piscina, sino también para el medio ambiente.

Impulsores completos TOPCLEAN G4V

Un paso adelante en limpieza y circulación automáticas de piscinas.

El impulsor G4V, con sistema de inyección por venturi, es un 23% más potente que cualquier otro impulsor del mercado y cubre un radio de acción un 33% mayor.
El G4V reduce significativamente las velocidades de la bomba, disminuye las presiones de operación, aumenta el rendimiento general y ahorra más del 50% de los costes de energía.
Se encola en el interior de un tubo de Ø 63 mm de 10 atm y el gresite se remata alrededor del impulsor. Su pequeño diámetro permite que el impulsor sea prácticamente imperceptible en el fondo de la piscina.

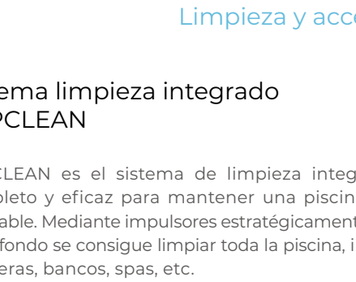

Más info

BENEFICIOS:

- Mayor eficiencia energética.
- Mejor sistema de filtración.
- Agua más limpia y saludable.
- Aumenta la eficiencia de calentamiento.
- Distribuye mejor los químicos.
- Reduce las necesidades de mantenimiento.



Color estándar: Blanco

Colores opcionales: Negro, gris claro, gris oscuro, marrón y azul celeste.

Impulsores y recambios TOPCLEAN

Impulsores completo TOPCLEAN G4

El impulsor G4 (antes G3) ofrece cuatro diámetros a elegir en el orificio de impulsión, en función de cual vaya a ser su ubicación y necesidades en la piscina.



Color estándar: Blanco

Colores opcionales: Negro, gris claro, gris oscuro, marrón y azul celeste.

Más info

Recambios TOPCLEAN G1

Color blanco



RECAMBIO G1 PARA FONDO Y ESCALERA.



IMPULSOR COMPLETO G1 FONDO Y ESCALERA PARA LINER Y POLIÉSTER

Recambios TOPCLEAN G2V Y G2

Color blanco



RECAMBIO G2V VENTURI



RECAMBIO G2

CON BOQUILLA INTERCAMBIABLE, DE FONDO O ESCALERA. HORMIGÓN Y LINER.

Recambios TOPCLEAN para otras marcas

Color blanco

MARCA	RECAMBIO
	
BOQUILLA POOL-VALET	RECAMBIO TOPCLEAN PARA POOL-VALET
MARCA	RECAMBIO
	
BOQUILLA CARETAKER	RECAMBIO TOPCLEAN PARA CARETAKER

Impulsores TOPCLEAN - Guía rápida

GAMA	TIPO	USO	COLOR	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MODELO	REF.	GRUPO
G4V	COMPLETO	HORMIGÓN	Blanco	Impulsor TOPCLEAN G4V, venturi	Fondo	10926	B
			Gris claro	Impulsor TOPCLEAN G4V, venturi		23494	B
			Gris oscuro	Impulsor TOPCLEAN G4V, venturi		11643	B
			Negro	Impulsor TOPCLEAN G4V, venturi		11640	B
	RECAMBIO	HORMIGÓN	Blanco	Recambio impulsor TOPCLEAN G4V		10991	B
			Gris claro	Recambio impulsor TOPCLEAN G4V		17438	B
			Gris oscuro	Recambio impulsor TOPCLEAN G4V		12326	B
			Beige	Recambio impulsor TOPCLEAN G4V		17439	B
			Marrón	Recambio impulsor TOPCLEAN G4V		17440	B
			Negro	Recambio impulsor TOPCLEAN G4V		11863	B
			Azul oscuro	Recambio impulsor TOPCLEAN G4V		17441	B
			Azul claro	Recambio impulsor TOPCLEAN G4V		13162	B
G4	COMPLETO	HORMIGÓN	Blanco	Impulsor TOPCLEAN G4	Fondo / Escalera	4321	B
			Gris claro	Impulsor TOPCLEAN G4		23493	B
			Gris oscuro	Impulsor TOPCLEAN G4		6664	B
			Negro	Impulsor TOPCLEAN G4		6665	B
	RECAMBIO	HORMIGÓN	Blanco	Recambio impulsor TOPCLEAN G4	Fondo / Escalera	6762	B
			Gris claro	Recambio impulsor TOPCLEAN G4		23495	B
			Gris oscuro	Recambio impulsor TOPCLEAN G4		22954	B
			Beige	Recambio impulsor TOPCLEAN G4		7153	B
			Marrón	Recambio impulsor TOPCLEAN G4		7224	B
			Negro	Recambio impulsor TOPCLEAN G4		22953	B
			Azul oscuro	Recambio impulsor TOPCLEAN G4		12463	B
			Azul claro	Recambio impulsor TOPCLEAN G4		12464	B
G2V	RECAMBIO	HORMIGÓN LINER	Blanco	Recambio impulsor G2V venturi	Fondo	11276	B
G2	RECAMBIO	HORMIGÓN LINER, POLIÉSTER	Blanco	Recambio impulsor G2 boquilla intercambiable	Fondo / Escalera	26849	B
G1	RECAMBIO	HORMIGÓN LINER, POLIÉSTER	Blanco	Recambio impulsor G1	Fondo	4269	B
			Blanco	Recambio impulsor G1	Escalera	4272	B
OTRAS MARCAS	PARAMOUNT POOL-VALET	HORMIGÓN	Blanco	Recambio impulsor Pool-Valet rosca	Fondo	4271	B
			Blanco	Recambio impulsor Pool-Valet rosca	Escalera	4274	B
	CARETAKER	HORMIGÓN	Blanco	Recambio impulsor para Caretaker	Fondo / Escalera	11616	B
			Blanco	Recambio impulsor para Caretaker venturi	Fondo	11615	B

Válvulas automáticas TOPCLEAN

Válvulas automáticas TOPCLEAN



Más info

Válvula de funcionamiento hidraúlico con cambio de sectores progresivo y suave, sin golpe de ariete.

Dispone de regulador de velocidad en el interior de la carcasa superior y palanca de paro-marcha que detiene el cambio de sectores, así como adaptador para la toma de entrada de agua.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
11930	Válvula TOPCLEAN de 5 vías Ø 50 mm con levas	B
11931	Válvula TOPCLEAN de 6 vías Ø 50 mm con levas	B

Válvulas automáticas LOW PROFILE y DUO VALVE



Más info

LOW PROFILE


Válvula de funcionamiento hidraúlico con cambio de sectores progresivo y suave, sin golpe de ariete. Entrada lateral y tapa transparente. Dispone de regulador de velocidad en el exterior y palanca de paro-marcha que para el cambio de sectores.

Incluye adaptadores imperial / métrico.

DUO VALVE



Sirve para duplicar la cantidad de impulsores TOPCLEAN en una piscina utilizando una sola bomba. La válvula, de sólo dos vías, cambiará secuencialmente a otras dos válvulas TOPCLEAN, trabajando un 50% de tiempo cada una. Esta solución permite alimentar hasta 72 impulsores TOPCLEAN de fondo, para piscinas grandes.
Incluye adaptadores imperial / métrico.



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
27075	Válvula LOW PROFILE de 6 vías entrada Ø 50 mm y salidas de Ø 50 mm	B
11932	Válvula LOW PROFILE de 6 vías entrada Ø 63 mm y salidas de Ø 63 mm	B
11933	Válvula DUO VALVE de 2 vías Ø 63 mm	B

Kits y extractores



KIT



EXTRACTORES

Más info

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4287	Kit 5 vías para válvula de bolas (sin bolas)*	B
4280	Kit 6 vías para válvula de bolas (sin bolas)*	B
4309	Kit 5 vías para válvula de levas (sin levas)*	B
4307	Kit 6 vías para válvula de levas (sin levas)*	B
4308	Kit 6 vías para válvula 2" de levas (sin levas)*	B
15516	Kit 2 vías para válvula de levas Duo Valve	B
4320	Extractor metálico impulsor TOPCLEAN G4 y G4V	B
4276	Extractor 3 puntas impulsor TOPCLEAN G2	B
4275	Extractor 2 puntas impulsor TOPCLEAN G1	B
14854	Tapón G4/G4V	B

** Incluyen hélice, plato de engranajes, eje, junta, 2 chapas inox. y elevador.*

Prefiltros y recogehojas



Más info

Video

Sistema recogehojas LEAF-VAC

Elimina suciedad de gran tamaño sin esfuerzo.

La cesta extra-grande de LEAF-VAC retiene más suciedad.
Es un sistema muy recomendable para piscinas que tengan árboles en su entorno. El **LEAF-VAC** es capaz de retener suciedad de gran tamaño como, por ej.: hojas de pino, hojas caducas, etc.
La cesta se extrae muy fácilmente para su limpieza.

- Diseño eficiente energéticamente.
- Capacidad 12 litros , extra-grande.
- Protege la bomba de su piscina.
- Fácil, mínimo mantenimiento.
- Incluye adaptadores imperial/métrico.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
11935	Recogehojas LEAF-VAC Ø 63 mm	B
27081	Recogehojas LEAF-VAC Ø 75 mm	B


Prefiltro piscinas con rebosadero

Más info

El prefiltro que mantiene siempre limpio el deposito de compensación.

El prefiltro para piscinas con rebosadero resuelve el grave problema de la entrada de hojas e impurezas en el depósito.
Su gran capacidad permite almacenar un gran número de hojas. Se limpia fácilmente mediante una llave de paso situada en la parte inferior del prefiltro y que va conectada al desagüe. Una simple apertura de la llave de paso vacía el contenido en 10 segundos. Con tomas de entrada y salida DN100 (110 mm). Toma de vaciado al desagüe con llave de paso DN65 (75 mm).
La eliminación de hojas del depósito de compensación previene una posible obstrucción de la válvula de retorno y el vaciado accidental de la piscina.







REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
7648	Prefiltro para depósito de compensación Ø 350 mm	B

Skimmer QUIKSKIM



Más info

Skimmer QUIKSKIM con sistema venturi

El skimmer más enérgico y seguro del mercado.

Skimmer de gran absorción gracias a una toma de impulsión que provoca un efecto venturi. Con sólo 2 m³/h de impulsión a través del venturi se obtiene una aspiración de 11 m³/h, sin que la bomba aspire del skimmer.

Si se combina con el sumidero antivortex AVSC se obtiene una aspiración del 100%, consiguiendo un mayor efecto de succión en el fondo para eliminar mejor las hojas.

CARACTERÍSTICAS:
- Colores: blanco y gris.
- Incluye adaptadores imperial/métrico.
- Limpieza más eficiente.
- El skimmer más seguro.
- Fácil instalación.
- Fácil mantenimiento.
- Ideal en múltiples aplicaciones de skimmer.







REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
11934	Skimmer especial **QUIKSKIM Ø 63 mm blanco**	B
39096	Skimmer especial **QUIKSKIM Ø 63 mm gris**	B



Más info



PSPOOL nuevo 2026

Skimmer X-Pro 600 de Hayward

El skimmer que eleva la piscina al siguiente nivel.

Efecto infinity, con tan sólo 5,5 cm desde la coronación hasta la línea de flotación.

Acorde las normas EN 13451-3, EN 16716-2, EN 16582 y AS 1926.3-2010.


Tapa revestible con cierre de seguridad.


Con regulador de nivel compatible con equipos de desinfección Hayward y Sugar Valley.

Integración total en el diseño: gama de colores: blanco, gris oscuro, gris claro y arena.

El pack incluye el cuerpo completo del skimmer ya montado, juntas, brida, embellecedor, tornillería, cesto, skim-vac y un conjunto de tapa revestible, baldosa y posatapas en blanco.










ESPACIO ESPECÍFICO PARA EL SENSOR DE NIVEL, TEMPERATURA, ETC. SOPORTE DE SENSOR EXTRAÍBLE PARA UN MONTAJE Y AJUSTE SENCILLOS



BUFFER Y SISTEMA ESTABILIZADOR PARA EVITAR REBOSES DURANTE UN USO NORMAL



TAPA REVESTIBLE CON CIERRE PARA EVITAR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE



CONEXIONES INFERIORES DE 1,5", 2", 2,5". CONEXIÓN DE REBOSE DE 50 MM. CONEXIÓN M20 PARA EL TUBO ELÉCTRICO EN EL POSATAPAS AJUSTABLE EN ALTURA



POSATAPAS REGULABLE EN ALTURA, PARA CORTAR A MEDIDA, CON MARCAS DE PRECORTE



CUERPO ABS DE ALTA CALIDAD CON TRATAMIETNO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA



EFECTO ESPEJO




INTEGRACIÓN PERFECTA EN EL ENTORNO DE LA PISCINA



ESPACIO PARA SONDAS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN, COMPATIBLE CON EL CONCEPTO ECONNECTED POOL



DISEÑO ANTI-ATRAPAMIENTO



TAPA CON CIERRE PARA EVITAR APERTURA ACCIDENTAL

Accesorios disponibles



TAPA REVESTIBLE CON BALDOSA Y CIERRE



BASTIDOR CON ALTURA AJUSTABLE



SENSOR DE NIVEL. GESTIONA EL RELLENADO DE LA PISCINA CON NUESTRA GAMA AQUARITE®



CONDUCTO PASACABLES M20 X .3/4"



VERSIÓN PARA FIBRA DE VIDRIO CON UN ADAPTADOR CON INCLINACIÓN DE 6°

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
28775	X-Pro 600 Skimmer hormigón, blanco	B
36264	X-Pro 600 Skimmer hormigón, gris oscuro	B
28776	X-Pro 600 Skimmer hormigón, gris claro	B
28783	X-Pro 600 Skimmer hormigón, arena	B
36266	Tapa revestible con baldosa y seguro, gris oscuro	B
28778	Tapa revestible con baldosa y seguro, gris claro	B
28779	Tapa revestible con baldosa y seguro, arena	B
36265	X-Line Bastidor de cubierta con altura ajustable, gris oscuro	B
28780	X-Line Bastidor de cubierta con altura ajustable, gris claro	B
28781	X-Line Bastidor de cubierta con altura ajustable, arena	B
36267	Sensor de nivel	B
36268	Conducto pasacables M20 x ¾"	B

*Todos los skimmer de color vienen con la tapa en color blanco, si se desea la tapa del mismo color que el skimmer es preciso comprar el accesorio del color correspondiente.


Skimmers BEHNCKE acceso frontal

Skimmers BEHNCKE con **ACCESO FRONTAL**

Skimmers que no necesitan acceso superior en la coronación.

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SKIMMERS BEHNCKE CON ACCESO FRONTAL:

- Acero inoxidable AISI 316.
- Para hormigón, liner o poliéster.
- Incluye cesta en acero inox. de inserción frontal con compuerta.
- Con tapa, cesta, rebosadero de Ø 30 mm y soporte para regulador de nivel electrónico.
- Superficies visibles pulidas y fáciles de limpiar.

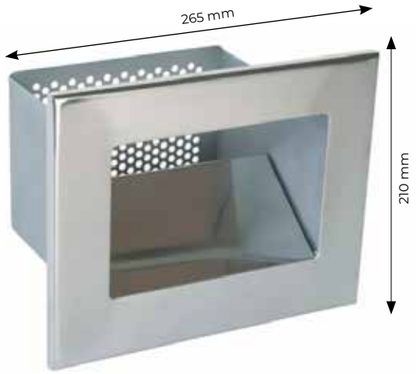

Skimmers con acceso frontal B280

- Anchura boca 200 mm.
- Dimensiones embellecedor 265 x 210 mm.
- Toma de 1½" rosca interior.
- Caudal de 6 - 10 m³/h.

Más info





REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
11521	Skimmer B280 en acero inox. AISI 316	B
10038	Juego adaptación liner/poliéster para skimmer B200/B280	B



Skimmer con acceso frontal B300

- Anchura boca 300 mm.
- Dimensiones embellecedor: 383 x 283 mm.
- Toma de 2" rosca interior.
- Caudal de 12- 20 m³/h.

Más info





REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
11522	Skimmer B300 en acero inox. AISI 316	B
10042	Juego adaptación liner/poliéster para skimmer tipo B300	B

Skimmers BEHNCKE acceso frontal



Más info

Skimmers ultrafinos con acceso frontal B500 EVO y B600 EVO

Perfectos para piscinas en las que no se quiere que se vean las tapas de registro en la coronación.

- Anchura boca 460 mm B500 EVO y 670 mm B600 EVO.
- Medidas con embellecedor 516 mm B500 EVO y 725 mm B600 EVO.
- Toma de 2" rosca interior y 2½" rosca exterior.
- Incorporan cesta con compuerta y marco en acero inoxidable de acceso frontal que sirve también para tapar el juego de adaptación para liner o poliéster.
- Distancia coronación a nivel del agua 55 mm.
- Deben funcionar con un regulador de nivel electrónico.
- Incorporan soporte y espacio para el regulador.
- Altura especial: 85 mm.
- Caudal de 8 - 15 m³/h en B500 EVO y de 13 - 25 m³/h en B600 EVO.



SKIMMER B600 EVO



SKIMMER B500 EVO



CESTA



MARCO

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
14753	Skimmer B500 EVO en acero inox. AISI 316	B
14754	Skimmer B600 EVO en acero inox. AISI 316	B
10044	Juego adaptación liner / poliéster para skimmer B500 EVO	B
10047	Juego adaptación liner / poliéster para skimmer B600 EVO	B

Skimmers BEHNCKE acceso superior

Skimmers BEHNCKE con **ACCESO SUPERIOR**

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SKIMMERS BEHNCKE CON ACCESO SUPERIOR:

- Acero inoxidable AISI 316.
- Para hormigón, liner o poliéster.
- Incluye marco de acero inoxidable AISI 316 para tapar juego de adaptación a liner o la unión con el revestimiento.
- Con tapa, cesta, soporte y espacio para un regulador de nivel electrónico.



Skimmer con acceso superior B200

- Anchura boca 200 mm.
- Caudal de 10 - 15 m³/h.
- Toma de 2", rosca interior, rebosadero de Ø50 mm.

Más info



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
11520	Skimmer B200 en acero inox. AISI 316	B
10038	Juego adaptación liner/poliéster para skimmer B200/B280	B



SKIMMER B500 SLIM



Skimmers ultrafinos con acceso superior B500 SLIM y B600 SLIM

Más info

- Skimmer en acero inoxidable AISI 316.
- Boca 454 mm x 85 mm para B500 y 665 x 85 mm para B600.
- Tamaño embellecedor:
  515 mm x 130 mm para B500
  710 mm x 130 mm para B600.
- Toma de 2" rosca interior y 2½" rosca exterior.
- Deben funcionar con regulador de nivel electrónico o mecánico.
- Diseño elegante y fino. Altura especial: 85 mm.
- Caudal de 8 - 15 m³/h en B500 SLIM y de 13 - 25 m³/h en B600 SLIM.



SKIMMER B600 SLIM



Skimmers BEHNCKE acceso superior



Más info

Embellecedor Sistema Revolution para skimmer B500 SLIM para piscina de liner



Más info

Embellecedor para skimmer B500 SLIM BLACK LINE

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
11523	Skimmer B500 SLIM en acero inox. AISI 316	B
11524	Skimmer B600 SLIM en acero inox. AISI 316	B
10044	Juego adaptación liner/poliéster para skimmer B500 SLIM	B
10047	Juego adaptación liner/poliéster para skimmer B600 SLIM	B
28264	Embellecedor Sistema Revolution para Skimmer B500 SLIM para piscina de liner	B
28266	Embellecedor para Skimmer B500 SLIM Black Line	B

Skimmer ultrafino con acceso superior B500 ULTIMATE

El skimmer B500 Ultimate permite un nivel del agua muy alto ya que queda a sólo 35 mm de la coronación.

- Tamaño 520 mm anchura x 124 mm altura.
- Anchura boca 454 mm x 85 mm altura.
- Caudal de aspiración de 7 - 14 m³/h.



SKIMMER B500 ULTIMATE

Más info



EMBELLECEDOR SISTEMA REVOLUTION

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
23439	Skimmer B500 Ultimate en acero inox. AISI 316	B
28265	Embellecedor Sistema Revolution para Skimmer B500 Ultimate piscina liner	B

Reguladores de nivel



Más info

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
11050	Regulador de nivel electrónico	B

Guía rápida Skimmers BEHNCKE

Skimmers BEHNCKE con **ACCESO FRONTAL**

MODELO	CAUDAL m³/h	CONEXIONES "	ANCHO BOCA mm	ALTO BOCA mm	DISTANCIA MÁXIMA A NIVEL DE AGUA mm	DIMENSIONES EMBELLECEDOR mm
B280 	6-10 m³/h	1½"	200 mm	145 mm	85 mm	265 x 210 mm
B300 	12-20 m³/h	2"	300 mm	217 mm	100 mm	383 x 283 mm
B500 EVO 	8-15 m³/h	2"	454 mm	85 mm	55 mm	516 x 150 mm
B600 EVO 	13-25 m³/h	2"	665 mm	85 mm	55 mm	725 x 145 mm

Skimmers BEHNCKE con **ACCESO SUPERIOR**

MODELO	CAUDAL m³/h	CONEXIONES "	ANCHO BOCA mm	ALTO BOCA mm	DISTANCIA MÁXIMA A NIVEL DE AGUA mm	DIMENSIONES EMBELLECEDOR mm
B200 	10-15 m³/h	2"	200 mm	142 mm	85 mm	272 x 215 mm
B500 SLIM 	8-15 m³/h	2"	454 mm	85 mm	55 mm	515 x 145 mm
B600 SLIM 	13-25 m³/h	2"	665 mm	85 mm	55 mm	760 x 145 mm
B500 ULTIMATE 	7-14 m³/h	2"	454 mm	85 mm	30 mm	520 x 124 mm

Skimmers - Consejos útiles

Tips

¿Cuántos skimmer necesita una piscina?

La cantidad de skimmers que necesita una piscina depende principalmente de tres factores:

1 Superficie y forma de la piscina:

Cuanto mayor sea la superficie más skimmer serán necesarios. en piscinas con forma irregular, puede ser preciso colocar más unidades para garantizar una buena cobertura.

2 Caudal nominal de cada skimmer:

Este valor indica cuántos litros por hora puede procesar el skimmer. cuanto mayor sea el caudal, menos unidades se necesitarán, siempre que se garantice una distribución uniforme del flujo.

3 Tamaño de la abertura del skimmer:

Un skimmer con una abertura más amplia puede recoger más residuos y cubrir una mayor zona de superficie. como norma general se recomienda un skimmer por cada 25 -30 m² de lámina de agua, pero lo más importante es asegurar que, al menos, dos tercios del caudal total del sistema de filtración pase por los skimmers y el tercio restante por los sumideros de fondo.

¿Dónde se deben colocar los skimmers?

La ubicación de los skimmers estará determinada por:



1 Dirección del viento:

En piscinas al aire libre, los skimmers se deben instalar contra la dirección predominante del viento, para que el viento ayude a empujar los residuos hacia los skimmers.

2 Distribución equilibrada:

Si se instalan varios, deben colocarse de forma que el flujo de agua sea equilibrado entre ellos, para evitar que un skimmer trabaje mucho más que otros.



Todas estas indicaciones están recogidas en la norma UNE-EN 16713-2:2017

Tapa decorativa para skimmers

V-LOCK


La tapa oculta con cerradura para skimmers.

Video Más info

V-LOCK es una tapa segura, discreta y personalizable para los skimmer.

Esta tapa se ajusta a ras de la coronación, es fácil de instalar y hace que la tapa del skimmer concuerde con la coronación de la piscina, logrando un acabado impecable. Con modelos de diferente grosor, V-LOCK es la solución perfecta para adaptarse a diferentes tipos de coronación, de baldosas, piedra o madera, ofreciendo una gran dureza, rigidez y resistencia a la intemperie.

El exclusivo sistema V-LOCK proporciona además una seguridad superior ya que la tapa está dotada de cerradura.







GIRAR LA LLAVE Y LEVANTAR LA TAPA PARA ACCEDER FÁCILMENTE AL SKIMMER








ADECUADO PARA SU USO EN TERRAZAS DE PORCELÁNICO, PIEDRA Y MADERA



GRAN DURABILIDAD Y NO PRECISA TOMA DE TIERRA



INSTALACIÓN MUY SENCILLA: EL KIT INCLUYE UNA PLANTILLA



DIFERENTES GROSORES

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
23855	V-LOCK V15 (para grosores de 12 a 16 mm)	B
23856	V-LOCK V20 (para grosores de 15 a 22 mm)	B

Regulador de nivel inalámbrico



Más info

Video

LEVELSMART™ Regulador inalámbrico



El sistema inalámbrico de llenado automático.

Un innovador sistema inalámbrico de llenado automático para piscinas, spas, estanques, fuentes y depósitos.

LEVELSMART™ elimina la tarea de llenar la piscina manualmente y el riesgo de llenarla excesivamente.

Con monitorización inalámbrica las 24 horas, mantiene automáticamente el nivel de agua de la piscina o spa.

Se coloca fácilmente en cualquier instalación, nueva o existente.

- Evita el llenado manual de la piscina.
- Se puede instalar en piscinas existentes sin obra.
- Reduce el consumo de agua y energía
- Evita tropiezos con mangueras y aumenta la seguridad alrededor de la piscina.
- Protege la bomba de trabajar en seco y quemarse.
- Mantiene la piscina llena y lista para su uso en todo momento

CÓMO FUNCIONA

Con el sensor instalado al nivel de agua que se desea, LEVELSMART™ se comunica de manera inalámbrica con el controlador. Cuando sea necesario, la electroválvula* se abrirá para empezar con el llenado de la piscina y mantener constantemente el nivel de agua deseado.

LEVELSMART™ ONLINE ofrece aún mayor funcionalidad y flexibilidad para el usuario. Actualice online *(Google Play/App Store)* para obtener acceso a estas características y beneficios:



GET IN ON Google Play

Download on the App Store



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
27410	Regulador de nivel inalámbrico Level Smart*	B
36260	Regulador de nivel inalámbrico Level Smart* (App)	B
28536	Extensión de cable de antena	B

* Electroválvula no incluida.

Sumidero anti-vortex AVSC

Sumidero / toma de aspiración Anti-Vortex AVSC

El sumidero más seguro, para una limpieza enérgica y eficiente.




LA CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN ES DE HASTA 95 M³/H.

Más info

Gracias a sus dos niveles de protección anti-atrapamiento, el sumidero AVSC ofrece a los nadadores el nivel más alto de protección sin sacrificar la capacidad de limpieza. Protección máxima. Cumple con todos los requisitos anti-atrapamiento.

El sumidero Anti-Vortex AVSC es el único sumidero disponible en su categoría que se puede conectar a una o dos bombas con plena seguridad.

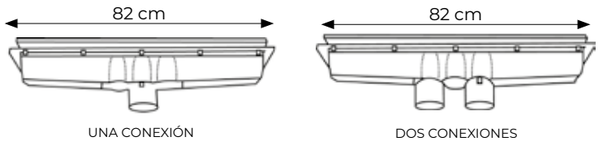

UNA CONEXIÓN

DOS CONEXIONES

Evita que sea necesario instalar tomas de aspiración adicionales.

Este sumidero queda enrasado en el suelo o pared, asegurando una limpieza más eficiente al tiempo que es visualmente muy discreto.

Aspira suciedad de gran tamaño, como grandes hojas.

VENTAJAS:

- Facilidad de instalación. Ahorro de tiempo y dinero.
- Perfecto como sumidero y toma de aspiración para efectos de agua como cascadas, efectos rebosantes tipo infinity, fuentes, etc.
- Diseñado para aspirar suciedad de gran tamaño, como grandes hojas.
- Se puede montar en la pared como una toma de aspiración.
- El modelo con dos tomas permite instalar dos bombas con un único sumidero.
- Se puede suministrar con válvula hidrostática, bajo pedido.


DISEÑO SEGURO:

- Clasificado y certificado por la NSF International como anti-atrapamiento.
- Cumple la normativa americana ASME/ANSI A112.19.8M y está certificado para aspirar 51 m³/h a una velocidad de aspiración de sólo 0,3 m/s.
- Máxima seguridad a un precio muy económico.
- Doble protección: segunda tapa protectora por debajo de la tapa rectangular.
- Tapa con 10 tornillos de seguridad Torx.
- Incluye adaptadores imperial/métrico de Ø75 mm.

ECO-EFFICIENT ENERGY SOLUTIONS · MADE IN THE USA

MODELO CON TAPA REVESTIBLE

Disponible un modelo de sumidero con tapa revestible.



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
21753	Sumidero / Toma de aspiración ANTI-VORTEX **revestible** con 1 conexión de Ø 75 mm	B
21758	Sumidero / Toma de aspiración ANTI-VORTEX **revestible** con 2 conexiones de Ø 75 mm	B
11936	Sumidero / Toma de aspiración ANTI-VORTEX con 1 conexión de Ø 75 mm Velocidad de aspiración: 0.3 m/s. Caudal: 44 m³/h	B
11937	Sumidero / Toma de aspiración ANTI-VORTEX con 2 conexiones de Ø 75 mm Velocidad de aspiración 0,6 m/s, caudal 95 m³/h	B
11938	Sumidero / Toma de aspiración ANTI-VORTEX con 1 conexión de Ø 75 mm con brida para liner. Velocidad de aspiración 0,3 m/s. Caudal 44 m³/h	B
15186	Sumidero / Toma de aspiración ANTI-VORTEX con 2 conexiones de Ø 75 mm con brida para liner. Velocidad de aspiración 0,6 m/s. Caudal 95 m³/h	B

Sumidero MASTERFLO

PSPOOL nuevo 2026

Sumidero MasterFlo de HAYWARD

Calidad demostrada, rendimiento excepcional.

Más info

- Diseño discreto, liso y elegante.
- Totalmente integrable en el acabado de la piscina.
- Tapa anti-torbellino: accesorio que evita el atrapamiento por vacío, de acuerdo con la norma EN 16571.
- Toma lateral de 2"o 50 mm, toma inferior de 1,5", adecuados para sistema de válvula hidrostática.
- ABS de alta calidad con tratamiento de protección contra la radiación ultravioleta.
- Diseño de alta resistencia



Colores disponibles: blanco, arena, gris claro y gris oscuro.




ARENA



GRIS CLARO



GRIS OSCURO





TAPA
ANTI-TORBELLINO



COLECTOR
HIDROSTÁTICO



VÁLVULA
HIDROSTÁTICA

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36324	Sumidero MasterFlo color blanco	B
36325	Sumidero MasterFlo color arena	B
36327	Sumidero MasterFlo color gris claro	B
36326	Sumidero MasterFlo color gris oscuro	B
36328	Tapa anti-torbellino color blanco	B
36331	Tapa anti-torbellino color arena	B
36330	Tapa anti-torbellino color gris claro	B
36329	Tapa anti-torbellino color gris oscuro	B
36332	Válvula hidrostática + Colector hidrostático	B

Sumideros ALLFIT

Sumidero ALLFIT


Sumideros en bronce y acero inoxidable.

Más info




Sumideros en bronce con toma recta o con codo a 90° , rosca interior 2", con tapa anti-torbellino en acero inoxidable V4A de Ø168 mm.

Caudal 38 m³/h.






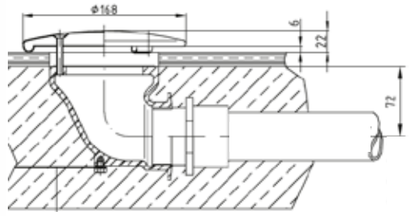

RENDIMIENTO SEGÚN ALTURA DE AGUA:

H in m	V in m³/h
1,50	38,34
1,25	35,00
1,00	31,30
0,75	27,11
0,50	22,13
0,30	17,14
0,10	9,50
0	0

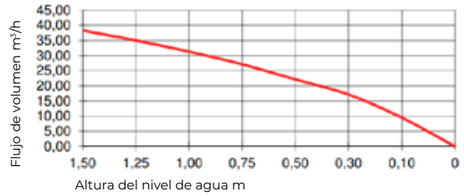

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4368	Sumidero Allfit	B
4370	Sumidero Allfit con codo 90°	B

Sumidero Sistema Revolution BEHNCKE



Sumideros de elegante diseño

Más info

Elegante sumidero con un innovador diseño en acero inoxidable, parte del sistema modular REVOLUTION.

- Diseño industrial muy funcional en el que los tornillos Torx son un elemento de diseño más.
- Embellecedor ultraplano, sólo 3 mm de grosor.
- Ánodo de sacrificio integrado como protección adicional contra la corrosión.
- Adecuado para todos los grosores de construcción.
- Fabricado según la norma DIN EN 13451-3 de protección anti-atrapamiento de cabellos.
- Caudal 7,4 m³/h a 0,5 m/s.



Más info

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
28236	Nicho Sistema Revolution 170 en acero inoxidable V4A	B
28240	Embellecedor Sistema Revolution 170 para sumidero de fondo	B

Sumideros PAHLÉN



Más info

Sumidero / toma de aspiración de fondo o de pared PAHLÉN




Sumidero / toma de aspiración fabricado en acero inoxidable a prueba de ácidos.


Se puede colocar en el fondo de la piscina como sumidero o se puede montar en la pared para ser utilizado como toma de aspiración para su uso con atracciones acuáticas, como cascadas, cañones, etc.

Caudal máx. recomendado 20m³/h

CARACTERÍSTICAS:

- Permite un caudal máximo de 20 m³/h.
- Rejilla frontal pulida.
- Cumple la normativa EN 16713-3.
- Embellecedor y pasamuros de acero inoxidable AISI 316, a prueba de ácido.
- Adecuado para todo tipo de piscinas.

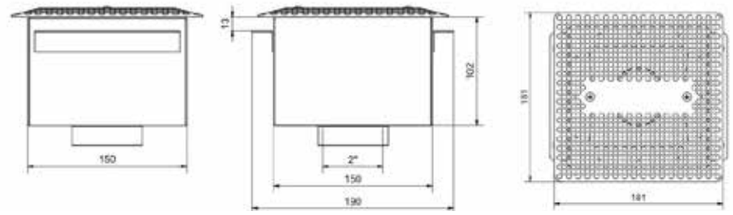

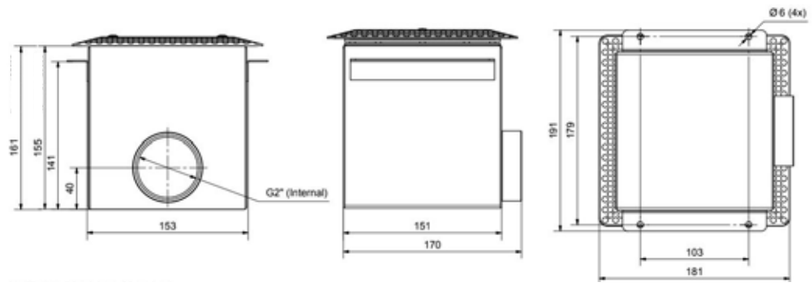

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
18653	Sumidero/Toma Pahlén para hormigón. Toma inferior	B
18654	Sumidero/Toma Pahlén para hormigón. Toma lateral	B
18612	Sumidero/Toma Pahlén completo para liner con brida, junta y tornillos. Toma inferior	B
18652	Sumidero/Toma Pahlén completo para liner con brida, junta y tornillos. Toma lateral	B

Tomas de barredera

Tomas de barredera X-Line de HAYWARD

Discretas y para todo tipo de piscinas.



- Diseño discreto, limpio y elegante.
- Perfecta integración con el acabado de la piscina.
- Conexiones de 1,5" y 2".
- Disponibilidad para todos los métodos de construcción de piscinas.
- ABS de alta calidad con tratamiento de protección contra la radiación ultravioleta.
- Diseño de alta resistencia.

Colores disponibles: blanco, arena, gris claro y gris oscuro.

ACCESORIOS:



TAPÓN




TUERCA HORMIGÓN

TUERCA LINER

LLAVE

TAPÓN HEXAGONAL


CONECTOR



CONEXIÓN:



PASAMUROS

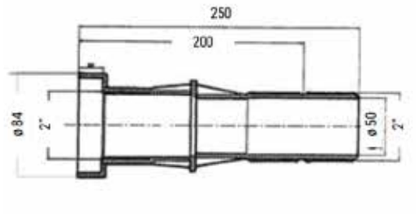

AÑOS DE GARANTÍA 3 ESTÁNDAR

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36333	Toma de barredera a rosca de 1,5" color blanco ext.2" int 50 mm	B
36336	Toma de barredera a rosca de 1,5" color arena ext.2" int 50 mm	B
36335	Toma de barredera a rosca de 1,5" color gris claro ext.2" int 50 mm	B
36334	Toma de barredera a rosca de 1,5" color gris oscuro ext.2" int 50 mm	B
36337	Tapón de 1,5" con junta tórica - rosca 33 mm color blanco	B
36340	Tapón de 1,5" con junta tórica - rosca 33 mm color arena	B
36339	Tapón de 1,5" con junta tórica - rosca 33 mm color gris claro	B
36338	Tapón de 1,5" con junta tórica - rosca 33 mm color gris oscuro	B
36341	Conector de unión roscado de 1,5" - Ø 38 mm acanalado	B
36342	Pasamuros para piscinas de liner y hormigón	B

* En piscinas de hormigón descartar brida, juntas y tornillos.


Tomas de barredera y pasamuros ALLFIT




Más info

Tomas de barredera ALLFIT

Toma de barredera ALLFIT en bronce, toma de rosca 2" 40 mm y embellecedor en acero inoxidable V4A Ø 98 mm.







TOMA DE BARREDERA



TAPÓN



RACORD

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4398	Toma barredera en bronce rosca 2" con embellecedor inox. Ø 98 mm	B
4400	Tapón toma de barredera en inox V4A	B
4399	Racord toma de barredera en inox V4A	B


Pasamuros ALLFIT


Pasamuros en bronce modelos rectos de 100 mm y 240 mm para hormigón, liner o poliéster (no incluye junta) con rosca interior 2" y toma de tierra.

Más info





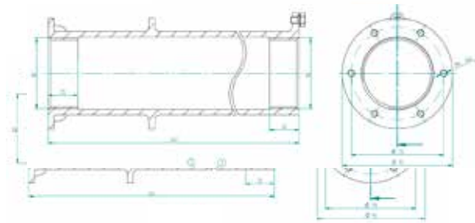

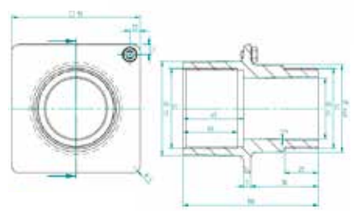

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4375	Pasamuros en bronce Allfit rosca interior 2" longitud 240 mm	B
4378	Pasamuros en bronce Allfit rosca interior 2" longitud 100 mm	B

Impulsores X-LINE

Impulsores X-Line de HAYWARD

Discretos y para todo tipo de piscinas.

PSPOOL nuevo 2026


Más info



- Diseño discreto, limpio y elegante.
- Perfecta integración con el acabado de la piscina.
- Conexiones de 1,5" y 2".
- Disponibilidad para todos los métodos de construcción de piscinas.
- ABS de alta calidad con tratamiento de protección contra la radiación ultravioleta.
- Diseño de alta resistencia.




Colores disponibles: blanco, arena, gris claro y gris oscuro.



CONEXIÓN:



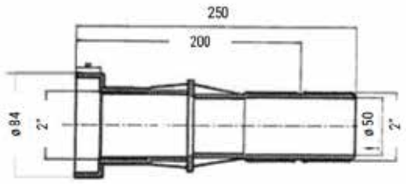

AÑOS DE GARANTÍA 3 ESTÁNDAR

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36343	Impulsor salida multidireccional color blanco Ø 20 mm, caudal 5/6 m³/h, ext. 2" int 50 mm	B
36344	Impulsor salida multidireccional color arena Ø 20 mm, caudal 5/6 m³/h, ext. 2" int 50 mm	B
36345	Impulsor salida multidireccional color gris claro Ø 20 mm, caudal 5/6 m³/h, ext. 2" int 50 mm	B
36346	Impulsor salida multidireccional color gris oscuro Ø 20 mm, caudal 5/6 m³/h, ext. 2" int 50 mm	B
36342	Pasamuros impulsor para hormigón y liner* Largo 250 mm, ext. 2" int. Ø 50 mm	B

* En piscinas de hormigón descartar brida, juntas y tornillos.



Impulsores ALLFIT de pared


Impulsores ALLFIT de pared

Impulsores de diseño elegantes y extraplanos.

Más info


Impulsores frontales en bronce, longitud rosca exterior de 40 mm. Embellecedor en acero inoxidable V4A.

Caudal 5 m³/h.





IMPULSOR ROSCA 1½"






IMPULSOR ROSCA 2"



IMPULSOR PARA ENCOLAR Ø 50 mm





IMPULSOR PARA ENCOLAR Ø 63 mm

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4380	Impulsor frontal en bronce Allfit rosca exterior 1½"	B
4383	Impulsor frontal en bronce Allfit rosca exterior 2"	B
23487	Impulsor frontal para encolar Ø 50 mm	B
23488	Impulsor frontal para encolar Ø 63 mm	B

Impulsores ALLFIT de fondo


Más info

Impulsores de fondo ALLFIT con caudal regulable y embellecedor de acero inoxidable V4A.


Caudal 5 m³/h.








IMPULSOR ROSCA 1½"



EMBELLECEDOR INCLUIDO CON EL IMPULSOR




IMPULSOR ROSCA 2"

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4391	Impulsor de fondo Allfit rosca exterior 1½"	B
4395	Impulsor de fondo Allfit rosca exterior 2"	B

Impulsores sistema REVOLUTION



Más info



IMPULSOR 1 ORIFICIO

Impulsores Sistema REVOLUTION de BEHNCKE

Elegantes impulsores con un innovador diseño en acero inoxidable V4A, parte del sistema modular REVOLUTION.

- 3 modelos:
  Diámetro Ø 105 mm - 1 orificio
  Diámetro Ø 7,9 mm - 3 orificios
  Diámetro Ø 7,9 mm - 4 orificios

CAUDAL	4 m/s	5 m/s
1 orificio	1 m³/h	1,25 m³/h
3 orificios	3 m³/h	3,75 m³/h
4 orificios	4 m³/h	5 m³/h



IMPULSOR 3 ORIFICIOS

- Kit de montaje final pasamuros de 250 mm con junta y tornillos para todo tipo de piscinas.
- Nuevo aspecto refinado en acero inoxidable. Diseño funcional industrial .
- Con tornillos y junta. Tornillos Torx en GAMA REVOLUTION como elemento de diseño.
- Muy planos, sólo 3 mm por encima del revestimiento de la piscina.
- Pérdida de presión 0,03 bar a 4 m/s; 0,05 bar a 5 m/s.



IMPULSOR 4 ORIFICIOS



PASAMUROS

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
28256	Pasamuros sistema Revolution Behncke 250 mm conexión 1,5”	B
28260	Impulsor sistema Revolution Behncke 1 orificio	B
28261	Impulsor sistema Revolution Behncke 3 orificios	B
28262	Impulsor sistema Revolution Behncke 4 orificios	B

Impulsores PAHLÉN




Más info

Impulsores con anclaje retro-ajustable PAHLÉN

Impulsores PAHLEN de fondo y de pared con anclaje retro-ajustable en acero inoxidable 316.

Diseñados para instalarse directamente en tuberías de plástico (PVC, PE, PP) de PN10 o PN16 con un diámetro exterior de Ø50 mm a Ø63 mm.


El anclaje se agarra al interior de la tubería.

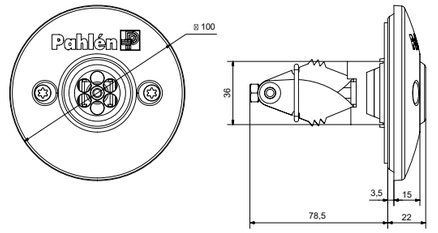




IMPULSOR PARED


- Presión máxima 4 bar.
- Caudal máximo:
  10 m³/h (pared)
  15 m³/h (fondo)
- Diámetro agarre interior mínimo:
  Ø 45,2 mm.
- Diámetro agarre interior máximo:
  Ø 57 mm.
- Caudal ajustable de 5m³/h a 15m³/h mediante 2 discos giratorios (modelo de fondo).
- Autonivelable.







IMPULSOR FONDO

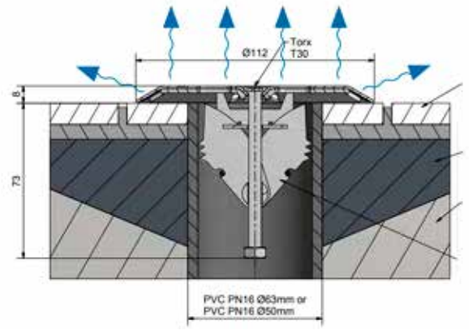

POSICIONES IMPULSOR FONDO

Modelo de fondo con 8 posiciones diferentes.



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
13898	Impulsor con anclaje retro-ajustable de fondo Pahlén	B
14109	Impulsor con anclaje retro-ajustable de pared Pahlén	B

Duchas

Duchas exteriores para piscina y jardín

Alta calidad y cuidado diseño.




Duchas exteriores para piscina y jardín realizadas con un excelente diseño, atención a los detalles y materiales de alta calidad.
El acero utilizado es AISI Inox 316L, también conocido como acero marino. Se diferencia del acero inoxidable AISI 316 en que contiene menos carbono, y esto lo hace especialmente resistente a la corrosión (sobre todo a las picaduras) incluso en entornos especialmente reductores y altamente salinos, garantizando una excelente resistencia en la intemperie.

Ducha exterior NORA

Ducha NORA para exteriores. Realizadas en acero inoxidable AISI Inox 316L
Diseño elegante y moderno.
Resistencia excepcional a la corrosión, durabilidad garantizada y materiales de alta calidad para una experiencia confiable y sofisticada al aire libre.

- Ducha sólo agua fría.
- Altura 2.300 mm.
- Durabilidad garantizada y materiales de alta calidad.
- Elección perfecta para uso privado y profesional combinando funcionalidad y estilo.

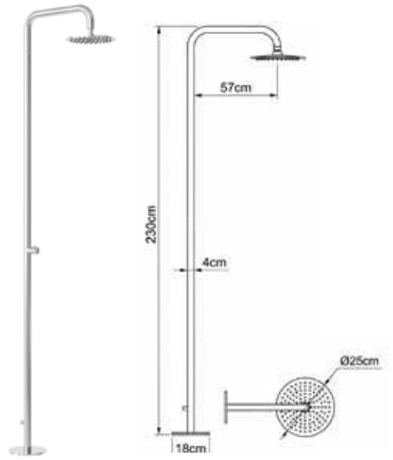

Colores disponibles: Inoxidable.


REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36284	Ducha Nora acero inoxidable	B



Ducha exterior ALGHERO

La ducha ALGHERO con ducha de mano para exteriores en acero inox. satinado AISI Inox 316L.
Ofrece un sistema de entrada para ducha exterior de agua fría y caliente.
Altura de 2.289 mm.
Ideal para hoteles, B&B's, campings, spas, baños domésticos y establecimientos de baño.

- Ducha con doble mezclador de 3 vías, permite el agua caliente tanto de la alcachofa de la ducha como de la teleducha.
- Con teleducha, que aumenta la flexibilidad y comodidad de uso.
- En acero inoxidable AISI 304.
- Conexiones de agua ocultas en la base, diseño elegante y funcional.
- Racores empotrados resistentes a la corrosión y a los ambientes marinos, en acero AISI 316L.
- Conexión de agua por la parte inferior con acoplamientos rápidos, simplificando la instalación y el mantenimiento.

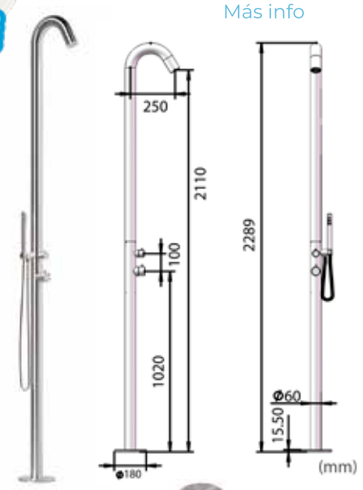

Colores disponibles: Inoxidable.
Metal negro cepillado

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36272	Ducha Alghero acero inoxidable	B
36274	Ducha Alghero metal negro cepillado	B


Duchas

Ducha exterior QUARTU

Ducha con entrada de agua caliente y fría.
Eje de 60 mm de diámetro, 2.289 mm.
Conexiones ocultas en la base con sistema C-Box.

- Mezclador doble, que permite disponer de agua caliente del cabezal de la ducha y del lavapiés.
- Conexiones de agua ocultas en la base.
- Grifería de acero AISI 316L.
- Conexión de agua por la parte inferior con acoples rápidos.

Colores disponibles:
Inoxidable
Metal gris oscuro cepillado
Metal blanco

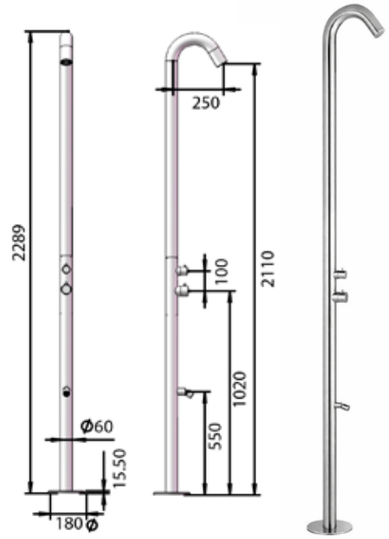



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36280	Ducha Quartu acero inoxidable	B
36279	Ducha Quartu metal gris oscuro cepillado	B
36278	Ducha Quartu metal blanco	B


Ducha exterior CHIA

Ducha de jardín de acero inoxidable de alta calidad, con ducha de mano, está realizada en acero inoxidable 316L Aisi Inox satinado con entrada de agua caliente y fría.

Este modelo de ducha es excelente para uso comercial, privado, piscina exterior-interior, jardín, baño en casa, spa o balneario.

- Mezclador doble, permite tener agua caliente del cabezal de la ducha y de la ducha de mano.
- Ducha de mano.
- Conexiones de agua ocultas en la base.
- Herrajes de acero AISI 316L.
- Conexión de agua por la parte inferior con acoples rápidos.
- Manguera de ducha manual de acero inox. AISI 304

Colores disponibles:
Inoxidable
Metal gris oscuro cepillado
Metal blanco

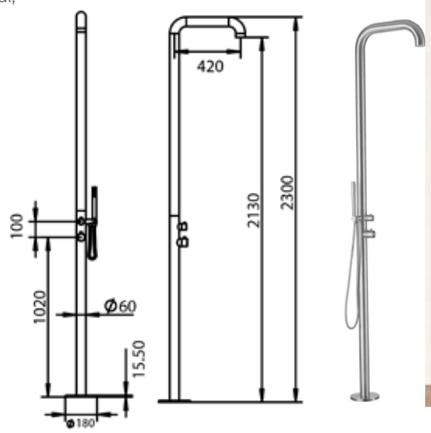



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36277	Ducha Chía acero inoxidable	B
36276	Ducha Chía metal gris oscuro cepillado	B
36275	Ducha Chía metal blanco	B

Duchas múltiples

Ducha exterior doble ORTRO

Ducha de doble funcionalidad para espacios exteriores sostenibles.

Más info




Ideal para aquellos que buscan eficiencia y diseño en sus duchas exteriores.

PERFECTA PARA spas, campings , jardines y piscinas, esta ducha temporizada en acero inoxidable 316L combina tecnología avanzada y sostenibilidad.

EFICIENCIA HÍDRICA: reduce significativamente el consumo de agua gracias a su temporizador.

El acero utilizado es AISI Inox 316L que asegura una resistencia superior a la corrosión y un mantenimiento mínimo.
Altura 2.299 mm.

INSTALACIÓN SENCILLA Y MÍNIMO MANTENIMIENTO:
Su diseño facilita el montaje y el desmontaje según las necesidades estacionales.

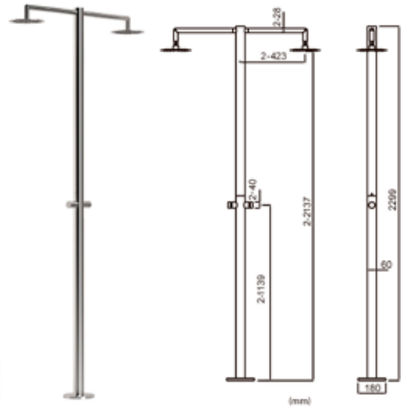

Color disponible: Inoxidable



EXCLUSIVA FIJACIÓN AL SUELO-SUPER-BOX

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36281	Ducha exterior doble Ortro acero inoxidable.	B

Ducha exterior triple CERBERO




Tres duchas de techo para uso colectivo, en acero Inoxidable 316L. Elegancia y robustez para cualquier ambiente exterior, garantizando funcionalidad y resistencia.

Ideal para jardines, piscinas, y spas.

La ducha CERBERO es una respuesta innovadora y consciente al creciente problema de la escasez de agua. La característica distintiva es su temporizador, específicamente diseñado para limitar el consumo de agua. La introducción de un sistema de limitación de tiempo en el uso de la ducha permite optimizar el consumo de agua sin sacrificar la funcionalidad del producto.

- Suministro exclusivo de agua fría, ideal para un rápido refresco estival.
- Herrajes de alta calidad en Acero AISI 316L, elegidos por su excepcional resistencia a la corrosión.
- Instalación facilitada por un innovador sistema de fijación, con caja oculta C-BOX para un montaje limpio y seguro.
- Con una altura de 2246 mm y un diámetro de 8 cm, para una impresión visual majestuosa.

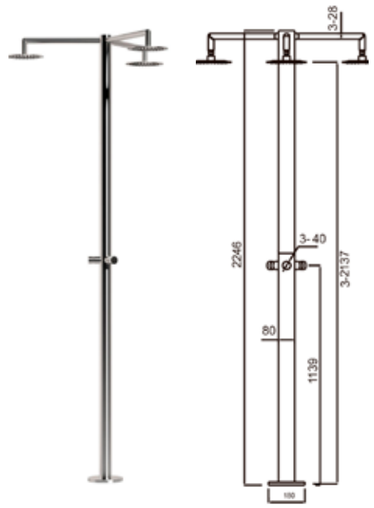

Color disponible: Inoxidable



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36282	Ducha exterior triple Cerbero acero inoxidable	B

Duchas múltiples



Más info

Ducha exterior cuádruple IDRA

Ducha exterior de acero inoxidable 316l.

4 rociadores para uso colectivo.

Diseño funcional para piscinas y espacios públicos.


Sólo agua fría.


Salida de agua con temporizador.

EFICIENCIA HÍDRICA: reduce significativamente el consumo de agua gracias a su temporizador.

INSTALACIÓN SENCILLA Y MANTENIMIENTO MÍNIMO:
su diseño facilita el montaje y desmontaje según las necesidades estacionales. Fácil instalación: Incorpora un sistema de fijación intuitivo con una caja oculta C-BOX específica, que garantiza una instalación segura y limpia.

- Uso exclusivo de acero AISI 316L para una resistencia a la corrosión sin igual. Fontanería de alta calidad.
- Diseño que destaca: 2299 mm de altura con un diámetro de 8 cm, marca estilo en cualquier espacio exterior.
- Acero inoxidable 316L: Excelencia maxina.

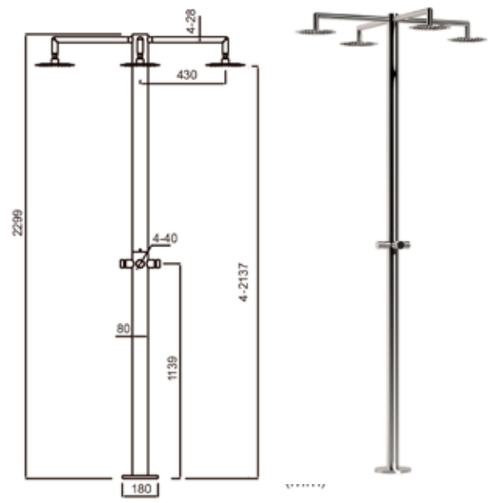



EXCLUSIVA FIJACIÓN AL SUELO-SUPER-BOX



Color disponible: Inoxidable



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36283	Ducha exterior cuádruple Idra acero inoxidable	B



Nuestro equipo de natación artística, Artística PS Water Benidorm.

Altavoz subacuático ALLFIT

Más info



Altavoz subacuático ALLFIT

Elegante altavoz subacuático hermético.

Realizado en bronce y acero inoxidable V4A de alta calidad y resistente a la corrosión

Utilizar con un amplificador mono, en piscinas públicas o privadas, para competición o diversión.


Para una buena acústica, hay que calcular un altavoz por cada 35 m² de superficie de agua.


Diseñado para todo tipo de piscinas.

Clase de protección III, IP68.

Incluye 15 metros de cable de 3 x 1,5 mm².





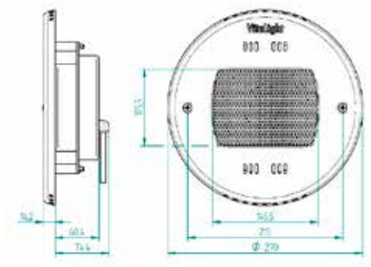

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4476	Altavoz subacuático	B
4408	Nicho para altavoz subacuático	B


Spa Hotel Mercaderes, Talavera de la Reina

Tienda online

Depuración 4

Filtros y prefiltros

70 Filtro de cartucho SWIMCLEAR™
71 Filtro inyectado PROSERIES™ HI ADVANCED
72 Guía rápida filtros HAYWARD I
73 Filtro laminado I-FILTER piscina privada
74 Filtro laminado TIMOR piscina privada
75 Filtro laminado BARENT piscina privada
76 Filtro laminado OCEAN piscina pública
77 Guía rápida filtros laminados
78 Filtros CALPLAS información general
80 Filtro laminado CALPLAS FA piscina privada
81 Filtro laminado CALPLAS HFS piscina privada
82 Filtro laminado CALPLAS AFM piscina privada
83 Filtro laminado CALPLAS AFM/P piscina privada
84 Tips - Consejos útiles
86 Filtro laminado CALPLAS FB piscina pública
87 Filtro laminado CALPLAS DCH piscina pública
88 Filtro laminado CALPLAS DCH/P piscina pública
89 Filtro laminado CALPLAS DS piscina pública
90 Filtro laminado CALPLAS DPS/420 piscina pública
92 Guía rápida filtros CALPLAS piscina privada
93 Guía rápida filtros CALPLAS piscina pública
94 Prefiltros y colectores CALPLAS

Válvulas

96 Válvula BESGO 5 vías
98 Válvula BESGO 3 vías
99 Compresores
99 Válvulas 6 vías
100 Válvula automática I-WASH



Más info



C200SE

C150SE

Filtro de cartucho SWIMCLEAR™ de HAYWARD


Diseño compacto, rendimiento insuperable

- Gran eficacia de filtración (20 a 25 micras).
- Mantenimiento fácil: un sólo cartucho para limpiar.
- Excelente hidráulica, que reduce las pérdidas de carga de la alimentación.
- Diseño compacto que ocupa una pequeña superficie.
- Sin contralavado: ahorro de agua, de calefacción y de productos químicos (ideal para cloradores salinos, ya que no hay pérdida de sal).
- Posibilidad de instalación en exterior, materiales resistentes a la intemperie.

Fácil y rápida instalación.
Certificación NSF.

DATOS TÉCNICOS:

- Tanque: Polímero reforzado con fibra de vidrio compatible con agua salada.
- Temperatura máx. del agua: 40°C.
- Presión de trabajo. 0,5 - 1,3 bar.
- Presión máxima: 3,5 bar.
- Capacidad de retención: 20 a 25 µm.



MOD	DIMENSIONES mm			PESO kg
	A	B	C	
C150SE	857	330	464	16,8
C200SE	984	330	464	18,1



Manómetro integrado en la tapa, para tener una protección mejor.

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36303	Filtro cartucho SwimClear™ Monocartucho C150SE	B
36302	Filtro cartucho SwimClear™ Monocartucho C200SE	B
36382	Cartucho reemplazo SwimClear™ Monocartucho C150SE	B
36381	Cartucho reemplazo SwimClear™ Monocartucho C200SE	B

Filtros piscina privada HAYWARD
Depuración



Más info

Filtro inyectado para piscina privada PROSERIES™ HI ADVANCED de HAYWARD

La elección inteligente.

Nuevo filtro + cierre Twist Lock + válvula Vari-Flo™.

RESISTENTES: filtros de polipropileno inyectado, soldados por termofusión, compatibles con tratamientos del agua con sal y químicos tradicionales.

Filtros para piscinas de tamaño hasta 85m³.

Drenaje doble: sólo agua / agua + medio filtrante.

Composición: PP/PP/ABS/PC compatible con agua salada.

Base circular para un asiento óptimo.

DATOS TÉCNICOS:

- Temperatura máx. del agua: 50°C.
- Presión de trabajo. 0,5 - 1,3 bar.
- Presión máxima: 3,5 bar.
- Granulometría: 0,4-0,8 mm.



FÁCIL MANTENIMIENTO Y UTILIZACIÓN, GRACIAS A SU TAPA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (SIDE).
NO SE NECESITA NINGUNA HERRAMIENTA PARA ABRIR EL FILTRO.



VÁLVULA DE 6 POSICIONES VARI-FLO™




BASE CIRCULAR, PARA UNA ESTABILIDAD PERFECTA DEL FILTRO



CIERRE TWIST LOCK PARA UNA APERTURA MÁS FÁCIL

MODELO Ø	DIMENSIONES mm					PESO kg (vacío)
	A	B	C	D	E	
400	256	381	641	458	453	10,5
500	335	460	798	458	553	12,5
600	381	506	881	458	653	15,5

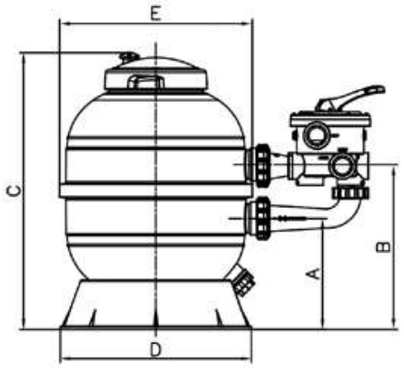

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36299	Filtro ProSeries™ HI Advanced Side Ø 400 mm	B
36300	Filtro ProSeries™ HI Advanced Side Ø 500 mm	B
36301	Filtro ProSeries™ HI Advanced Side Ø 600 mm	B

Filtros - Guía rápida

Filtros HAYWARD para piscina residencial

FILTROS DE CARTUCHO

FILTRO NOMBRE	MODELO	SUP. FILTRANTE efectiva m²	CAUDAL REFERENCIA (filtro de arena) m³/h	CONEXIONES
SwimClear monocartucho 	C150SE	14	25 m³/h	50/63 mm
	C200SE	18,6	30 m³/h	50/63 mm

FILTROS INYECTADOS

FILTRO NOMBRE	MODELO	Ø mm	SUP. FILTRANTE m²	CAUDAL m³/h	CARGA AFM / arena kg	CARGA AFM (sacos 21 kg)		CONX "
						G 1	G2	
ProSeries™ HI ADVANCED 	S160S (SIDE)	400	0,13	6	42 / 50	1	1	1 ½"
	S210S (SIDE)	500	0,19	9,5	84 / 100	2	2	1 ½"
	S240S (SIDE)	600	0,28	14	106 / 125	3	2	1 ½"



Filtros piscina privada



Más info

Filtro laminado para piscina privada I-FILTER

Filtro para piscina privada, fabricado con estándares industriales, tanque en fibra de vidrio reforzado, resistente a rayos UV.


Incluye manómetro y válvula de 6 vías.

DATOS TÉCNICOS (más info en guía rápida):
- Presión de trabajo. 1,5 kg/cm².
- Presión máxima: 2,5 kg/cm².
- Presión de prueba: 3,75 kg/cm².
- Temperatura máxima hasta 40°C.

OPCIONAL:
- Tapa de metacrilato transparente con 8 tornillos.
- Difusor





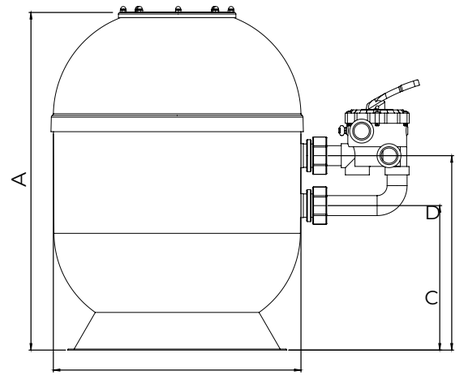

MOD	DIMENSIONES mm				PESO kg
	A	B	C*	D*	
510	790	510	350	475	18
620	860	620	400	525	23
750	1020	750	455	580	33
900	1020	900	455	580	42

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
28105	Filtro I-FILTER 510	A
28106	Filtro I-FILTER 620	A
28107	Filtro I-FILTER 750	A
28108	Filtro I-FILTER 900	A
28283	Tapa de metacrilato transparente	A
28285	Difusor	A
28284	Junta tapa	A

Filtros piscina privada

Filtro laminado para piscina privada TIMOR

Más info

Filtro laminado para piscina privada, fabricado con estándares industriales, tanque en fibra de vidrio reforzado, resitente a los rayos UV.



Mayor altura del lecho filtrante.

Mayor calidad de filtración.

Diámetro de los filtros: 510, 620, 750 y 990 mm.


Incluye manómetro.

CARACTERÍSTICAS:
- Tapa superior de fácil apertura.
- Difusor abatible para facilitar la carga del medio filtrante.
- Conjunto desagüe diseñado para facilitar la descarga de agua y de medio filtrante.
- Purga de aire interna para evitar la formación de burbujas de aire en el interior del tanque.





OPCIONAL:
- Tapa de metacrilato transparente con 8 tornillos.
- Válvula dselectora de 6 vías.
- Válvula automática BESGO.

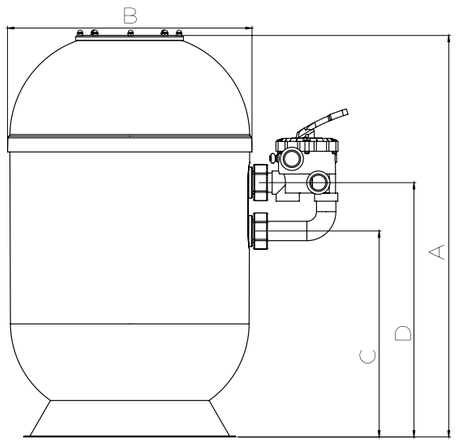

DATOS TÉCNICOS (más info en guía rápida):
- Presión de trabajo. 1,5 kg/cm².
- Presión máxima: 2,5 kg/cm².
- Bajo pedido disponible a presión máxima: 4 bar.
- Presión de prueba: 3,75 kg/cm².
- Temperatura máxima hasta 40°C.

MODELO	DIMENSIONES mm				PESO kg
	A	B	C*	D*	
FILTRO 510	950	510	520	645	24,5
FILTRO 622	1025	620	532	657	33
FILTRO 750	1160	750	604	729	38
FILTRO 990	1163	990	607	732	61

*La distancia entre conexiones (125 mm) puede variar a petición del cliente

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
28127	Filtro Timor 510	A
28128	Filtro Timor 622	A
28129	Filtro Timor 750	A
28130	Filtro Timor 990	A
28283	Tapa transparente	A
28281	Válvula 6 vías 1 1/2”	A
28282	Válvula 6 vías 2”	A

Filtros piscina privada

Filtro laminado para piscina privada BARENT

Más info

Filtro laminado para piscina privada, fabricado con estándares industriales, tanque en fibra de vidrio reforzado, resistente a los rayos UV.



Con boca lateral y visor transparente.

Diámetro de los filtros: 620, 750 y 900 mm.


Lecho filtrante: 1 m y brazo colector.

CARACTERÍSTICAS:
- Tapa superior y lateral de fácil apertura.
- Difusor abatible para facilitar la carga del medio filtrante.
- Tapa lateral para facilitar el acceso a las partes interiores y la descarga del medio filtrante.
- Conjunto desagüe diseñado para facilitar la descarga de agua y medio filtrante.
- Purga de aire interna para evitar la formación de burbujas de aire en el interior del tanque.



OPCIONAL:
- Válvula dselectora de 6 vías.
- Válvula automática BESGO.
- Altura de lecho filtrante 1,2 metros.
- Placa de crepinas.

DATOS TÉCNICOS (más info en guía rápida):
- Presión de trabajo. 1,5 kg/cm².
- Presión máxima: 2,5 kg/cm².
- Presión de prueba: 3,75 kg/cm².
- Temperatura máxima hasta 40°C.
- Boca superior: Ø 220 mm.
- Boca lateral: Ø 220 mm.
- Desagüe agua/arena: 1”.

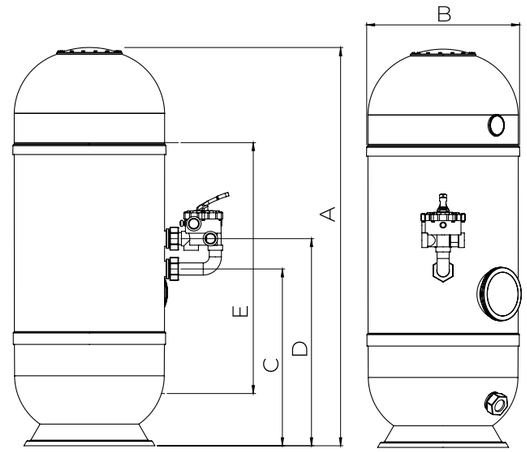

MODELO	DIMENSIONES mm				PESO kg
	A	B	C*	D*	
620	1645	620	735	885	55
750	1645	750	735	885	70
900	1645	900	735	885	85

*La distancia entre conexiones (150 mm) puede variar a petición del cliente.

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
28131	Filtro Barent 620	B
28132	Filtro Barent 750	B
28133	Filtro Barent 900	B
28283	Tapa transparente	A
28281	Válvula 6 vías 1 1/2”	A
28282	Válvula 6 vías 2”	A

*La carga de medio filtrante puede variar en función de la configuración del filtro (altura del lecho filtrante, brazos colectores, placa de crepinas).
**En el caso de arena, la carga será de grava + arena. En el caso de AFM® la carga será de Grado 1, Grado 2 y Grado 3.

Filtros piscina pública

Filtro laminado para piscina pública OCEAN



Más info

Filtro para piscina pública, fabricado con estándares industriales.

Tanque en fibra de vidrio reforzado. Resistente a los rayos UV.

CARACTERÍSTICAS:

- Lecho filtrante: 1 metro.
- Tapa superior de diámetro 400 mm en fibra de vidrio reforzado.
- Vaciado del medio filtrante con desagüe de 75 mm y tapón de 1".
- Bridas de conexión en PVC.
- Filtro con tratamiento especial resistente al ozono disponible bajo pedido.

DATOS TÉCNICOS (más info en guía rápida):


- Presión de trabajo. 0,6 - 2 kg/cm².
- Presión máxima: 2,5 kg/cm².
- Presión de prueba: 3,75 kg/cm².
- Temperatura máxima hasta 40°C.
- Boca superior: Ø400 mm.
- Desagüe agua / arena 1" / 75 mm.
- Brazos colectores.

OPCIONES (consultar):

- Boca de hombre lateral FIBHL400.
- Placa de crepinas.
- Mirilla (2 unidades).
- Batería de 5 válvulas con bridas.
- Válvula automática BESGO.
- Altura de lecho filtrante 1,2 m.



BOCA DE HOMBRE



CREPINAS




MIRILLAS



BATERÍA DE 5 VÁLVULAS



VÁLVULA BESGO

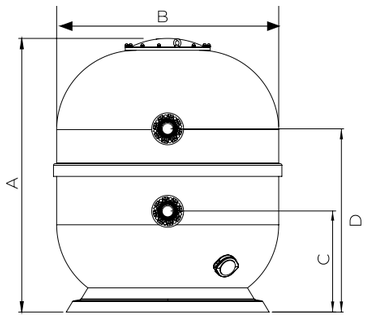

MODELO	DIMENSIONES mm				PESO kg
	A	B	C	D	
Filtro OCEAN 1050	1755	1050	685	1205	113,4
Filtro OCEAN 1200	1755	1200	685	1205	167
Filtro OCEAN 1400	1755	1400	685	1205	165,9
Filtro OCEAN 1600	1755	1600	685	1205	210
Filtro OCEAN 1800	1980	1800	700	1420	277,2
Filtro OCEAN 2000	1980	2000	700	1420	290,5

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
28140	Filtro OCEAN 1050 Ø 90	B
28141	Filtro OCEAN 1200 Ø 90	B
28142	Filtro OCEAN 1400 Ø 110	B
28143	Filtro OCEAN 1600 Ø 140	B
28144	Filtro OCEAN 1800 Ø 140	B
28145	Filtro OCEAN 2000 Ø 160	B

*La carga de medio filtrante puede variar en función de la configuración del filtro (altura del lecho filtrante, brazos colectores, placa de crepinas).
**En el caso de arena, la carga será de grava + arena. En el caso de AFM® la carga será de Grado 1, Grado 2 y Grado 3.

Filtros: guía rápida



	NOMBRE	MODELO	Ø mm	CONEX. " / mm	SUPERFICIE FILTRANTE m²	CAUDAL V=m³/h/m²			CARGA ARENA kg / sacos 21 kg	CARGA AFM®ng kg / sacos 21 kg		
						V=20	V=30	V=50		Grado 1	Grado 2	Grado 3
PISCINA PRIVADA	I-FILTER 	I-FILTER 510	510	1,5"	0,20	4	6	10	100 / 4	42 / 2	42 / 2	-
		I-FILTER 620	620	1,5"	0,30	6	9	15	150 / 6	63 / 3	63 / 3	-
		I-FILTER 750	750	2"	0,44	8,8	13,2	22	225 / 9	95 / 5	95 / 4	-
		I-FILTER 900	900	2"	0,64	12,8	19,2	32	350 / 14	148 / 7	74 / 4	74 / 3
	TIMOR 	TIMOR 510	510	1,5"	0,20	2	6	10	150 / 6	63 / 3	63 / 3	-
		TIMOR 622	620	2"	0,30	6	9	15	225/ 9	95 / 5	95 / 4	-
		TIMOR 750	750	2"	0,44	8,8	13,2	22	325 / 13	138 / 7	138 / 6	-
		TIMOR 900	900	2,5"	0,73	14,6	21,9	37	650 / 26	276 / 13	138 / 7	138 / 6
	BARENT 	BARENT 620	620	2"	0,30	5,7	9,4	15	575 / 23	244 / 12	244 / 11	-
		BARENT 750	750	2"	0,44	8,3	13,8	22	750 / 30	318 / 15	318 / 15	-
		BARENT 900	900	2,5"	0,64	11,9	19,9	32	1050 / 43	446 / 22	223 / 11	223 / 10
PISCINA PÚBICA	OCEAN 	OCEAN 1050	1050	90*	0,87	17,4	26,1	43,5	1300 / 53	553 / 27	276 / 13	276 / 13
		OCEAN 1200	1200	90	1,13	22,6	33,9	56,5	1725 / 70	733 / 35	366 / 18	366 / 17
		OCEAN 1400	1400	110	1,54	30,8	46,2	77,0	2450 / 98	1011 / 50	520 / 25	520 / 24
		OCEAN 1600	1600	140	2,01	40,2	60,3	100,5	3225 / 131	1370 / 65	685 / 33	685 / 33
		OCEAN 1800	1800	140	2,54	50,8	76,2	127,0	4100 / 166	1742 / 83	871 / 42	871 / 41
		OCEAN 2000	2000	160	3,14	62,8	94,2	157,0	5250 / 213	2231 / 106	1115 / 54	1115 / 53

*Disponible Ø 110.





"Porque en una piscina el filtro es el corazón de todo el sistema"

Calplas es una empresa española de gran prestigio internacional

CALPLAS® fabrica filtros de alta calidad para la piscina y la industria, con más de 50 años produciendo filtros de una fiabilidad, una durabilidad y un rendimiento sobresalientes.

CALPLAS® fabrica tanto filtros para piscina residencial como pública y también filtros de alto rendimiento. La gran calidad y enorme robustez de los materiales utilizados, así como la experiencia de sus profesionales dan a sus filtros una larga duración y una gran fiabilidad.

Detalles que marcan la diferencia

Una excelente distribución interior, tapas y bocas en poliéster, acero inoxidable y metacrilato transparente. Acero de refuerzo en la placa, mayor grosor en zonas de curvatura, bridas y roscas de entrada y salida en poliéster, tornillería en acero inoxidable.

Todos los filtros CALPLAS® se fabrican en color azul RAL 5015.

La temperatura de diseño es de 40°C y cada filtro es probado a 1,5 veces la presión de diseño.





El filtro garantiza que el agua esté siempre en perfectas condiciones de uso

Los filtros CALPLAS® están realizados en acero y poliester reforzado con fibra de vidrio y laminados manualmente.

Las fibras están orientadas en las direcciones de las máximas tensiones del filtro, calculadas estrictamente. Todo el filtro es una única pieza homogénea, lo que reduce enormemente la posibilidad de fallo.

Todos sus filtros tienen un refuerzo de acero interno encapsulado en aquellos puntos donde el filtro está bajo estrés adicional. Esto hace que los filtros sean muy fiables.

Son tan fuertes como el acero, con la resistencia a la corrosión que proporciona el poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Están fabricados según la norma EN 13121-3 con conexiones roscadas, en filtros pequeños, que forman parte de la estructura del filtro. Las patas están cerradas y también forman parte de la estructura del filtro.

Video

Más info

Filtros CALPLAS piscina privada



Filtro Calplas Modelo FA Ø 520-960

Más info

Rango: Ø 520–Ø 960.

Altura del lecho filtrante 350-450mm.

Presión 2,5 kg/cm² estándar, opcional 5 / 7 kg/cm².

Brazo colector.

Con kit manómetro y purgador incluido.

Válvula no incluída.




KIT MANÓMETRO + PURGADOR

CARACTERÍSTICAS:

- Presión de trabajo máxima 2,5 kg/cm².
- Presión de prueba 3,75 kg/cm².
- Tapa transparente.
- Difusor especial para AFM® y arena.
- Rosca hembra (GAS) en GRP que forma parte del cuerpo del filtro.
- Gran diámetro de las tuberías internas, diseñadas para requerimientos de arena y AFM®.
- Paredes laterales diseñadas para una filtración y un contralavado adecuados.

Ver datos técnicos en guía rápida.

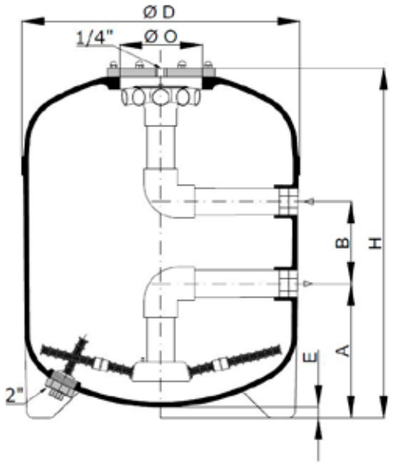




Ver pág. 96



Rosca incorporada al poliéster



Tapa metacrilato



Brazo colector



Brazos, ranuras de 0.3 mm



Difusor



Toma de vaciado

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Ø	A	B	O	H	GRUPO
12161	Filtro FA 10	520 mm	310 mm	190 mm	190 mm	800 mm	B
12189	Filtro FA 15	640 mm	310 mm	190 mm	190 mm	830 mm	B
12913	Filtro FA 20	720 mm	360 mm	190 mm	190 mm	930 mm	B
12153	Filtro FA 30	840 mm	360 mm	190 mm	190 mm	950 mm	B
12112	Filtro FA 35	960 mm	360 mm	250 mm	305 mm	1050 mm	B

Filtros CALPLAS piscina privada

Filtro CALPLAS Modelo HFS Ø 415-960

Más info

Rango: Ø 415–Ø 960.

Presión 2,5 kg/cm² estándar, opcional 5/7 kg/cm².

Brazo colector.

Tapa en metacrilato transparente más grande, que facilita la carga del medio filtrante y una mejor visualización del lavado del filtro.

Altura del lecho filtrante entre 500 y 600 mm.


El lecho filtrante es un 30-50% más alto que en el filtro FA, para una filtración mejor.

Kit manómetro y purgador incluídos.

Válvula no incluída.



KIT MANÓMETRO + PURGADOR

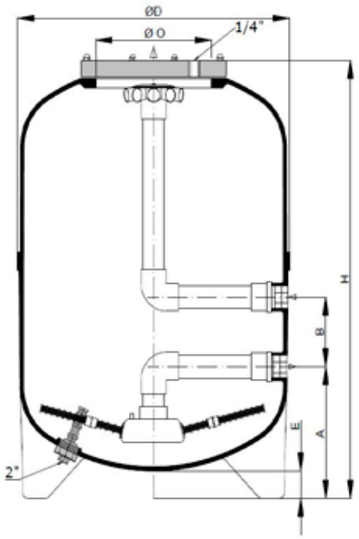



CARACTERÍSTICAS:

- Presión de trabajo máxima 2,5 kg/cm².
- Presión de prueba 3,75 kg/cm².
- Gran tapa transparente.
- Difusor especial para AFM® y arena.
- Rosca hembra (GAS) en GRP que forma parte del cuerpo del filtro.
- Gran diámetro de las tuberías internas, diseñadas para requerimientos de arena y AFM®.
- Paredes laterales diseñadas para una filtración y contralavado adecuados.

Ver datos técnicos en guía rápida.



Ver pág. 96



Rosca incorporada al poliéster



Gran tapa superior transparente



Brazo colector



Brazos 0.3 Mm



Difusor




Toma de vaciado

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Ø	A	B	O	H	GRUPO
17397	Filtro HFS 6	415 mm	260 mm	190 mm	190 mm	861 mm	B
14114	Filtro HFS 8	460 mm	260 mm	190 mm	190 mm	861 mm	B
13901	Filtro HFS 10	520 mm	310 mm	190 mm	190 mm	931 mm	B
13900	Filtro HFS 15	640 mm	310 mm	190 mm	305 mm	1090 mm	B
13902	Filtro HFS 20	720 mm	360 mm	190 mm	305 mm	1140 mm	B
13903	Filtro HFS 30	840 mm	360 mm	190 mm	355 mm	1190 mm	B
14115	Filtro HFS 35	960 mm	360 mm	250 mm	355 mm	1240 mm	B

Filtros CALPLAS piscina privada

Filtro CALPLAS Modelo AFM Ø 520 - 960

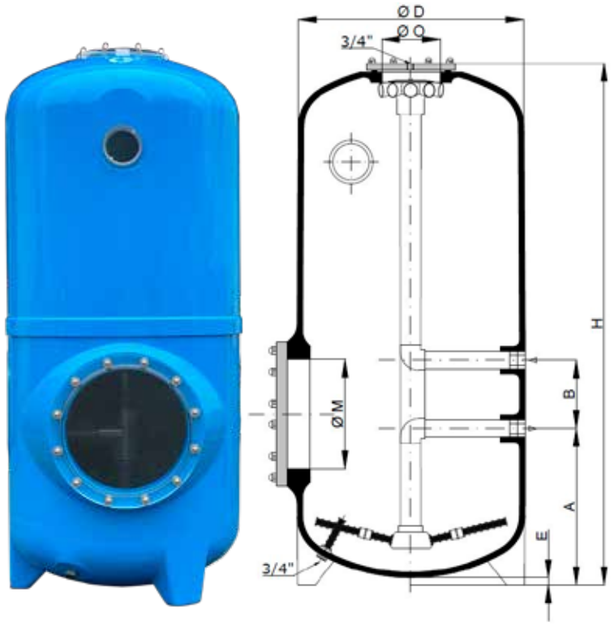

Filtro Calplas modelo AFM® con brazo colector.

Más info

Rango Ø 520 - 960.

GARANTÍA 5 AÑOS

Cámara de mezcla de floculantes.

Altura de lecho filtrante: 900 - 1000 mm.

La mayor altura del lecho filtrante proporciona una filtación óptima.

Kit manómetro y purgador incluídos.



KIT MANÓMETRO + PURGADOR

Válvula no incluída.


CARACTERÍSTICAS:

- Presión de trabajo máxima 2,5 kg/cm².
- Presión de prueba 3,75 kg/cm².
- Boca de hombre lateral.
- Difusor especial para AFM® y arena.
- Rosca hembra (GAS) en GRP que forma parte del cuerpo del filtro.
- Paredes laterales diseñadas para una filtración y contralavado adecuados.
- Mirilla.

Ver datos técnicos en guía rápida.




Ver pág. 96





Rosca incorporada al poliéster



Tapa metacrilato



Brazo colector




Brazos, ranuras de 0.3 mm



Difusor



Mirilla



Boca de hombre transparente



Toma de vaciado

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Ø	A	B	H	M (boca lateral)	GRUPO
14299	Filtro AFM 520	520 mm	405 mm	190 mm	1400 mm	215 mm	B
13114	Filtro AFM 640	640 mm	420 mm	190 mm	1440 mm	305 mm	B
13113	Filtro AFM 720	720 mm	420 mm	190 mm	1440 mm	305 mm	B
13112	Filtro AFM 840	840 mm	440 mm	190 mm	1460 mm	305 mm	B
13327	Filtro AFM 960	960 mm	405 mm	250 mm	1520 mm	355 mm	B

Filtros CALPLAS piscina privada

Filtro CALPLAS Modelo AFM/P Ø 520 - 960

Filtro Calplas modelo AFM®/P, con placa de crepinas.


Altura del lecho filtrante 850 - 900 mm.

La mayor altura del lecho filtrante proporciona una filtación óptima.

Cámara de mezcla de floculantes.

Con kit manómetro y purgador incluídos.

Válvula no incluída.

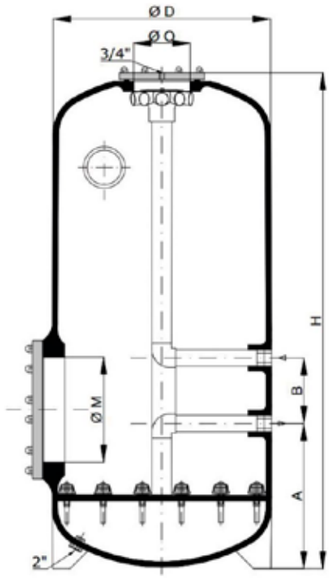



Más info

GARANTÍA 5 AÑOS

CARACTERÍSTICAS:

- Presión de trabajo máxima 2,5 kg/cm².
- Presión de prueba 3,75 kg/cm².
- Boca de hombre lateral.
- Difusor especial para AFM® y arena.
- Mirilla.
- Placa de crepinas de máxima fiabilidad, reforzada con acero.
- Rosca hembra (GAS) en GRP que forman parte del cuerpo del filtro.
- Paredes laterales diseñadas para una filtración y contralavado adecuados.


Ver datos técnicos en guía rápida.



KIT MANÓMETRO + PURGADOR



Rosca incorporada al poliéster



Tapa metacrilato



Placa de crepinas




Crepinas detalle




Difusor



Mirilla




Boca de hombre transparente



Toma de vaciado



Ver pág. 96



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Ø	A	B	H	M (boca lateral)	GRUPO
23768	Filtro AFM/P 520	520 mm	405 mm	190 mm	1400 mm	215 mm	B
17577	Filtro AFM/P 640	640 mm	420 mm	190 mm	1440 mm	305 mm	B
17398	Filtro AFM/P 720	720 mm	420 mm	190 mm	1440 mm	305 mm	B
18615	Filtro AFM/P 840	840 mm	440 mm	190 mm	1460 mm	305 mm	B
17578	Filtro AFM/P 960	960 mm	405 mm	250 mm	1520 mm	355 mm	B

Tips

PS WATER es la solución para instalaciones acuáticas

¿Sabías que PS Water puede ayudarte en tus proyectos de piscina pública?

PS Water te ofrece estar a la vanguardia con soluciones sostenibles e innovadoras para tu proyecto de gran instalación acuática, proporcionándote apoyo técnico desde el inicio hasta la finalización de la obra

¿Cómo podemos ayudarte?

Si te enfrentas a un proyecto de gran envergadura, cuenta con nuestro asesoramiento técnico.

Si buscas máximos ahorros y rentabilidad, sin perder de vista la salud de los usuarios te damos las claves para conseguirlo.

Te asesoramos en la elección de sistemas y equipamiento para instalaciones acuáticas eficientes, estéticas y de calidad .

¿Cuáles son las claves para una instalación perfecta?



1 Hidráulica correctamente dimensionada

Asesoramos en los cálculos de dimensionamiento hidráulico, que permitan obtener un rendimiento óptimo y proponemos las modificaciones necesarias en la instalación.



2 Filtración optimizada

Un filtro mal diseñado o un mal dimensionamiento puede comprometer la instalación.
Elegir el medio filtrante adecuado es igual de importante.
Consigue piscinas más saludables y sostenibles con ahorros energéticos, de agua y en productos químicos.



3 Optimización energética

Para una instalación óptima y sostenible, debes seleccionar la bomba y el equipamiento que mejor se ajuste.
Nosotros te ofrecemos un análisis completo del bombeo de la instalación y te recomendamos la opción más eficiente y que reduzca al máximo el consumo energético.

Consigue instalaciones acuáticas de uso público y colectivo con:

Máxima eficiencia

Mejor calidad de agua

Mínimo impacto medioambiental

Máximos ahorros


PS Water es tu aliado en grandes proyectos

Ponte en contacto con nosotros y nuestro equipo de ingenieros te ayudará.

Realizamos cálculos de dimensionamiento hidráulico, diseño de planos de instalación y análisis de eficiencia energética y de calidad del agua.

Auditamos, analizamos y mejoramos grandes instalaciones acuáticas ya existentes proponiendo las soluciones más adecuadas para cada proyecto.

Realizamos estudios específicos para que el equipamiento de la instalación sea más eficiente y obtengas los máximos ahorros.








Filtros CALPLAS piscina pública



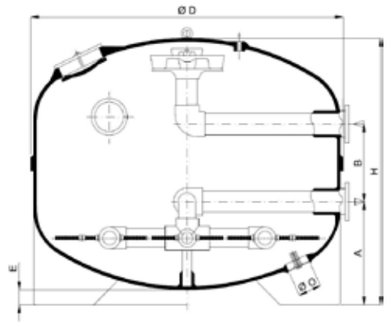

Filtro CALPLAS Modelo FB Ø 1010 - 3000

Más info

Filtro CALPLAS modelo FB con brazo colector para piscina.

Fabricado en poliéster reforzado.

Presión 2,5 kg/cm².

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricado y calculado según EN 13121-3.
- Presión de trabajo máxima 2.5 kg/cm².
- Presión de prueba 3.75 kg/cm².
- Mirilla incluida.
- Laterales diseñados para una filtración y contralavado adecuados.
- Bridas GRP.
- Difusor GRP.
- Boca de hombre elíptica.
- Tubería interna reforzada GRP.
- Toma de vaciado.
- Temperatura máxima 40°C.

OPCIONES ADICIONALES:
- Altas temperaturas.
- Alta presión 6 kg/cm².
- Diferentes conexiones.
- Otros tamaños de bridas.
- Otra mirilla adicional.
- Orientación de conexiones y mirillas ad-hoc.

Ver datos técnicos en guía rápida.

Ver datos técnicos en guía rápida.


Brida


Boca de hombre elíptica


Brazo colector


Difusor superior en PRFVO


Mirilla


Toma vaciado


Mirilla estándar pos. 7


Válvula

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Ø	A	B	H	GRUPO
13479	Filtro FB 40	1010 mm	500 mm	300 mm	1200 mm	C
12188	Filtro FB 50	1160 mm	550 mm	300 mm	1300 mm	C
11812	Filtro FB 60	1260 mm	550 mm	400 mm	1350 mm	C
13108	Filtro FB 80	1440 mm	625 mm	400 mm	1470 mm	C
13480	Filtro FB 100	1640 mm	720 mm	450 mm	1670 mm	C
13087	Filtro FB 125	1840 mm	740 mm	450 mm	1760 mm	C
13481	Filtro FB 150	2040 mm	725 mm	450 mm	1870 mm	C
14040	Filtro FB 175	2210 mm	760 mm	605 mm	1990 mm	C
13482	Filtro FB 200	2340 mm	765 mm	600 mm	2000 mm	C
14873	Filtro FB 250	2550 mm	760 mm	700 mm	2070 mm	C
13598	Filtro FB 300	2800 mm	850 mm	650 mm	2200 mm	C
14874	Filtro FB 350	3000 mm	Consultar	Consultar	2090 mm	C

Filtros CALPLAS piscina pública

Filtro CALPLAS Modelo DCH Ø 415 - 1260
ALTO RENDIMIENTO

Más info


Filtro CALPLAS modelo DCH de alto rendimiento.

Brazo colector.

Altura del lecho filtrante 1.200 mm.

Presión 2,5 kg/cm².

CARACTERÍSTICAS:
- Boca de hombre lateral.
- Mirilla.
- Difusor especial para arena / AFM®.
- Rosca en GRP incorporada.
- Conexión bridas DCH 1010 y DCH1260.
- Temperatura máxima 40°C.
- Laterales diseñados para una filtración y contralavado adecuados.
- 10 años de garantía.
- Paredes interiores reforzadas con acero.

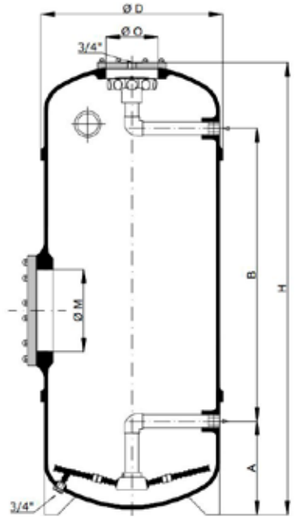



OPCIONES ADICIONALES:
- Disponible para alta presión por encima de los 7 kg/cm².
- Mirilla adicional.
- Alta temperatura.
- Peso customizable.
- Mirilla vertical larga.
- Bridas disponibles.

Ver datos técnicos en guía rápida.


Tapa superior


Brazo colector


Brazo colector para 1010 y 1060


Mirilla


Difusor Ø415-960



Brida


Difusor Ø1010-1260


Tapa de acero plastificado


Boca de hombre transparente


Toma de vaciado


Rosca incorporada al poliéster

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Ø	A	B	H	M (boca lateral)	GRUPO
14638	Filtro DCH 415	415 mm	260 mm	1311 mm	1801 mm	305 mm	C
14639	Filtro DCH 460	460 mm	260 mm	1322 mm	1812 mm	305 mm	C
14640	Filtro DCH 520	520 mm	300 mm	1287 mm	1832 mm	305 mm	C
14641	Filtro DCH 640	640 mm	338 mm	1279 mm	1886 mm	355 mm	C
14642	Filtro DCH 720	720 mm	405 mm	1275 mm	1985 mm	355 mm	C
14643	Filtro DCH 840	840 mm	430 mm	1300 mm	2070 mm	355 mm	C
14644	Filtro DCH 960	960 mm	445 mm	1373 mm	2138 mm	420 mm	C
14645	Filtro DCH 1010	1010 mm	425 mm	960 mm	2050 mm	420 mm	C
14646	Filtro DCH 1260	1260 mm	505 mm	990 mm	2120 mm	420 mm	C

Filtros CALPLAS piscina pública

Filtro CALPLAS Modelo DCH/P Ø 415 - 1260
ALTO RENDIMIENTO



Más info

Filtro CALPLAS modelo DCH/P con placa de crepinas para piscina pública.


Altura del lecho filtrante 1.200 mm. Presión 2,5 kg/cm².

CARACTERÍSTICAS:
- Boca de hombre lateral.
- Mirilla.
- Difusor especial para arena / AFM®.
- Temperatura máxima 40°C.
- Conexión bridas DCH 1010 y DCH 1260.
- Laterales diseñados para una adecuada filtración y lavado.
- Tubería interna de gran diámetro diseñada para los requisitos de Arena/AFM®.
- Rosca hembra (GAS) en GRP incorporada.


OPCIONES ADICIONALES:
- Mirilla adicional.
- Alta temperatura.
- Disponible para alta presión por encima de los 7 kg/cm².
- Altura personalizable.
- Mirilla vertical larga.
- Bridas disponibles.
- Conexiones disponibles: A y B filtro tipo 2., consultar medidas.

Ver datos técnicos en guía rápida.

TIPO 1

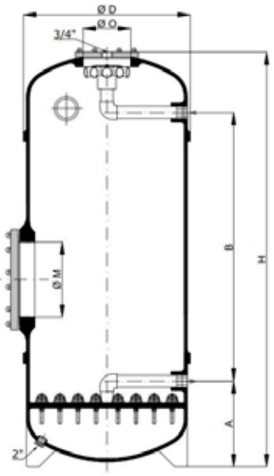


TIPO 2 (+4% incremento)

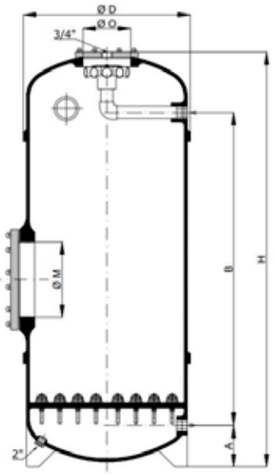


Difusor Ø1010-1260


Rosca incorporada al poliéster


Brida


Tapa superior


Difusor Ø415-960


Placa de crepinas


Mirilla


Tapa de acero plastificado



Boca de hombre transparente


Toma de vaciado

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Ø	A	B	H	M (boca lateral)	GRUPO
14542	Filtro DCH/P 415	415 mm	260 mm	1311 mm	1801 mm	305 mm	C
14543	Filtro DCH/P 460	460 mm	260 mm	1322 mm	1812 mm	305 mm	C
14544	Filtro DCH/P 520	520 mm	300 mm	1287 mm	1832 mm	305 mm	C
14545	Filtro DCH/P 640	640 mm	338 mm	1279 mm	1886 mm	355 mm	C
14546	Filtro DCH/P 720	720 mm	405 mm	1275 mm	1985 mm	355 mm	C
14547	Filtro DCH/P 840	840 mm	430 mm	1300 mm	2070 mm	355 mm	C
14548	Filtro DCH/P 960	960 mm	445 mm	1373 mm	2138 mm	420 mm	C
14549	Filtro DCH/P 1010	1010 mm	425 mm	960 mm	2050 mm	420 mm	C
14550	Filtro DCH/P 1260	1260 mm	505 mm	990 mm	2120 mm	420 mm	C

Filtros CALPLAS piscina pública

Filtro CALPLAS Modelo DS Ø 1010 - 3000
ALTO RENDIMIENTO

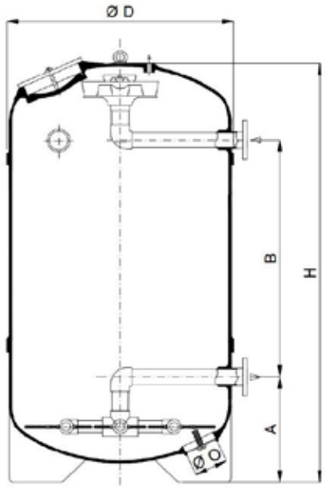



Más info

Filtro CALPLAS modelo DS de alto rendimiento con brazo colector para piscina pública.

Altura del lecho filtrante 1.200 mm.

Presión 2,5 kg/cm².

CARACTERÍSTICAS:
- Presión de trabajo máxima 2.5 kg/cm².
- Presión de prueba 3.75 kg/cm².
- Interior del filtro reforzado con acero.
- Bridas GRP.
- Difusor GRP.
- Boca de hombre elíptica.
- Mirilla 4" a 6".
- Tubería interna reforzada GRP.
- Toma de vaciado.
- Temperatura máxima 40°C.
- Laterales diseñados para filtración y contralavado adecuados.

OPCIONES ADICIONALES:
- Mirilla adicional.
- Altas temperaturas.
- Disponible para presión superior a 6 kg/cm².
- Otros tamaños de bridas.
- Diferentes conexiones.
- Orientación de conexiones y mirillas ad-hoc.

Ver datos técnicos en guía rápida.


Brida


Boca de hombre elíptica


Difusor superior en PRFVO


Brazo colector


Brazo colector


Mirilla


Toma vaciado

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Ø	A	B	H	GRUPO
18616	Filtro DS 1010	1010 mm	500 mm	1260 mm	2160 mm	C
18617	Filtro DS 1160	1160 mm	550 mm	1265 mm	2265 mm	C
18622	Filtro DS 1260	1260 mm	530 mm	1375 mm	2305 mm	C
18465	Filtro DS 1440	1440 mm	600 mm	1335 mm	2380 mm	C
18623	Filtro DS 1640	1640 mm	630 mm	1370 mm	2500 mm	C
18466	Filtro DS 1840	1840 mm	690 mm	1300 mm	2560 mm	C
18464	Filtro DS 2040	2040 mm	725 mm	1340 mm	2660 mm	C
18624	Filtro DS 2210	2210 mm	760 mm	1385 mm	2770 mm	C
18625	Filtro DS 2340	2340 mm	765 mm	1370 mm	2770 mm	C
18626	Filtro DS 2550	2550 mm	760 mm	1480 mm	2850 mm	C
18627	Filtro DS 2800	2800 mm	850 mm	1500 mm	3030 mm	C
18628	Filtro DS 3000	3000 mm	Consultar	Consultar	3070 mm	C

Filtros CALPLAS piscina pública

Filtro CALPLAS Modelo DPS/420 Ø 1010 - 3000
ALTO RENDIMIENTO

Más info

GARANTIA 10 AÑOS



Filtro CALPLAS modelo DPS/420 con placa de crepinas para piscina pública.

Boca de hombre lateral.


Presión 2,5 kg/cm²

Altura del lecho filtrante 1.200 mm.


CARACTERÍSTICAS:

- Presión de trabajo máxima 2.5 kg/cm²
- Presión de prueba 3.75 kg/cm².
- Boca de hombre lateral acero Ø420.
- Bridas GRP.
- Difusor GRP.
- Agarraderas.
- Mirilla de 4" a 6".
- Boca de hombre elíptica.
- Tubería interna reforzada GRP.
- Toma de vaciado.
- Paredes laterales reforzadas.
- Temperatura máxima 40°C.
- Fabricado y calculado según EN 13121-3.

TIPO 1

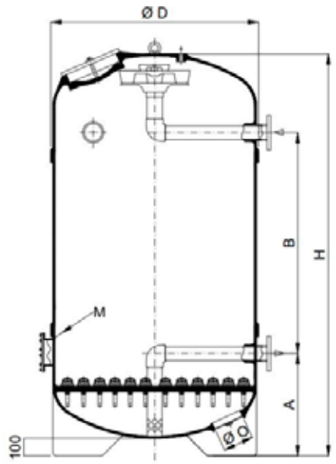

TIPO 2 (+4% incremento)

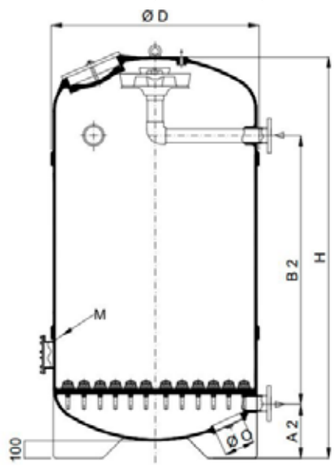


Brida


Boca de hombre elíptica


Placa de crepinas


Mirilla


Difusor superior en PRFVO


Tapa de acero plastificado


Toma de vaciado


Boca de hombre transparente


Crepinas detalle



Filtros CALPLAS piscina pública

OPCIONES ADICIONALES:

- Mirilla adicional.
- Altas temperaturas.
- Disponible para alta presión más de 6 kg/cm².
- Altura personalizable.
- Otros tamaños de bridas.
- Diferentes conexiones.
- Orientación agujeros y mirillas ad-hoc .
- Boca de hombre opcional Ø500.
- Conexiones A y B filtro TIPO 2 disponibles. Consultar medidas.

Ver datos técnicos en guía rápida.







REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Ø	A	B	H	M	GRUPO
13468	Filtro DPS/420 1010	1010 mm	560 mm	1200 mm	2160 mm	420 mm	C
13469	Filtro DPS/420 1160	1160 mm	610 mm	1205 mm	2265 mm	420 mm	C
13470	Filtro DPS/420 1260	1260 mm	620 mm	1285 mm	2305 mm	420 mm	C
13471	Filtro DPS/420 1440	1440 mm	670 mm	1265 mm	2380 mm	420 mm	C
13472	FiltroDPS/420 1640	1640 mm	760 mm	1240 mm	2500 mm	420 mm	C
13473	Filtro DPS/420 1840	1840 mm	790 mm	1200 mm	2560 mm	420 mm	C
13474	Filtro DPS/420 2040	2040 mm	820 mm	1245 mm	2660 mm	420 mm	C
13849	Filtro DPS/420 2210	2210 mm	850 mm	1365 mm	2840 mm	420 mm	C
13475	Filtro DPS/420 2340	2340 mm	900 mm	1315 mm	2850 mm	420 mm	C
13476	Filtro DPS/420 2550	2550 mm	925 mm	1385 mm	2920 mm	420 mm	C
13477	Filtro DPS/420 2800	2800 mm	970 mm	1380 mm	3040 mm	420 mm	C
13478	Filtro DPS/420 3000	3000 mm	consultar	consultar	3070 mm	420 mm	C

Filtros CALPLAS - Guía rápida

Filtros CALPLAS para piscina residencial

FILTRO NOMBRE	MODELO	Ø mm	SUP. FILTRANTE m²	ALTURA LECHO mm	REND. a 20 m³/h/m²	REND. a 30 m³/h/m²	CAUDAL LAV. 50 m³/h/m²	CARGA AFM / arena	CARGA AFM (sacos 21 kg) G 1	G2	G3	CONX " /DN
FA	FA 10	520	0,20	350	4 m³/h	6 m³/h	10 m³/h	105 / 125	3	2	-	2"
	FA 15	640	0,30	350	6 m³/h	9 m³/h	15 m³/h	126 / 150	3	3	-	2"
	FA 20	720	0,40	400	8 m³/h	12 m³/h	20 m³/h	210 / 250	5	5	-	2"
	FA 30	840	0,52	400	10 m³/h	16 m³/h	26 m³/h	294/350	7	4	3	2"
	FA 35	960	0.70	450	14 m³/h	21 m³/h	35 m³/h	420 /500	10	5	5	2½"
HFS	HFS 06	415	0,13	450	2,6 m³/h	3,9 m³/h	6,5 m³/h	42 / 50	1	1	-	2"
	HFS 08	460	0,16	450	3,2 m³/h	4,8 m³/h	8 m³/h	63 / 75	2	1	-	2"
	HFS 10	520	0,20	500	4 m³/h	6 m³/h	10 m³/h	126 / 150	3	3	-	2"
	HFS 15	640	0,30	600	6 m³/h	9 m³/h	15 m³/h	252 / 300	6	6	-	2"
	HFS 20	720	0,40	600	10 m³/h	12 m³/h	20 m³/h	336 / 400	8	8	-	2"
	HFS 30	840	0,52	650	16 m³/h	15 m³/h	26 m³/h	420 /500	10	5	5	2"
	HFS 35	960	0,70	700	14 m³/h	21 m³/h	35 m³/h	630 / 750	15	8	7	2½"
AFM	AFM 520	520	0,20	900	4 m³/h	6 m³/h	10 m³/h	231 / 275	6	5	-	2"
	AFM 640	640	0,30	900	6 m³/h	9 m³/h	15 m³/h	357 / 425	9	8	-	2"
	AFM 720	720	0,40	900	8 m³/h	12 m³/h	20 m³/h	462 / 550	11	11	-	2"
	AFM 840	840	0,52	950	10 m³/h	16 m³/h	26 m³/h	651 / 775	15	8	8	2"
	AFM 960	960	0,70	1000	14 m³/h	21 m³/h	35 m³/h	924 / 1100	22	11	11	2½"
AFM/P placa crepinas	AFM/P 520	520	0,20	850	4 m³/h	6 m³/h	10 m³/h	189 / 225	5	4	-	2"
	AFM/P 640	640	0,30	850	6 m³/h	9 m³/h	15 m³/h	315 / 375	8	7	-	2"
	AFM/P 720	720	0,40	850	8 m³/h	12 m³/h	20 m³/h	378 / 450	9	9	-	2"
	AFM/P 840	840	0,52	850	10 m³/h	16 m³/h	26 m³/h	525 / 625	13	12	-	2"
	AFM/P 960	960	0,70	900	14 m³/h	21 m³/h	35 m³/h	735 / 875	18	17	-	2½"

Filtros Calplas para piscina pública

FILTRO NOMBRE	MODELO	Ø mm	SUP. FILTRANTE m²	ALTURA LECHO mm	REND. a 20 m³/h/m²	REND. a 30 m³/h/m²	CAUDAL LAV. 50 m³/h/m	CARGA AFM / arena	CARGA AFM (sacos 21 kg) G 1	G2	G3	CONX " / DN
FB	40	1010	0,78	500	16 m³/h	23 m³/h	39 m³/h	630 / 750	16	7	7	DN80
	50	1160	1,01	600	20 m³/h	30 m³/h	51 m³/h	882 /1050	22	10	10	DN80
	60	1260	1,21	650	24 m³/h	36 m³/h	61 m³/h	1176 /1400	28	14	14	DN100
	80	1440	1,55	720	31 m³/h	47 m³/h	78 m³/h	1680 /2000	40	20	20	DN100
	100	1640	2,04	800	41 m³/h	61 m³/h	102 m³/h	2520 / 3000	60	30	30	DN125
	125	1840	2,52	850	50 m³/h	76 m³/h	126 m³/h	3150 / 3750	80	30	40	DN125
	150	2040	3,17	900	63 m³/h	95 m³/h	159 m³/h	4410 / 5250	120	40	50	DN150
	175	2210	3,77	1000	75 m³/h	113 m³/h	189 m³/h	5670 / 6750	150	60	60	DN200
	200	2340	4,06	1000	81 m³/h	122 m³/h	203 m³/h	6090 / 7250	160	60	70	DN200
	250	2550	4,91	1000	98 m³/h	147 m³/h	246 m³/h	7560 / 9000	180	90	90	DN200
	300	2800	5,97	1000	119 m³/h	179 m³/h	299 m³/h	10080 /12000	240	120	120	DN250
	350	3000	6,90	900	138 m³/h	207 m³/h	345 m³/h	10080 / 1200	220	120	140	DN250

Filtros CALPLAS - Guía rápida

Filtros CALPLAS de alto rendimiento para piscina pública

FILTRO NOMBRE	MODELO	Ø mm	SUP. FIL-TRANTE m²	ALTURA LECHO mm	REND. a 20 m³/h/m²	REND. a 30 m³/h/m²	CAUDAL LAV. 50 m³/h/m²	CARGA AFM / arena	CARGA AFM (sacos 21 kg) G 1	G2	G3	CONX " /DN
DCH	415	415	0,13	1200	2,6 m³/h	3,9 m³/h	6 m³/h	189 / 225	5	4	-	2"
	460	460	0,16	1200	3,2 m³/h	4,8 m³/h	8 m³/h	231 / 275	6	5	-	2"
	520	520	0,20	1200	4 m³/h	6 m³/h	10 m³/h	294 / 350	7	7	-	2"
	640	640	0,30	1200	6 m³/h	9 m³/h	15 m³/h	483 / 575	12	11	-	2"
	720	720	0,40	1200	8 m³/h	12 m³/h	20 m³/h	609 / 725	15	14	-	2"
	840	840	0,52	1200	10 m³/h	16 m³/h	26 m³/h	840 / 1000	20	10	10	2½"
	960	960	0,70	1200	14 m³/h	21 m³/h	35 m³/h	1113 / 1325	27	13	13	2½"
	1010	1010	0,78	1200	16 m³/h	24 m³/h	40 m³/h	1260 / 1500	30	15	15	DN80
	1260	1260	1,21	1200	24 m³/h	36 m³/h	60 m³/h	1890 / 2250	46	22	22	DN100
DCH/P placa crepinas	415	415	0,13	1200	2,6 m³/h	3,9 m³/h	6 m³/h	168 / 200	4	4	-	2"
	460	460	0,16	1200	3,2 m³/h	4,8 m³/h	8 m³/h	231 / 275	6	5	-	2"
	520	520	0,20	1200	4 m³/h	6 m³/h	10 m³/h	273 / 325	7	6	-	2"
	640	640	0,30	1200	6 m³/h	9 m³/h	15 m³/h	441 / 525	11	10	-	2"
	720	720	0,40	1200	8 m³/h	12 m³/h	20 m³/h	567 / 675	14	13	-	2"
	840	840	0,52	1200	10 m³/h	16 m³/h	26 m³/h	756 / 900	18	18	-	2½"
	960	960	0,70	1200	14 m³/h	21 m³/h	35 m³/h	987 / 1175	24	23	-	2½"
	1010	1010	0,78	1200	16 m³/h	24 m³/h	40 m³/h	1092 / 1300	26	26	-	DN80
	1260	1260	1,21	1200	24 m³/h	36 m³/h	60 m³/h	1722 / 2050	41	41	-	DN100
DS	1010	1010	0,78	1200	16 m³/h	23 m³/h	39 m³/h	1260 / 1500	30	15	15	DN80
	1160	1160	1,01	1200	20 m³/h	30 m³/h	51 m³/h	1680 / 2000	40	20	20	DN100
	1260	1260	1,21	1200	24 m³/h	36 m³/h	61 m³/h	1890 / 2250	45	25	20	DN100
	1440	1440	1,55	1200	31 m³/h	47 m³/h	78 m³/h	2520 / 3000	60	30	30	DN100
	1640	1640	2,04	1200	41 m³/h	61 m³/h	102 m³/h	3360 / 4000	80	40	40	DN125
	1840	1840	2,52	1200	50 m³/h	76 m³/h	126 m³/h	4200 / 5000	100	50	50	DN125
	2040	2040	3,17	1200	63 m³/h	95 m³/h	159 m³/h	5460 / 6500	140	60	60	DN150
	2210	2210	3,77	1200	75 m³/h	113 m³/h	189 m³/h	6720 / 8000	160	80	80	DN200
	2340	2340	4,06	1200	81 m³/h	122 m³/h	203 m³/h	7140 / 8500	180	80	80	DN200
	2550	2550	4,91	1200	98 m³/h	147 m³/h	246 m³/h	8400 /10000	200	100	100	DN200
	2800	2800	5,97	1200	119 m³/h	179 m³/h	299 m³/h	10920/13000	260	140	120	DN250
	3000	3000	6,90	1200	138 m³/h	207 m³/h	345 m³/h	12600/15000	300	160	140	DN250
DPS/420 placa de crepinas	1010	1010	0,78	1200	16 m³/h	23 m³/h	39 m³/h	1092 / 1300	26	26	-	DN80
	1160	1160	1,01	1200	20 m³/h	30 m³/h	51 m³/h	1470 / 1750	35	35	-	DN100
	1260	1260	1,21	1200	24 m³/h	36 m³/h	61 m³/h	1722 / 2050	42	40	-	DN100
	1440	1440	1,55	1200	31 m³/h	47 m³/h	78 m³/h	2310 / 2750	60	50	-	DN100
	1640	1640	2,04	1200	41 m³/h	61 m³/h	102 m³/h	2940 /3500	80	60	-	DN125
	1840	1840	2,52	1200	50 m³/h	76 m³/h	126 m³/h	3780 / 4500	100	80	-	DN125
	2040	2040	3,17	1200	63 m³/h	95 m³/h	159 m³/h	4650 / 5500	120	100	-	DN150
	2210	2210	3,77	1200	75 m³/h	113 m³/h	189 m³/h	5460 / 6500	130	130	-	DN200
	2340	2340	4,06	1200	81 m³/h	122 m³/h	203 m³/h	5880 / 7000	140	140	-	DN200
	2550	2550	4,91	1200	98 m³/h	147 m³/h	246 m³/h	7140 / 8500	180	160	-	DN200
	2800	2800	5,97	1200	119 m³/h	179 m³/h	299 m³/h	8400 /10000	200	200	-	DN250
	3000	3000	6,90	1200	138 m³/h	207 m³/h	345 m³/h	9660 / 11500	240	220	-	DN250


Prefiltros CALPLAS



Más info

GARANTIA 10 AÑOS





Prefiltros CALPLAS personalizados

Para que las bombas rindan al 100% deben de disponer de una aspiración bien dimensionada para evitar problemas de cavitación y bajada de rendimiento.

Es también primordial que el prefiltro sea de un tamaño adecuado y que tenga suficiente capacidad para retener impurezas sin que la capacidad de succión de la bomba se vea perjudicada.

Los prefiltros CALPLAS están diseñados para albergar gran cantidad de impurezas gracias a su gran cesta en acero inoxidable y sus bridas de acople acorde con el dimensionamiento de las tuberías.

Existen una variedad de tamaños desde 4 litros a 75 litros (30 m³/h a 600 m³/h).

Se pueden fabricar bajo pedido ubicando las bridas de manera personalizada sirviendo el prefiltro de colector para más de una bomba (bridas de 2" a DN 300).

CARACTERÍSTICAS:

- Presión de trabajo máxima 1 bar.
- Sistema de fácil apertura.
- Extremadamente robustos.
- Diseñados para la aspiración.
- Cesta prefiltro en acero inoxidable 316 con agujeros de 4 mm.



Tapa prefiltro transparente



Brida integrada



Cesta en acero inoxidable y cromo de alta calidad



Rápida apertura


REFERENCIA	CAUDAL	CONEXIÓN	CAPACIDAD	GRUPO
23450	30 m³/h	Desde DN25 hasta DN80	4 l	B
14842	80 m³/h	Desde DN40 hasta DN150	8 l	B
14531	120 m³/h	Desde DN65 hasta DN200	15 l	B
14414	250 m³/h	Desde DN80 hasta DN150	25 l	B
14149		Desde DN175 hasta DN250		B
14851	350 m³/h	Desde DN110 hasta DN200	60 l	B
14296		Desde DN200 hasta DN350		B
14540	600 m³/h	Desde DN250 hasta DN350	75 l	B
17452		Desde DN400 hasta DN500		B


Prefiltros CALPLAS a medida



Prefiltros CALPLAS estándar (posición 2)


La disposición de las tomas del prefiltro, tanto en la bomba como en la aspiración se pueden personalizar según se muestra en el esquema.








Prefiltros colectores Calplas

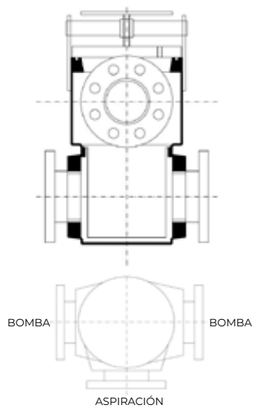

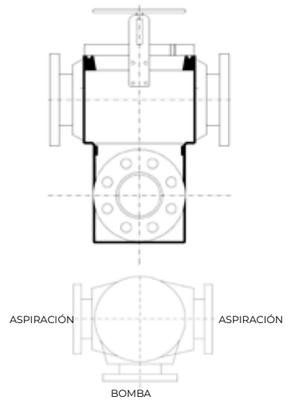



GARANTIA 10 AÑOS

REF.	DESCRIPCIÓN	ASPIRACIÓN	BOMBA	CESTA	PRES. MAX.	GRUPO
17025	P25/2x160-225	2 x DN150	DN200	25 litros	1 bar	B
17026	P25/225-2x160	DN200	2 x DN150	25 litros	1 bar	B
17027	P60/2x225-300	2 X DN200	DN300	60 litros	1 bar	B
17028	P60/300-2x225	DN300	2 x DN200	60 litros	1 bar	B

Válvulas automáticas BESGO



Más info

Video



Válvulas BESGO de 5 vías

Besgo es una válvula neumática/hidráulica que automatiza los lavados del filtro de arena, vidrio o AFM®de forma eficiente, sencilla y segura.

Gracias a una mayor velocidad de lavado que las válvulas tradicionales de 6 vías, la válvula BESGO de 5 vías garantiza resultados superiores y permite aprovechar al máximo la piscina reduciendo el tiempo dedicado al mantenimiento.

Válvulas automáticas de lavado BESGO de 5 vías en PVC-U. Con electroválvula para accionamiento por agua o aire.




CARACTERÍSTICAS:

- Partes interiores en acero inoxidable V4A 1.4571.
- Juntas en Viton/PTFE resistentes al ozono.
- Dimensiones desde DN40 hasta DN150.
- Máxima seguridad de funcionamiento.
- Actúa con la bomba en marcha y sin golpes de ariete.
- Mínima pérdida de presión (sólo 0.3 bares).
- Conexiones orientables hasta 90° (+/-4°).


BENEFICIOS:

- Mínima pérdida de carga: mayor eficacia y velocidad.
- Gran flexibilidad de instalación: en el filtro o en la pared.
- Adecuado para todos los filtros de arena y AFM®.
- Muy seguro de manejar: la válvula vuelve automática-mente al modo filtración en el caso de corte de luz.
- Cambio rápido, sin paro de la bomba.
- Fabricado en Suiza.

MODO FILTRACIÓN

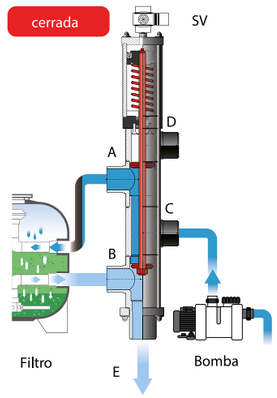

MODO LAVADO

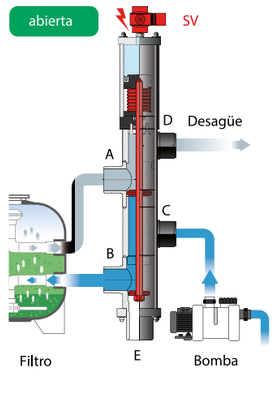


SV	Válvula solenoide	C	Conexión bomba de filtración
A	Conexión filtro (entrada)	D	Conexión tubo lavado (desagüe)
B	Conexión filtro (salida)	E	Conexión con la piscina (agua filtrada)

Depuración


Válvulas automáticas BESGO

VÁLVULAS BESGO DE 5 VÍAS

OPCIONES DE MONTAJE:

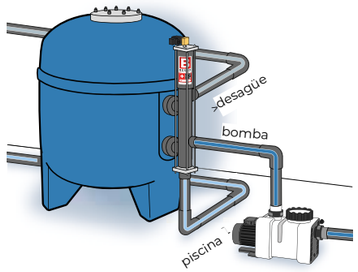


INSTALACIÓN DIRECTA AL FILTRO

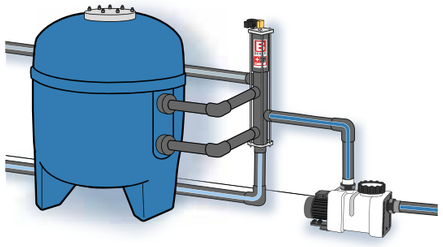

MONTAJE EN LA PARED (RECOMENDADO PARA VÁLVULAS GRANDES)

CURVA DE PÉRDIDA DE CARGA DE VÁLVULA BESGO DE 5 VÍAS

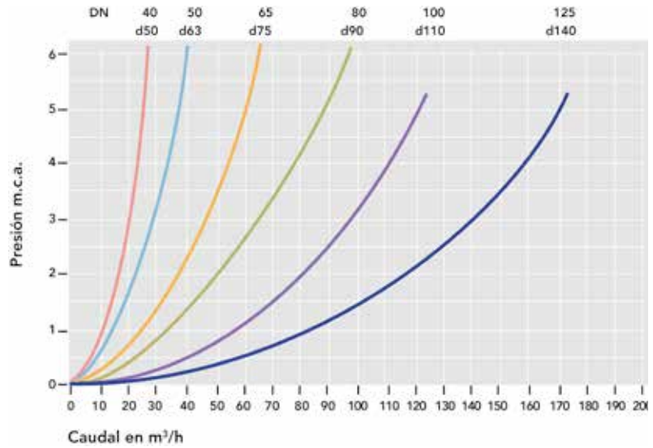

Las válvulas automáticas BESGO incluyen electroválvula 3/2 230V.

REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	DISTANCIA CONEXIONES FILTRO	CAUDAL	GRUPO
5039	Besgo 5 vías	DN40/d50mm	125mm (Astral/Behncke/Fiberplast)	20 m³/h	B
5038	Besgo 5 vías	DN40/d50mm	190mm (Calplas/Tritón)	20 m³/h	B
5043	Besgo 5 vías	DN50/d63mm	140mm (Kripsol/Behncke)	30 m³/h	B
5044	Besgo 5 vías	DN50/d63mm	190mm (Calplas/Tritón)	30 m³/h	B
5045	Besgo 5 vías	DN50/d63mm	230mm (Astral)	30 m³/h	B
5048	Besgo 5 vías	DN65/d75mm	250mm (Calplas/Fiberplast)	45 m³/h	B
9529	Besgo 5 vías.	DN65/d75mm	270mm (Astral)	45 m³/h	B
5050	Besgo 5 vías	DN80/d90mm	300mm (Calplas)	65 m³/h	B
11859	Besgo 5 vías	DN100/d110mm	360mm	95 m³/h	B
11014	Besgo 5 vías	DN100/d110mm	400mm (Astral/Calplas)	95 m³/h	B
8904	Besgo 5 vías	DN125/d140mm	450 mm	140 m³/h	B
36347	Besgo 5 vías	DN150/d160mm	540mm	180 m³/h	B

Válvulas automáticas BESGO



Válvulas BESGO de 3 vías

Válvula automática BESGO de 3 vías en PVC-U para aplicaciones alternativas y para enjuague del filtro. Partes interiores en acero inoxidable V4A 1.4571, juntas en Viton/PTFE resistentes al ozono.

Más info

Video

CARACTERÍSTICAS:


- Dimensiones desde DN40 hasta DN125.
- De DN40 hasta DN100 con muelle de acción hidráulica. DN125 con doble muelle.
- Máxima seguridad de funcionamiento.
- Mínima pérdida de presión.
- Conexiones ajustables hasta 90° (+/-4°)

MODO DOS ATRACCIONES:


Con una válvula de 3 vías y una sola bomba se pueden conectar dos o más elementos. El esquema que aparece abajo lleva un contracorriente en el primer circuito y unos jets más ducha o cañón en el segundo circuito.

Se recomienda controlar ambos circuitos con un pulsador neumático con un cuadro de tres funciones que actúan en el siguiente orden:


1. Arranque contracorriente.
2. Cambio a jets y ducha.
3. Parada de la bomba.

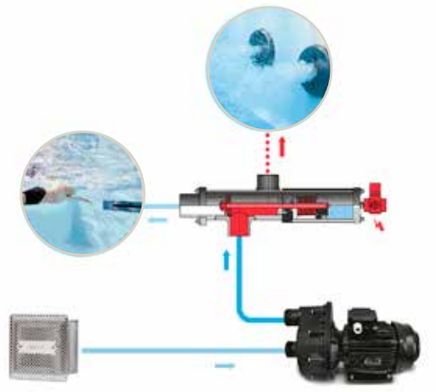

CURVA DE PÉRDIDA DE CARGA DE VÁLVULA BESGO DE 3 VÍAS

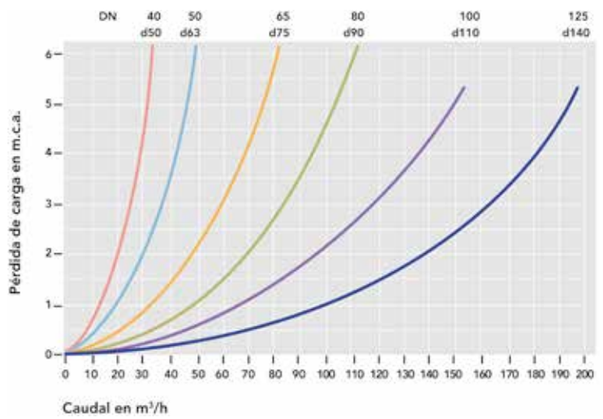


MODO ENJUAGUE

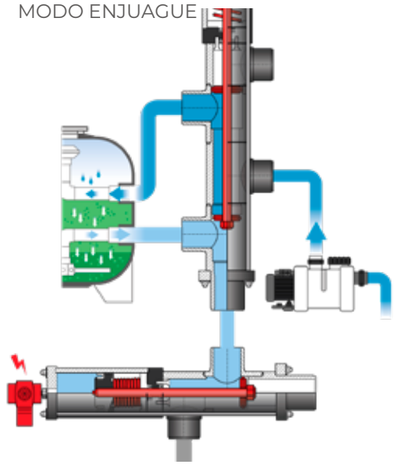

REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CAUDAL	GRUPO
5042	Besgo 3 vías	DN40/d50mm	26m³/h	B
5047	Besgo 3 vías	DN50/d63mm	37m³/h	B
5049	Besgo 3 vías	DN65/d75mm	61m³/h	B
5051	Besgo 3 vías	DN80/d90mm	85m³/h	B
5053	Besgo 3 vías	DN100/d110mm	119m³/h	B
7911	Besgo 3 vías	DN125/d140mm	175m³/h	B
36348	Besgo 3 vías nuevo	DN150/d160mm	250m³/h	B

Válvulas

MODO ASPIRACIÓN DE DEPÓSITO DE FONDO

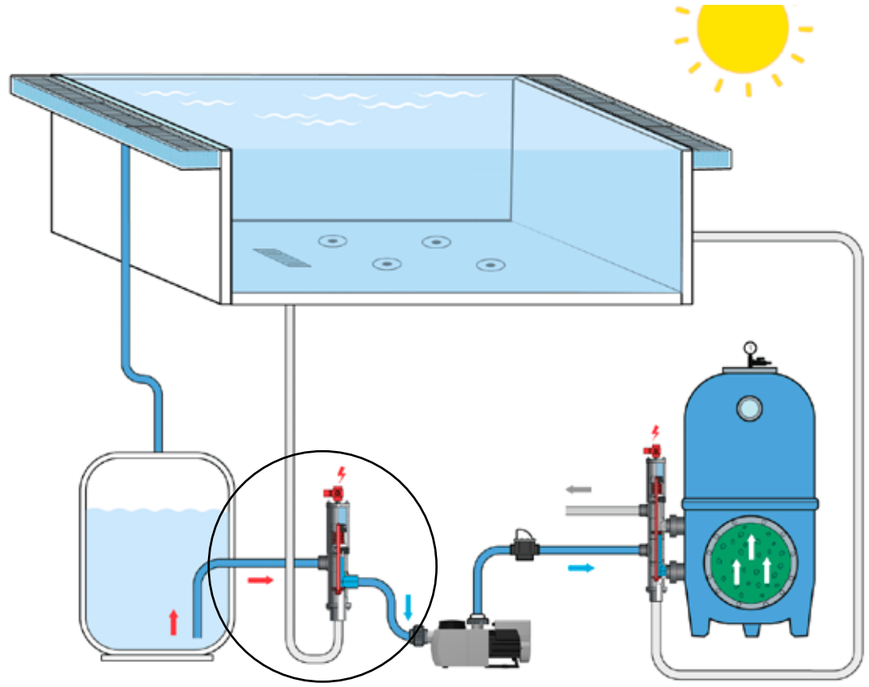

Mini compresor Einhel

Compresores de aire para válvulas BESGO.

- 230 V
- Calderín 6 l
- 8 bar.
- 14,5 kg.
- Muy silencioso: 40dB



Mini compresor

Compresores de aire para válvulas BESGO.

- 230 V
- Calderín 3 l
- 3,5-4,5 bar.
- 4 kg.
- Muy silencioso: 40dB



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36263	Mini Compresor Compact	B
22718	Mini Compresor Einhell	B

Válvulas de 6 vías

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
14110	Válvula de 6 vías de 1½" para filtro Calplas	B
14111	Válvula de 6 vías de 2" para filtro Calplas	B
28281	Válvula de 6 vías de 1½" para filtros Timor, Barent y Pacific	B
28282	Válvula de 6 vías de 2" para filtros Timor, Barent y Pacific	B

Válvula automática I-WASH





Válvula I-WASH

Válvula automática con pantalla táctil.

I-Wash es la primera válvula multipuerto automática con pantalla táctil. Equipada con la función de contralavado automático, y una interacción con la bomba para piscina InverHero, I-Wash establece un nuevo estándar para hacer más fácil la filtración de piscinas.

Más info

Video

Diseño de pantalla completamente táctil

Un manejo muy visual e interactivo para el usuario.

Válvula automática, totalmente táctil.

Cuenta con 6 funciones de válvula multipuerto de filtro:

1. Filtrado
2. Lavado
3. Enjuague
4. Recirculación
5. Desagüe
6. Cerrado

Estas funciones eliminan la necesidad de ajustes manuales de la válvula y cambio de bomba.

Detección y aviso de cambios de presión en la tubería.

Contralavado automático de 2 vías mediante la bomba de piscina y la válvula I-WASH.

Velocidad de contralavado ajustable.

DATOS TÉCNICOS

INSTALACIÓN	CAUDAL MÁXIMO	PRESIÓN TRABAJO	TAMAÑO FILTROS	ALIMENTACIÓN FRECUENCIA	CARGADOR	HUMEDAD	PROTECCIÓN IP	CONCENT. SAL	TEMP. AMBIENTE	TEMP. AGUA
montaje lateral	24 m³/h	<0.25MPa	510 - 750 mm	100-240V/AC 50-60 Hz	24 V DC 1.5 A	<95% a 25°C	IP55	5 gr/l	-10° - 50°C	5° - 50°C

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
28109	Válvula automática I-Wash	C



Válvula automática I-WASH




Una configuración para limpieza 365 días


Detección de presión: el filtro puede ejecutar ciclos de contralavado automáticamente antes de que alcance el nivel de presión máximo.

Temporizador: los usuarios pueden configurar el temporizador de contralavado en cualquier momento, ya que la bomba Inverter de piscina está en funcionamiento las 24 horas y ahorra energía.


DIMENSIONES




LADO PISCINA




LADO FILTRO



LADO BOMBA

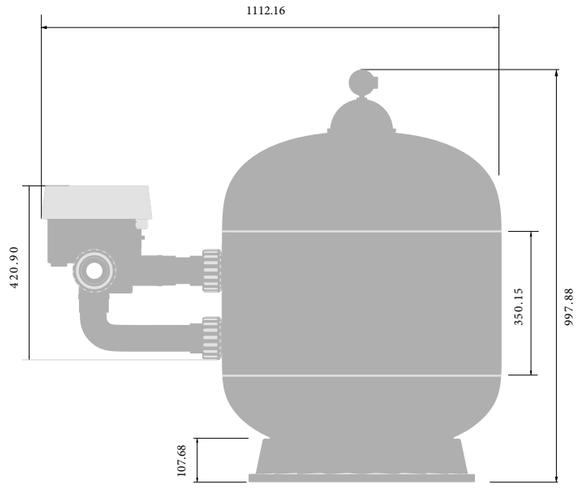



VISTA SUPERIOR


Lago Resort Menorca

Tienda online

Bombas y soplantes 5

Bombas piscina privada

104 Bomba INVERECO para piscina privada
106 Bomba INVERHERO para piscina privada

Bombas piscina privada HAYWARD

108 Bomba MAXFLO® VS para piscina privada
109 Bomba TRISTAR® NG VSTD para piscina privada

Bombas SACI

110 Bombas autoaspirantes piscina privada
120 Bombas centrífugas piscina privada
124 Tips - Bombas velocidad variable
126 Guía rápida de bombas velocidad variable
128 Guía rápida de bombas velocidad fija

Bombas SPECK

130 Bomba autoaspirante NORMBLOCK MULTI
131 Bomba autoaspirante NORMBLOCK BINERO

Bombas FITSTAR

132 Bombas centrífugas de hidroterapia

Soplantes

133 Soplantes industriales
133 Accesorios para soplantes industriales
133 Soplante doméstico XTA

Variadores de frecuencia

134 Variadores de frecuencia INVERTEK
136 Variadores de frecuencia [e]JOY y [e]POOL
137 Variadores SACI







Bomba INVERECO

Hasta 10 veces más ahorro que las bombas de 1 velocidad.

La bomba de filtración INVERECO es intuitiva, eficiente e inteligente.

Gracias a su tecnología Inverter consigue hasta 10 veces más ahorro que las bombas de velocidad fija.

Más info

Video

CARACTERÍSTICAS:


PMSM


Clase de eficiencia de motor: IE4. Para una mayor eficiencia y alcanzar un rendimiento de silencio extremo.

Arranque suave. Inicio progresivo y constante hasta alcanzar la velocidad nominal.

Sonido por debajo de 36 dB.



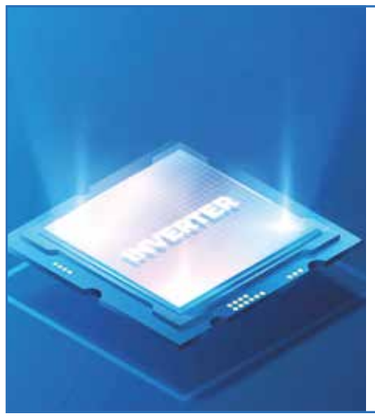

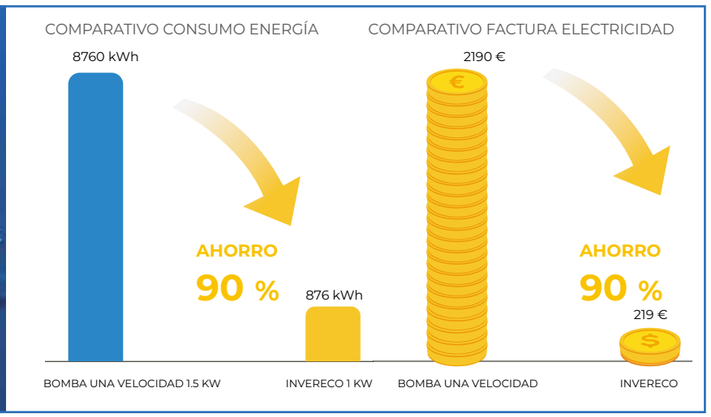

Energía ahorrada en un año: 7884 kWh.


Bomba para piscina privada INVERECO
Bombas y soplantes


INTERFAZ INTELIGENTE Y SENCILLA

- 4 temporizadores para funcionamiento diario.
- Capacidad de funcionamiento del 30 % al 100 %.
- Lectura del consumo de energía.
- Retrolavado con un solo clic.



CURVAS

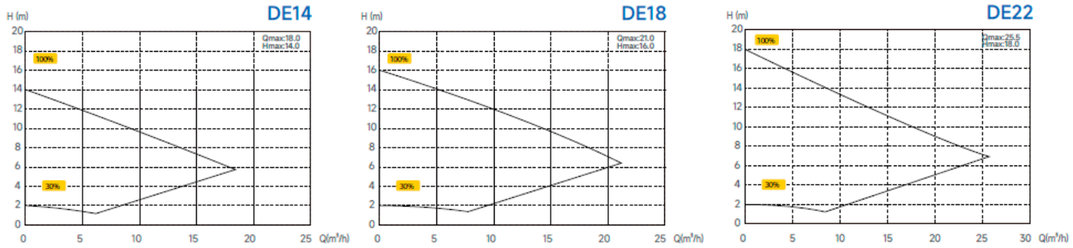

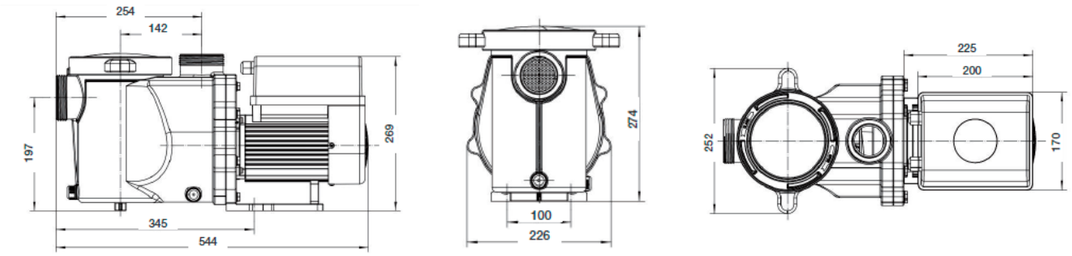

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CV	P1 (kW)	VOLTAJE (V/Hz)	CORRIENTE (A)	Q max (m³/h)	Hmax (m)	Caudal circulación (m³/h) Max	
							8 mca	10 mca
DE14	0,8	0.60	220~240 50 / 60	2,8	18.0	14.0	14,5	9,0
DE18	1	0.75		3,5	21.0	160	18,0	14,0
DE22	1,3	1.00		4,6	25,5	18.0	22,0	18,0

REF	DESCRIPCIÓN	GRUPO
28166	Bomba InverEco DE14	C
28167	Bomba InverEco DE18	C
28168	Bomba InverEco DE22	C









Bomba INVERHERO

La 1ª bomba de piscina con tecnología Full Inverter de imanes permanentes.

Más info

Video

Hasta 15 veces más ahorro de energía que otras bombas.

VENTAJAS:

- Hasta 15 veces más ahorro de energía.
- Sólo 33 dB: 30 veces más silenciosa que las bombas on/off.
- Controlador táctil inteligente.
- Control externo RS485 Modbus, entrada digital, entrada analógica, salida de relé,.
- Posibilidad de programar 3 velocidades.
- Función de temporizador.
- WiFi incluido de serie.
- Arranque suave-protección completa en el sistema eléctrico.
- Amplio rango de funcionamiento 30~120%
- Modo skimming.
- Función de limitador de velocidad.
- Mejor curva de rendimiento a cualquier altura manométrica.
- Relé para control de equipo externo incluido.

TECNOLOGÍA FULL INVERTER

La unidad Inverter puede controlar con precisión la velocidad de la bomba vuelta a vuelta. Permite que la capacidad operativa se ajuste automáticamente entre un 30% y un 120%, con lo que ahorra más energía y es mucho mas silenciosa.

SISTEMA HIDRÁULICO DE VOLUTAS

El ruido es aislado por la estructura de volutas que proporciona un flujo libre de turbulencias y menos ruido comparado con un difusor de tipo tradicional.

MOTOR DC SIN ESCOBILLAS

Este motor asegura un nivel de sonido mucho menor, mayor eficiencia y durabilidad.

Sonido por debajo de 36 dB.

PANTALLA TÁCTIL INTELIGENTE

MODO OPCIONAL AI/MI:

AI/AUTO INVERTER:
Tras configurar el flujo de agua, la bomba puede detectar automáticamente la presión del sistema y ajustar el caudal de funcionamiento.

MI/MODO INVERTER MANUAL:
el caudal de funcionamiento se puede configurar manualmente de acuerdo con las diferentes necesidades de la aplicación.


LECTURA DEL CONSUMO DE ENERGÍA.


LECTURA DEL CAUDAL.

CONTRALAVADO EN UN CLICK.

Bomba para piscina privada INVERHERO Bombas y soplantes

CURVAS

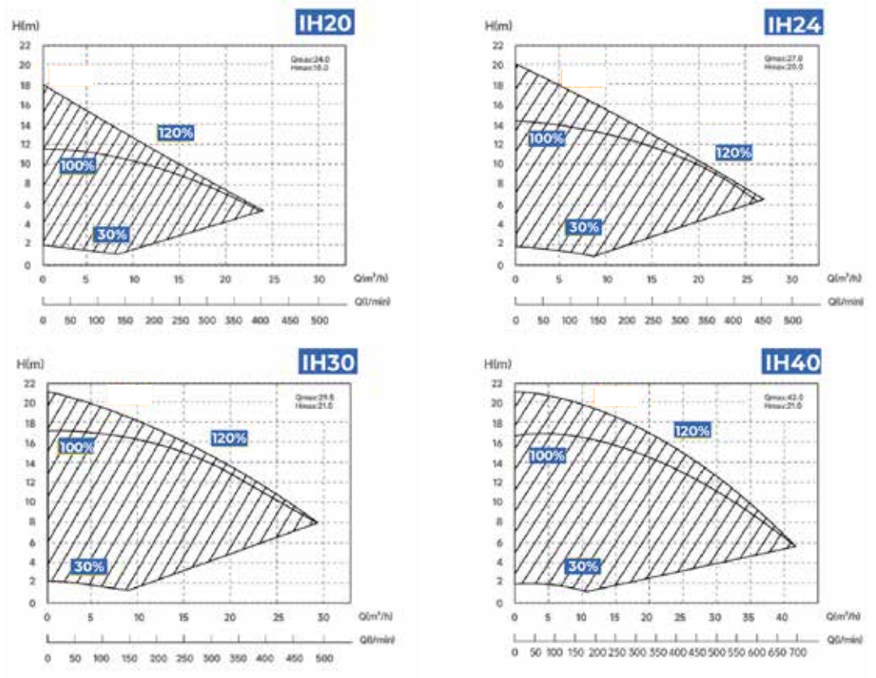

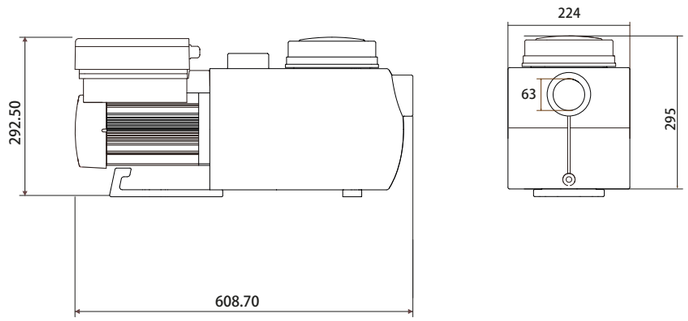

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CV	P1 (kW)	VOLTAJE (V/Hz)	Corriente (A)	Q max (m³/h)	Hmax (m)	Caudal circulación (m³/h) Max	
							8 m.c.a.	10 m.c.a.
IH 20	1,0	0,8	220~240 50/60	3,7	24,0	18,0	18,5	14,4
IH 24	1,5	1,05		5,3	26,0	20,0	23,0	19,3
IH 30	2,0	1,40		6,5	28,53	20,5	27,6	24,5
IH 40	4,5	1,75		8,0	40,3	20,5	35,6	32,0

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
23608	Bomba Inverhero IH 20	B
23638	Bomba Inverhero IH 24	B
23639	Bomba Inverhero IH 30	B
26956	Bomba Inverhero IH 40	B

Bomba HAYWARD para piscina privada

Bomba de velocidad variable MAXFLO® VS de HAYWARD

Eficiente y duradera.

Fácil retrocompatibilidad: reemplace su bomba MAXFLO® de velocidad simple por una de velocidad variable para conseguir un mayor ahorro energético.

Más info




Motor de imanes permanentes: proporciona una eficiencia superior, mayor durabilidad y rendimiento.

Velocidad ajustable: seleccione velocidades de filtración entre 900 y 300 rpm para un rendimiento óptimo y menor consumo de productos químicos.

Función "Quick Clean": limpieza rápida con un clic.

AÑOS DE GARANTÍA 3 ESTÁNDAR

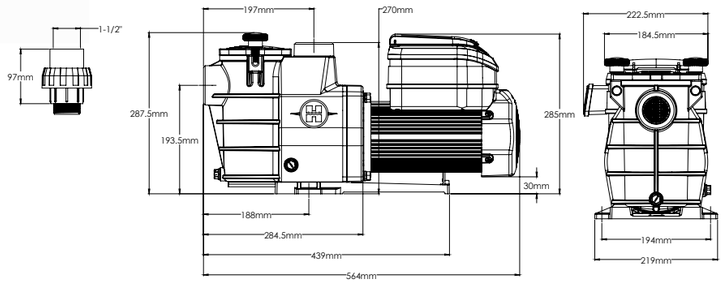


DATOS TÉCNICOS:

- Temperatura máx. del agua: 35°C.
- Sello mecánico: AISI 304, compatible con clorador salino.
- Características motor-variador: Class F IPX5, 50 y 60 Hz.
- Cuerpo / turbina / cesto / tapa: PP+GF+LATÓN/PPO(Noryl®)+LATÓN/ABS/PC.
- Tamaño del prefiltro: 1l.

MOTOR DE IMANES PERMANENTES | BAJO | CONEXIONES HIDRÁULICAS INCLUIDAS


RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Presión (mbar)

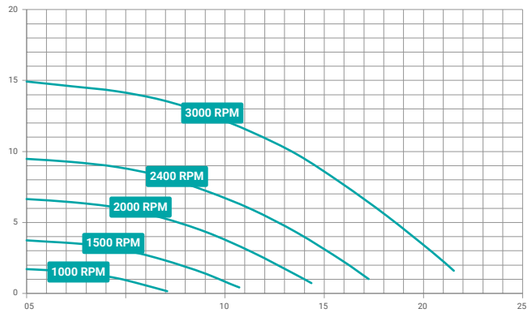

CONSUMO

Potencia de entrada (W)

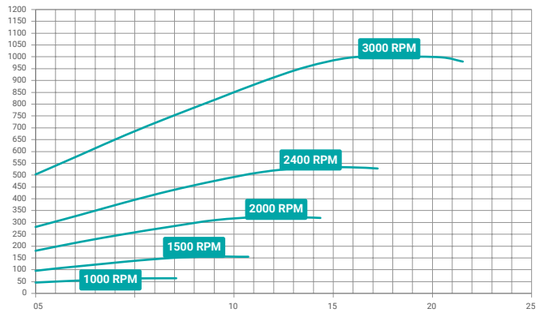

VELOCIDAD	CV	CAUDAL m³/h *		P1 MAX (W) Consumo máximo bomba	POTENCIA NOMINAL P2 (W)	MAX. AMPERIOS P1	CONEX. ø (mm)
		10 m.c.a.	8 m.c.a.				
900-300 RPM (20 rpm)	1	13,5	15	950	820	4,2	50

* A 3000 Rpm

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36298	Bomba MaxFlo® VS 1 CV	B

Bomba HAYWARD para piscina privada

Bomba de velocidad variable TRISTAR® NG VSTD de HAYWARD

Excelencia y eficiencia. Extremadamente fiable.

Más info



Menor consumo.

Diseño hidráulico optimizado para una eficiencia óptima.
Tapa de fácil apertura para fácil mantenimiento.

Reemplaza a una TRISTAR de una velocidad sin necesidad de modificar la instalación.

VS LITE: la bomba, tal y como se entrega, puede controlar con una sencilla aplicación Bluetooth®: encendido/apagado; velocidades bajas, medias y altas, 2 programas de filtración por defecto.

OPCIÓN ADVANCED: la bomba se puede actualizar con una pantalla TFT o táctil que se compra por separado (los kits incluyen un soporte de pared para que se puedan montar directamente en la bomba o en la pared).

OPCIÓN PREMIUM: máximo control. Se logra conectando la bomba al clorador salino. La bomba y otros dispositivos se pueden controlar directamente con la pantalla de un clorador compatible.


MOTOR DE IMANES PERMANENTES | BAJO | BLUETOOTH® | PANTALLA TFT DE 2,8" | PANTALLA TÁCTIL DE 4,3"

AÑOS DE GARANTÍA 3 ESTÁNDAR 4 TH

DATOS TÉCNICOS:


- Temperatura máx. del agua: 35°C.
- Sello mecánico: AISI 316, compatible con clorador salino.
- Motor-variador: Class F IPX5, 50 y 60 Hz, Brushless VFD.
- Cuerpo / turbina / cesto / tapa: PP+GF/Noryl®+GF/ABS/PC.
- Tamaño del prefiltro: 4,5 l.

COMPATIBLE AGUA SALADA / AGUA DE MAR

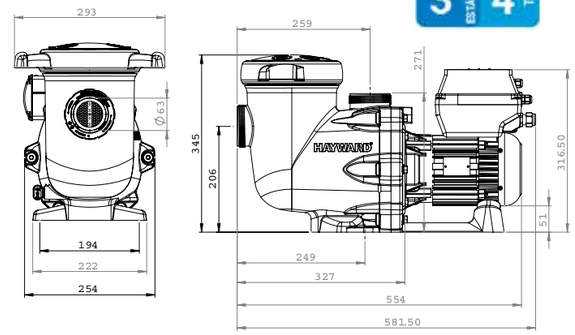


RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Presión (mbar)

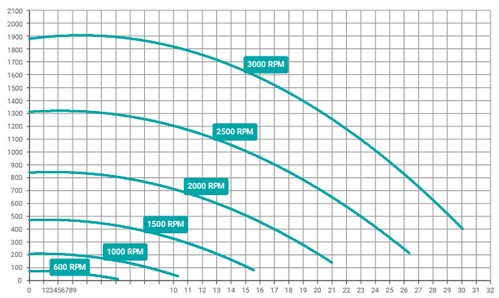

CONSUMO

Potencia de entrada (W)

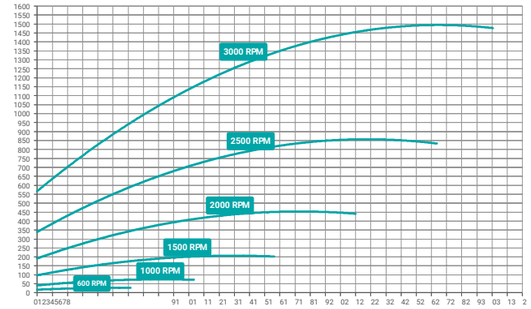

VELOCIDAD	CV	CAUDAL m³/h *		P1 MAX (W) Consumo máximo bomba	POTENCIA NOMINAL P2 (W)	MAX. AMPERIOS P1	CONEX.
		10 m.c.a.	8 m.c.a.				
600-300 RPM (20 rpm)	1,5	24,6	27,8	1500	1100	5,9	63
600-300 RPM (20 rpm)	2	26,8	30,4	1610	1400	7,8	63

* A 3000 Rpm

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36296	Bomba TriStar® NG VSTD 1,5 CV	B
36297	Bomba TriStar® NG VSTD 2 CV	B

Bomba SACI OPTIMA



Bomba SACI OPTIMA autoaspirante para piscinas con prefiltro incorporado, con excelentes prestaciones hidráulicas y una altísima capacidad de filtración.

Más info

Prefiltro con tapa transparente que permite observar fácilmente el interior. Imposibilidad de comunicación eléctrica con el agua, ya que ninguna parte del motor está en contacto con el líquido bombeado. Puede trabajar con agua salada, gracias a su sello mecánico en acero inoxidable AISI-316.


CARACTERÍSTICAS:

- Polipropileno + fibra de vidrio.
- Eje en acero inoxidable AISI-316. Turbina en Noryl.
- Sello mecánico en carbón-cerámica y acero inoxidable AISI 316.
- Tapa prefiltro en policarbonato.
- Doble conexión, rosca y racores.
- Rosca hembra 1½", racor encolar DN50.
- Pintura por cataforesis.
- Base de soporte en aluminio.
- Tornillería en acero inox. AISI-304.
- Motor asíncrono a 2900 rpm.
- Rodamientos lubricados de por vida.
- Grado IP-55 aislamiento clase F.
- Apta para agua de mar con sello de carburo de silicio (bajo pedido).
- Cesto prefiltro de gran tamaño.

2.900 r.p.m

MÁX 65dB

SALT WATER READY

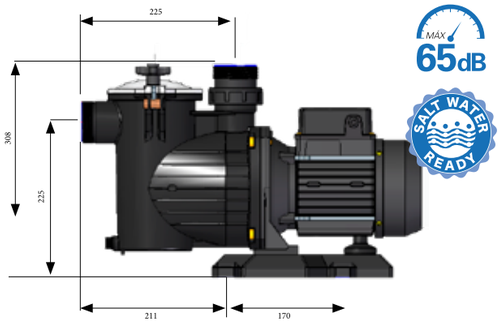




COMPATIBLE CON VARIADOR [e]joy+ SOPORTE PARED



COMPATIBLE CON SMART POOL

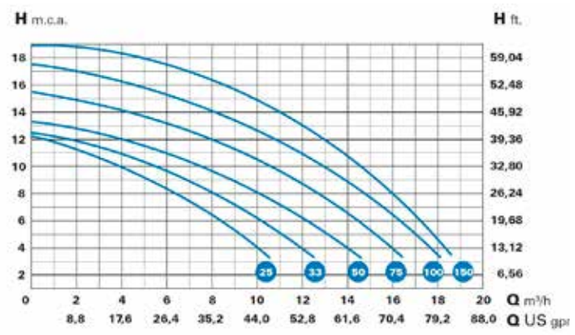

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CV	KW	CAUDAL 10mca	GRUPO
14005	Bomba Saci Optima 25 M	0,25	0,16	4	AA
14006	Bomba Saci Optima 25 T	0,25	0,16	4	AA
14007	Bomba Saci Optima 33 M	0,33	0,25	5,5	AA
14008	Bomba Saci Optima 33 T	0,33	0,25	5,5	AA
14009	Bomba Saci Optima 50 M	0,50	0,37	7	AA
14010	Bomba Saci Optima 50 T	0,50	0,37	7	AA
14012	Bomba Saci Optima 75 M	0,75	0,55	10	AA
14011	Bomba Saci Optima 75 T	0,75	0,55	10	AA
13972	Bomba Saci Optima 100 M	1	0,75	13	AA
14004	Bomba Saci Optima 100 T	1	0,75	13	AA
18696	Bomba Saci Optima 150 M	1,5	1,1	14,5	AA
18697	Bomba Saci Optima 150 T	1,5	1,1	14,5	AA

Bombas SACI autoaspirantes para piscina privada Bombas y soplantes

Bomba SACI TOP OPTIMA

PSPOOL nuevo 2026

Más info

La nueva bomba SACI TOP OPTIMA es una bomba autoaspirante con nuevo diseño e hidráulica optimizada, lo que supone menos ruido, menor consumo y más eficiencia.

Totalmente compatible con modelo Optima clásico.

CARACTERÍSTICAS:

- Eje en acero inoxidable AISI-316. Turbina en Noryl.
- Eje y rotor soldados mediante soldadura por fricción.
- Motor sobredimensionado para evitar calentamiento, especialmente en casetas.
- Motor pintado por cataforesis.
- Sello mecánico Eagle Burgmann.
- Cesto prefiltro de grandes dimensiones.
- Rodamientos NSK.




DISPONIBLE ABRIL 2026


2.900 r.p.m

MÁX 65dB



COMPATIBLE CON VARIADOR + SOPORTE DE PARED

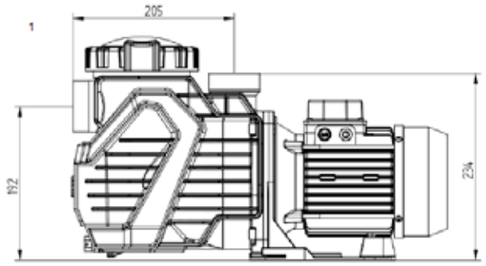



NUEVA TAPA "RING LOCK " (1/4 DE VUELTA)



NUEVA BASE DE APOYO (PARTES METÁLICAS AISLADAS DEL SUELO)

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CV	KW	CAUDAL 10mca	GRUPO
36397	Bomba Saci Top Optima 25 M	0,25	0,16	4	AA
36398	Bomba Saci Top Optima 25 T	0,25	0,16	4	AA
36399	Bomba Saci Top Optima 33 M	0,33	0,25	5,5	AA
36400	Bomba Saci Top Optima 33 T	0,33	0,25	5,5	AA
36401	Bomba Saci Top Optima 50 M	0,50	0,37	7	AA
36402	Bomba Saci Top Optima 50 T	0,50	0,37	7	AA
36403	Bomba Saci Top Optima 75 M	0,75	0,55	10	AA
36404	Bomba Saci Top Optima 75 T	0,75	0,55	10	AA
36405	Bomba Saci Top Optima 100 M	1	0,75	13	AA
36406	Bomba Saci Top Optima 100 T	1	0,75	13	AA
36407	Bomba Saci Top Optima 150 M	1,5	1,1	14,5	AA
36408	Bomba Saci Top Optima 150 T	1,5	1,1	14,5	AA

Bomba SACI WINNER

Bomba autoaspirante para piscina con prefiltro incorporado de grandes dimensiones.


Prefiltro con tapa transparente en policarbonato. Incorpora de serie llave para apertura sin esfuerzo de la tapa del prefiltro.

Más info



CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de bomba, disco portasello y difusor en polipropileno resistente a los productos químicos y reforzado con fibra de vidrio que garantiza una excelente duración.
- Eje en acero inoxidable AISI-316. Turbina en Noryl.
- Sello mecánico en acero inoxidable AISI-316.
- Tornillería en acero inoxidable AISI-304.
- Apta para agua de mar con sello de carburo de silicio (bajo pedido).
- La bomba permite dos conexiones: rosca hembra de 2" y para tubo de PVC de Ø 63 mm para encolar.
- Motor asíncrono. Grado de protección IP-55 50Hz. Aislamiento clase F.
- Rodamientos de motor lubricados de por vida para garantizar larga duración y silencio.

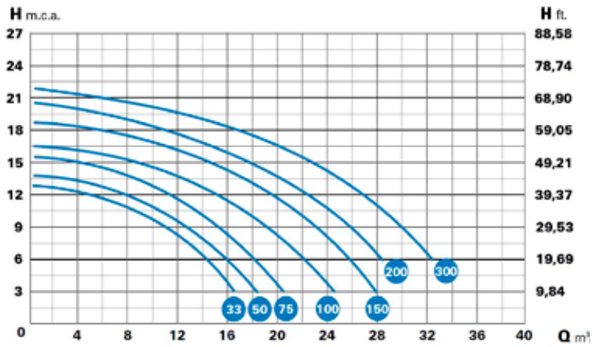



CESTO PREFILTRO
DE GRAN VOLUMEN



COMPATIBLE CON VARIADOR +
SOPORTE DE PARED

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CV	KW	CAUDAL 10mca	GRUPO
23418	Bomba SACI WINNER 33 M	0,33	0,25	9	AA
23419	Bomba SACI WINNER 33 M	0,33	0,25	9	AA
13998	BombaSACI WINNER 50 M	0,50	0,37	11,5	AA
13977	Bomba SACI WINNER 50 T	0,50	0,37	11,5	AA
13999	Bomba SACI WINNER 75 M	0,75	0,55	14	AA
13978	Bomba SACI WINNER 75 T	0,75	0,55	14	AA
14000	Bomba SACI WINNER 100 M	1	0,75	18	AA
13979	Bomba SACI WINNER 100 T	1	0,75	18	AA
14001	Bomba SACI WINNER 150 M	1,50	1,1	21,5	AA
13980	Bomba SACI WINNER 150 T	1,50	1,1	21,5	AA
14002	Bomba SACI WINNER 200 M	2	1,5	24,3	AA
13981	BombaSACI WINNER 200 T	2	1,5	24,3	AA
14003	BombaSACI WINNER 300 M	3	2,2	29	AA
13982	BombaSACI WINNER 300 T	3	2,2	29	AA

Bombas SACI autoaspirantes para piscina privada Bombas y soplantes

Bomba SACI TOP WINNER

La nueva bomba TOP Winner es una bomba autoaspirante para piscina con prefiltro incorporado de grandes dimensiones, con un nuevo diseño y una hidráulica optimizada, lo que significa menos ruido, menor consumo y más eficiencia.

Más info

CARACTERÍSTICAS:

- Eje en acero inoxidable AISI-316. Turbina en Noryl.
- Eje y rotor soldados mediante soldadura por fricción.
- Motor sobredimensionado para evitar calentamiento, especialmente en casetas.
- Cesto prefiltro de grandes dimensiones.
- Motor pintado por cataforesis.
- Sello mecánico Eagle Burgmann.
- Rodamientos NSK.





DISPONIBLE ABRIL 2026

P2	0,33 a 3 HP
Q max	32,5 m³/h
H max	20 m
rpm	2900 rpm




COMPATIBLE CON VARIADOR +
SOPORTE DE PARED

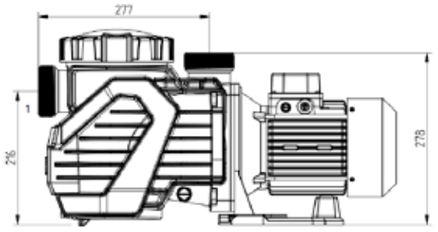



NUEVA TAPA "RING LOCK "
(1/4 DE VUELTA)



NUEVA BASE DE APOYO
(PARTES METÁLICAS
AISLADAS DEL SUELO)

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CV	KW	CAUDAL 10 mca	GRUPO
36383	Bomba SACI TOP WINNER 33 M	0,33	0,25	9	AA
36384	Bomba SACI TOP WINNER 33 M	0,33	0,25	9	AA
36385	Bomba SACI TOP WINNER 50 M	0,50	0,37	11,5	AA
36386	Bomba SACI TOP WINNER 50 T	0,50	0,37	11,5	AA
36387	Bomba SACI TOP WINNER 75 M	0,75	0,55	14	AA
36388	Bomba SACI TOP WINNER 75 T	0,75	0,55	14	AA
36389	Bomba SACI TOP WINNER 100 M	1	0,75	18	AA
36390	Bomba SACI TOP WINNER 100 T	1	0,75	18	AA
36391	Bomba SACI TOP WINNER 150 M	1,50	1,1	21,5	AA
36392	Bomba SACI TOP WINNER 150 T	1,50	1,1	21,5	AA
36393	Bomba SACI TOP WINNER 200 M	2	1,5	24,3	AA
36394	BombaSACI TOP WINNER 200 T	2	1,5	24,3	AA
36395	Bomba SACI TOP WINNER 300 M	3	2,2	29	AA
36396	Bomba SACI TOP WINNER 300 T	3	2,2	29	AA


Kit adaptación bomba SACI OPTIMA para bombas Silen y Nox

Este kit adaptación está concebido para ser instalado con la bomba OPTIMA para sustitución de las bombas Silen y Nox de ESPA. El kit está compuesto por 3 elementos modulares que se adaptan en una posición específica de la bomba.

Más info

DIMENSIONES Y MONTAJE DEL KIT DE ADAPTACIÓN EN LA BOMBA OPTIMA



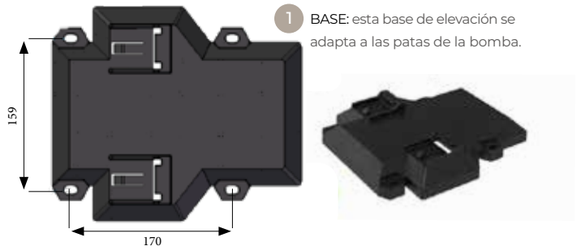

1 **BASE:** esta base de elevación se adapta a las patas de la bomba.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
21805	Kit adaptación Bomba Saci Optima Silen/Nox	AA

Bomba SACI de velocidad variable VARIO WINNER

Bomba autoaspirante para piscina con prefiltro incorporado de grandes dimensiones y con variador de velocidad. Filtro con tapa transparente en policarbonato. Incorpora de serie llave para apertura sin esfuerzo de la tapa del prefiltro.



CARACTERÍSTICAS:

- Winner estándar trifásica de 0.5HP a 3HP
- Variador de velocidad [e]joy
- 3 velocidades configurables
- Hasta 4 ciclos de filtración diarios
- Modbus, 0-10V 4 entradas externas (con kit expansión)
- Apta para agua de mar con sello de carburo de silicio (bajo pedido).

HASTA UN 65% DE AHORRO ENERGETICO

SALT WATER READY


REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
22693	Bomba Vario Winner 50 M 0.5 CV	AA
22694	Bomba Vario Winner 75 M 0.75 CV	AA
22695	Bomba Vario Winner 100 M 1 CV	AA
14710	Bomba Vario Winner 150 M 1.5 CV	AA
22696	Bomba Vario Winner 200 M 2 CV	AA
17371	Bomba Vario Winner 300 M 3 CV	AA

Bomba SACI STELLAR

La nueva bomba STELLAR es una bomba autoaspirante para piscinas privadas que tiene compatibilidad con las bombas Victoria Plus y Victoria Plus Silent.

PSPOOL nuevo 2026

Más info

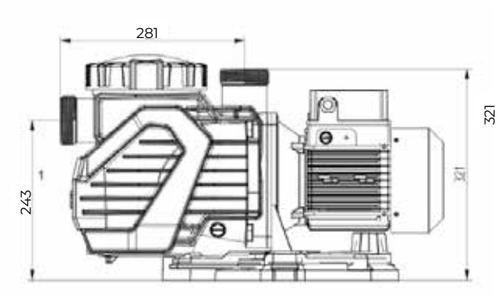



DISPONIBLE ABRIL 2026

efficiency class IE2 MONOFÁSICO

efficiency class IE3 TRIFÁSICO

2.800 r.p.m

CARACTERÍSTICAS:

- Eje en acero inoxidable AISI-316. Turbina en Noryl.
- Eje y rotor soldados mediante soldadura por fricción.
- Motor sobredimensionado para evitar calentamiento, especialmente en casetas.
- Cesto prefiltro de grandes dimensiones.
- Motor pintado por cataforesis.
- Sello mecánico Eagle Burgmann.
- Rodamientos NSK.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36409	Bomba Saci Stellar 33 M	AA
36410	Bomba Saci Stellar 33 T	AA
36411	Bomba Saci Stellar 50 M	AA
36412	Bomba Saci Stellar 50 T	AA
36413	Bomba Saci Stellar 75 M	AA
36414	Bomba Saci Stellar 75 T	AA
36415	Bomba Saci Stellar 100 M	AA
36416	Bomba Saci Stellar 100 T	AA
36417	Bomba Saci Stellar 150 M	AA
36418	Bomba Saci Stellar 150 T	AA
36419	Bomba Saci Stellar 200 M	AA
36420	Bomba Saci Stellar 200 T	AA
36421	Bomba Saci Stellar 300 M	AA
36422	Bomba Saci Stellar 300 T	AA

Bomba SACI de velocidad variable [e]WINNER PRO



Más info


Las bombas más eficientes del mercado.
Gama de bombas de piscina que incorporan un variador de velocidad específico con IA y motores síncronos de imanes permanentes de altísima eficiencia. Más de un 82% de ahorro de energía en comparación con las bombas tradicionales. Incorpora un software desarrollado específicamente para la automatización de la bomba de forma muy intuitiva y sin necesidad de tener conocimientos técnicos previos.

La incorporación del variador de frecuencia junto con el motor síncrono con imanes permanentes de altísima eficiencia aseguran un ahorro de hasta un 82% en consumo de energía.

Variador con gran display LCD. Incorpora un software desarrollado específicamente para la automatización de esta bomba, lo que hace muy sencilla e intuitiva su programación. Una bomba para múltiples usos.

CARACTERÍSTICAS:

- Gran versatilidad: modelo adaptable a todo tipo y volumen de piscina, desde 15 m³ hasta 250 m³.
- Apta para agua de mar con sello de carburo de silicio (bajo pedido).
- Velocidades automáticas para máximo ahorro.
- Hasta 4 ciclos de filtración diarios.
- Modbus, 0-10V 4 entradas externas (con kit expansión).
- Motor de imanes permanentes de alta eficiencia.
- Winner especial de 3HP.
- Variador de velocidad específico con IA.
- Extremadamente silenciosa.
- Turbina en Noryl.

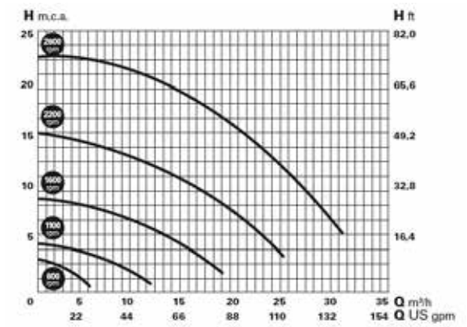


SOPORTE
DE PARED OPCIONAL

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CV	KW	GRUPO
13740	Bomba [e]Winner Pro 300 M	3	2,20	AA

Bomba SACI de velocidad variable [e]WINNER 150



Video Más info

La bomba referente en la reducción de costes energéticos, con un gran confort para el usuario.

Bomba [e]winner 150, con motor síncrono de imanes permanentes de alta eficiencia y con variador de velocidad específico de muy fácil configuración.

La unión de ambas tecnologías ofrece un gran rendimiento con una bajísima rumorosidad.




SOPORTE
DE PARED OPCIONAL

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CV	KW	GRUPO
22698	Bomba [e]Winner 150 M	1,5	1,1	AA

Bomba SACI SUPRA

Bomba autoaspirante para piscinas públicas con prefiltro incorporado a 2.900 rpm fabricada íntegramente en polipropileno + fibra de vidrio.

Filtro con tapa transparente que permite observar fácilmente el interior del prefiltro.

Imposibilidad de comunicación eléctrica con el agua, ya que ninguna parte del motor está en contacto con el líquido bombeado.


Sello mecánico en acero inoxidable AISI-316.

Más info




CARACTERÍSTICAS:

- Polipropileno + fibra de vidrio.
- Eje en acero inoxidable AISI-316.
- Turbina en Noryl.
- Tapa prefiltro en policarbonato.
- Doble conexión, rosca y racores.
- Conexión hembra 3" y racor de encolar DN90.
- Pintura por cataforesis.
- Cesta prefiltro de gran tamaño.
- Tornillería en acero inoxidable AISI-316.
- Motor asíncrono IE3 a 2900 rpm (3450 rpm 60Hz).
- Rodamientos lubricados de por vida.
- Grado IP-55,aislamiento clase F.
- Máxima temperatura del agua: + 40°C.
- Apta para agua de mar con sello de carburo de silicio (bajo pedido).

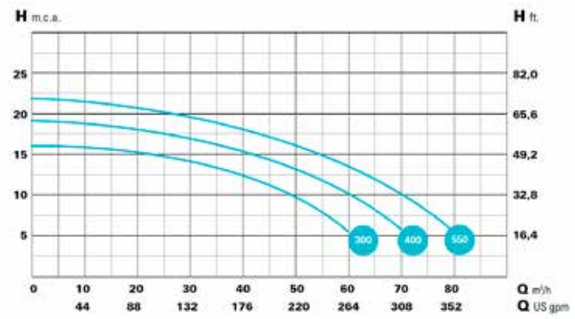

Bombas VARIO SUPRA

Bombas autoaspirantes para piscina desde 3 CV hasta 5.5 CV a 2900 rpm, con motor estandar asíncrono y variador de velocidad [e]joy de alta eficiencia, que garantiza una importante reducción de costes energéticos junto a un gran rendimiento hidráulico y muy bajo nivel sonoro.

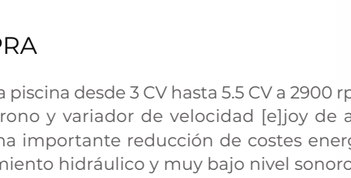


VARIO SUPRA

Más info

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CV	KW	CAUDAL 10mca	GRUPO
22701	Bomba Saci Supra 300 M	3	2,2	47	A
17346	Bomba Saci Supra 300 T	3	2,2	47	A
17347	Bomba Saci Supra 400	4	3	58	A
17348	Bomba Saci Supra 550	4,5	4	70	A
REF	**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**	**CV**	**KW**	**CAUDAL**	**GRUPO**
26058	Bomba Saci Vario Supra 300	3	2,2	variable	A
26060	Bomba Saci Vario Supra 400	4	3	variable	A
26061	Bomba Saci Vario Supra 550	5	4	variable	A

Bomba SACI MAGNUS

Bomba autoaspirante de gran caudal y extremadamente silenciosa (1.450 rpm hasta 10 CV).

Más info



Motores de 2 y de 4 polos.

Ideal para grandes equipos de filtración.


Incorpora un prefiltro en la aspiración de grandes dimensiones.

Filtro con tapa transparente en policarbonato. Incorpora bridas de conexión normalizadas que, junto con su gran base de apoyo, dotan al sistema de una gran robustez.

efficiency class IE3 · 1.450 r.p.m · MAX 68dB · SALT WATER READY

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en polipropileno + fibra de vidrio
- Eje en acero inoxidable AISI-316
- Turbina en Noryl
- Sello mecánico en acero inoxidable AISI-316
- Funcionamiento a 1450 rpm hasta 10 CV
- Conexión brida DN 100/110mm (4")
- Cesto prefiltro de gran tamaño
- Base soporte en Noryl
- Tornillería en acero inoxidable AISI-316
- Motor asíncrono IE3 a 1450rpm (1750 rpm 60Hz)
- Rodamientos lubricados de por vida
- Grado IP-55. Aislamiento clase F
- Máxima temperatura del agua: + 40°C
- Apta para agua de mar con sello de carburo de silicio (bajo pedido).

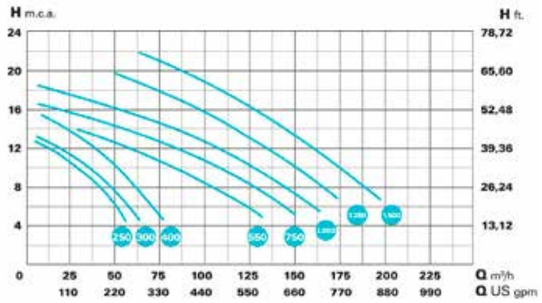

OPCIONALES:



KIT CONTRABRIDAS Y TORNILLOS (NO INCLUIDO CON LA BOMBA)



TURBINA BRONCE (CONSULTAR)



VERT MAGNUS (CONSULTAR)

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CV	KW	CAUDAL 10 mca	GRUPO
22707	Bomba Magnus 4-250	2,5	1,8	32	A
13633	Bomba Magnus 4-300	3	2,2	43	A
13868	Bomba Magnus 4-400	4	3	56	A
13871	Bomba Magnus 4-550	5,5	4	84	A
13838	Bomba Magnus 4-750	7,5	5,5	107	A
14042	Bomba Magnus 4-1000	10	7,5	126	A
14451	Bomba Magnus 2-1250	12,5	9,2	152	A
14452	Bomba Magnus 2-1500	15	11	177	A
13634	Kit bridas PVC DN 100				A

Bomba SACI VARIO MAGNUS de velocidad variable para piscina pública

Gama de bombas para piscina pública que incorporan el variador de velocidad [e]POOL

Más info



SALT WATER READY

HASTA UN 67% DE AHORRO ENERGÉTICO

CARACTERÍSTICAS:

- Magnus estándar trifásica de 2.5 CV a 15 CV.
- Variador de velocidad [e]POOL.
- Velocidad ajustable por cada ciclo de filtración.
- Hasta 4 ciclos de filtración diarios.
- Modbus, 0-10V 4 entradas externas (con kit expansión)
- Apta para agua de mar con sello de carburo de silicio (bajo pedido).
- Turbina en Noryl.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CV	KW	GRUPO
14709	Bomba Vario Magnus 4-250	2,5	1,8	A
14233	Bomba Vario Magnus 4-300	3	2,2	A
14234	Bomba Vario Magnus 4-400	4	3	A
14235	Bomba Vario Magnus 4-550	5,5	4	A
22699	Bomba Vario Magnus 4-750	7,5	5,5	A
22700	Bomba Vario Magnus 4-1000	10	7,5	A
23914	Bomba Vario Magnus 2-1250	12,5	9,2	A
23915	Bomba Vario Magnus 2-1500	15	11	A
13634	Kit de bridas PVC DN100	-	-	A

Bomba SACI [e] MAGNUS de velocidad variable para piscina pública

Las bombas autoaspirantes más eficientes del mercado.

Más info




CARACTERÍSTICAS:

- Magnus especial de 5.5 CV.
- Motor de imanes permanentes de alta eficiencia.
- Variador de velocidad [e]POOL.
- Velocidad ajustable por cada ciclo de filtración.
- Hasta 4 ciclos de filtración diarios.
- Modbus, 0-10V 4 entradas externas (con kit expansión)
- Apta para agua de mar con sello de carburo de silicio (bajo pedido).
- Turbina Noryl.

HASTA UN 80% DE AHORRO ENERGÉTICO

SALT WATER READY

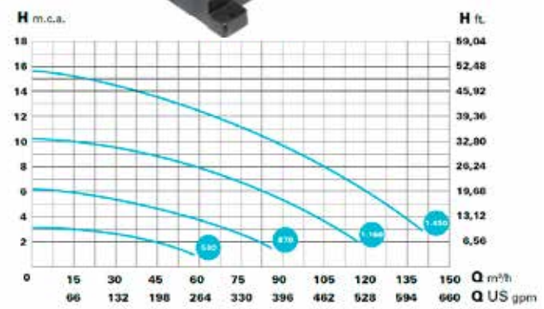

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CV	KW	GRUPO
14118	Bomba [e]Magnus 550	5,5	4	A
13634	Kit de bridas PVC DN100			A



efficiency class IE3 · 2.900 r.p.m · MAX 70dB · SALT WATER READY

Bomba SACI BRAVUS

Más info

Bomba centrífuga para sistemas de natación contracorriente y atracciones acuáticas.

Imposibilidad de comunicación eléctrica con el agua, ya que ninguna parte del motor tiene contacto con el liquido bombeado.

Sello mecánico en acero inoxidable AISI-316.

Tornillería en acero inoxidable AISI 304.

Eje de acero inoxidable AISI 316.


Apta para agua de mar con sello de carburo de silicio (bajo pedido)

CARACTERÍSTICAS:

- Polipropileno + fibra de vidrio.
- Eje en acero inoxidable AISI-316.
- Turbina en Noryl.
- Ideal para instalación de natación contracorriente.
- Doble conexión, rosca y racores.
- Conexión hembra 3" y racor de encolar DN90 .
- Pintura por cataforesis.
- Tornillería en acero inoxidable AISI 316.
- Motor asíncrono IE3 a 2900 rpm (3450 rpm 60Hz).
- Rodamientos lubricados de por vida.
- Grado IP-55, Aislamiento clase F.
- Máxima temperatura del agua: + 40°C.

Bomba VARIO BRAVUS



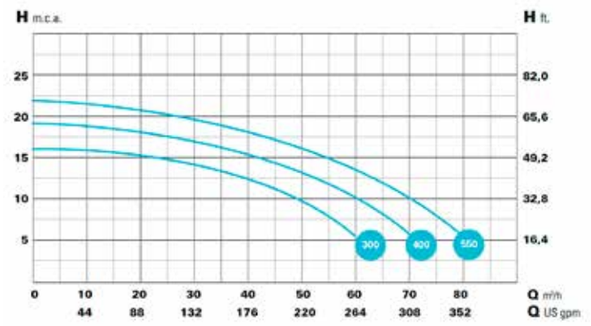

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CV	KW	CAUDAL 10mca	GRUPO
22702	Bomba SACI BRAVUS 300 M	3	2,2	47	A
17349	Bomba SACI BRAVUS 300 T	3	2,2	47	A
17350	Bomba SACI BRAVUS 400	4	3	58	A
17351	Bomba SACI BRAVUS 550	5,5	4	70	A

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CV	KW	CAUDAL	GRUPO
28110	Bomba SACI VARIO BRAVUS 300	3	2,2	variable	A
28111	Bomba SACI VARIO BRAVUS 400	4	3	variable	A
28112	Bomba SACI VARIO BRAVUS 550	5	4	variable	A

Bomba SACI KONTRA

Más info

Bomba centrífuga diseñada para proporcionar a la piscina un caudal suficiente para la práctica de la natación contracorriente y otros usos, como parques acuáticos, fuentes, cascadas, etc.

Incorpora bridas de conexión normalizadas que, junto con su gran base de apoyo, dotan al sistema de una gran robustez.


Apta para agua de mar con sello de carburo de silicio (bajo pedido)



CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo bomba, voluta, contra-voluta y tapa cuerpo bomba en polipropileno resistente a los productos químicos y reforzado con fibra de vidrio.
- Turbina en Noryl.
- Sello mecánico en acero inoxidable AISI-316.
- Tornillería en acero.
- Dos versiones de turbina en Noryl o bronce marino (opcional).
- Motor asíncrono cerrado de ventilación externa. IP55. Aislamiento clase E.
- Rodamientos engrasados de por vida, larga duración y un trabajo silencioso.

efficiency class IE3 · 1.450 r.p.m · MAX 67dB · SALT WATER READY

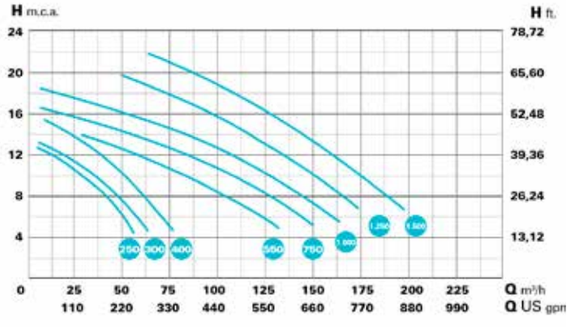

Bomba SACI VARIO KONTRA



KIT CONTRABRIDAS Y TORNILLOS (NO INCLUIDO CON LA BOMBA)



TURBINA DE BRONCE OPCIONAL



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CV	KW	CAUDAL 10mca	GRUPO
21721	Bomba KONTRA 4-250	2,5	1,8	32	A
14057	Bomba KONTRA 4-300	3	2,2	43	A
14056	Bomba KONTRA 4-400	4	3	56	A
14058	Bomba KONTRA 4-550	5,5	4	84	A
14059	Bomba KONTRA 4-750	7,5	5,5	107	A
14060	Bomba KONTRA 4-1000	10	7,5	126	A
18633	Bomba KONTRA 2-1250	12,5	9,2	152	A
18634	Bomba KONTRA 2-1500	15	11	177	A
13634	Kit de bridas PVC DN100			147,00	A

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CV	KW	CAUDAL	GRUPO
28113	Bomba VARIO KONTRA 4-250	2,5	1,8	variable	A
28114	Bomba VARIO KONTRA 4-300	3	2,2	variable	A
28115	Bomba VARIO KONTRA 4-400	4	3	variable	A
28116	Bomba VARIO KONTRA 4-550	5,5	4	variable	A
28117	Bomba VARIO KONTRA 4-750	7,5	5,5	variable	A
28118	Bomba VARIO KONTRA 4-1000	10	7,5	variable	A
28122	Bomba VARIO KONTRA 2-1250	12,5	9,2	variable	A
28123	Bomba VARIO KONTRA 2-1500	15	11	variable	A

Bombas centrífugas SACI CF-2 / BR-2

Más info

Bombas centrífugas en fundición de hierro y fundición de bronce para piscinas.

Bombas de gran caudal a las que se le ha aplicado un prefiltro en la aspiración, lo que las hace ideales para grandes equipos de filtración.

La versión en bronce es perfecta para el trabajo con agua de mar.

Motor asíncrono estándar cerrado, de ventilación externa.

Su construcción normalizada permite ser sustituido por otro normalizado en cualquier momento y lugar.

Grado de protección IP-55. Con motor de 2 polos 50-60 Hz.



CF-2: versión en fundición de hierro

- Cuerpo de bomba, prefiltro, acoplamiento y turbin a en fundición de hierro.
- Eje y cesto prefiltro en acero inoxidable AISI 316.
- Cierre mecánico en carbón-cerámica.
- Bajo demanda la turbina puede ser en bronce y el cierre mecánico puede ser en carburo de silicio o en carburo de tungsteno.



BR-2: versión en fundición de bronce

- Cuerpo de bomba, prefiltro, acoplamiento y turbina en fundición de bronce DIN-1705 RG 5 (G-CuSn 5 ZnPb).
- Eje, cesto prefiltro y tornillería en acero inoxidable AISI 316.
- Acoplamiento en fundición de hierro
- Cierre mecánico en carbón-cerámica.
- Bajo demanda se pueden suministrar con otra aleación de bronce.

efficiency class IE3 · 2.900 r.p.m · MÁX 73dB · SALT WATER READY

OPCIONALES:




TURBINA DE BRONCE OPCIONAL



COMPATIBLE CON VARIADOR + SOPORTE DE PARED



VERT CF-2 OPCIONAL

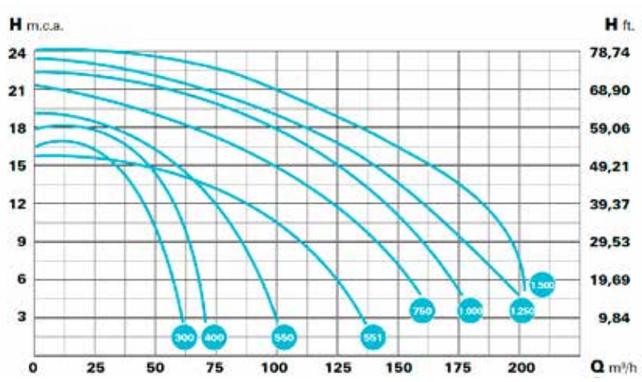

Bombas SACI centrífugas para piscina pública Bombas y soplantes



saci pumps

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
14647	Bomba centrífuga de hierro fundido CF-2 300	A
14648	Bomba centrífuga de hierro fundido CF-2 400	A
14649	Bomba centrífuga de hierro fundido CF-2 550	A
14650	Bomba centrífuga de hierro fundido CF-2 551	A
14403	Bomba centrífuga de hierro fundido CF-2 750	A
14053	Bomba centrífuga de hierro fundido CF-2 1000	A
14054	Bomba centrífuga de hierro fundido CF-2 1250	A
14654	Bomba centrífuga de hierro fundido CF-2 1500	A
23397	Bomba centrífuga de bronce fundido BR-2 300	A
23398	Bomba centrífuga de bronce fundido BR-2 400	A
23399	Bomba centrífuga de bronce fundido BR-2 550	A
23400	Bomba centrífuga de bronce fundido BR-2 551	A
22217	Bomba centrífuga de bronce fundido BR-2 750	A
23393	Bomba centrífuga de bronce fundido BR-2 1000	A
23396	Bomba centrífuga de bronce fundido BR-2 1250	A
18521	Bomba centrífuga de bronce fundido BR-2 1500	A

Bombas de velocidad variable

Tips

¿Qué tener en cuenta al elegir una bomba de velocidad variable?

Antes de elegir una bomba ten en cuenta algunos factores.

1. Calcula el volumen de agua de la piscina
   VOLUMEN = ANCHO X LARGO X PROFUNDIDAD MEDIA

2. Determina el caudal de filtración necesario para recircular la totalidad
   CAUDAL = VOLUMEN / HORAS DE FILTRACIÓN

3. Ten en cuenta la pérdida de carga y la potencia requerida de la bomba
   POTENCIA = 0,1 CV x cada 100 LITROS

4. Considera factores adicionales como:

- Otros equipamientos de la piscina.
- La eficiencia energética.
- La compatibilidad con otros equipos de la piscina.
- Las funciones avanzadas de control.

¿Cuáles son las diferencias en los tipos de motor de bombas de velocidad variable?

Motores asíncronos:

El motor gira ligeramente más lento que el campo magnético del estátor.
Adecuados para aplicaciones donde la simplicidad y el bajo coste son prioritarios.

- Diseño robusto, simple y fiable.
- Menor eficiencia energética en velocidades bajas.
- Mayor tamaño para la misma potencia.

Motor de imanes permanentes:

El motor gira exactamente a la misma velocidad que el campo magnético del estátor (velocidad síncrona).
Ideales para aplicaciones que requieren alta eficiencia, control de velocidad preciso y que buscan optimizar el consumo energético.

- Mayor eficiencia energética.
- Mayor potencia con el mismo tamaño.
- Operación más silenciosa.
- Control de velocidad más preciso.

¿Cuál es la clasificación de eficiencia de los motores de las bombas?


IE1 : **Eficiencia Estándar**: el nivel más bajo de eficiencia.
IE2: **Eficiencia Alta:** eficiencia aproximada del 96%.
IE3: **Eficiencia Premium**: pérdida de energía entre 2% y 10% menos que en IE1. Eficiencia 97%.
IE4: **Eficiencia Súper Premium:** pérdidas de energía 20% más bajas que los motores IE3.
IE5: **Ultra Premium**: 20% menos de pérdidas en comparación con los motores IE4.

Bombas de velocidad variable

Tips

¿Cómo elegir la bomba de velocidad variable más adecuada?



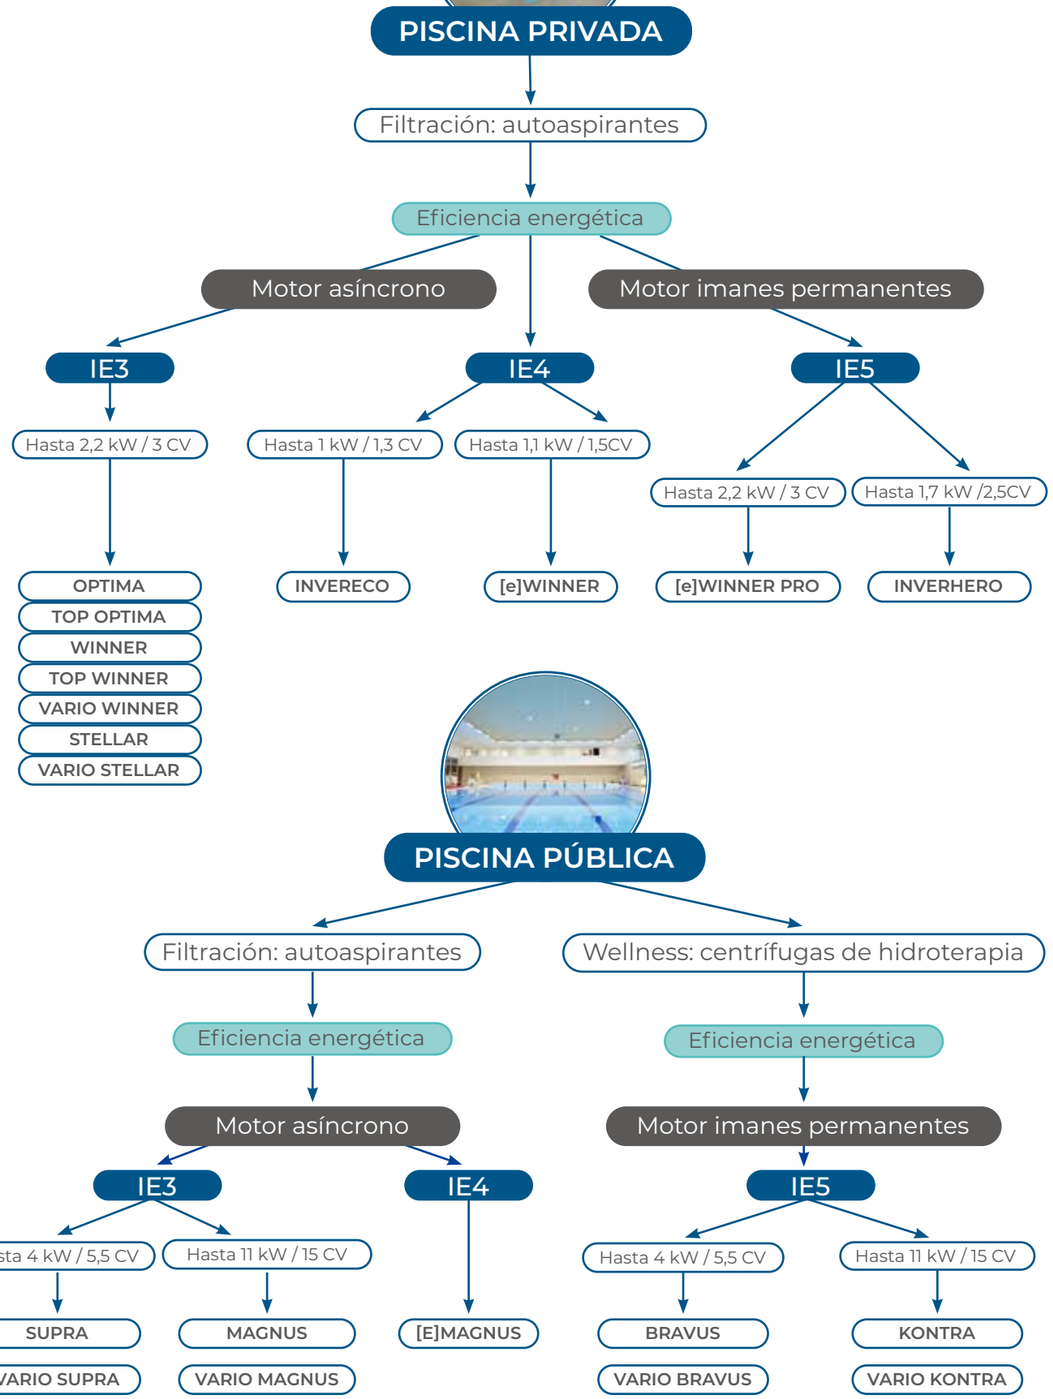

Bombas velocidad variable - Guía rápida

Bombas de velocidad variable para **PISCINA PRIVADA**

TIPO	NOMBRE	MODELO	CV	KW	A	VOLTAJE (V/Hz)	Q max (m³/h)	H max (m)	Caudal (m³/h) Max m.c.a. 8	Caudal (m³/h) Max m.c.a. 10
AUTOASPIRANTES	INVERECO 	InverEco DE14	0,8	0,60	2,8	220 - 240 60 / 50	18,0	14,0	Velocidad variable	
		InverEco DE18	1	0,75	3,5		21,0	16,0		
		InverEco DE18	1,3	1,00	4,6		22,5	18,0		
	INVERHERO 	InverHero IH 20	1	0,8	3,7	220 - 240 60 / 50	24,0	18,0	Velocidad variable	
		InverHero IH 24	1,5	1,05	5,3		27,0	20,0		
		InverHero IH 30	2	1,40	6,5		29,5	21,0		
		InverHero IH 40	2,5	1,45	8,0		42,0	21,0		

TIPO	NOMBRE	MODELO	CV	KW	A	POTENCIA NOMINAL P2 (W)	Caudal (m³/h) Max m.c.a. 8	Caudal (m³/h) Max m.c.a. 10
AUTOASPIRANTES	MAXFLO 	MaxFlo 1	1	0,75	4,2	820	Velocidad variable	
	TRISTAR NG 	TriStar NG 1,5	1,5	1,12	5,9	1100	Velocidad variable	
		TriStar NG 2	2	1,5	7,8	1400		

TIPO	NOMBRE	MODELO	CV	KW	A 230	A 400	Altura manométrica m.c.a./ caudal m³/h 4	6	8	10	12	14	16	18	20	Ø conex. DNA DNI
AUTOASPIRANTES	VARIO WINNER 	Vario Winner 50	0,5	0,37	-	-	Velocidad variable									2” Ø 63 PVC
		Vario Winner 75	0,75	0,55	5	-										
		Vario Winner 100	1	0,75	5,5	-										
		Vario Winner 150	1,5	1,10	7,3	-										
		Vario Winner 200	2	1,50	9,2	-										
		Vario Winner 300	3	2,20	12,2	-										
	[e] WINNER 	[e]Winner Pro 300	3	2,20	12,2	-	Velocidad variable Motor de imanes permanentes									2” Ø 63 PVC
		[e] Winner 150	1,5	1,1	7,3	-										

Bombas velocidad variable - Guía rápida

Bombas de velocidad variable para **PISCINA PÚBLICA**

TIPO	NOMBRE	MODELO	CV	KW	A 230	A 400	Altura manométrica m.c.a./ caudal m³/h 6	8	10	12	14	16	18	20	22	Ø conex. ASP IMP	Ø Min. ASP
AUTOASPIRANTES	VARIO SUPRA 	Vario Supra 300 T	3		9,4	5,3	Velocidad variable									3” DN 90	90
		Vario Supra 400	4	3	12,5	6,9											
		Vario Supra 550	5,5	4	-	8,8											
	VARIO MAGNUS 	Vario Magnus 4-250	2,5	1,8	8,5	4,9	Velocidad variable									4” DN 100 (brida)	110
		Vario Magnus 4-300	3	2,2	9,4	5,3											125
		Vario Magnus 4-400	4	3	12,5	6,9											140
		Vario Magnus 4-550	5,5	4	15,3	8,8											160
		Vario Magnus 4-750	7,5	5,5	-	12											180
		Vario Magnus 4-1000	10	7,5	-	15,8											180
		Vario Magnus 4-1200	12,5	9,2		18,5											180
		Vario Magnus 4-1500	15	11		20,9											200
	[e] MAGNUS 	[e]Magnus 550	5,5	4	15,3	8,8	Velocidad variable Motor de imanes permanentes									4” DN 100 (brida)	160
CENTRÍFUGAS HIDROTERAPIA	VARIO BRAVUS 	Vario Bravus 300 T	3	2,2	9,4	5,3	Velocidad variable									3” DN90	90
		Vario Bravus 400 T	4	3	12,5	6,9											
		Vario Bravus 500 T	5,5	4	-	8,8											
	VARIO KONTRA 	Vario Kontra 4-250	2,5	1,8	8,5	4,9	Velocidad variable									4” DN 100 (brida) Ø 110	110
		Vario Kontra 4-300	3	2,2	9,4	5,3											125
		Vario Kontra 4-400	4	3	12,5	6,9											140
		Vario Kontra 4-550	5,5	4	15,3	8,8											160
		Vario Kontra 4-750	7,5	5,5	-	12											180
		Vario Kontra 4-1000	10	7,5	-	15,8											180
		Vario Kontra 2-1250	12,5	9,2	-	18,5											180
		Vario Kontra 2-1500	15	11	-	20,9											200

Bombas velocidad fija - Guía rápida

Bombas de velocidad fija para **PISCINA PRIVADA**

TIPO	NOMBRE	MODELO	CV	KW	A		Altura manométrica m.c.a./ caudal m³/h									Ø conex.
					230	400	4	6	8	10	12	14	16	18	20	ASP IMP
AUTOASPIRANTES	OPTIMA/ TOP OPTIMA	Optima 25 M	0,25	0,16	2,6	-	10	8	6	4	0,5	-	-	-	-	DN 40
		Optima 25 T			1,3	0,8										
		Optima 33 M	0,33	0,25	2,9	-	12	10	8	5,5	2	-	-	-	-	
		Optima 33 T			1,9	1,1										
		Optima 50 M	0,50	0,37	3,3	-	14	12	10	7	5	-	-	-	-	
		Optima 50 T			2,5	1,4										
		Optima 75 M	0,75	0,55	3,8	-	16	15	12,5	10	8	4,2	-	-	-	
		Optima 75 T			3	1,7										
		Optima 100 M	1	0,75	4,2	-	17	16	15,3	13	10,5	7,6	5,5	-	-	
		Optima 100 T			3,4	2										
		Optima 150 M	1,5	1,1	7,3	-	18	17,3	15,9	14,5	12,8	11	9	5	-	
		Optima 150 T			5,0	2,9										
	WINNER/ TOP WINNER	Winner 33 M	0,33	0,25	3,7	-	16	14,2	12	9	5	-	-	-	-	DN 50
		Winner 33 T			2,6	1,5										
		Winner 50 M	0,5	0,37	4,2	-	17,7	16	14	11,5	7,7	-	-	-	-	
		Winner 50 T			3,0	1,7										
		Winner 75 M	0,75	0,55	5,0	-	20	18,2	16,5	14	11	6	-	-	-	
		Winner 75 T			3,5	2,0										
		Winner 100 M	1	0,75	5,5	-	24	22	20	18	15	11	5	-	-	
		Winner 100 T			3,8	2,2										
		Winner 150 M	1,5	1,1	7,3	-	27,5	25,5	23,5	21,5	19	16	12	6	-	
		Winner 150 T			5	2,9										
		Winner 200 M	2	1,5	9,2	-	-	28,2	26,5	24,3	22	19	15,2	10,5	3	
		Winner 200 T			6	3,5										
		Winner 300 M	3	2,2	12,2	-	-	32,5	31	29	26	23	19,5	15,2	9,8	
		Winner 300 T			8,6	5										

Bombas velocidad fija - Guía rápida

Bombas de velocidad fija para **PISCINA PÚBLICA**

TIPO	NOMBRE	MODELO	CV	KW	A		Altura manométrica m.c.a./ caudal m³/h									Ø conex.	Ø Min. ASP
					230	400	6	8	10	12	14	16	18	20	22	ASP/IMP	
AUTOASPIRANTES	SUPRA	Supra 300 M	3	2,2	16,4	-	59	54	47	39	28	16	-	-	-	3" DN 90	90
		Supra 300 T			9,4	5,3											
		Supra 400	4	3	12,5	6,9	68	63	58	52	45	36	23	-	-		
		Supra 550	5,5	4	-	8,8	78	74	70	65	59	50	39	-	-		
	MAGNUS	Magnus 4-250	2,5	1,8	8,5	4,9	53	43	32	18	-	-	-	-	-	4" DN 100 (brida)	110
		Magnus 4-300	3	2,2	9,4	5,3	62	54	43	26	10	-	-	-	-		125
		Magnus 4-400	4	3	12,5	6,9	74	66	56	42	29	14	-	-	-		140
		Magnus 4-550	5,5	4	15,3	8,8	123	104	84	57	30	-	-	-	-		160
		Magnus 4-750	7,5	5,5	-	12	143	127	107	85	57	12	-	-	-		180
		Magnus 4-1000	10	7,5	-	15,8	160	145	126	107	80	48	14	-	-		180
		Magnus 2-1250	12,5	9,2	-	18,5	-	167	152	136	118	99	80	47	-		180
		Magnus 4-1500	15	11	-	20,9	-	188	177	162	146	130	112	92	66		200
CENTRÍFUGAS HIDROTERAPIA	BRAVUS	Bravus 300 M	3	2,2	9,4	5,3	59	54	47	39	28	16	-	-	-	3" DN90	90
		Bravus 300 T															
		Bravus 400 T	4	3	12,5	6,9	68	63	58	52	45	36	23	-	-		
		Bravus 500 T	5,5	4	-	8,8	78	74	70	65	59	50	39	-	-		
	KONTRA	Kontra 4-250	2,5	1,8	8,5	4,9	53	43	32	18	-	-	-	-	-	4" DN 100 (brida)	110
		Kontra 4-300	3	2,2	9,4	5,3	62	54	43	26	10	-	-	-	-		125
		Kontra 4-400	4	3	12,5	6,9	74	66	56	42	29	14	-	-	-		140
		Kontra 4-550	5,5	4	15,3	8,8	123	104	84	57	30	-	-	-	-		160
		Kontra 4-750	7,5	5,5	-	12	143	127	107	85	57	12	-	-	-		180
		Kontra 4-1000	10	7,5	-	15,8	160	145	126	107	80	48	14	-	-		180
		Kontra 2-1250	12,5	9,2	-	18,5	-	167	152	136	118	99	80	47	-		180
		Kontra 2-1500	15	11	-	20,9	-	188	177	162	146	130	112	92	66		200
C.FILTRACIÓN	CF-2 / BR-2	CF-2 300	BR-2 300	3	2,2	16,4	5,2	61	54	51	46	35	29	-	-	-	DN80 / DN80	
		CF-2 400	BR-2 400	4	3	12	6,9	70	64	59	55	49	42	30	-	-	DN80 / DN80	
		CF-2 400	BR-2 400	5,5	4	16,5	9,5	95	90	84	77	65	54	32	-	-	DN125 / DN100	
		CF-2 551	BR-2 551	5,5	4	16,5	9,5	128	121	107	90	69	30	-	-	-	DN125 / DN100	
		CF-2 750	BR-2 7500	7,5	5,5	21,7	12,5	159	152	135	125	109	88	60	-	-	DN125 / DN100	
		CF-2 1000	BR-2 1000	10	7,5	-	15,5	175	166	158	147	135	119	98	68	-	DN125 / DN100	
		CF-2 1250	BR-2 1250	12,5	9,2	-	19	195	188	175	163	150	136	105	86	-	DN125 / DN100	
		CF-2 1500	BR-2 1500	15	11	-	23	200	197	193	183	170	155	132	110	87	DN125 / DN100	

En bombas de velocidad variable, el caudal está calculado a su máxima potencia

Bombas autoaspirantes SPECK para piscina pública



Bomba SPECK NORMBLOCK MULTI

Más info

Bomba de plástico de alto rendimiento.

Eficiencia óptima incluso en medios agresivos.

Las bombas SPECK NORMBLOCK MULTI están diseñadas para la filtración de los filtros de piscina, asi como para atracciones de piscinas públicas.

Fabricadas completamente en plástico, estas bombas son resistentes a la corrosión y funcionan con éxito en circuitos de agua salada, con un 18% de contenido de sal, aportando importantes ventajas en peso y coste. Este material anticorrosión prolonga considerablemente la vida útil de la bomba y su eficiencia es mayor, ya que, puesto que la superficie no cambia con los años, la eficiencia permanece constante durante la vida útil, con el consiguiente ahorro de costes.

Están diseñadas según un sistema modular multifuncional, lo que permite varias opciones de combinación con diferentes bridas estandar.

Estas bombas se pueden configurar individualmente para diversas conexiones y dimensiones de conexión y se pueden adaptar a las tuberías existentes.

DATOS TÉCNICOS:


- Caudal máx. 450 m³/h.
- Altura H: hasta 24 m.
- Temperatura máx. agua: 40ºC.
- Presión máx. cuerpo: 3 bar.
- Rpm: 1450/1750 min-1.
- Bridas: hasta DN 150.
- Voltaje: 50/60 Hz.



BADU NORMBLOCK MULTI
(BOMBA VERTICAL)
TAMBIÉN DISPONIBLE. CONSULTAR.

CURVAS

50 Hz

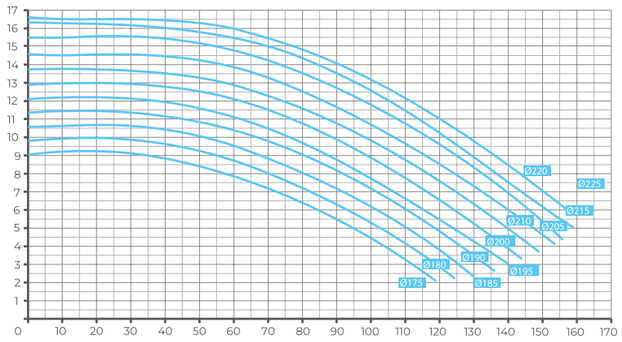

Altura manométrica total H (m) / Caudal Q (m³/h) >

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
Bomba SPECK Normblock Multi	consultar



Bombas SPECK para piscina pública

Bomba BADU NORMBLOCK BINERO

Más info

Eficiencia energética y resistencia a la corrosión.

Una bomba centrífuga para la filtración de agua y para atracciones de piscinas en piscinas públicas.

Con posibilidades de aplicación muy versátiles gracias a su especial recubrimiento termoplástico de protección a base de polietileno. Este revestimiento termoplástico protege contra la corrosión. Todas las piezas con riesgo de corrosión están recubiertas al 100% , lo que permite su uso en entornos agresivos e incluso con altas concentraciones de sal.





BADU BLOCK BINERO
(BOMBA VERTICAL)
TAMBIÉN DISPONIBLE.
CONSULTAR.

CARACTERÍSTICAS:

- Bomba de hierro fundido con revestimiento termoplástico de protección contra la corrosión a base de polietileno.
- Turbina de bronce de diámetro completo equilibrado hasta grado 6.3 según DIN 1940.
- Punto de funcionamiento ajustado individualmente mediante convertidor de frecuencia.
- Construcción robusta y acabado sólido.
- Posibilidad de elegir entre motores IE3 y PM.
- Diseño de eje enchufable de fácil mantenimiento.
- Versiones especiales de cierre mecánico para tratamientos de agua.

DATOS TÉCNICOS:

- Caudal Q máx. 720 m³/h.
- Altura H: hasta 101 m.
- Temperatura máx. agua: 75ºC.
- Presión máx. cuerpo: 10 bar.
- Rpm: 50 hz 1450/1750 min-1.
- Rpm: 60 hz 1750/3500 min-1.
- Bridas:
  - hasta DN150 compatible con EN 1092-2 PN16
  - hasta DN200 compatible con EN 1092-2 PN10.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Voltaje: 50 Hz: hasta 2.20 kW: 230 V / 400 V.
- Voltaje: 50 Hz desde 3,00 kW: 400 V / 690 V.

MOTORES ESPECIALES, BAJO DEMANDA



ESTÁNDAR
Motor IE3 desde 0,75 kW.
Muy alta eficiencia.

IMANES PERMANENTES
Motor IE4 / IE5 Motor.
Muy alta eficiencia.

REFRIGERADO POR AGUA
La eficiencia energética depende de la temperatura del medio. Recuperación del calor.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
Bomba BADU Normblock Binero	consultar



Bombas FITSTAR - Centrífugas de hidroterapia

Bombas de BRONCE FITSTAR

Bombas centrífugas de gran caudal y de extraordinaria calidad, perfectas para cualquier atracción acuática.

Estas bombas, realizadas en bronce, también están disponibles en bronce especial GBZ para aguas corrosivas (conexiones incluidas).

Más info



0,55 kW y 0,75 kW




1,5 kW y 2,2 kW




3 kW



4 kW y 5,5 kW

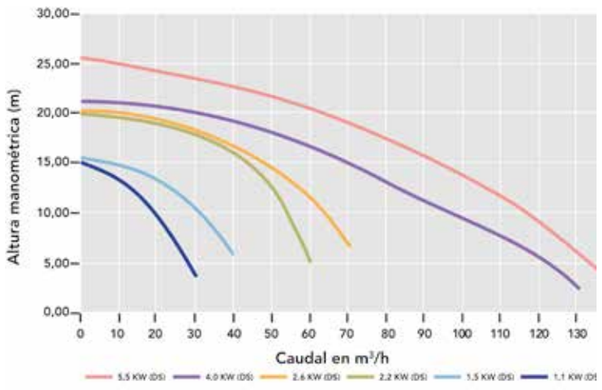

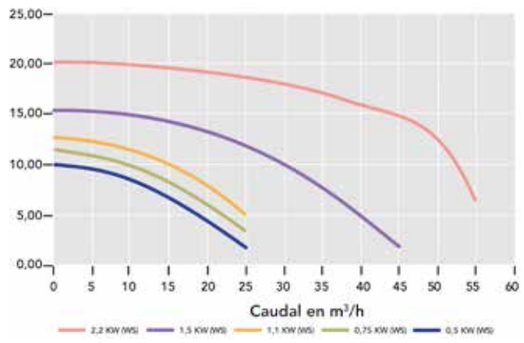

REF.	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	CV	CONEXIONES	CAUDAL	GRUPO
8927	Bomba monofásica	0,55 kW	¾	1½" exterior	11 m³/h	B
8928	Bomba trifásica	0,55 kW	¾	1½" exterior	11 m³/h	B
8929	Bomba monofásica	0,75 kW	1,0	2" exterior	14 m³/h	B
8930	Bomba trifásica	0,75 kW	1,0	2" exterior	14 m³/h	B
14141	Bomba monofásica	1,5 kW	2,0	2" exterior	30 m³/h	B
14142	Bomba trifásica	1,5 kW	2,0	2" exterior	30 m³/h	B
8931	Bomba monofásica	2,2 kW	3,0	Ø DN65	48 m³/h	B
8932	Bomba trifásica	2,2 kW	3,0	2" exterior	48 m³/h	B
8933	Bomba trifásica	3,0 kW	4,0	Ø DN65	62 m³/h	B
8934	Bomba trifásica	4,0 kW	5,5	Ø DN80	90 m³/h	B
8935	Bomba trifásica	5,5 kW	7,5	Ø DN80	110 m³/h	B

Soplantes y accesorios

Soplantes industriales





Más info

REF.	TIPO	KW	CV	A	V	CAUDAL a 50 mbar	CAUDAL a 100 mbar	CONEX.	GRUPO
4831	Soplante monofásico	0,37	0,5	2,7	230	54 m³/h	32 m³/h	1 1/4"	B
4832	Soplante trifásico	0,4	0,5	2,6 1,5	230 400	54 m³/h	32 m³/h	1 1/4"	B
4833	Soplante monofásico	0,85	1	5,2	230	115 m³/h	85 m³/h	1 1/2"	B
4834	Soplante trifásico	0,85	1,5	4,2 2,4	230 400	115 m³/h	85 m³/h	1 1/2"	B
27991	Soplante monofásico	1,3	1,5	7,3	230	140 m³/h	105 m³/h	1 1/2"	B
26215	Soplante trifásico	1,3	2	5,7 3,3	230 400	140 m³/h	105 m³/h	1 1/2"	B
4837	Soplante monofásico	1,3	2	9,5	230	180 m³/h	145 m³/h	2"	B
4838	Soplante trifásico	1,3	2	7,5 4,3	230 400	180 m³/h	145 m³/h	2"	B
27994	Soplante monofásico	1,5	2	9	230	230 m³/h	180 m³/h	2"	B
27995	Soplante trifásico	1,6	3	7,5 4,3	230 400	230 m³/h	180 m³/h	2"	B
10759	Soplante monofásico	2,2	3	12,8	230	270 m³/h	235 m³/h	2"	B
4839	Soplante trifásico	2,2	3	9,7 5,6	230 400	270 m³/h	235 m³/h	2"	B

Accesorios para soplantes

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4364	Silenciador para soplante conexión 2"	B
7386	Silenciador para soplante conexión 1½"	B
6799	Filtro para soplante 2"	B
7271	Filtro para soplante 1½"	B
5997	Válvula limitadora de presión	B



SILENCIADOR FILTRO



VÁLVULA LIMITADORA

Soplante XTA

El primer sistema de distribución de aire de cuatro puertos.
Soplante doméstico / semi industrial de uso continuo.
Muy silencioso.
Potencia constante y sin térmico, ya que el motor se mantiene frío mediante la renovación de aire.
Soplante 1,5 CV (1.100 W). Caudal de 160 m³/h a 50 mbar y caudal de 120 m³/h a 100 mbar.



Más info

INCLUYE ADAPTADOR.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
28308	Soplante XTA	B

Variadores de frecuencia Invertek

Los variadores de frecuencia Invertek consiguen un ahorro de hasta un 80% de energía de las bombas.

Programación de 4 velocidades.

OPTIMIZACIÓN DEL CAUDAL DE LA BOMBA:

Velocidad de filtración ideal durante el uso de la piscina (día)

Velocidad de filtración baja fuera del uso de la piscina (noche)

Velocidad ideal para el lavado enérgico del filtro



VARIADOR DE FRECUENCIA Invertek OPTIDRIVE ODE-3 IP20

Más info

Variador de frecuencia Invertek OPTIDRIVE ODE-3 con protección IP20 para instalar en cuadro estanco.

Opción monofásica y trifásica.

- Cajas compactas y robustas para montaje en panel / gabinete.
- Los tamaños 1-5 cubren todo el rango de potencia, hasta 37 kW/50 HP.
- La fuente de alimentación se conecta en la parte superior (excepto 5).
- Alimentación del motor se conecta en la parte inferior.
- Temperatura máxima funcionamiento 50°.
- Frecuencia de trabajo 50/60 Hz.

IP20 medidas*	1	2	3	4	5
Alto mm	173	221	261	420	486
Ancho mm	83	110	131	171	222
Profundidad mm	123	150	175	212	226
Peso kg	1	1.7	3.2	9.1	18.1

GAMA	ENTRADA /SALIDA	KW	CV	A	MEDIDAS*	REF	GRUPO
INVERTEK OPTIDRIVE ODE-3 IP20	M230 / M230	0,37	0,50	4,3	1	11167	B
	M230 / M230	0,75	1,00	7	1	23392	B
	T400 / T400	0,75	1,00	2,2	1	11184	B
	M230 / M230	1,10	1,50	10,5	2	11102	B
	M230 / T230	1,50	2,00	7	1	11168	B
	T400 / T400	1,50	2,00	4,1	1	11032	B
	M230 / T230	2,20	3,00	10,5	2	16791	B
	T400 / T400	2,20	3,00	5,8	2	11033	B
	M230 / T230	4,00	5,00	15,3	3	22964	B
	T400 / T400	4,00	5,00	9,5	2	11034	B
	T230 / T230	5,50	7,50	24	3	14541	B
	T400 / T400	5,50	7,50	14	3	11035	B
	T400 / T400	7,50	10,00	18	3	11036	B
	T400 / T400	11,00	15,00	24	3	11811	B
	T400 / T400	15,00	20,00	30	4	23347	B
	T400 / T400	18,50	25,00	39	4	23351	B
	T400 / T400	22,00	30,00	46	4	17568	B

INVERTEK OPTIDRIVE ODE-3 IP66

Más info

Variador de frecuencia INVERTEK OPTIDRIVE ODE-3 con protección IP66 para instalar en exterior.

Opción monofásica y trifásica.

- Cajas de policarbonato resistentes para uso en exterior.
- Los tamaños 1 - 4 hasta 22 kW / 30 HP.
- Hermético frente al polvo y al lavado a alta presión.



IP66 medidas*	1	2	3	4
Alto mm.	232	257	310	360
Ancho mm.	161	188	211	240
Profundidad mm.	162	182	235	271
Peso kg.	1.3	3.5	6.6	9.5

GAMA	ENTRADA/SALIDA	KW	CV	A	MEDIDAS*	REF	GRUPO
INVERTEK OPTIDRIVE ODE-3 IP66	M230 / M230	0,37	0,50	4,3	1	**11471**	B
	M230 / T230	0,37	0,50	2,3	1	**23291**	B
	T400 / T400	0,37	0,50	1,2	1	**23310**	B
	M230 / M230	0,75	1,00	7	1	**11299**	B
	M230 / T230	0,75	1,00	4,3	1	**19246**	B
	T400 / T400	0,75	1,00	2,2	1	**11298**	B
	M230 / M230	1,10	1,50	10,5	2	**11472**	B
	M230 / T230	1,50	2,00	7	1	**18600**	B
	T400 / T400	1,50	2,00	4,1	1	**11473**	B
	M230 / T230	2,20	3,00	10,5	2	**23319**	B
	T400 / T400	2,20	3,00	5,8	2	**11470**	B
	M230 / T230	4,00	5,00	15,3	3	**23324**	B
	T400 / T400	4,00	5,00	9,5	2	**11379**	B
	T400 / T400	5,50	7,50	14	3	**11474**	B
	T400 / T400	7,50	10,00	18	3	**11475**	B
	T400 / T400	11,00	15,00	24	3	**15536**	B
	T400 / T400	15,00	20,00	30	4	**23348**	B
	T400 / T400	18,50	25,00	39	4	**23352**	B
	T400 / T400	22,00	30,00	46	4	**23354**	B



Variador de frecuencia [e] JOY para BOMBAS SACI

Variador de velocidad para todas las bombas de piscina privada.

Más info

El objetivo del variador [e] JOY es conseguir un gran confort y reducir al máximo los costes energéticos.



CARACTERÍSTICAS:

- 3 velocidades seleccionables desde teclado.
- 5 ciclos de filtración diarios configurables.
- Programa para la limpieza del filtro.
- Hasta 4 entradas para controlar la velocidad de la bomba externamente.
- Protección de las bombas por sobre-tensión y sobre-consumo eléctrico.
- Control de iluminación de la piscina.
- Pulsador automático para hacer el sistema autónomo.
- Función SKIMMING de limpieza de la superficie del agua.
- Protección contra el trabajo en seco.
- Protección contra rotura de tubería.
- Reset automático de las protecciones de la bomba.
- Registro de fallos e incidencias.
- Contadores de horas de funcionamiento.

SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED AUTOVENTILADO (NO INCLUIDO)



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
17450	Variador velocidad [e]joy MT2	E
14408	Soporte para montaje en pared	E

Variador de frecuencia [e] POOL

Variador de velocidad [e] POOL para bombas de piscina pública desde 0.5CV hasta 5.5CV.

Más info



El sistema permite la programación de varios ciclos de filtración diarios con diferente velocidad de funcionamiento. En instalaciones con varias bombas, el variador se comunicará y alternará con el resto de variadores para que las bombas trabajen el mismo número de horas pudiendo hacer funcionar varias bombas a la vez.

Gracias a un sencillo asistente, se proporciona la información necesaria a la bomba. Con la ayuda de un transductor de presión y un pequeño cuadro eléctrico, es capaz de efectuar la limpieza automática de los filtros de arena (si estos disponen de válvulas motorizadas).

CARACTERÍSTICAS:

- Diferentes velocidades de trabajo para diferentes programaciones.
- Alternancia de trabajo por tiempo.
- Sistema de limpieza automático de filtros.
- Protección de sobrecarga del motor por consumo.
- Sistema de auto aprendizaje para la búsqueda constante de los parámetros que determinan un funcionamiento en seco.
- Ahorro energético muy significativo debido a que la bomba puede adaptar su velocidad de trabajo a los requerimientos de la instalación.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
18632	Variador velocidad [e]pool TT3-11	E
15542	Variador velocidad [e]pool TT3-11 (5,5 CV)	E
19364	Variador velocidad [e]pool TT3-30	E
14408	Soporte para montaje en pared modelo 11A	E
28322	Soporte para montaje en pared modelo 30A	E



SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED AUTOVENTILADO (NO INCLUIDO)



Más info

Nuevo diseño de variadores 2026

Estos variadores están especialmente diseñados para incorporarlos a equipos de filtración existentes y empezar a ahorrar hasta el 70% de energía.

Además de las funciones de ahorro, también incorpora todas las funciones y protecciones de un cuadro eléctrico (control de ciclos de filtración, iluminación, skimming, trabajo en seco, etc).

Compatibles con bombas de cualquier fabricante de 0 a 20 CV.

Nueva App #MySaci



DISPONIBLE FINALES 2026

¿Cómo seleccionar el variador de frecuencia adecuado?

TIPO DE PISCINA	BOMBA	CONSUMO MÁXIMO BOMBA	POTENCIA MÁXIMA BOMBA	ALIMENTACIÓN	VARIADOR DE FRECUENCIA
PRIVADA	Monofásica	1-9 A	1,1 kW (1,5 CV)	1 x 220V (monofásico)	[e] joy MM9
	Trifásica	1-11 A	2,2 kW (3 CV)		[e] joy MT2-11
			4 kW (5,5 CV)	3 x 400V (trifásico)	[e] joy TT3-11
PÚBLICA			4 kW (5,5 CV)	3 x 400V (trifásico)	[e] pool TT3-11
		11-30 A	15 kW (20 CV)		[e] pool TT3-30



Spa Hotel Mercaderes, Talavera de la Reina

Tienda online

Tratamiento del agua 6

Tratamiento del agua

140 Tip PS WATER
142 Sistema DAISY® de DRYDEN AQUA

Medios filtrantes

144 AFM®ng, medio filtrante activado
146 LIQUID JET SOLID EJECTOR

Producto químico

147 NOPHOS®, eliminador de fosfatos
148 APF®, coagulante y floculante
149 ACO®, estabilizador de cloro

Mezcladores estáticos

150 ZPM, Mezclador Potencial Zeta

Equipos de desinfección y control

152 DA-GEN
154 Tip - ¿Cómo dimensionar el equipo de desinfección?
155 Características generales equipos de desinfección
156 Equipos PSALT , PSALT NG y PSALT Low Salinity
158 Equipos SUGAR VALLEY piscina privada
166 Equipos AQUARITE COMMERCIAL para piscina pública
167 Panel control STATION
168 Guía rápida de equipos desinfección
170 Recambios y accesorios
172 Equipos desinfección y control ASEKO
176 Equipos SPACE PRO
178 Equipos POOLCOP GENESIS y EVOLUTION
166 Accesorios
180 Equipos desinfección y control INDYGO

Medición y control

184 Caudalímetros y contadores
186 Fotómetros y analizadores

Tips



¿Sabías que una hidráulica bien dimensionada es una de las bases para un correcto tratamiento del agua?

Utilizar los mejores filtros y el mejor medio filtrante, AFM®, aplicando criterios biológicos y no químicos (sistema DAISY®), es la clave para obtener una agua cristalina y saludable. pero debes tener en cuenta también que una hidraulica deficiente puede comprometer el rendimiento de la instalación y la calidad del resultado.

En nuestra división para grandes instalaciones acuáticas, PS WATER, te podemos asesorar, auditar, proyectar y proponer mejoras en la hidráulica de piscinas existentes o proyectos nuevos.

Te indicamos aquí algunos puntos que debes tomar en consideración:

1 Caudal:

El caudal necesario para la renovación del volumen total debe ser:

PISCINA PRIVADA: 4-6 horas
PISCINAS DE USO PÚBLICO: de 30 min. a 4 horas (según tipo de piscina)
PISCINAS DEBORDANTES: hay que sumar el volumen del depósito de compensación contra la dirección predominante del viento, para que el viento ayude a empujar los residuos hacia los skimmers.

2 Tuberías:

La dimensión de las tuberías debe ser la adecuada para conseguir que el caudal que pasa por ellas no sobrepase las velocidades recomendadas en m/s.

CANAL DESBORDANTE = 0,5 m/s
ASPIRACIÓN = de 1 a 1,5 m/s
IMPULSIÓN = de 1,5 a 2,2 m/s

3 Pérdida de carga:

Tuberías demasiado pequeñas pueden comprometer el buen funcionamiento, provocando cavitación en la aspiración de las bombas y una elevada pérdida de carga en el circuito.

Una pérdida de carga normal sería:

PISCINA PRIVADA: 10 m.c.a.
PISCINAS DE USO público: 12 m.c.a.

Para calcular adecuadamente la pérdida de carga hay que tener en cuenta la dimensión y longitud de las tuberías , la cantidad de tes, codos y llaves de paso en la instalación.

Tratamiento del agua PS WATER

Tratamiento del agua

Tips

¿Cómo elegir la bomba de velocidad variable más adecuada?

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN:

El filtro debe estar bien dimensionado para cumplir con la renovación recomendada, pero para una filtración eficiente, la velocidad de paso del caudal de agua a través del filtro no debe ser elevada.

Las velocidades recomendadas son las siguientes:

PISCINA PRIVADA: de 30 a 40 $m^3/m^2/h$
PISCINAS DE USO PÚBLICO: de 20 a 30 $m^3/m^2/h$







PS WATER es tu aliado en grandes proyectos

Y si tienes dudas, ponte en contacto con nosotros y nuestro equipo de ingenieros te ayudará.

Te asesoramos en los cálculos, que te permitan obtener un rendimiento óptimo y proponemos las modificaciones necesarias en la instalación.

Realizamos cálculos de dimensionamiento hidráulico, diseño de planos de instalación y análisis de eficiencia energética y de calidad del agua.

Auditamos, analizamos y mejoramos grandes instalaciones acuáticas ya existentes y te indicamos la solución más adecuada para cada proyecto.

¡Consúltanos!

Tratamiento del agua DRYDEN AQUA

Los beneficios del sistema DAISY®

DAISY® (Sistema Integrado Dryden Aqua) es una solución única de tratamiento del agua biológica y ecológica, adaptada a todo tipo de piscinas.

Con un notable ahorro energético, un 50 % menos de consumo de agua de retrolavado y una drástica reducción del 50 % al 80 % en la demanda de cloro en comparación con los sistemas de arena tradicionales, DAISY® no solo garantiza rentabilidad, sino que también promueve una experiencia de natación más saludable.

¡Consigue la mejor calidad de agua y aire con los menores costes operativos!



Filtración < 0.1 micra.
Reducción hasta un 80%
de la demanda de oxidación.

Más info

Video

Proporciona un agua más limpia y más sana, sin bacterias patógenas.

Ofrece la mejor calidad de aire, sin olor a cloro.

Previene la formación de los sub-productos nocivos de desinfección (cloraminas).

Reduce los costes ligados al tratamiento del agua (agua, productos, energía).

Tiene un impacto ambiental positivo.
Es una solución ecológica, compatible con todo tipo de tratamientos.

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DAISY®?

Reduce los costes operativos de tu piscina en **3 sencillos pasos:**



PASO 1.
FILTRACIÓN CON AFM®ng:

El medio filtrante bio-resistente AFM®ng ofrece un excepcional rendimiento de filtración, que ha sido desarrollado para prevenir la formación de los tóxicos subpro-ductos de desinfección.

AFM®ng filtra partículas por debajo de 1 micra y proporciona sustanciales ahorros en el agua de los lavados.



PASO 2.
COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN CON APF®:

APF® mejora extraordinariamente la filtración consiguiendo eliminar los contaminantes disueltos en el agua (incluidos los fosfatos). En combinación con AFM®ng consigue la mejor filtración, por debajo de 0.1 micras y reduce la demanda de cloro hasta en un 80%.



PASO 3.
ESTABILIZACIÓN DEL CLORO CON ACO®:

ACO® filtra los rayos UV para proteger el cloro y amplifica la acción de desinfección natural del sol. ACO® es un producto líquido, altamente innovador y ecológico, muy efectivo en cualquier piscina al aire libre, incluidas las piscinas de agua salada. Puede usarse solo o como parte del sistema DAISY®. ACO® no reduce la eficacia del cloro y elimina todos los problemas relacionados con agua saturada (sobre-dosificacion de cloro y derroche de agua y energía).

Tratamiento del agua DRYDEN AQUA



3 PASOS INTEGRADOS DEL SISTEMA DAISY®:



Medio de filtración AFM®ng



AFM®ng - El mejor medio filtrante


El medio filtrante más sostenible para tu piscina.

SUPERFICIE AUTO-ESTERILIZANTE:
- Sin desarrollo de bacterias.
- Sin canales preferentes.
- Sin olor a cloro.
- Sin pérdida de eficacia.

HASTA UN 80% MENOS DE
AGUA DE CONTRALAVADO.

PROPIEDADES SUPERIORES
DE FILTRACIÓN:
- Filtración por debajo de 1 micra.
- Agua limpia y cristalina
- Consumo de químicos reducido.
- Hasta un 50% menos de THMs

EXPANSIÓN DEL LECHO
FILTRANTE A 25°C

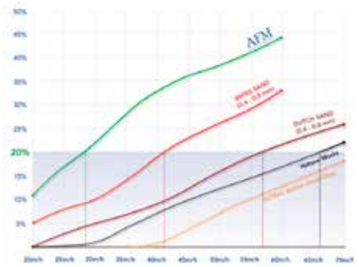


VELOCIDAD DE CONTRALAVADO

EL MEDIO FILTRANTE CON MAYOR RENDIMIENTO

El unico medio de filtrado capaz de filtrar más del 95% de partículas de 1 micra.

1 MICRA

IFTS *(Institut de Filtration et des Techniques Separatives, laboratorio independiente)* testó AFM®ng en 2019 junto con otros medios de arena de sílice y vidrio. Los test se realizaron con medio filtrante nuevo y sin ningún biofilm, a una velocidad de filtración de 20 m/h sin la adición de ningún tipo de floculante.

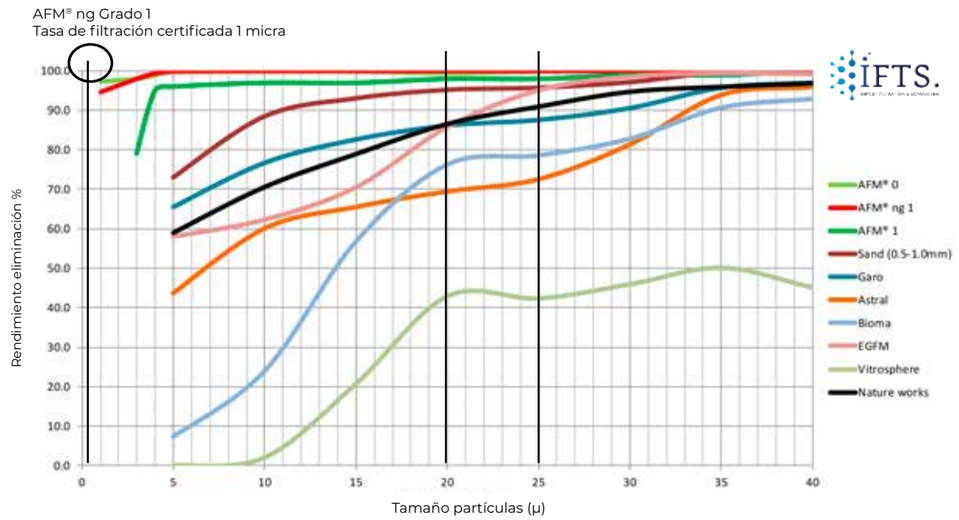

AFM® ng FILTRA EL 95% DE TODAS LAS PARTÍCULAS POR DEBAJO DE 1 µ.

LA ARENA FILTRA EL 95% DE TODAS LAS PARTÍCULAS POR ENCIMA DE 20 µ.

LOS VIDRIOS FILTRAN EL 95% DE TODAS LAS PARTÍCULAS POR ENCIMA DE 25 µ.

Medio de filtración AFM®ng

AFM®ng, medio de filtrado activo

Gracias a su gran área hidrofóba y a su estructura mesoporosa, AFM®ng puede filtrar partículas mucho más finas y un 50% más de sustancias orgánicas que la arena.

La materia orgánica es la que genera la formación de Trihalometanos (THMs), incluido el cloroformo, por ello, si se elimina la materia orgánica se elimina también la formación de estos dañinos subproductos.

El alto rendimiento de filtración del AFM®ng significa que hay que utilizar menos desinfectantes y, como resultado, hay un agua mucho más saludable, mejor calidad del aire y menores costes.



Más info

Video

¿CÓMO CALCULAR LA CARGA DE AFM®ng?

Por volumen, AFM®ng es un 15% más ligero que la arena.
Para reemplazar 250 kg de arena se necesitan 210 kg de AFM®ng.



25 KG ARENA = 21 KG AFM®ng

FORMATOS DISPONIBLES




BOLSA DE 11 KG | SACO DE 21 KG | SACO DE 25 KG | BIG PACK DE 1.000 KG

La bolsa AFM®ng de 11 kg es muy fácil de utilizar para el usuario final. Lleva el asa incorporada, y contiene un único grado mixto de 0.4 - 1.2 mm. Esta bolsa está desarrollada específicamente para pequeños filtros de piscinas pequeñas residenciales, enterradas o elevadas.


CARGA RECOMENDADA PARA
FILTROS < Ø 800 mm

- 50% AFM®ng GRADO 1
- 50% AFM®ng GRADO 2



CARGA RECOMENDADA PARA
FILTROS > Ø 800 mm

- 50% AFM®ng GRADO 1
- 25% AFM®ng GRADO 2
- 25% AFM® GRADO 3



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
18508	AFM®ng grado mixto (0,4 - 1,2 mm) bolsa de 11 kg	B
17470	AFM®ng grado 1 (0.4 - 0,8 mm) saco de 21 kg	B
17796	AFM®ng grado 2 (0,7 - 2,0 mm) saco de 21 kg	B
11941	AFM® grado 3 (2,0 - 4,0 mm) saco de 21 kg	B
23475	AFM®ng grado 1 (0.4 - 0,8 mm) saco de 25 kg	B
23476	AFM®ng grado 2 (0,7 - 2,0 mm) saco de 25 kg	B
23477	AFM® grado 3 (2,0 - 4,0 mm) saco de 25 kg	B
17488	AFM®ng grado 1 (0,4 - 0,8 mm) saco de 1.000 kg	B
7870	AFM® grado 2 (0,7 - 2,0 mm) saco de 1.000 kg	B
7876	AFM® grado 3 (2,0 - 4,0 mm) saco de 1.000 kg	B

Accesorios para medio filtrante AFM®



Más info

LIQUID JET SOLID EJECTOR

La forma más sencilla, rápida e inteligente de llenar un filtro con un gran volumen de AFM® *o arena.*

LIQUID JET SOLID EJECTOR es la herramienta perfecta para rellenar filtros de medio y gran tamaño con AFM® (u otros medios filtrantes), sin necesidad de usar camiones o elevadores manuales.

Con este equipo es posible acceder al filtro independientemente de donde esté ubicado.

VENTAJAS:

- Rápido.
- No se forma polvo.
- Sin merma de medio filtrante.
- Sin necesidad de camiones especiales.
- Ideal para filtros con un acceso difícil.
- Sin necesidad de elevar las bolsas hasta el filtro.
- Pequeño y fácil de transportar.
- Únicamente necesita suministro de agua con presión suficiente.

¿CÓMO FUNCIONA?

1. Se necesita agua de la red u otro sistema de suministro, que actúa como medio de transporte del AFM®ng.
2. El AFM®ng se introduce en la tolva pequeña directamente desde un saco grande de 1.000 kg (se necesita grúa o montacargas) o manualmente los sacos estándar de 21 o 25 kg.
3. El AFM®ng se mezcla previamente con el agua y es transportado hasta el filtro mediante el chorro de agua.

INCLUYE:



TIEMPO POR TONELADA DE AFM®

- 6,5 min GRADO 1
- 8 min GRADO 2
- 10 min GRADO 3

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
27559	LIQUID JET SOLID EJECTOR. *La unidad viene con conectores Storz C. El conector se puede desenroscar. La rosca es C 2" según BSPP ISO 228. Verifique qué tipo de conectores se usan habitualmente en su área y, si es preciso, obtenga las mangueras localmente.* - Salida: manguera impulsión PVC 10m 50mm – Storz C (52 mm) - Entrada: manguera contra incendios 20m 55mm – Storz C (52 mm) - Válvula de bola Storz C (52 mm) - Adaptador Storz B para Storz C - Llave para acoplamientos Storz (2 piezas)

Producto químico NOPHOS®

NOPHOS® - Eliminador de fosfatos

Una solución biológica y el mejor sistema de tratamiento preventivo contra las algas y bacterias.



Más info

Video

NOPHOS® extrae los fosfatos del agua. Los fosfatos son nutrientes vitales para las algas y bacterias. Si se eliminan todos los fosfatos del agua, las algas y bacterias no pueden sobrevivir y desaparecerán en el plazo de 6 semanas, aproximadamente.

NOPHOS® es la solución natural que evita tener que utilizar otros algicidas.

BENEFICIOS:

- Elimina los fosfatos: previene el crecimiento de algas y bacterias.
- Es un producto natural: puede ser utilizado en piscinas y estanques.
- Consigue que el agua se vuelva transparente.
- Es un coagulante que mejora el rendimiento de filtración del AFM® y la arena.

DOSIFICACIÓN PISCINA RESIDENCIAL:

- Dosis exacta: 10 ml de NOPHOS® elimina 1 g de fosfatos.

Ver pág. 188



FLEXI TESTER. Recomendamos medir el nivel de fosfatos con FLEXI TESTER.


DOSIFICACIÓN PISCINA PÚBLICA:

- Dosis: Diluir 1 l de NOPHOS® en 20 l de agua a razón de 1 - 2 ml por m³/h de agua recirculada a través de ZPM o bomba automática.

¿CÓMO FUNCIONA NOPHOS®?



ATENCIÓN: en sistemas con filtración biológica el contenido en fosfatos no debe ser 0. Recomendamos para piscinas y fuentes 0 ppm y para piscinas naturales y estanques de natación entre 0,05 y 0,1 ppm.



PISCINAS



FUENTES



ESTANQUES

NOPHOS® es la mejor solución para piscinas públicas y privadas, estanques, piscinas naturales, atracciones acuáticas y fuentes

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
9466	NoPhos floculante y eliminador de fosfatos 1 litro	AA
9489	NoPhos floculante y eliminador de fosfatos 5 litros	AA
9708	NoPhos floculante y eliminador de fosfatos 20 litros	AA

Producto químico APF®



Más info

Video



APF® - Coagulante y floculante

Coagulante y floculante de alto rendimiento.

El APF® es un coagulante y floculante multi-espectro único en el mercado.

La coagulación es el proceso de extraer productos químicos (p.ej. urea) de una solución. Éstos productos son los responsables del 80% de la demanda de cloro.

La floculación es el proceso de agrupar las suspensiones coloidales de partículas pequeñas (células de la piel, bacterias y parásitos) para formar partículas más grandes o flóculos que puedan ser eliminadas fácilmente.

APF® contiene ahora también 1,5 litros de NOPHOS® que previene de manera muy eficaz el crecimiento de algas y bacterias. El APF® combinado con el AFM® y un ZPM consigue el mejor rendimiento obteniendo una filtración nominal de hasta 0,1 micras.

REFUERZA LA FILTRACIÓN

SEGURIDAD ÓPTIMA PARA LOS BAÑISTAS

PREVIENE EL CRECIMIENTO DE ALGAS

0.1 MICRA

FILTRACIÓN

BENEFICIOS:

- Agua cristalina: filtración nominal hasta 0,1 micras.
- Una reducción del consumo de hasta un 80% en desinfectantes.
- Imprescindible para sistemas de filtración libres de cloro.




DOSIFICACIÓN:

- Dosis automática: de 0,5 a 1 ml/m³/h de agua de recirculación.
  Ejemplo: Si el caudal es de 10m³/h, la dosis de APF® debe de ser de 5 a 10 ml/h.
  Se recomienda dosificar a través del ZPM entre la bomba y el filtro.

Pág. 153

BOMBA DOSIFICADORA STENNER Para la dosificación de APF® recomendamos utilizar la bomba STENNER con regulación en ml/h

¿COMO FUNCIONA NOPHOS?

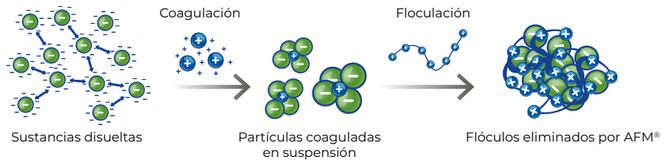

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
9476	APF, coagulante, floculante y eliminador de fosfatos, 20 litros	AA

Producto químico ACO®



Más info

Video



ACO® - Estabilizador del cloro sin ácido cianúrico

El mejor estabilizador de cloro. La alternativa ecológica a los estabilizantes tradicionales.

ACO® protege el cloro de la luz solar y de los rayos UV y es especialmente efectivo en piscinas exteriores. Es un producto muy respetuoso con el medio ambiente, que actúa potenciando la desinfección natural de los rayos del sol.

ACO® convierte en autoesterilizante todo el volumen de agua de la piscina.

1. Reduce el consumo de cloro en un porcentaje de un 50% en comparación con piscinas que no usan estabilizador.
2. No produce bloqueo de cloro y no reduce la eficacia del cloro. A diferencia del ácido cianúrico, ACO® evita todos los problemas de agua saturada y sobredosis innecesarias de cloro.
3. No se acumula con el tiempo. Con ACO® las piscinas no necesitan ser vaciadas, evitando el desperdicio de cloro, agua y energía.

El mejor estabilizador de cloro: ACO® filtra los rayos UV para proteger el cloro frente a la foto reducción provocada por el sol, sin reducir su efectividad. Al contrario que el ácido cianúrico, ACO® no bloquea el cloro y no se acumula con el paso del tiempo.

Reduce el consumo de cloro, agua y energía e incrementa la vida útil de las células de electrólisis.

Producto natural y ecológico: ACO® es compatible con todo tipo de tratamientos (cloro, bromo, oxígeno activo, clorador salino, etc) y con todo tipo de filtros.
ACO® no produce ningún subproducto de desinfección tóxico.


DOSIFICACIÓN:

- Verter directamente a la piscina.
- De 1 a 2 litros / 100 m³ / semana.
- De 5 a 10 litros / 100 m³ / mes.
- Agitar bien antes de utilizar.
- Aplicar una dosis doble al inicio de la temporada .



DISPONIBLE EN 5 L Y 20 L.

¿CÓMO FUNCIONA ACO®?

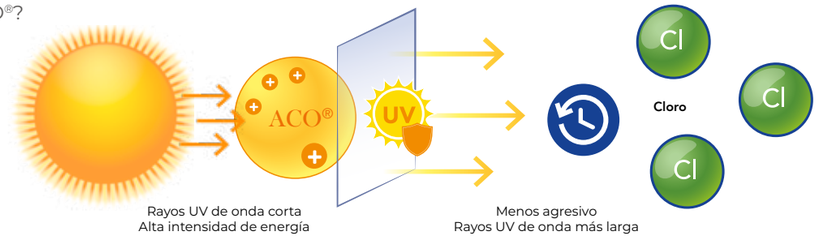

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
9477	ACO® Estabilizador del cloro 5 litros	AA
9478	ACO® Estabilizador del cloro 20 litros	AA



Más info

Video



ZPM- mezclador potencial zeta

Mezclador estático para la cavitación del agua, que optimiza la coagulación y la floculación.

Los ZPM son mezcladores estáticos para la inyección de productos como APF®, ACO® o NoPhos® y para la cavitación del agua. Produce una mezcla perfecta y genera la cavitación necesaria para la coagulación utilizando APF® y NoPhos® .

Están fabricados en acero inoxidable AISI 316 para agua dulce y en titanio o plástico para aplicaciones marinas.

ZPM amplifica las reacciones de coagulación que precipitan y convierten los componentes disueltos en el agua en partículas pequeñas.

ZPM INICIA EL PROCESO DE COAGULACIÓN/FLOCULACIÓN:

El ZPM neutraliza las cargas eléctricas (Zeta Potencial) de las partículas disueltas en el agua. A medida que el potencial zeta disminuye va aumentando el potencial redox del agua.

El agua comienza a desinfectarse sin el uso de ningún producto químico.

El agua se desinfecta mecánicamente y se amplifica el rendimiento del cloro.



BENEFICIOS:

- Mejor calidad de agua: ZPM antes del filtro amplifica las reacciones de coagulación y floculación de APF® y NoPhos para mejorar el rendimiento de filtración de AFM® y reducir el consumo de cloro.
- Pequeña inversión, gran rendimiento de por vida. El ZPM tiene una vida ilimitada. No tiene partes móviles, no necesita energía y no tiene costes de operación y mantenimiento.
- Barrera de seguridad contra patógenos en hidromasajes públicos: el ZPM después del filtro rompe mecánicamente el Cryptosporidium y los flóculos de bacterias.

Eligir el tamaño de ZPM en función de la pérdida de carga. La pérdida de carga debe estar entre 1 y 2 m.c.a. (0.1-0.2 bar).*


REF.	DESCRIPCIÓN				pérdida de carga			GRUPO
					filtración		lavado	
	MODELO	aletas	conexión	largo/peso	0.2 bar	0.3 bar	0.5 bar	
11239	ZPM DN 40	2	1½” enc.	240 mm/0,75 kg	10 m³/h	12 m³/h	15 m³/h	C
9425	ZPM DN 50	2	2” enc.	286 mm/1,20 kg	15 m³/h	23 m³/h	30 m³/h	C
14631	ZPM DN 65	2	2½” enc.	331,6 mm/2.80 kg	24 m³/h	30 m³/h	38 m³/h	C
14633	ZPM DN 80	2	3” brida	423,6 mm/11.2 kg	40 m³/h	47 m³/h	63 m³/h	C
14634	ZPM DN 100	2	4” brida	523,6 mm/14,4 kg	68 m³/h	83 m³/h	108 m³/h	C
14635	ZPM DN 125	2	5” brida	640 mm/21,0 kg	100 m³/h	125 m³/h	165 m³/h	C
14636	ZPM DN 150	2	6” brida	759,6 mm/26,8 kg	160 m³/h	200 m³/h	260 m³/h	C
28297	ZPM DN 200	2	8” brida	706 mm/34,6 kg	250 m³/h	370 m³/h	410 m³/h	C
28298	ZPM DN 250	2	10” brida	1.219,6 mm/70 kg	350 m³/h	410 m³/h	500 m³/h	C
36353	ZPM DN 300	2	12” brida	1.496,0 mm/77,2 kg	385 m³/h	475 m³/h	500 m³/h	C

Nota: DN40 - DN50: 1 toma de inyección de ½”. DN65 2 tomas de inyección de ½” * ZPM DN 200 3 aletas, hasta fin de existencias


Mezclador estático ZPM
Tratamiento del agua

ZPM - Pérdidas de carga


PÉRDIDA DE CARGA
DN 40 - DN 65

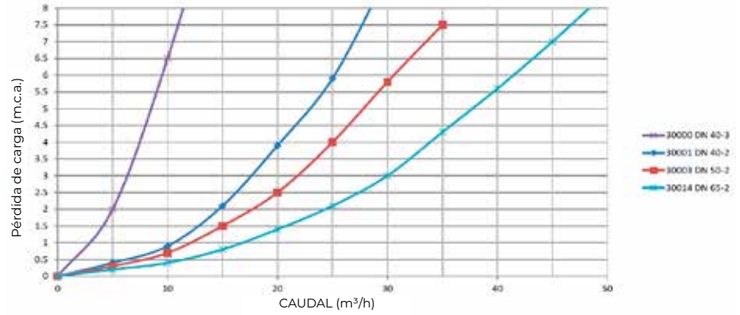

PÉRDIDA DE CARGA
DN 80 - DN 125

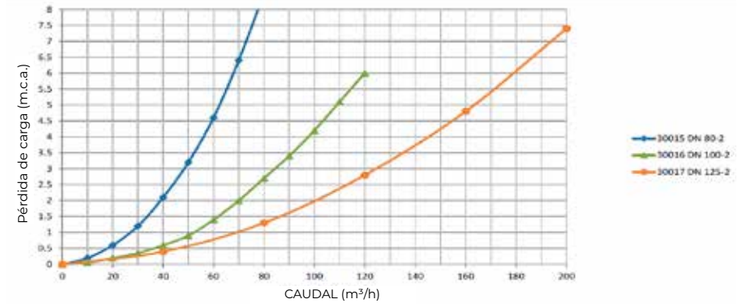

PÉRDIDA DE CARGA
DN 150 - DN 300

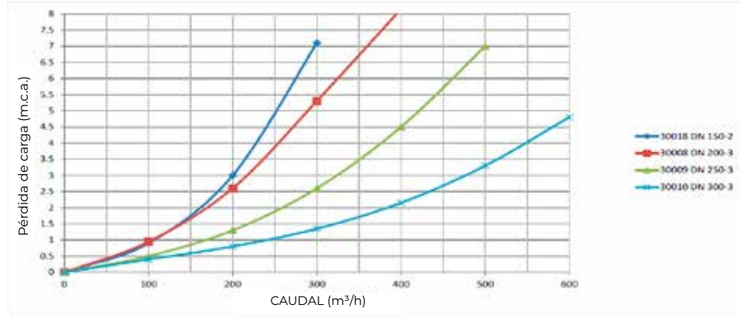

¿Sabes cómo calcular el ZPM correcto para tu instalación?

Tips

El ZPM incrementa, junto con la inyección de APF®, la calidad de filtración de manera notoria, gracias a las aletas en su interior que provocan una fuerte cavitación. Se instala entre la bomba y el filtro; para que sea más eficiente se instala lejos del filtro y cerca de la bomba.

El ZPM genera una pérdida de carga que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar el adecuado. La pérdida de carga debería de estar máximo en 0,2 bar (2 m.c.a.). Hay que dimensionar el ZPM acorde con el caudal necesario para el lavado, que es el momento de más caudal, ya que si la bomba no consigue aportar el caudal necesario en el lavado, debido a un ZPM demasiado pequeño, el lavado no se realizará de manera eficiente.

Ejemplo:

Filtro de Ø 600 mm

Caudal modo filtración = 6 - 8 m³/h
Caudal modo lavado = 12 - 15 m³/h
= *ZPM adecuado a razón de 15m³/h para el lavado es DN50 (Ref. 9425) para pérdida de carga de 0,2 bar.*

Equipos de desinfección DA-GEN



Más info

DA-GEN - Oxidación activa

¡Nadar en agua potable!
Dosificación perfecta - control perfecto - solución perfecta.

DA-GEN es una innovadora solución de desinfección para su piscina. Es un hidrolizador que utiliza oxidación avanzada para generar radicales libres (OH · y O ·). Los radicales libres son oxidantes altamente eficientes con la gran ventaja de que no forman ningún subproducto de desinfección nocivo.

En combinación con nuestro Dryden DAISY®, se consigue un agua de piscina con calidad del agua potable, cristalina y sin olor a cloro.

Hidrolizador de alto rendimiento.
Divide las moléculas de agua en radicales libres para una mejor desinfección.

Electrodos muy eficientes.
Funciona con sólo 1 g/litro de sal (NaCl) o cloruro de magnesio (MgCl)

BENEFICIOS:
- La mejor oxidación mediante radicales libres.
- Desinfección segura, económica y ecológica.
- Nivel de cloro muy bajo - riesgo de corrosión bajo.
- Agua sana y transparente gracias a nuestro activador a base de cloruro de magnesio.
- Completa el sistema DAISY® con un paso más en la desinfección.



Equipo DA-GEN MODULAR

·No incluye accesorios.
Ver los accesorios en páginas siguientes.

CARACTERÍSTICAS:
- Unidad de hidrólisis de alto rendimiento.
- Desinfección primaria con radicales libres.
- Riesgo de corrosión bajo.
- Bajo nivel de cloro y, por lo tanto, pocos subproductos de desinfección.
- Control remoto completo desde la APP o web www.da-gen.com



REF.	MODELO	Producción gr	Piscina privada	Piscina pública	GRUPO
13355	DA-GEN modular 45	15	45 m³	-	B
13052	DA-GEN modular 90	30	90 m³	-	B
13356	DA-GEN modular 150	50	150 m³	-	B
12783	DA-GEN modular 240	85	-	-	B
13357	DA-GEN modular 360	125	-	180 m³	B
13358	DA-GEN modular 500	175	-	250 m³	B
22508	DA-GEN modular 750	250	-	375 m³	B
22509	DA-GEN modular 1000	350	-	500 m³	B
22510	DA-GEN modular 1500	500	-	750 m³	B

Equipos de desinfección

DA-GEN COMPLETO - Cloro libre (FC)



Más info

CARACTERÍSTICAS:
- Panel de 750 x 750 mm con todo instalado.
- Detección de flujo.
- Toma de aspiración.
- Control de pH.
- Control de cloro libre FC.
- Bomba dosificadora de pH.
- Bomba dosificadora de APF.
- Módulo WiFi incluido.

REF.	MODELO	Producción gr	Piscina privada	Piscina pública	GRUPO
12640	DA-GEN completo 45 FC	15	45 m³	23 m³	B
12641	DA-GEN completo 90 FC	30	90 m³	45 m³	B
12642	DA-GEN completo 150 FC	50	150 m³	75 m³	B

Activador DA-GEN



Más info

El activador DA-GEN está compuesto de cloruro de magnesio ($MgCl_2$), es mucho más eficaz que la sal y ayuda a mejorar la filtración para obtener un agua más cristalina.

DA-GEN necesita de 3 a 5 veces menos cloruro de magnesio que la cantidad de sal que sería necesaria para un sistema de cloración salina tradicional.

DOSIFICACIÓN:
- 1 kg por m³ de agua (medida indicada para sistema DAISY®).
- Para conseguir el mejor resultado, mezclar el cloruro de magnesio con sal común en una porción de 1 : 3 (MgCl2 : NaCl).

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
12621	Activador DA-GEN saco 25 kg	B

Bombas peristálticas y electromagnéticas

Más info

IMAGEN	REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y CARACTERÍSTICAS		GRUPO
	28674	Bomba peristáltica 1,5 l/h NG	Bomba peristáltica autocebante, con doble rodillo, indicada para la dosificación de hipoclorito sódico o regulador de pH	A
	11228	Dryden Floc pump	Bomba peristáltica autocebante con triple rodillo indicada para la dosificación de pequeñas cantidades de líquidos. Perfecta para floculantes por su dosificación continua y regulable. Muy silenciosa. Ajustable desde 3,2 a 240 ml/h	A
	11599	Tubo de repuesto 3,2 - 240 ml/h		A
	11340	Bomba electromagnética 5 l/h	Bombas electromagnéticas adecuadas para la dosificación de un volumen mayor de producto químico	A
	12354	Bomba electromagnética 10 l/h.		A
	23512	Bomba electromagnética 20 l/h		A
	28124	Bomba electromagnética de 5,6 l/h a 15,8 l/h (0,5 bar a 12 bar)		E

Tips

¿Cómo dimensionar el equipo de tratamiento del agua para piscinas públicas y comunitarias?

EQUIPOS HIDROLIFE, UVSCENIC, BIONET (Ver modelos correspondientes).

$$\frac{\text{(N° Bañistas x 10) + (Volumen m}^3\text{ x 3)*}}{\text{Horas de filtración}} = \text{Producción necesaria gr/hora}$$

EQUIPOS OXILIFE, AQUASCENIC (Ver modelos correspondientes).

$$\frac{\text{(N° Bañistas x 10) + (Volumen m}^3\text{ x 3)*}}{\text{Horas de filtración}} = \text{Intensidad necesaria amp}$$







*Atención: Con temperaturas superiores a 28°C y / o alta afluencia de bañistas hay que multiplicar el volumen por 3,5.

Características equipos de tratamiento del agua



	PSALT	PSALT NG	PSALT LOW SALINITY	AQUARITE PLUS NG	HIDROLIFE	OXILIFE	UVSCENIC	AQUASCE-NIC	BIONET	HIDRONI-SER	STATION
Electrólisis	o	o		o	o						
Hidrólisis + Electrólisis LS			o			o					
Hidrólisis + Electrólisis LS + Ultravioleta							o				
Electrólisis LS + Hidrólisis + Ionización de Cu								o			
Electrólisis + Ionización de Cu									o		
Generador floculante, algicida y bactericida										o	
Controlador											o
Sal	3 gr	3 gr	1,5 gr	3 gr	3 gr	1,5 gr	1,5 gr	1 gr	3 gr	-	-
Display extraible	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Touch screen	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Vistapool	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Control remoto WiFi / Ethernet	-	opcional	-	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional
Sistema ampliable	parcial	parcial	parcial	X	X	X	X	X	X	X	X
Célula de Titanio grado 1 de larga durabilidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Control de todos los accesorios	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Célula autolimpiante con inversión polaridad automática y programable	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trabaja con cualquier concentración de sal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Distintos modos de control de filtración	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Control iluminación	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Control 4 salidas aux.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Detector de fllujo	X	X	opcional	X	X	X	X	X	X	X	X
Control temperatura	opcional	opcional	opcional	X	X	X	X	X	X	X	X
Medición y control de conductividad	-	-	-	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional
Medición y control en ppm's de cloro libre	-	-	-	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional
Medición y control de redox	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional
Medición y control del pH	opcional	opcional	X	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional
GARANTÍA	3 AÑOS DE GARANTÍA EN LOS CONTROLADORES Y 8.000 HORAS EN LAS CÉLULAS										

PSALT - Electrólisis salina



Más info

PSALT es un equipo de tratamiento del agua a través de la electrólisis salina, que lleva ya incluido el control de flujo.

Como opciones se pueden incorporar además el kit de control redox y el módulo de temperatura.

COMPONENTES:

- Caja electrónica. Tamaño: 270 x 220 x 115 mm.
- Célula de titanio con soporte de PVC transparente Ø 63 mm.

OPCIONAL:

- Bomba peristáltica.
- Kit sonda pH
- Kit redox.

PRODUCCIÓN Cl
DISPLAY TFT 2,8"
COMPATIBLE CON AGUA SALADA Y AGUA MARINA

REF.	MODELO (grCl2/h)	Equivale a gr Cl/h	Piscina privada (hasta 28°C)	Piscina privada (+ 28°C)	Piscina pública	GRUPO
27082	PSALT IP 16	16	65 m³	40 m³	15 m³	A
27083	PSALT IP 22	22	110 m³	80 m³	25 m³	A
27084	PSALT IP 33	33	200 m³	125 m³	40 m³	A
27085	PSALT IP 50	50	300 m³	200 m³	65 m³	A

PSALT NG by HAYWARD
Electrólisis salina

Creado para hoy, preparado para el futuro.

PSPOOL nuevo 2026

Más info



PSALT NG es un clorador salino con control de los parámetros estándar del agua: pH, redox y temperatura.

- Tamaño: 270 x 220 x 115 mm.
- Control a distancia de la calidad del agua gracias a los kits de conexión WiFi o Ethernet opcionales.
- Célula transparente para un control visual de la producción de cloro.
- Posibilidad de kits de ph, redox y temperatura opcionales.
- Instalación fácil de los accesorios.

OPCIONAL:

- Kits de conexión Wi-Fi.
- Kits de conexión Ethernet.

DISPONIBILIDAD MAYO 2026

PRODUCCIÓN Cl
PANTALLA TÁCTIL 4,3"
COMPATIBLE CON AGUA SALADA Y AGUA MARINA
PROTOCOLO Modbus

REF.	MODELO (grCl2/h)	Equivale a gr Cl/h	Piscina privada (hasta 28°C)	Piscina privada (+ 28°C)	GRUPO
36320	PSALT NG 16	16	75 m³	40 m³	A
36321	PSALT NG 22	22	100 m³	80 m³	A
36322	PSALT NG 33	33	150 m³	125 m³	A
36323	PSALT NG 50	50	200 m³	200 m³	A



Más info

PSALT LOW SALINITY - Hidrólisis + electrólisis de baja salinidad



PSALT LOW SALINITY es un equipo de tratamiento del agua a través de la combinación de una hidrólisis y una electrólisis de baja salinidad.

Estos 2 procesos aseguran una perfecta esterilización del agua:

- La HIDRÓLISIS, que rompe la molécula del agua generando agentes de desinfección a base de oxígeno (O3, O2, OH...).
- La ELECTRÓLISIS salina de baja salinidad (> 1,5 gr/l) para generar cloro residual en la piscina.



COMPONENTES:

- Kit para el control de pH
- Bomba peristáltica.
- Caja electrónica. Tamaño: 270 x 220 x 115 mm
- Célula de titanio con soporte de PVC transparente Ø 63 mm.

OPCIONAL:

- Kit de control redox.
- Módulo de temperatura.
- Control de flujo.

PRODUCCIÓN Cl
DISPLAY TFT 2,8"
COMPATIBLE CON AGUA SALADA Y AGUA MARINA

REF.	MODELO	Equivale a gr Cl/h	Piscina privada (hasta 28°C)	Piscina privada (+ 28°C)	Piscina pública	GRUPO
18569	PSALT 1LS	15	60 m³	40 m³	15 m³	A
18570	PSALT 2LS	30	120 m³	80 m³	25 m³	A
18571	PSALT 3LS	50	150 m³	125 m³	40 m³	A



Más info





AQUARITE PLUS NG - Electrólisis salina (pH + kit temperatura)

nuevo 2026

Mucho más que un clorador salino.
¡El cerebro de la piscina!

- Nuevo diseño de equipo de control para desinfectar, controlar y regular toda la piscina (incluidas las bombas de filtración de velocidad variable, bombas de calor, iluminación...).
- Agua limpia en todo momento: ahorra en productos químicos y aporta un confort de baño inigualable.
- Célula transparente, que permite un control visual de la producción de cloro.
- Nuevo portasonda transparente para facilitar el montaje e inspección visual.
- Control de toda la piscina de forma remota con WiFi/ Ethernet (opcional).
- Sonda de temperatura incluida.
- Modo de filtración inteligente y control de bomba de calor preconfigurados.
- Tamaño: 270 x 220 x 115 mm.


INCLUIDO:

PRODUCCIÓN Cl
PANTALLA TÁCTIL 4,3"
HASTA 50 W
COMPATIBLE CON AGUA SALADA Y AGUA MARINA
CONTROL DE LAS 4 SALIDAS AUXILIARES
PROTOCOLO Modbus
ESTÁNDAR
CONTROL DE LA ILUMINACIÓN Y BOMBAS VV

TODOS LOS AJUSTES SON CONTROLADOS POR UNA APLICACIÓN POOLWATCH DE HAYWARD

REF.	MODELO (grCl2/h)	Equivale gr Cl/h	VOLUMEN MEDIO PISCINA	GRUPO
36304	AQR NG 16	16	75 m³	A
36305	AQR NG 22	22	100 m³	A
36306	AQR NG 33	33	150 m³	A
36307	AQR PLUS NG 50	50	200 m³	A

Equipos de desinfección piscina privada Tratamiento del agua

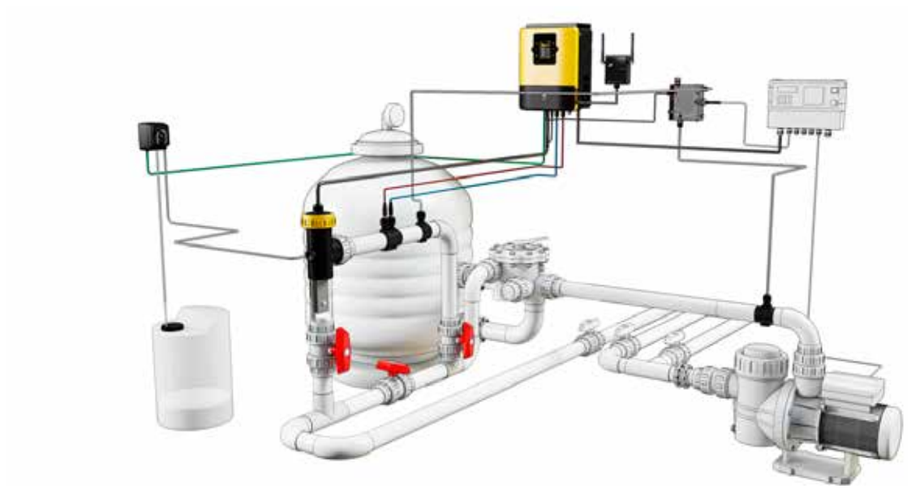

Más info

GARANTÍA 3 AÑOS

HIDROLIFE - Electrólisis salina

Exclusivo concepto para mejorar la calidad del agua.

HIDROLIFE genera cloro a partir de la sal común disuelta en el agua de la piscina.

Sustituye la compra y manipulación de productos químicos para esterilizar el agua y acaba con malos olores causados por cloraminas.


Garantiza un baño más saludable y placentero.

- Electrólisis salina a partir de 3 g/l de sal.
- Puede trabajar con agua de mar.
- Control y regulación de pH, redox y cloro libre.
- Control de temperatura.
- Control remoto auxiliar (WiFi / Ethernet + App).
- Tamaño: 270 mm x 220 mm x 115 mm.
- 7 relés para el control de la piscina: filtración, iluminación, pH + 4 auxiliares.

Para volúmenes muy elevados y temperatura superior a 28° C consúltenos y realizaremos un estudio personalizado.



REF.	MODELO (grCl2/h)	Equivale gr Cl/h	PISCINA PRIVADA (hasta 28°C)	PISCINA PRIVADA (+28°C)	GRUPO
28008	SAL 8 NG	8	25 m³	15 m³	A
28009	SAL 16 NG	16	65 m³	40 m³	A
28010	SAL 22 NG	22	110 m³	80 m³	A
28011	SAL 33 NG	33	200 m³	125 m³	A
28012	SAL 50 NG	50	250 m³	150 m³	A

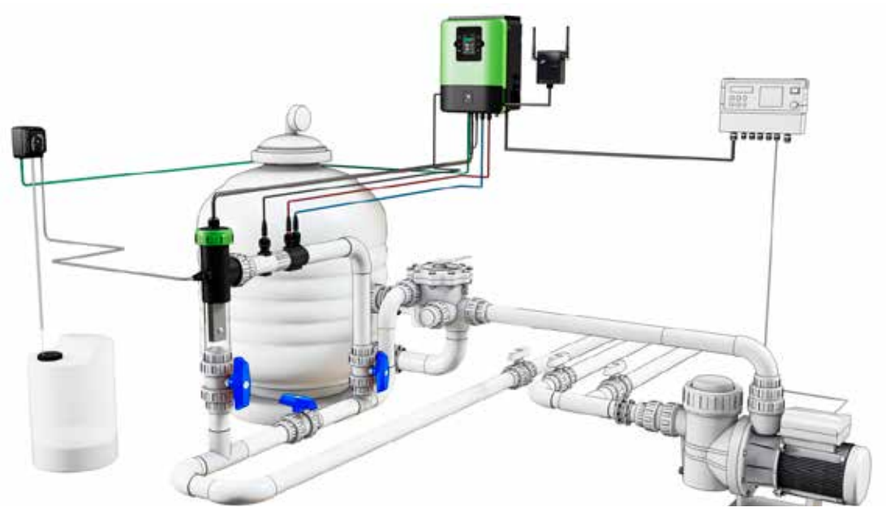

Más info

GARANTÍA 3 AÑOS

SAL 1.5 gr/l

OXILIFE - Hidrólisis + electrólisis baja salinidad

El tratamiento que se adapta a sus necesidades.

OXILIFE emplea 2 métodos de desinfección para una perfecta esterilización del agua, sin necesidad de añadir ningún tipo de producto químico.



1 HIDRÓLISIS rompe la molécula del agua (H_2O) en hidrógeno y oxígeno (H y O), generando así agentes de desinfección a base de oxígeno (O3, O2, OH...).

2 ELECTRÓLISIS SALINA de baja salinidad (> 1,5 gr/l) genera cloro residual en la piscina.

- Electrólisis de baja salinidad: 1,5 g/l de sal.
- Control y regulación de pH, Redox y cloro libre.
- Control de temperatura.
- Control remoto auxiliar (WiFi y App).
- Tamaño privada: 270 mm x 220 mm x 115 mm.
- 7 relés para el control de la piscina: filtración, iluminación, pH + 4 auxiliares.



PRODUCCIÓN CI | PANTALLA TÁCTIL 4,3" | COMPATIBLE CON AGUA SALADA Y AGUA MARINA | PROTOCOLO Modbus

REF.	MODELO	Equivale a gr Cl/h	Piscina privada (hasta 28°C)	Piscina privada (+ 28°C)	GRUPO
28013	OX 0 NG	8	20 m³	10 m³	A
28014	OX 1 NG	15	60 m³	40 m³	A
28015	OX 2 NG	30	120 m³	80 m³	A
28016	OX 3 NG	50	150 m³	125 m³	A



Más info

GARANTÍA 3 AÑOS

SAL 1.5 gr/l

UVSCENIC - Hidrólisis + electrólisis baja salinidad + ultravioleta

Innovadora combinación de rayos ultravioletas y electrólisis de baja salinidad.

UVSCENIC emplea 2 principios de desinfección para una perfecta esterilización del agua, sin añadir ningún tipo de producto químico.

Por un lado se generan oxidantes a través de electrólisis de baja salinidad (desde 1,5 g de NaCl/l), por otro lado se somete el agua a una radiación UV-C que es algicida, y que ayuda adicionalmente a neutralizar bacterias, virus, otros organismos primarios y cloraminas.



- Los rayos UV eliminan el 99% de las algas, microorganismos y bacterias.
- Electrólisis de baja salinidad asegura la producción de cloro necesaria para mantener la piscina limpia y libre de gérmenes.
- Control y regulación de pH, redox y cloro libre.
- Control de filtración, iluminación, pH + 4 auxiliares.
- Control de temperatura.
- Control remoto auxiliar (WiFi / Ethernet + App).
- Tamaño: 270 mm x 220 mm x 115 mm.






PRODUCCIÓN CI | PANTALLA TÁCTIL 4,3" | COMPATIBLE CON AGUA SALADA Y AGUA MARINA | PROTOCOLO Modbus

APLICACIÓN: especialmente adecuado para liner y piscinas con agua a elevada temperatura.

REF.	MODELO	Equivale a gr Cl/h	Lámparas 55W	Piscina privada (hasta 28°C)	Piscina privada (exterior+ 28°C)	GRUPO
28024	UV 16 NG	15	2	65 m³	40 m³	A
28025	UV 33 NG	30	2	100 m³	80 m³	A
28026	UV 50 NG	45	2	200 m³	125 m³	A

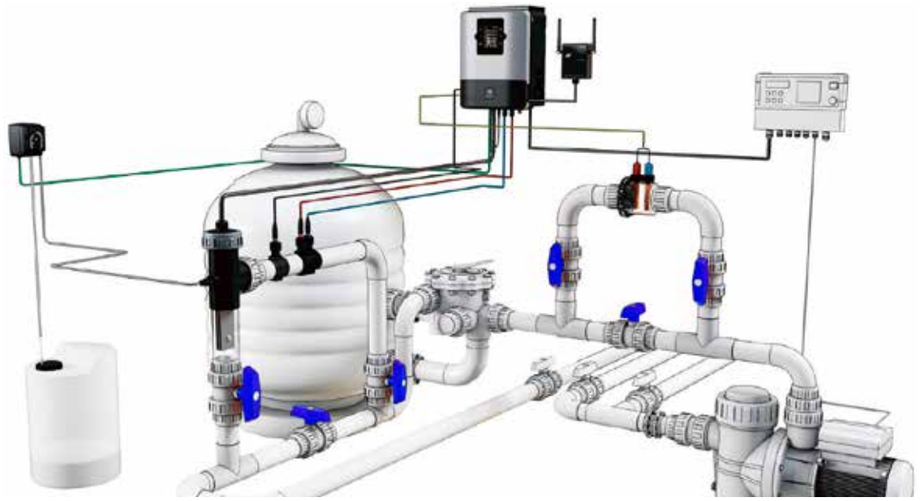

Más info

GARANTÍA 3 AÑOS



SAL 1.0 gr/l

AQUASCENIC - Hidrólisis + electrólisis de baja salinidad + ionización Cu

Solución integral de tratamiento de agua y totalmente natural.

AQUASCENIC emplea 3 métodos de desinfección para una perfecta esterilización del agua:

1. HIDRÓLISIS que rompe la molécula del agua generando agentes de desinfección a base de oxígeno (O3, O2, OH...).
2. ELECTRÓLISIS usa los cloruros presentes en el agua para producir HCLO (desinfectante).
3. IONIZACIÓN de cobre (algicida, bactericida y floculante) para generar un desinfectante residual en la piscina.

PRODUCCIÓN CI | PANTALLA TÁCTIL 4,3" | COMPATIBLE CON AGUA SALADA Y AGUA MARINA | PROTOCOLO Modbus



- Sin adición de químicos.
- Control de temperatura.
- Control remoto auxiliar (WiFi y App).
- Tamaño: 270 mm x 220 mm x 115 mm.
- 7 relés para el control de la piscina: filtración, iluminación, pH + 4 auxiliares.
- Combinación de hidrólisis e ionización de Cu para una desinfección natural de la piscina.
- Control y regulación de pH, Redox y cloro libre.

REF.	MODELO	Producción gr Cl/h.	Vaso ionización	Piscina privada (hasta 28°C)	Piscina privada (exterior +28°C)	GRUPO
28017	HD 1 NG	15	2e	65 m³	40 m³	A
28018	HD 2 NG	30	4e	110 m³	80 m³	A
28019	HD 3 NG	50	6e	200 m³	125 m³	A

Equipos de desinfección piscina privada Tratamiento del agua



Más info

GARANTÍA 3 AÑOS

BIONET: Electrólisis + ionización Cu

Sistema exclusivo para un agua el doble de sana.

BIONET emplea 2 métodos de desinfección para una perfecta esterilización del agua, sin necesidad de añadir producto químico.

Genera automáticamente el desinfectante hipoclorito sódico a base de agua ligeramente salada (>3 gr/l) y utiliza la ionización de cobre (algicida, bactericida y floculante) para generar desinfectante y floculante adicional.

- Generación de cloro gracias a un sistema de electrólisis salina (3 g/l de sal) combinado con ionización de Cu para mejorar la eficiencia de desinfección y así conseguir un agua clara y saludable.
- Control y regulación de pH, Redox y cloro libre.
- 7 relés para el control de la piscina: filtración, iluminación, pH + 4 auxiliares.
- Control de temperatura.
- Control remoto auxiliar (WiFi y App).
- Tamaño: 270 mm x 220 mm x 115 mm.



SAL 3 gr/l

PRODUCCIÓN CI | PANTALLA TÁCTIL 4,3" | COMPATIBLE CON AGUA SALADA Y AGUA MARINA | PROTOCOLO Modbus



REF.	MODELO (grCl2/h)	Vaso ionización	Piscina privada (hasta 28°C)	Piscina privada (exterior + 28°C)	Piscina pública	GRUPO
28020	BIO 16 NG	2e	65 m³	40 m³	15 m³	A
28021	BIO 22 NG	4e	100 m³	80 m³	25 m³	A
28022	BIO 33 NG	6e	250 m³	125 m³	40 m³	A
28023	BIO 50 NG	8e	-	150 m³	80 m³	A



Más info

GARANTÍA 3 AÑOS



SIN SAL

HIDRONISER: floculante, algicida y bactericida

Ionización de Cu para reducir la adición de cloro.

HIDRONISER reduce el consumo de cloro hasta en un 80%.

Se producen iones de cobre (cargados positivamente). Estos atraen a los organismos microscópicos (cargados negativamente) y destruyen sus células.


Los iones floculan materia en suspensión y eliminan algas y bacterias.

- Control y regulación de pH, Redox y cloro libre.
- 7 relés para el control de la piscina: iluminación, filtración, pH, + 4 auxiliares.
- Control de temperatura.
- Control remoto auxiliar (WiFi y App).
- Uso: piscinas residenciales.
- Tamaño: 270 mm x 220 mm x 115 mm.

PRODUCCIÓN CI | PANTALLA TÁCTIL 4,3" | COMPATIBLE CON AGUA SALADA Y AGUA MARINA | PROTOCOLO Modbus

REF.	MODELO	Vaso ionización	Nº vasos	Piscina	GRUPO
28027	AQ 65 NG	2e	1	65 m³	A
28028	AQ 110 NG	4e	1	110 m³	A
28029	AQ 150 NG	6e	1	150 m³	A
28030	AQ 200 NG	4e+4e	2	200 m³	B
28031	AQ 300 NG	4e+6e	2	300 m³	B

Equipos de desinfección piscina privada Tratamiento del agua

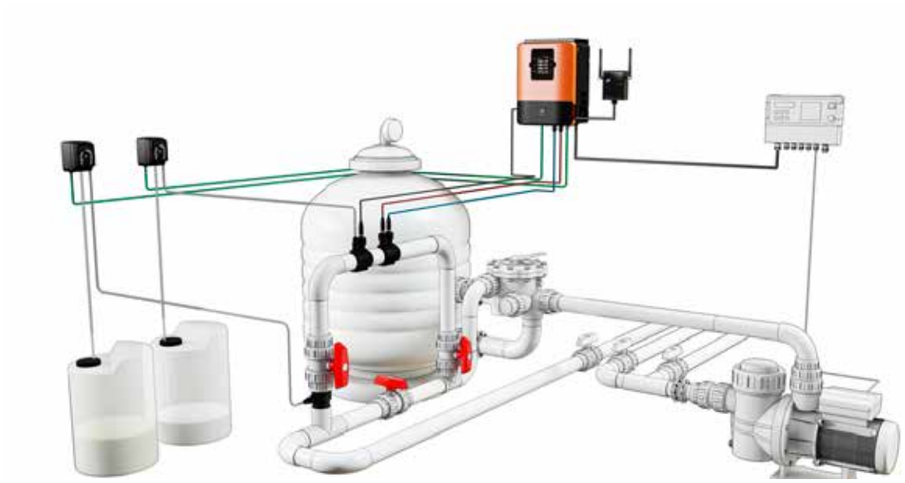

Más info

GARANTÍA 3 AÑOS

STATION: controlador de cloro y pH y dosificador

Exclusivo concepto para mejorar la calidad del agua.

STATION es un controlador de cloro y pH para toda la piscina que mantiene la calidad del agua en óptimas condiciones, consiguiendo la desinfección mediante la dosificación automática de productos químicos.

Mide y controla la calidad del agua con máxima precisión y activa automáticamente los ajustes que sean necesarios.

El producto base controla los periodos de filtración, temperatura, iluminación y 4 relés adicionales. Este producto base se amplía añadiendo la medición y control de hasta 4 parametros del agua.

El manejo de los parámetros adicionales se puede añadir post-venta por medio de kits de mejora.



SIN SAL

- Desinfección mediante la dosificación automática de productos químicos.
- Mide y controla la calidad del agua con la máxima precisión.
- Activa automáticamente los ajustes necesarios.
- Permite hasta 4 parámetros en una sola unidad electrónica.
- Control y regulación de pH, Redox + 4 aux.
- Control remoto auxiliar (WiFi y App).
- Uso: piscinas residenciales y comerciales.
- Tamaño: 270 mm x 220 mm x 115 mm.

PRODUCCIÓN CI | PANTALLA TÁCTIL 4,3" | COMPATIBLE CON AGUA SALADA Y AGUA MARINA | PROTOCOLO Modbus

REF.	MODELO	GRUPO
28032	Station ST 1 NG	A

*Para el suministro del modelo Station ST1 es necesario escoger al menos uno de los parámetros de controles automáticos opcionales.

*El panel Station no incluye las bombas.

AquaRite®HC Commercial- Electrólisis salina

Más info

Tratamiento de sal agradable para piscinas grandes.



PRODUCCIÓN Cl · PANTALLA TÁCTIL 4,3" · COMPATIBLE CON AGUA SALADA Y AGUA MARINA · PROTOCOLO Modbus

Clorador de sal de alta capacidad combinado con una caja de control para equipos de piscina.

- Solución domótica personalizada: selecciona todos los parámetros del agua
- Gestión de la cloración de sal, pH/redox o cloro libre.
- Funciona con cualquier concentración de sal, incluida el agua de mar.
- Control de equipos de piscina: filtrado, luz, temperatura y 4 dispositivos adicionales.
- Gestión remota (WiFi o Ethernet), monitorización multipiscina (solución óptima).
- Célula con autolimpieza por inversión de polaridad.
- Tamaño: 270 mm x 220 mm x 115 mm.

Fabricado con productos poliméricos para evitar la corrosión en salas técnicas. El nuevo diseño de carcasa disipa mejor el calor.

REF.	MODELO (grCl2/h)	Equivale gr Cl/h	PISCINA PÚBLICA aprox.	GRUPO
36308	AQR HC 85	85	120 m³	B
36309	AQR HC 125	125	250 m³	B
36310	AQR HC 175	175	1350 m³	B
36311	AQR HC 250	250	500 m³	B
36312	AQR HC 350	350	700 m³	B
36313	AQR HC 500	500	1.000 m³	B

AquaRite®HC Low Salt commercial
Hidrólisis + electrólisis de baja salinidad

Más info

Cloración de alta capacidad con poca sal.



PRODUCCIÓN Cl · PANTALLA TÁCTIL 4,3" · COMPATIBLE CON AGUA SALADA Y AGUA MARINA · PROTOCOLO Modbus

Clorador de sal de alta capacidad con una baja concentración de sal, combinado con una caja de control para equipos de piscina.

- Solución domótica personalizada: selecciona todos los parámetros del agua.
- Gestión de la cloración de sal, pH/redox o cloro libre.
- Control de equipos de piscina: filtrado, luz, temperatura y 4 dispositivos adicionales.
- Gestión remota (WiFi o Ethernet), monitorización multipiscina (solución óptima).
- Célula con autolimpieza por inversión de polaridad.
- Tamaño: 270 mm x 220 mm x 115 mm.

REF.	MODELO (grCl2/h)	Equivale gr Cl/h	PISCINA PÚBLICA aprox.	GRUPO
36314	AQR HC 4LS	68	65 m³	B
36315	AQR HC 5LS	100	120 m³	B
36316	AQR HC 6LS	140	250 m³	B
36317	AQR HC 7LS	200	350 m³	B
36318	AQR HC 8LS	280	500 m³	B
36319	AQR HC 9LS	400	750 m³	B



Más info

Panel control STATION

Sistema de control del tratamiento del agua para piscinas públicas.

- Caja de control, totalmente equipada con panel profesional.
- Disponible en 3 versiones para adaptarse a todas las necesidades.
- Medición sin interrupción de los parámetros del agua.
- Inyección controlada para la desinfección de la piscina.
- Sonda de temperatura y detector de flujo incluidos.
- 5 relés auxiliares para el control y la gestión de los ciclos de filtración, la regulación de la calefacción, la iluminación y los equipos adicionales (iluminación exterior, animación de la piscina, etc.).
- Capaz de controlar varios cloradores salinos.
- Tamaño caja electrónica: 270 mm x 220 mm x 115 mm.
- Tamaño panel: 700 mm x 600 mm x 175 mm.



PANTALLA TÁCTIL 4,3" · HASTA 50 W · COMPATIBLE CON AGUA SALADA Y AGUA MARINA · CONTROL DE LAS 4 SALIDAS AUXILIARES · PROTOCOLO Modbus · ESTÁNDAR · CONTROL DE LA ILUMINACIÓN Y BOMBAS VV

REF.	MODELO (grCl2/h)	GRUPO
28625	Panel Station NG pH + fCl (no incluye bombas)	B
36423	Panel Station NG pH + redox +fCl (no incluye bombas)	B

Equipos de desinfección - Guía rápida

Equipos PISCINA PRIVADA

EQUIPO		FUNCIÓN	REF.	MODELO	PROD./ EQUIV,	CEL.	LÁMP.	VASO ION.	CAUDAL MIN m³/h	PISCINA
PSALT		Electrólisis salina	27082	PSALT 16	16	1	-	-	5	65 m³
			27083	PSALT 22	22	1	-	-	7	110 m³
			27084	PSALT 33	33	1	-	-	9	200 m³
			27085	PSALT 50	50	1	-	-	11	300 m³
PSALT NG		Electrólisis salina		PSALT NG 16	16	1	-	-	5	65 m³
				PSALT NG 22	22	1	-	-	7	110 m³
				PSALT NG 33	33	1	-	-	9	200 m³
				PSALT NG 50	50	1	-	-	11	300 m³
PSALT LS		Electrólisis baja salinidad	18569	PSALT 1 LS	15	1	-	-	5	60 m³
			18570	PSALT 2 LS	30	1	-	-	7	120 m³
			18571	PSALT 3 LS	50	1	-	-	9	150 m³
AQUARITE+ NG		Electrólisis salina		AQR + NG 16	16	1			5	75 m³
				AQR + NG 22	22	1			7	100 m³
				AQR + NG 33	33	1			9	150 m³
				AQR + NG 50	50	1			11	200 m³
HIDROLIFE		Electrólisis salina	28008	SAL 8 NG	8	1	-	-	3	35 m³
			28009	SAL 16 NG	16	1	-	-	5	65 m³
			28010	SAL 22 NG	22	1	-	-	7	110 m³
			28011	SAL 33 NG	33	1	-	-	9	200 m³
			28012	SAL 50 NG	50	1	-	-	11	300 m³
OXILIFE		Hidrólisis + electrólisis baja salinidad	28013	OX 0 NG	8	1	-	-	3	20 m³
			28014	OX 1 NG	15	1	-	-	5	60 m³
			28015	OX 2 NG	30	1	-	-	7	120 m³
			28016	OX 3 NG	50	1	-	-	9	150 m³
UVSCENIC		Hidrólisis + Electrólisis baja salinidad + ultravioleta	28024	UV 16NG	15	1	2	-	5	65 m³
			28025	UV 33 NG	30	1	2	-	9	100 m³
			28026	UV 50 NG	45	1	2	-	11	200 m³
AQUASCENIC		Hidrólisis + Electrólisis baja salinidad + ionización Cu	28017	HD 1 NG	15	1	-	2e	5	65 m³
			28018	HD 2 NG	30	1	-	4e	9	110 m³
			28019	HD 3 NG	50	1	-	6e	11	200 m³
BIONET		Electrólisis + Ionización Cu	28020	BIO 16 NG	16	1	-	2e	3	65 m³
			28021	BIO 22 NG	22	1	-	4e	5	100 m³
			28022	BIO 33 NG	33	1	-	6e	7	200 m³
			28023	BIO 50 NG	50	1	-	8e	9	250 m³
DA-GEN		Hidrólisis + electrólisis baja salinidad	13355	MOD 45	15	1	-	-	5	45 m³
			13052	MOD 90	30	1	-	-	7	90 m³
			13356	MOD 150	50	1	-	-	9	150 m³

Equipos de desinfección - Guía rápida

EQUIPO		FUNCIÓN	REF.	MODELO	PROD. / EQUIV.	CÉL.	LÁMP	VASO ION.	CAUDAL MIN m³/h	PISCINA
HIDRONISER		Floculante algicida bactericida	28027	AQ 65 NG	-	-	-	2e	-	65 m³
			28028	AQ 110 NG	-	-	-	4e	-	110 m³
			28029	AQ 150 NG	-	-	-	6e	-	150 m³
			28030	AQ 200	-	-	-	8e	-	200 m³
			28031	AQ 300	-	-	-	10e	-	300 m³
STATION		Controlador de Cl y pH	28032	ST NG 1	-	-	-	-	-	-

Equipos PISCINA PÚBLICA

EQUIPO		FUNCIÓN	REF.	MODELO	PROD./ EQUIV,	CEL.	Nº EQUIPOS	CAUDAL MIN m³/h	PÚBLICA
AQUARITE HC		Electrólisis		AQR HC 85	85	1	1	15	120 m³
				AQR HC 125	125	1	1	15	250 m³
				AQR HC 175	175	1	1	15	350 m³
				AQR HC 250	250	1	1	20	500 m³
				AQR HC 350	350	2	2 de 175	30	700 m³
				AQR HC 500	500	2	2 de 250	40	1000 m³
AQUARITE HC LS		Hidrólisis + electrólisis de baja salinidad		AQR HC 4LS	80	1	1	15	65 m³
				AQR HC 5LS	120	1	1	15	120 m³
				AQR HC 6LS	175	1	1	15	250 m³
				AQR HC 7LS	250	1	1	20	350 m³
				AQR HC 8LS	350	2	2 de 175	30	500 m³
				AQR HC 9LS	500	2	2 de 250	40	750 m³
PANEL STATION		Controlador del tratamiento		pH redox temperatura	-	-	-	-	
				pH cloro libre temperatura	-	-	-	-	
				pH redox cloro libre temperatura	-	-	-	-	

Equipos de desinfección - Recambios

Recambio células

IMAGEN	REF.	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN gr Cl/h	COMPATIBILIDAD MODELO PSALT	PSALT NG	AQUARITE PLUS	HIDROLIFE	BIONET	AQUARITE HC	GRUPO
 CÉLULA SIN SOPORTE	13359	Célula electrólisis	8	O	O	O	X	O	O	A
	11373	Célula electrólisis	16	X	X	X	X	X	O	A
	11374	Célula electrólisis	22	X	X	X	X	X	O	A
	11375	Célula electrólisis	33	X	X	X	X	X	O	A
	14488	Célula electrólisis	50	X	X	X	X	X	O	A
	11602	Célula electrólisis	85	X	X	X	X	X	X	A
	11603	Célulaelectrólisis r	125	O	O	O	O	O	X	A
	11604	Célula electrólisisr	175	O	O	O	O	O	X	A
	11605	Célula electrólisis	250	O	O	O	O	O	X	A
	11606	Célula electrólisis (2 unidades)	350	O	O	O	O	O	X	A
	11607	Célula electrólisis (2 unidades)	500	O	O	O	O	O	X	A

IMAGEN	REF.	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN Amperaje	COMPATIBILIDAD MODELO PSALT LS	DAGEN	OXILIFE	UVSCENIC	AQUASCENIC	AQUARITE HG LS	GRUPO
 CÉLULA SIN SOPORTE	12616	Célula hidrólisis	8	O	O	X	O	O	O	A
	11382	Célula hidrólisis	15	X	X	X	X	X	O	A
	12510	Célula hidrólisis	30	X	X	X	X	X	O	A
	13742	Célula hidrólisis	50	X	X	X	X	X	O	A
	11608	Célula hidrólisis	80	O	X	X	X	X	X	A
	11609	Célula hidrólisis	120	O	X	X	X	X	X	A
	11610	Célula hidrólisis	175	O	X	X	X	X	X	A
	11611	Célula electrólisis	250	O	X	X	X	X	X	A
	11612	Célula hidrólisis (2 unidades)	350	O	X	X	O	X	X	A
	11613	Célula hidrólisis (2 unidades)	500	O	X	X	O	X	X	A

SOPORTE CELULA (mm)	350	520	650			760	GRUPO
SOPORTE CELULA (Ø)	63	63	110			140	
PSALT	16 - 22 - 33	50	O			O	A
PSALT NG	16 - 22 - 33	50	O			O	A
PSALT LS	1 - 2	3	O			O	A
AQUARITE PLUS	16 - 22 - 33	50	O			O	A
HIDROLIFE	16 - 22 - 33	50	O			O	A
OXILIFE	1 - 2	3	O			O	A
UVSCENIC	1 - 2	3	O			O	A
BIONET	16 - 22 - 33	50	O			O	A
DAGEN	45 - 90	150	360	500	1000	750 - 1500	A
AQUARITE HC	O	O	85	125 - 175	350	250 - 500	A
AQUARITE LS	O	O	5	6	8	7 - 9	A

Equipos de desinfección - Recambios

Accesorios opcionales no incluidos (excepto DA-GEN COMPLETO)

ACCESORIOS DE MEDICIÓN

EQUIPO	REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		GRUPO
	28756	Kit pH sonda control estándar NG		A
	12251	Kit pH sonda control estándar		A
	13818	Kit pH sonda control cristal		A
	12252	Kit sonda control redox estándar		A
	13819	Kit sonda control redox cristal		A
	14139	Kit control redox y pH cristal		A
	12474	Kit control cloro libre (ppm)	Medición y control en ppm's del cloro libre del agua. Controla la puesta en marcha y paro de la electrólisis salina.	A
	17339	Kit control cloro libre por membrana 0-10 ppm 4-20 MA		A
	11500	Kit control salinidad	Medición y control de la conductividad del agua. Fabricación sólo bajo pedido. No es compatible con equipos anteriores.	A
	11501	Kit sonda temperatura	Sonda de temperatura activa, control de filtración por temperatura modo smart (no incluido en modelos anteriores a 2015)	A
	11343	Kit detector de flujo	Detector de flujo mecánico de seguridad para detener la electrolisis por falta de caudal de agua	A

ACCESORIOS DE CONECTIVIDAD

EQUIPO	REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		GRUPO
	12432	Módulo WiFi	Envía los datos de puerto de serie por WiFi Para instalaciones con cobertura en local técnico	A A
	14817	Módulo Ethernet	Envía los datos de puerto de serie por cable Ethernet	A
	12425	Módulo HDMI	Permite visualizar las medidas de cloro, pH y redox en una pantalla conectada a HDMI	A

aseko



DISPONIBLE ABRIL 2026

Dispositivo de dosificación ASIN AQUA

Dispositivo compacto de dosificación para el tratamiento automático del agua de piscinas.

Más info

Para piscinas de hasta 120 m³.

ASIN AQUA proporciona agua de piscina limpia y cristalina con la mínima cantidad de químicos. Al medir y controlar directamente el contenido de cloro libre o el potencial redox con una sonda CLF (cloro libre) o redox avanzada, optimiza el agua utilizando la mínima cantidad de cloro.

Con una interfaz de pantalla táctil se tiene control total sobre la medición y regulación de la piscina.

ASIN AQUA funciona con el equipo de filtración existente y también con un sistema de dosificación temporizada de agentes desinfectantes a base de oxígeno sin cloro.

TRATAMIENTO DEL AGUA:

- Sonda opcional para cloro libre/Rx.
- Dosificación de cloro líquido.
- Funciones de seguridad.
- Control automático del pH.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36239	Asin Aqua cloro libre	C
36238	Asin Aqua redox	C

Equipo de dosificación ASIN AQUA NET

Equipo compacto para el tratamiento automático del agua de piscinas con conexión a Internet.

Más info

Para piscinas de hasta 120 m³.

ASIN AQUA NET es un equipo compacto de dosificación con conectividad y con 3 opciones de desinfección para una gestión óptima del cloro.

Este equipo, con conexión a internet, permite la monitorización desde cualquier parte del mundo y controlar los parámetros.



DISPONIBLE ABRIL 2026

TRATAMIENTO DEL AGUA:

- Sonda de cloro libre/Rx opcional.
- Dosificación de cloro líquido.
- Control externo del electrolizador.
- Temporizador de la bomba de filtración.
- Características de seguridad.
- Sistema híbrido: combina la dosificación de cloro líquido y electrolizadores de sal.
- Control automático del pH.



ASEKO CLOUD: SEGUIMIENTO DE LOS PARÁMETROS

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36237	Asin Aqua NET cloro libre	C
36236	Asin Aqua NET redox	C

Dispositivo de dosificación ASIN AQUA NET+

Dispositivo compacto de dosificación con conexión a internet y bomba para floculante

Más info

Para piscinas de hasta 120 m³.

ASIN AQUA NET+ es un equipo dosificador compacto para el tratamiento automático del agua de piscinas con conexión a internet.

Dispone de 3 opciones de desinfección y una bomba adicional para floculante.



DISPONIBLE ABRIL 2026

TRATAMIENTO DEL AGUA:

- Sonda de cloro libre/Rx opcional.
- Dosificación de cloro líquido.
- Control externo del electrolizador.
- Temporizador de la bomba de filtración.
- Características de seguridad.
- Dosificación de floculante.
- Sistema híbrido: combina dosificación de cloro líquido y electrolizadores de sal.
- Control automático del pH.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36235	Asin Aqua Net+ cloro libre	C
36234	Asin Aqua Net+ redox	C

Equipo de tratamiento ASIN AQUA HOME PRO

Tratamiento de agua y gestión tecnológica de piscinas.

Más info

ASIN AQUA HOME PRO, es un equipo de nueva generación que ofrece una sistema integral para el tratamiento del agua y la gestión de tecnológica de la piscina.

Apta para piscinas de hasta 250 m³.



DISPONIBLE ABRIL 2026

- Sistema de dosificación y control para la desinfección con o sin cloro.
- Las sondas ASEKO garantizan una medición de pH y desinfección de alta precisión.
- Las bombas peristálticas integradas, controladas por un algoritmo inteligente con funciones de seguridad, garantizan una regulación estable del pH y la desinfección.
- El cuidado del agua se optimiza mediante la dosificación temporizada de algicidas y la dosificación continua a baja velocidad de floculante.
- Equipado con funciones avanzadas de gestión permiten la máxima automatización. Monitorización online a través de la aplicación móvil Aseko LIVE y la plataforma web aseko.cloud, y control remoto con APP ASEKO REMOTE.

TRATAMIENTO DEL AGUA:

- Algoritmo avanzado de dosificación para regulación de la desinfección o dosificación temporizada de OXY Pure.
- Control automático del pH.
- Dosificación de algicida temporizada.
- Dosificación continua de liberación lenta de FLOC+C.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36233	Asin Aqua Home Pro cloro libre	C
36232	Asin Aqua Home Pro redox	C

Equipo de gestión avanzada ASIN AQUA PRO

Sistema de gestión profesional de piscinas privadas y públicas.

Más info



DISPONIBLE ABRIL 2026

ASIN AQUA PRO es el sistema de dosificación y control más avanzado de ASEKO.

Incorpora un sensor CLF para la medición de cloro libre, un sensor de pH, un sensor redox y, opcionalmente, un sensor CLT para la monitorización del cloro total (limitado) para obtener el dato de cloro combinado.

La unidad admite la conexión de bombas dosificadoras externas y es apta para piscinas de hasta 2000 m³.

Funciona con la plataforma inteligente Pool Technology Management, lo que proporciona la máxima automatización y un control eficiente del sistema de piscina.



TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA:

- Regulación del cloro mediante sensores CLF y redox (compatibles con cloro líquido, electrólisis o cloro gas).
- Dosificación automática de pH- y pH+.
- Sensor CLT opcional para cloro total.
- Dosificación de algicidas.
- Dosificación de floculante.
- Bomba adicional para la desinfección del filtro durante el retrolavado.
- Gestión de la tecnología de la piscina.
- Control de una bomba de circulación de velocidad variable.
- Gestión inteligente de la calefacción.
- Control avanzado del retrolavado del filtro por tiempo, caudal o presión.
- Rellenado automático de agua.
- Modo Eco: cambio de caudal: rebosadero/sumidero de fondo.
- Detección de la posición de la cubierta de la piscina.
- 5 modos configurables: Auto, Fiesta, Eco, Invierno, Encendido/Apagado.
- Funciones de seguridad avanzadas.
- Modo solar para la redirección automática del agua a paneles solares.
- Control automático del pH.



ASEKO CLOUD: SEGUIMIENTO DE LOS PARÁMETROS

Servicios en la nube de ASEKO:
La unidad se puede supervisar a través de la aplicación móvil Aseko Live y la plataforma web aseko.cloud.
El control remoto completo está disponible a través de la aplicación Aseko Remote.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36230	ASIN AQUA PRO* incluye: *Sonda CLF, sonda redox de larga duración, sonda de pH de larga duración, tubo de PE de 6,35 mm (1/4"), 20 m - transparente, termómetro de agua PT1000 con soporte, 2 válvulas de medición de agua de 6,35 mm (1/4"), 4 tomas de succión pesada, 4 válvulas de inyección*	C

*El cloro total es opcional y es preciso añadir la sonda específica CLT

Bombas peristálticas PP60 PRO

Bomba peristáltica de alto rendimiento y alta calidad con un caudal de 60-120 ml/min. Ideal para la dosificación de productos químicos para piscinas. Hasta 1 bar de presión.

Su diseño y construcción únicos garantizan una larga duración y un rendimiento estable.

Para la dosificación de cloro y pH hasta 250 m³. 12/24 V.

Más info

Bomba peristáltica PP10 PRO

Bomba peristáltica de alto rendimiento y alta calidad con salida de 10 ml/min para dosificación de floculante.



DISPONIBLE ABRIL 2026

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36255	Bomba peristáltica PP60 PRO (12V) 3,6 l/h Cloro	C
36256	Bomba peristáltica PP60 PRO (12V) 3,6 l/h pH	C
36254	Bomba peristáltica PP10 PRO (12V) 0,6 l/h floculante	C

Sondas y accesorios

EQUIPO	REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		GRUPO
	36247	Sonda de pH		C
	36249	Sonda de redox	para cloro líquido	C
	36248		para clorador salino	C
	36245	Sonda de cloro libre (CLF)		C
	36246	Sonda de cloro total (CLT)		C
	36253	Detector de nivel skimmer		C
	36288	Sensor de presión		C
	36252	Sensor de nivel hidróstático		C



PSPOOL nuevo 2026

Más info

NUEVO HARDWARE CONSTRUIDO PARA EL FUTURO

Caja a medida con nueva placa de circuito impreso y placa de entrada de cables.
Microprocesador industrial rápido de próxima generación.
Adaptado monitoreo y control dual de sistemas de filtración.
Célula acrílica que integra todos los sensores y nuevo rotámetro.
2 placas auxiliares enchufables integradas.

MÁS CONECTADO QUE NUNCA:

WiFi integrado.
GB Ethernet integrado.
Router GSM integrado.
Preparado para iluminación DMX.
Actualizaciones SPACE App.
Configuración de piscina más rápida con aplicación WiFi directa.

Equipos SPACE PRO

Descubre SPACE PRO: el sistema todo en uno más inteligente para la gestión completa de piscinas.

Monitorización avanzada y control remoto total de todos tus equipos y automatización inteligente con 17 relés integrados, lo que lo convierte en el controlador definitivo para piscinas desbordantes de alto rendimiento.

17 RELÉS DE CONTROL:

- Dosificación inteligente y adaptativa de productos químicos.
- Monitorización de la alcalinidad total.
- Monitorización del nivel de consumibles.
- Seguridad contra sobredosificación.
- Ajuste automático del pH mediante LSI.
- Inversión de polaridad de la celda de electrólisis y control de producción (vía Modbus).
- Protección anticongelante.
- Monitorización dual de bomba/filtro (presión y caudal de agua).
- Recargas automáticas de agua.
- Detección temprana de fugas.
- Reducciones automáticas de agua.
- Control de la cubierta de la piscina.
- Control de la iluminación de la piscina (basado en aféresis).
- Control de bomba de filtración dual y ajuste de velocidad variable.
- Programación de la filtración.
- Control de bomba de derivación (piscinas desbordamiento).
- Retrolavado automático de doble filtro.
- Coagulación y floculación automáticas.
- Control automático de la válvula de succión para el modo ECO y optimización del retrolavado.
- Control automático de la válvula de enjuague.
- Control de la temperatura/calentamiento del agua.
- Control de equipos adicionales.

Panel completo SPACE PRO con DA-GEN pH y redox

EL PANEL INCLUYE:

- Unidad de control SPACE PRO.
- 4 conexiones Modbus.
- 1 kit de FlowVis digital.
- Hidrolizador DA-GEN SPACE.
- Una sonda de oro para PH/RX.
- Panel acrílico SPACE con 1 sensor Gold de pH/ORP
- 1 sensor de presión de agua.
- 1 rotámetro para detección de caudal, medición de salinidad y temperatura del agua
- Sensor de temperatura del aire.
- 1 Bomba STENNER para APF
- 1 Bomba STENNER Econ VX para pH minus.
- 1 lanza de succión con sensor de nivel, premontada y cableada en panel de PVC negro de 75 x 75 cm.
- Ethernet/WiFi integrados y router 4G/GSM.

Opciones: cloro libre (C), cloro total (D).



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Producción de cloro		VOL. MÁX. PISCINA	GRUPO
		TDS 1200	TDS 2400		
36354	SPACE PRO Completo 45 Rx con APF	7g	15g	45 m³	B
36355	SPACE PRO Completo 90 Rx con APF	15g	30g	90 m³	B
36356	SPACE PRO Completo 150 Rx con APF	25g	50g	150 m³	B

PSPOOL nuevo 2026

Más info

Panel completo SPACE PRO Station con cloro líquido, pH y redox

EL PANEL INCLUYE:

- Unidad de control SPACE PRO.
- 4 conexiones Modbus.
- 1 kit de Flowvis digital.
- Panel acrílico SPACE con 1 sensor Gold de pH/ORP, 1 sensor de presión de agua y 1 rotámetro para detección de caudal.
- Medición de salinidad y temperatura del agua.
- Sensor de temperatura del aire.
- Bomba Dryden-floc para APF.
- 1 STENNER Econ VX para pH minus.
- 1 lanza de succión con sensor de nivel, premontada y cableada en panel de PVC negro de 75 x 75 cm.
- Ethernet/WiFi integrados y router 4G/GSM.

OPCIONES:

- Cloro libre.
- Cloro total.



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36357	SPACE PRO Station Rx con bomba APF (redox)	B



Opcional: Cloro libre y Cloro total

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36358	Opción SPACE Cloro Libre (C): incluye sonda FC con plug-in PCB sin cámara El sensor se coloca en la cámara acrílica del panel	B
36359	Opción SPACE Cloro total (D): incluye sonda FC y cámara acrílica separada Utilizar junto con la opción de cloro libre para la medición del cloro combinado	B








OPCIÓN CLORACIÓN SALINA

POOLCOP GÉNESIS

POOLCOP GENESIS, un sistema abierto para piscinas de cualquier tamaño, tanto residenciales como comerciales.

GENESIS funciona con cualquier tipo de filtro y puede controlar equipos de desinfección o válvulas de lavado de terceros para un control total del proceso de filtración.

Más info

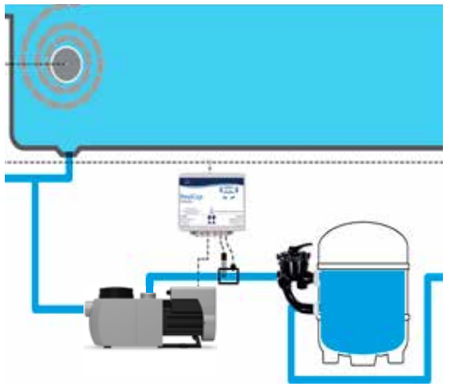

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
23874	PoolCop Genesis: cuadro de control, portasonda con transductor de presión, pH, redox y temperatura	B
23875	PoolCop Genesis: cuadro de control **con cloración salina 25 gr/h**, portasonda con transductor de presión, pH, redox y temperatura	B






OPCIÓN CLORACIÓN SALINA

PoolCop Evolution

POOLCOP EVOLUTION incluye todas las funciones del modelo GENESIS y añade una válvula automática de lavado en la que se ubican el transductor de presión, la sonda de pH/redox y de temperatura.

Más info

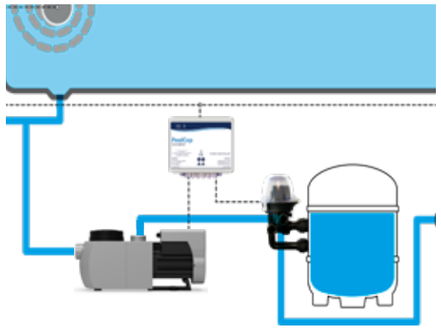

No incluye conexiones al filtro.
(Ver pág. siguiente).

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
23877	PoolCop Evolution: cuadro de control, válvula de lavado automática de 1,5", portasonda con transductor de presión en el interior de la válvula, pH, redox y temperatura incluido. No incluye conexiones al filtro	B
23878	PoolCop Evolution: cuadro de control, **cloración salina 25 gr/h,** válvula de lavado automática de 1,5", portasonda con transductor de presión en la válvula, pH, redox y temperatura incluido. No incluye conexiones al filtro	B
23879	PoolCop Evolution: cuadro de control, válvula de lavado automática de 2", portasonda con transductor de presión en la válvula, pH, redox y temperatura incluido. No incluye conexiones al filtro	B
23880	PoolCop Evolution: cuadro de control con **cloración salina 25 gr/h**, válvula de lavado automática de 2", portasonda con transductor de presión en la válvula, pH, redox y temperatura incluido. No incluye conexiones al filtro	B

Accesorios opcionales para PoolCop Génesis y Evolution

EQUIPO	REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		GRUPO
	14094	Conexión filtro Hayward 1½" para Poolcop Evolution		B
	14095	Conexión filtro Astral 1½" para Poolcop Evolution		B
	14096	Conexión filtro Kripsol 1½" para Poolcop Evolution		B
	14097	Conexión filtro Calplas 1½" para Poolcop Evolution		B
	14098	Conexión filtro Hayward 2" para Poolcop Evolution		B
	14099	Conexión filtro Astral 2" para Poolcop Evolution		B
	14100	Conexión filtro Kripsol 2" para Poolcop Evolution		B
	14101	Conexión filtro Calplas 2" para Poolcop Evolution		B
	23876	Clorador salino PoolCop Genesis y Evolution 25 gr/h Garantía: 10.000 horas *Sólo compatible con equipos PoolCop*		B
	27490	Kit cloro libre de membrana		B
	23489	Kit pH+ redox platinum para Genesis. No necesita calibración (autocorrección con A.I.). Sonda sólo apta para cloro líquido		B
	23474	Kit pH+ redox oro para Génesis. (para cloradores salinos). Sonda sólo apta para cloración salina		B
	14105	Kit pH+ redox platinum para Evolution. No necesita calibración (autocorrección con A.I.) Sonda sólo apta para cloro líquido		B
	14106	Kit pH+ redox oro para Evolution (para cloradores salinos) No necesita calibración (autocorrección con A.I.) Sonda sólo apta para cloración salina		B
	14103	Regulador nivel Skimmer, con soporte que incluye 4 sensores, 3 niveles para colocar dentro del skimmer, cajón de la cubierta sumergida u otro lugar. Incluye sensor, electroválvula, llave, bridas y racores		B
	14102	Regulador nivel depósito de compensación 4 sondas, 3 niveles Incluye sondas, electroválvula, llave, bridas y racores		B
	14108	Módulo extensión 8 salidas para controlar toda la piscina y el jardín (focos, fuentes, cubierta automática, etc.)		B
	22747	Medidor de energía IoT monofásico	Junto con Space son capaces de analizar el consumo de todos los equipos conectados Perfectos para optimizar el consumo	B
	22748	Medidor de energía IoT trifásico		B
	22749	Router celular	Imprescindible si no hay conexión RJ45 Ethernet/LAN	B

Equipos de control y desinfección - INDYGO

Cuadros de control modulables INDYGO

Configura tu equipo de control según tus necesidades e incluye sólo los elementos que precises.

¡UNA SOLUCIÓN MODULAR Y ESCALABLE!

Una solución modular y escalable que se adapta a todos los presupuestos y necesidades. INDYGO ofrece diferentes módulos de análisis y control que pueden funcionar solos o en combinación para adaptarse a cada necesidad, desde las más pequeñas hasta las más exigentes. Además, permite desarrollar la instalación año tras año para una mayor comodidad y tranquilidad.

Más info



MÓDULOS DE CONTROL



Módulo POOL COMMAND

¡Automatiza y conecta tu piscina!

¿Buscas una piscina más fácil de gestionar?

Reemplaza tu antiguo temporizador manual de bomba de piscina por el módulo POOL COMMAND, un temporizador inteligente y conectado que automatiza los tiempos de filtración y controla de forma remota hasta dos equipos de la piscina, como la iluminación, una bomba de calor, un dispositivo de tratamiento o un robot hidráulico.

- Gestión inteligente: filtración termorregulada y protección anticongelante.
- Control/programación: gestión de equipos auxiliares (iluminación, bomba de calor, etc.).
- Conectado: acceso local (Bluetooth®) o remoto (LoRa™).



Módulo POOL COMMAND VS

El reloj inteligente de filtro para bombas de velocidad variable.

POOL COMMAND VS permite gestionar la velocidad de una bomba de velocidad variable, además de controlar la iluminación de la piscina y programar y controlar a distancia los equipos de tratamiento del agua de la piscina (bomba de calor, electrolizador, robot limpiafondos, etc.) para una mayor comodidad.

- Velocidad variable: control de bomba de velocidad variable (3 velocidades, skimming)
- Gestión inteligente: filtración termorregulada y protección anticongelación.
- Gestión múltiple: gestión automatizada de equipos auxiliares.

Equipos de control y desinfección - INDYGO

MÓDULOS DE ANÁLISIS

Módulo POOL GUARD

El analizador conectado para piscinas interiores.

Instalado en la sala técnica, POOL GUARD es un módulo de análisis conectado de alta calidad que monitoriza el equilibrio del agua (nivel de desinfectante, pH, cloro, temperatura) y el estado de la filtración (tiempos de filtración, presión del filtro*).

- Análisis: pH, desinfectante, tiempos de filtración, temperatura, presión (opcional).
- Asesoramiento: consejos y recomendaciones directamente en tu smartphone.
- Conectado: recibe alertas dondequiera que estés (LoRa™).
- Sensor de presión opcional.



Analizador POOL SENSE

¡Deja que vigile el agua de tu piscina!
¡No esperes a que tu piscina se vuelva verde para actuar!

POOL SENSE es un analizador flotante que se instala en minutos directamente en la piscina.

POOL SENSE supervisa los principales parámetros del agua (pH, desinfectante, temperatura), le avisa y le aconseja si es necesario... ¡para una mayor tranquilidad!

- Análisis: pH, desinfectante, temperatura en tiempo real.
- Asesoramiento: consejos y recomendaciones directamente en tu smartphone.
- Conectado: recibe alertas dondequiera que estés (LoRa™.)



ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO DEBE ESTAR ASOCIADO A UN PUERTO DE ENLACE LRMB-POOL



MÓDULOS DE OPTIMIZACIÓN:

Módulo POOL EXTENDER



POOL EXTENDER es un módulo de control para 4 dispositivos auxiliares.

Se puede utilizar, por ejemplo, para completar instalaciones que necesitan controlar más equipos de los que ya controla el módulo POOL COMMAND.

- Control / programación de la iluminación.
- Control / programación de la bomba de calor (sin control de consigna).
- Control / programación del robot hidráulico.
- Control / programación del tratamiento.
- Control de los auxiliares según el estado de la filtración.
- Conexión de los auxiliares a un actuador externo (interruptor).
- Control local (Bluetooth®) o remoto (con LRMB-POOL).

Kit de llenado automático inalámbrico POOL LEVEL



¡Monitorear los niveles de agua es fácil!

POOL LEVEL es un kit de llenado automático que consta de un módulo de control, una sonda de nivel y una electroválvula de 9 V.

Una turbina asociada al módulo proporciona datos de consumo de agua. Estos datos se registran y se comunican a través de la aplicación. El programa Eco-Mode ofrece sugerencias de optimización al usuario.

- Detección del nivel de agua.
- Control automático de electroválvulas.
- Medición, monitorización y optimización del consumo de agua.
- Alertas con notificaciones push y por correo electrónico.
- Historial de mediciones.
- Requiere antena de relé LRMB (no incluida).

Módulo de control del presión del filtro LR-PR



LR-PR es un módulo de control de presión de filtro.

Equipado con su propio sensor de presión (que reemplaza al manómetro), LR-PR monitoriza remotamente el estado del filtro para una gestión óptima. Los datos se registran y se comunican mediante la aplicación.

El programa Eco-Mode envía alertas (presión anormal) o recomendaciones de optimización (retrolavado) al usuario.

- Medición/análisis de la presión del filtro.
- Umbral de aviso de retrolavado.
- Umbral de alerta de descarga cerrada.
- Alerta de presión anormalmente baja.
- Frecuencia optimizada de retrolavado.
- Alertas con notificaciones push y por correo electrónico.
- Historial de mediciones.
- Requiere antena de relé LRMB (no incluida).

Equipos de control y desinfección - INDYGO Tratamiento del agua

LR-MB-POOL

Puerta de enlace WiFi / LoRa™

LR-MB-POOL es una puerta de enlace de radiocomunicación que se conecta por WiFi a una caja de internet y permite conectar a internet hasta 10 módulos de piscina (POOL COMMAND, POOL SENSE, POOL GUARD, etc.).

La puerta de enlace LR-MB-POOL se comunica con los módulos mediante un enlace de radio de largo alcance (hasta 800 m). De este modo, permite el control remoto de todos los módulos INDYGO desde la aplicación y la plataforma.



10 MÓDULOS: CONECTA HASTA 10 MÓDULOS DE PISCINA

HASTA 800 M: COMUNICACIÓN POR RADIO LORA™ DE LARGO ALCANCE

WIFI: CONEXIÓN WIFI EN LA CAJA DE INTERNET



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36185	Módulo de control POOL COMMAND	C
36186	Módulo de control POOL COMMAND VS	C
36181	Analizador POOL GUARD	C
36183	Analizador POOL SENSE	C
36190	Módulo de control POOL EXTENDER	C
36192	Módulo de control de presión del filtro LR-PR	C
36194	Kit de llenado POOL LEVEL	C
36180	LR-MB-POOL	C

Medición - Caudalímetro FLOWVIS®



Más info

Video



Caudalímetro FLOWVIS®

FLOWVIS® es el caudalímetro más preciso y fiable que se ha desarrollado para piscinas, spas, fuentes y atracciones acuáticas y el único certificado por la NSF.


FLOWVIS® permite configurar correctamente las velocidades de la bomba para optimizar el rendimiento de la filtración, el consumo de agua de contra-lavado y garantizar el máximo ahorro de energía.

FLOWVIS® CON COLLARÍN



- Flexibilidad de instalación.
- Escala fácil de leer en m³/h.
- Mantiene la precisión incluso con aire en el sistema.
- Actúa como válvula anti-retorno (DN40 y DN50).
- No se obstruye, no tiene péndulo, ni hélice.
- Caudalímetro compacto que proporciona una precisión del 98%.
- Increíblemente robusto, diseñado para más de 15 años de vida útil
- Único certificado por la NSF nivel 1. Precisión certificada 98%.



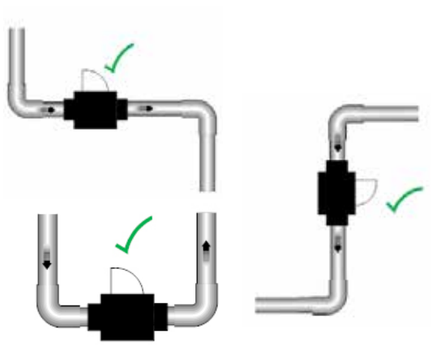

NO ES POSIBLE INSTALARLO DE FORMA INCORRECTA.

- Instalación muy rápida, que no requiere calibración.
- Se puede instalar entre dos codos.
- No requiere de un tramo de 15 veces el Ø de tubería recta.
- Se puede instalar en casi cualquier posición: horizontal o vertical.
- Sin émbolos que se agarrotan.



DISPLAY DIGITAL OPCIONAL

- Adaptable a todas las instalaciones FLOWVIS®, tanto nuevas como existentes.
- Puede ser programado con una sencilla selección de 4 interruptores DIP.
- Display digital y gráfico en m³/h.
- Alarmas de caudal programables.
- Display con ratio de rotación de agua en horas.
- Acceso sencillo a la lectura del caudal en espacios reducidos.
- Cable de extensión de 8 metros disponible opcionalmente.
- Compatible con POOLCOP y SPACE sin necesidad de display digital.

Medición - Caudalímetros y contadores

FLOWVIS® ES EL ÚNICO CAUDALÍMETRO EN EL MUNDO CON CERTIFICADO NSF 50 NIVEL 1

¡PROMEDIO DE PRECISIÓN VERIFICADA DE ≥97.9% EN TODA LA GAMA DE MODELOS!

FUNCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	RANGO	GRUPO
Sólo lectura mecánica	13400	Caudalímetro FlowVis© DN40 Ø50 mm encolar	2,4 - 21 m³/h	B
	13401	Caudalímetro FlowVis© DN50 Ø63 mm encolar	2,4 -24 m³/h	B
	17333	Caudalímetro FlowVis© DN65 Ø75 mm encolar ext.	7- 45 m³/h	B
Lectura mecánica y digital	27886	Caudalímetro FlowVis© DN50 Ø63 mm encolar	7- 45 m³/h	B
	27887	Caudalímetro FlowVis© DN65 Ø75 mm encolar	7- 45 m³/h	B
	13403	Caudalímetro FlowVis© DN80 Ø90 mm encolar	16 - 54 m³/h	B
	13404	Caudalímetro FlowVis© DN100 Ø110 mm encolar	27 - 102 m³/h	B
	17329	Caudalímetro FlowVis©DN150 Ø160 mm encolar	68 - 227 m³/h	B
	23872	Caudalímetro FlowVis© DN150 Ø160 mm con collarín	68 - 227 m³/h	B
	17330	Caudalímetro FlowVis© DN185 Ø200 mm encolar	113 - 420 m³/h	B
	23873	Caudalímetro FlowVis© DN185 Ø200 mm con collarín	113 - 420 m³/h	B
Accesorios necesarios para lectura digital	17331	Display Digital FlowVis© para todos los modelos		B
	17332	Extensión cable 10 m para display FlowVis© + caja eléctrica		B
	27888	Para SPACE: kit lectura digital (incluye sensor digital, extensión de cable 8 m y PCB para Space; no incluye Display digital)		B
	27290	Para PoolCop GENESIS: kit lectura digital (incluye sensor digital, extensión de cable 8 m y PCB para PoolCop; no incluye Display digital)		B
Accesorios opcionales	27705	Clapeta magnética para FlowVis© Ø50 a Ø63 mm mecánicos (para actualización de caudalímetro de lectura mecánica a lectura digital)		B

Contadores volumétricos WOLTMANN

Contadores volumétricos de molinete axial, con grupo de medición extraíble.

- Bridas PN16, de DN50 a DN250.
- Modelos para agua fría hasta 50°C .
- Lectura directa con 5 rodillos.
- Esfera seca, trasmisión magnética, emisor “reed”.
- Dial de lectura IP54.



Más info

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Ø	LONGITUD	TEMP. MAX	PRESIÓN	GRUPO
23838	Contador volumétrico Woltmann	DN50	200 mm	50°C	16 bar	D
23865	Contador volumétrico Woltmann	DN65	200 mm	50°C	16 bar	D
23866	Contador volumétrico Woltmann	DN80	225 mm	50°C	16 bar	D
23867	Contador volumétrico Woltmann	DN100	250 mm	50°C	16 bar	D
23868	Contador volumétrico Woltmann	DN125	250 mm	50°C	16 bar	D
23869	Contador volumétrico Woltmann	DN150	300 mm	50°C	16 bar	D
23870	Contador volumétrico Woltmann	DN200	350 mm	50°C	16 bar	D
23871	Contador volumétrico Woltmann	DN250	450 mm	50°C	16 bar	D

Fotómetro doméstico PoolLAB 2.0



La solución perfecta para un análisis profesional del agua de piscinas y spas.

La cubierta fija, pero intercambiable, de 3 cavidades permite un muestreo rápido sumergiendo el PoolLAB IP68 en el agua.

9 teclas dan acceso directo a la operación ZERO (solo se requiere 1 x serie de medición) y a los 24 parámetros diferentes del agua de la piscina.



En el software y la APPLabCom® se puede, entre otros, imprimir informes, calcular el contenido de Cl activo e incluso recibir recomendaciones de dosificación. También se ofrece el cálculo del índice LSI.

El PoolLAB 2.0 tiene Bluetooth® y WiFi incorporados para conectarse al software y la APP LabCom® gratuitos, o para sincronizar automáticamente los datos con nube LabCom.

Más info

Video

MALETÍN FOTÓMETRO
PoolLAB 2.0 PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS:

- 3 cámaras de medición simultánea.
- 24 parámetros.
- Pantalla grande a color.
- Cubeta intercambiable.
- 4 longitudes de onda.
- Bluetooth® y WiFi.
- Impermeable IP68.
- Software / APP / Nube gratis.
- Tabletas / gotas / polvo.

PARÁMETRO	Método tabletas	Método gotas	PARÁMETRO	Método tabletas	Método gotas
Ácido cianúrico	0 - 160 mg/l (ppm)	-	Hierro (LR)	0.00 - 1.00 mg/l (ppm)*	-
Alcalinidad	0 - 200 mg/l (ppm)	-	Nitrato	1 - 100 mg/l (ppm)*	-
Aluminio	0.00 - 0.30 mg/l (ppm)*	-	Oxígeno activo (MPS)	0.00 - 30.0 mg/l (ppm)*	-
Amonio	0.00 - 1.20 mg/l (ppm)*	-	Ozono	0.00 - 5.40 mg/l (ppm)**	0.00 - 2.70 mg/l (ppm)**
Bromo	0.00 - 18.0 mg/l (ppm)**	0.00 - 9.00 mg/l (ppm)* **	Peróx. de Hidr. (LR)	0.00 - 2.90 mg/l (ppm)*	-
Cloro (fCl / cCl / tCl)	0.00 - 8.00 mg/l (ppm)	0.00 - 4.00 mg/l (ppm)*	Peróx. de Hidr. (HR)	0 - 200 mg/l (ppm)*	-
Cloro (HR)	5 - 200 mg/l (ppm)	-	pH	6.50 - 8.40 pH	
Cloramina	0.00 - 8.00 mg/l (ppm)	-	PHMB	5 - 60 mg/l (ppm)*	-
Cobre	0.00 - 5.00 mg/l (ppm)*	-	Potasio	0.70 - 12.0 mg/l (ppm)**	-
Dióxido de cloro	0.00 - 15.0 mg/l (ppm)**	0.00 - 7.50 mg/l (ppm)* **	QACs	25 - 150 mg/l (ppm)*	
Dureza del calcio	-	0 - 500 mg/l (ppm)*	Sulfato	5 - 100 mg/l (ppm)*	-
Dureza total	-		Urea	0.10 - 2.50 mg/l (ppm)*	-
Fosfato (LR)	0.00 - 4.00 mg/l (ppm)*	-	Zinc	0.00 - 1.00 mg/l (ppm)*	-
Fosfato (HR)	0 - 80 mg/l (ppm)*	-			

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
23791	Fotómetro doméstico básico PoolLAB 2.0 (Incluye DPD1, DPD3, pH, alcalinidad y ácido cianúrico)	B
26138	Fotómetro doméstico profesional PoolLAB 2.0	B

* Requiere reactivos no incluidos en el kit básico ** Requiere tabletas de glicina si hay cloro (no incluidas en el kit básico)

Fotómetro profesional PrimeLab 2.0

PrimeLab 2.0 es la nueva generación de fotómetros para profesionales, que reemplaza al antiguo PrimeLab 1.0



Más info

Video

CARACTERÍSTICAS:

- Disponible con medición de turbidez.
- Lecturas de alta precisión en 18 longitudes de onda paralelas.
- Un software y una aplicación potentes, sincronizados a través de la nube.
- Una gran pantalla táctil HD 5,5" y la opción de conectar sondas de prueba.
- Pantalla con accesos rápidos personalizables.
- Escaner de códigos QR.
- Diseño ergonómico.
- Conexiones Bluetooth-USB-WiFi-GSM.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
18538	Fotómetro PrimeLab 2.0 Kit **básico** Sin reactivos. Sin parámetros.	B
18643	Fotómetro PrimeLab 2.0 **Kit 3 en 1** Cloro libre / combinado / total, pH y ácido cianúrico	B
18644	Fotómetro PrimeLab 2.0 **Kit 5 en 1** Cloro libre / combinado / total, pH, ácido cianúrico, dureza del calcio y alcalinidad-M	B
18645	Fotómetro PrimeLab 2.0 **Kit 10 en 1** Cloro libre / combinado / total, pH, ácido cianúrico, dureza del calcio, dureza total, sodio (sal), hierro, cobre, fosfatos orto (LR) y alcalinidad M (Total)	B
18650	Fotómetro PrimeLab 2.0 Kit **básico** Con medición de turbidez NTU (0,5/0,10/1000) sin reactivos ni parámetros	B
18647	Fotómetro PrimeLab 2.0 **Kit 3 en 1** Con medición de turbidez NTU (0,5/0,10/1000) Cloro libre / combinado / total, pH y ácido cianúrico	B
18648	Fotómetro PrimeLab 2.0 **Kit 5 en 1** Con medición de turbidez NTU (0,5/0,10/1000) Cloro libre / combinado / total, pH, ácido cianúrico, dureza del calcio y alcalinidad-M	B
18649	Fotómetro PrimeLab 2.0 **Kit 10 en 1** Con medición de turbidez NTU (0,5/0,10/1000) Cloro libre / combinado / total, pH, ácido cianúrico, dureza del calcio, dureza total, sodio (sal), hierro, cobre, fosfatos orto (LR) y alcalinidad M (Total)	B

Reactivos para PrimeLab y PoolLAB 2.0

Más info

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
11901	50 tabletas de Ácido cianúrico	B
11892	50 tabletas Alcalinidad-M	B
12212	50 tabletas DPD N°1 (Dióxido de cloro)	B
11732	50 tabletas DPD N°3 (Dióxido de cloro)	B
14284	50 tabletas DPD N°4 (Oxígeno activo)	B
11891	50 tabletas Dureza del calcio	B
13627	50 tabletas Fosfatos LR N°1	B
11894	50 tabletas Fosfatos LR N°2	B
13792	50 tabletas Glicina	B
13649	50 tabletas Peróxido de Hidrógeno	B
11733	50 tabletas Phenol Rojo	B

Medición y control - Test FLEXITESTER



Más info

Video



FLEXITESTER®, medidor de fosfatos

Un método fiable y flexible para un análisis del agua semiprofesional con Reactivos rápidos DPD.

FLEXITESTER es, como otros test de piscinas, un dispositivo de medición visual; sin embargo, el color medido en la escala y la determinación del valor de la medición es mucho más precisa con FLEXITESTER porque la medición se está comparando continuamente con una escala de color incorporada en la barra de parámetros y nunca hay resultados imprecisos, a medias entre dos colores.

Su diseño ergonómico y su material de alta calidad también simplifican las mediciones. Es posible analizar hasta 43 parámetros diferentes con el mismo modelo básico.

Para ampliar el kit se necesita un stick de parámetros y reactivos diferentes.

Incluye una caja de plástico con colgador, porta-sticks, FLEXITESTER y los reactivos requeridos.

INCLUYE:
- Caja de plástico con colgador.
- Porta-sticks.
- Stick de cada parámetro.
- Reactivos correspondientes.

CARACTERÍSTICAS:
- Tabletas reactivas de disolución rápida.
- Escala de colores con lectura continua.
- Práctica caja para transporte y almacenaje.
- Diseño ergonómico y materiales de alta calidad.









PARÁMETROS:
- Ácido cianúrico.
- Alcalinidad.
- Cloro.
- Cobre.
- Dióxido de cloro.
- Dureza total.
- Fosfato LR.
- Hierro LR.
- Magnesio.
- pH 4 - 10.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
23859	Test Flexi-Tester para el análisis de agua	B

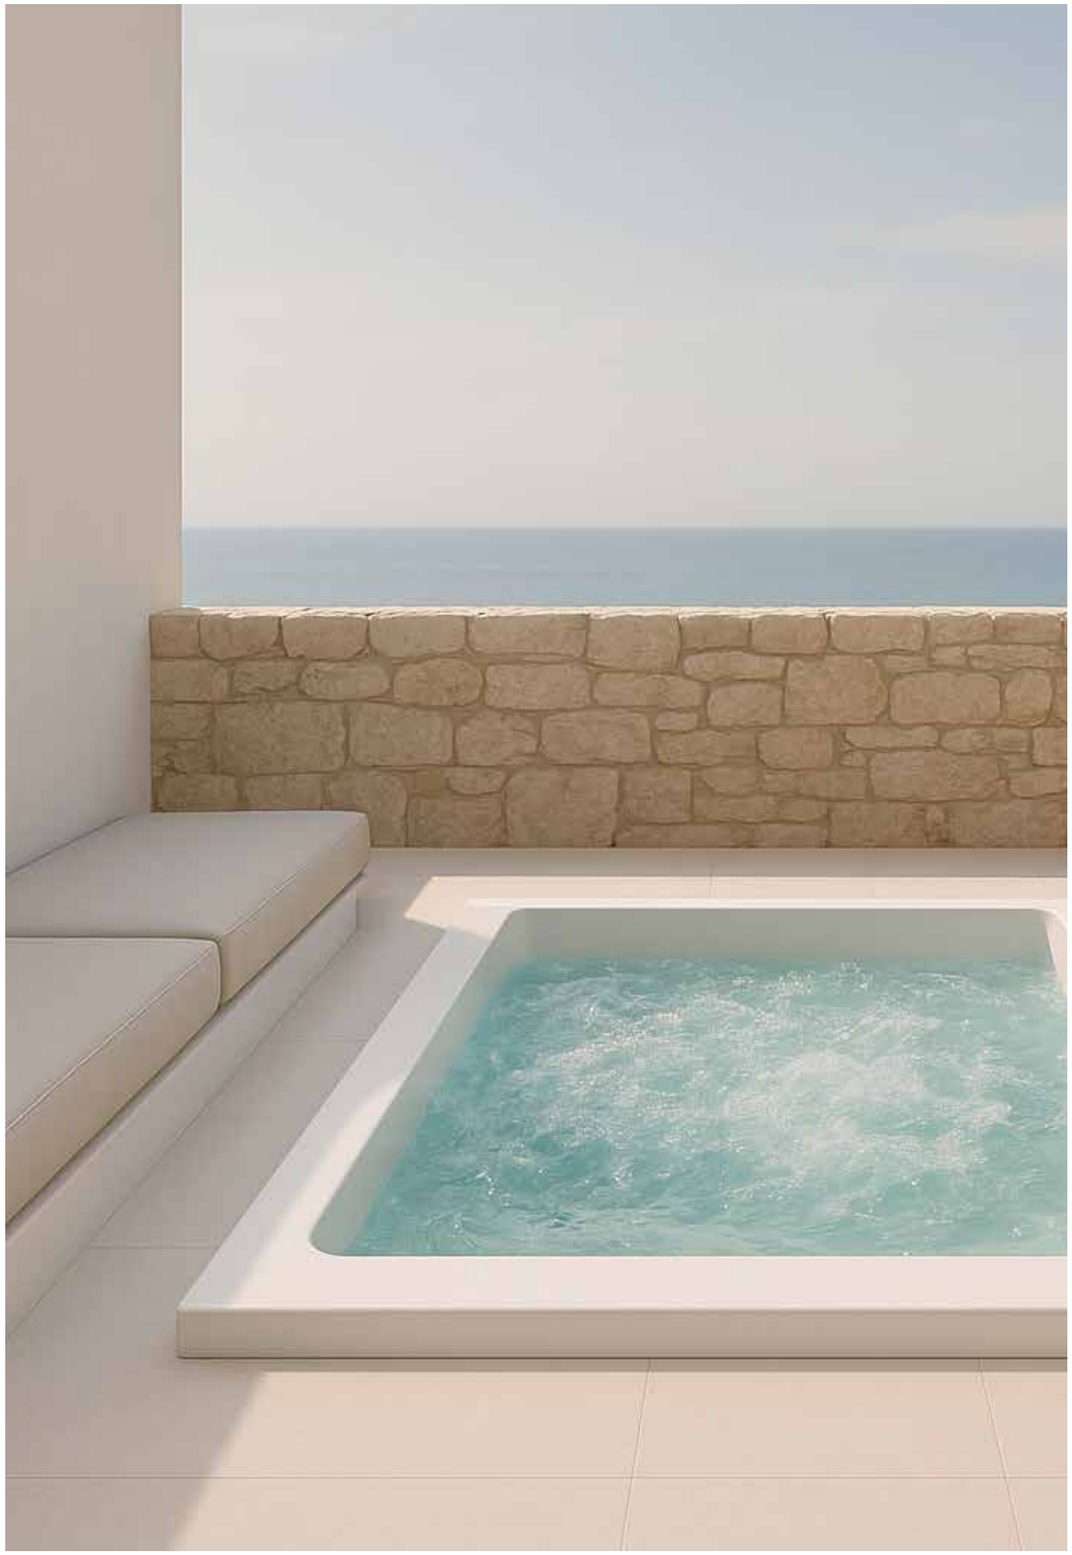

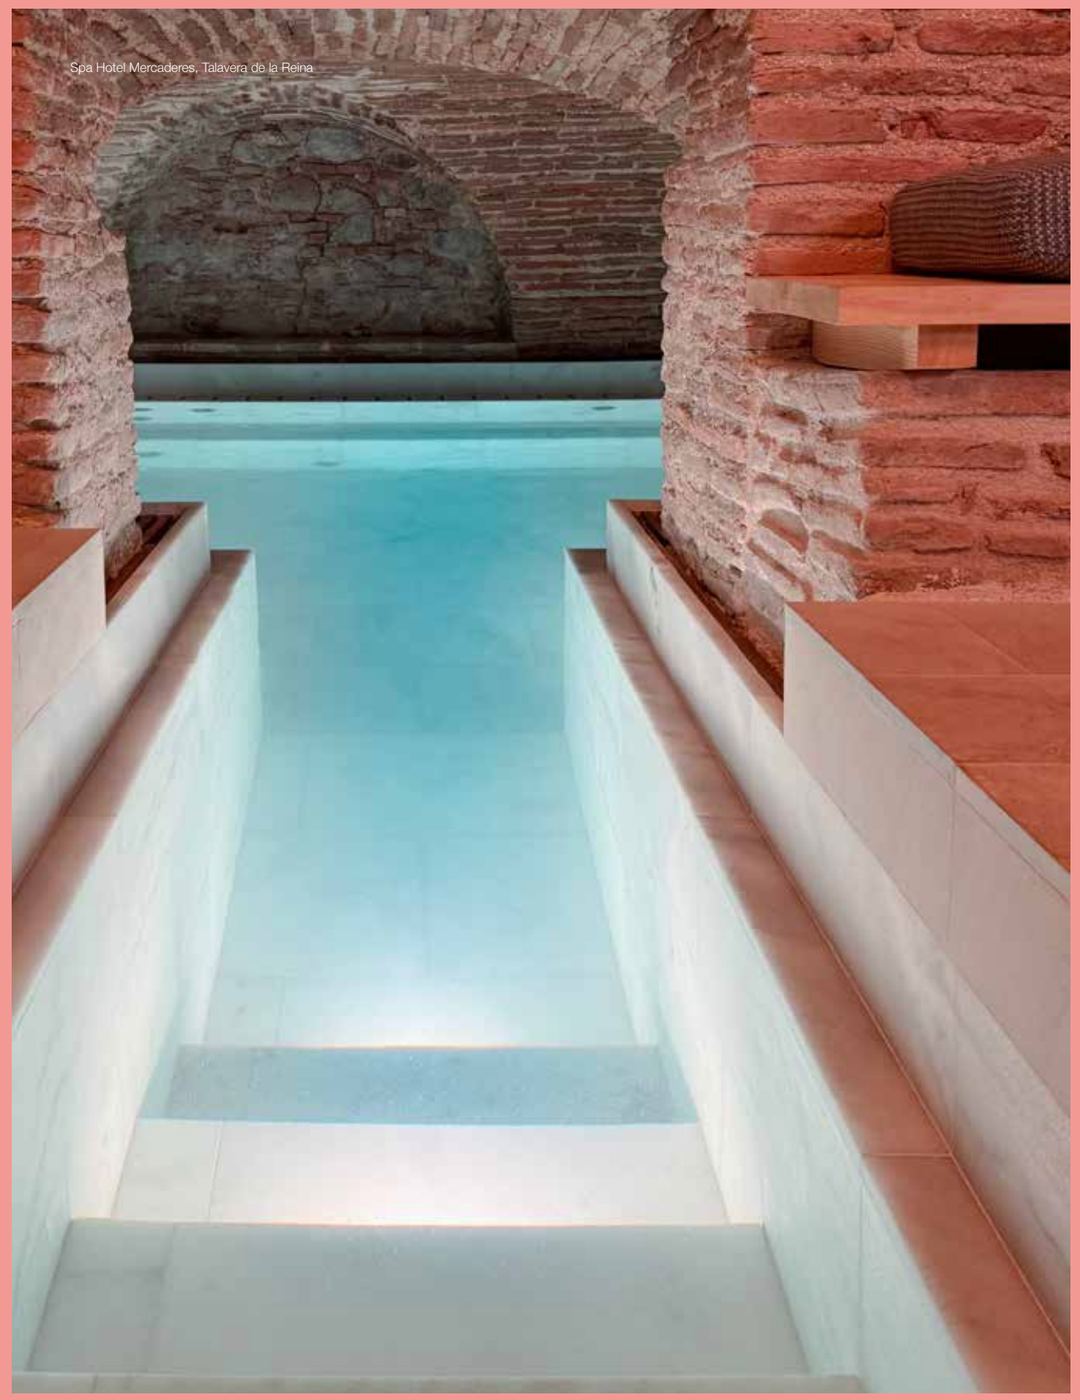
Spa Hotel Mercaderes, Talavera de la Reina

Tienda online

Wellness 7

Equipos de natación contracorriente


192 Contracorriente INVERJET
194 Contracorriente JET SWIM MOTION
195 Contracorriente JET SWIM ATHLETE
196 Contracorriente EVASTREAM
198 Contracorriente EVASTREAM MOVE
200 Contracorriente EVASTREAM NEXT
202 Contracorriente TAIFUN
203 Contracorriente TAIFUN DUO
204 Contracorriente DOUBLE JET
205 Contracorriente X-STREAM
206 Guía rápida equipos de natación contracorriente

Hidroterapia

208 Equipos de hidroterapia FITSTAR
210 Equipos de masaje COMBI WHIRL
211 Equipos de masaje JET SPA
212 Placas de masaje aire
214 Boquilla de masaje de aire de BEHNCKE
214 Tumbonas de hidromasaje PS SLIM
215 Tumbonas de masaje FITSTAR
216 Masaje de aire AIR BUBBLER+
218 Setas de hidroterapia
219 Toberas efecto río
220 Cañones FITSTAR
222 Cascadas FITSTAR
223 Cascadas acrílicas
224 Tomas de aspiración
225 Tips equipos de hidroterapia
226 Pulsadores y cuadros

Equipo de natación contracorriente INVERJET



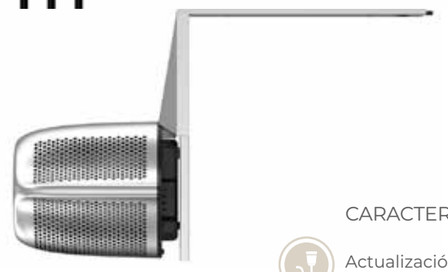

El primer equipo para surfear en la piscina

INVERJET es la primera y única máquina de natación alimentada con voltaje de 12 V, que proporciona potentes caudales turbo de hasta 230 m³/h, sin preocupaciones por problemas de seguridad eléctrica.

Con la tecnología InverTurbo Tech este equipo proporciona desde corrientes más suaves a un área de olas más grandes para divertirse nadando y surfeando. INVERJET puede convertir la piscina en un espacio perfecto para el entrenamiento y para la diversión de toda la familia.

Más info

Video


Video



INVERJET es compatilbe con sistemas de cloración salina.

CARACTERÍSTICAS:

- Actualización Plug&Play.
- Un parque acuático listo en 10 min.
- Hasta 230 m³/h de caudal turbo.
- Dinámica realista de olas del océano.
- Diversión y seguridad primero.
- Ultra-delgado, para ahorrar espacio.
- Estructura de voluta.
- Motor de CC sin escobillas.
- Tecnología Inverter.
- Ideal para cualquier piscina (desde 5 x 3 m).

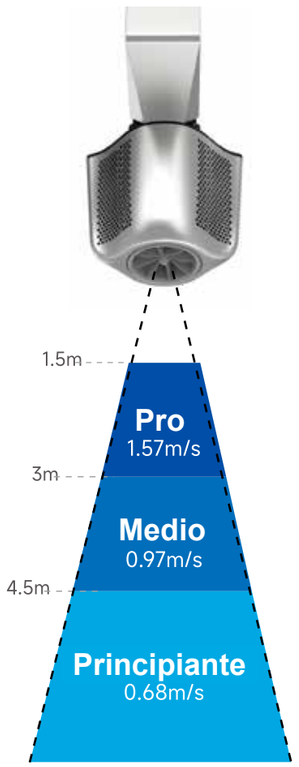


EQUIPO DE NATACIÓN						
MODELO	Voltaje	Caudal máx. m³/h	Velocidad max. m/s	Dimensiones motor	IP	Temp. agua
SJ100	12 V	100	2,4	328 mm (L)	IP68	5° C - 40°C
SJ160		160	2,9	364 mm (W)		
SJ200		200	3,4	275 mm (H)		
SJ230		230	4,0			

CONTROLADOR				
Potencia (kW)	Voltaje	IP	Dimensiones controlador	Control externo
0,35	AC 230V	IP45	442,8 mm (L)	RS485 Wifi
0,55			245 mm (W)	
0,85			120 mm (H)	
1,25				



DIMENSIONES:

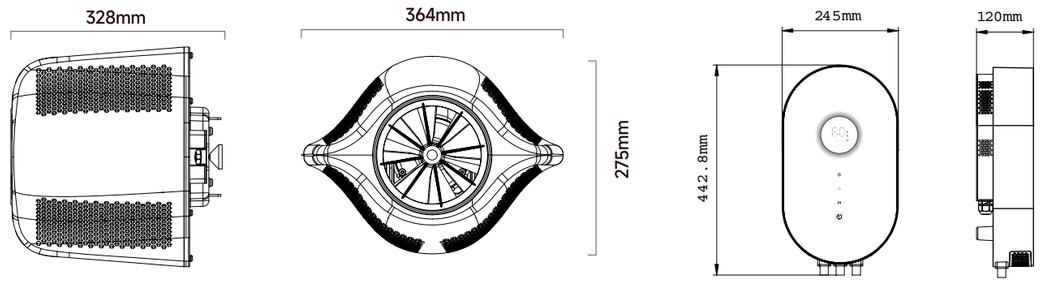

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
28176	Equipo InverJet SJ100	D
28177	Equipo InverJet SJ160	D
28178	Equipo InverJet S200	D
28179	Equipo InverJet SJ230	D

Equipos natación contracorriente PAHLÉN



Más info

Video



Contracorriente JET SWIM MOTION de PAHLÉN

Un contracorriente que proporciona una técnica de natación muy natural.

Con una tecnología de flujo completamente nueva y con sus 2 boquillas horizontales, de las que la inferior se orienta hacia abajo, JET SWIM MOTION consigue una mejor distribución de las corrientes para mantener el cuerpo del nadador en posición horizontal, proporcionando una técnica de natación mucho más natural que otros contracorrientes.

La boquilla inferior apunta hacia abajo para levantar la parte inferior del cuerpo del nadador y lograr una experiencia de natación mucho más natural.

JET SWIM MOTION está hecho de acero inoxidable AISI 316L a prueba de ácido.

Válido para piscinas de hormigón, liner y poliéster.

Motor 2.2 kW. Caudal de 46m³/h.

CARACTERÍSTICAS:


- Nueva tecnología de flujo con dos boquillas ovales.
- Regulador de caudal de agua.
- Diseño moderno y minimalista.
- Botón de puesta en marcha neumático.
- Cumple la normativa de piscinas EN 16582.
- Motor de clase alta.

Este equipo de natación contracorriente está diseñado para piscinas residenciales.

JET SWIM MOTION
NATACIÓN MUY ERGONÓMICA Y NATURAL



OTROS EQUIPOS

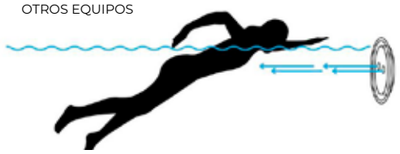

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
18642	Jet Swim Motion con bomba monofásica 2,2 kW, 46 m³/h (caudal bomba)	B
17368	Jet Swim Motion con bomba trifásica 2,2 kW, 46 m³/h (caudal bomba)	B

Equipos natación contracorriente PAHLÉN



Más info

Video


Contracorriente JET SWIM ATHLETE de PAHLÉN



El entrenador personal para una natación perfecta.

Un contracorriente con un diseño moderno y minimalista que utiliza un caudal de agua bien equilibrado para conseguir un entrenamiento de natación eficiente y placentero.

Con una potencia de motor de 3,0 kW y 4.0 kW y un caudal de 60 m³/h y 68 m³/h, se puede ejercitar fácilmente fuerza y mejorar el estado físico. JET SWIM ATHLETE se pone en marcha presionando un botón en la parte delantera.

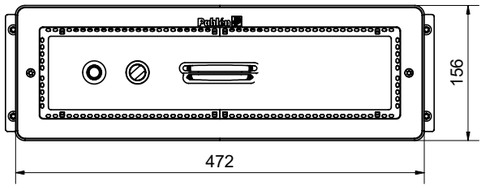

Las corrientes en chorro se han ajustado perfectamente para satisfacer sus necesidades personales.


JET SWIM ATHLETE está hecho de acero inoxidable AISI 316L a prueba de ácido. Válido para piscinas de hormigón, liner y poliéster.

CARACTERÍSTICAS:

- Acero inoxidable resistente al ácido.
- Capacidad de bomba a 68 m³/h.
- Nueva tecnología de flujo con 2 boquillas ovaladas.
- Diseño moderno y minimalista.
- Botón de arranque neumático.
- Cumple con los requisitos de los estándares de piscinas.
- Motor de alta calidad.

Para piscinas residenciales y comerciales con una longitud mínima de 8 m.

OTROS EQUIPOS

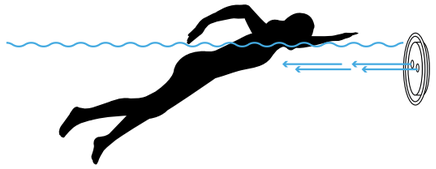

JET SWIM ATHLETE
NATACIÓN MUY ERGONÓMICA Y NATURAL



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
23649	Jet Swim Athlete con bomba monofásica 3,0 kW, 60 m³/h (caudal bomba)	B
17369	Jet Swim Athlete, equipo completo con bomba trifásica 4,0 kW, 68 m³/h (caudal bomba)	B



Equipos de natación contracorriente EVAstream

EVA

El contracorriente más potente del mercado.

Los equipos de natación contracorriente EVAstream transforman cualquier piscina en un excepcional espacio para entrenamiento profesional, para fitness o para disfrutar de una atracción acuática.

Para nadar en casa como se haría en una piscina de 25 metros.

EVAstream es un revolucionario equipo de natación con el que se puede transformar incluso la piscina más pequeña (dimensiones mínimas 4,5 m largo x 3 m ancho) en una instalación de entrenamiento completo.

Con este equipo contracorriente, incluso los nadadores de competición pueden seguir un entrenamiento muy intenso, perfeccionar su técnica y aumentar su resistencia.

Súper potentes, muy estables y eficientes energéticamente.

MÁS SALUDABLE CON EVASTREAM.

Nadar con EVAstream es bueno para el corazón y los pulmones, la fuerza y la resistencia muscular.
Reduce el estrés, mejora el sueño y aporta energía.

ZONA DE NATACIÓN MAYOR.

El flujo de EVAstream es muy potente y llega más lejos en la piscina. Esto hace que la zona efectiva de natación sea mucho mayor.Así es posible nadar en una piscina pequeña como si se dispusiera de una piscina de entrenamiento.

POTENCIA:

El contracorriente EVAstream, el más potente del mercado, ofrece la combinación perfecta entre un caudal eficiente y una velocidad rápida. Esto da como resultado una excelente experiencia de natación con diferentes modelos y potencias.



INNOVACIÓN EN EQUIPOS DE NATACIÓN CONTRACORRIENTE.

A diferencia de muchos otros equipos de natación que dependen de corrientes en chorro con una bomba, EVAstream utiliza tecnología impulsada por turbinas. Este movimiento natural del agua crea un flujo único que se dirige hacia el torso del nadador y no hacia su cabeza.

Este sistema garantiza un espacio ininterrumpido para la natación.

El equipo no sólo consigue un ambiente de natación sereno y agradable, sino que también minimiza las molestas salpicaduras y olas.

ENTRENAMIENTOS DE NATACIÓN DESAFIANTES.

Cada equipo de natación a contracorriente EVAstream viene equipado con una gama de sesiones de entrenamiento preprogramadas, que incluyen intervalos, sprints y elementos de resistencia.

Estos entrenamientos están desarrollados para nadadores de todas las edades y de todos los niveles de natación.

Equipos natación contracorriente EVASTREAM



Contracorriente EVASTREAM MOVE

La mejor experiencia de natación con un sistema inalámbrico y plug & play.

Más info

Video

Todos los beneficios de EVAstream ahora con un equipo inalámbrico y plug & play, que se puede utilizar en cualquier piscina y en cualquier momento, puesto que funciona con batería.

La turbina obtiene su energía de la batería, lo que permite nadar al menos durante 1 hora a la velocidad máxima. Después, la batería se puede recargar usando una toma de corriente de 230 V.

FLUJO DE AGUA ÚNICO.
Turbina, especialmente diseñada, con un estrechamiento en el flujo de salida, a diferencia de las turbinas rectas convencionales, lo que produce resultados significativos en la velocidad del agua.


EVAstream Move impulsa unos impresionantes 225 y 275 m³/h, lo que supone una velocidad de agua de 6 metros por segundo.

PORTATIL Y FÁCIL DE INSTALAR.
EVAstream Move puede ser movido por una sola persona, es fácil de almacenar y se puede instalar muy rápidamente.

Es inalámbrico y, por tanto, no requiere cableado cerca de la piscina.


ÁREA DE NATACIÓN EXPANDIDA.
Gracias a esta velocidad de agua generada por EVAstream Move, el flujo es robusto y se extiende más hacia la piscina, ampliando significativamente la zona de natación efectiva para una experiencia de natación excepcional.

Al permitir a los usuarios nadar a mayor distancia de la máquina, hay más espacio disponible para nadar sin restricciones. Además, EVAstream Move está diseñado con una dirección inteligente del flujo de agua que apunta al torso del nadador en lugar de a su cabeza. Este diseño garantiza una experiencia de natación agradable con un amplio espacio para respirar y sin un molesto flujo de agua en la cara.

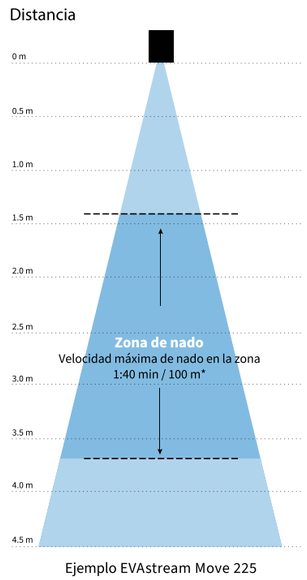

Ejemplo EVAstream Move 225

¡Nadar como un profesional!

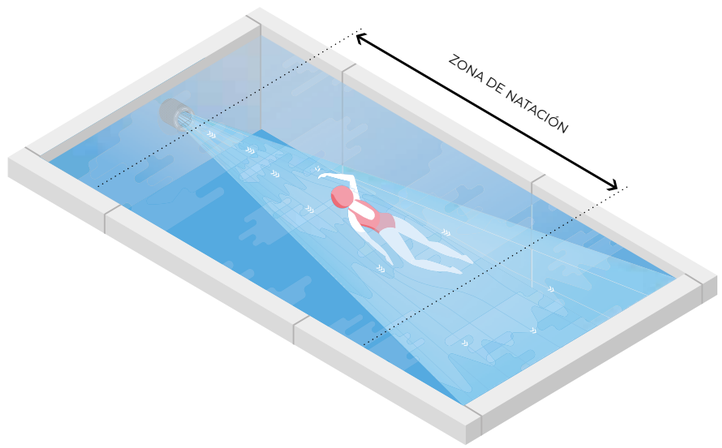

*Medidas de un nadador profesional adulto. El tamaño corporal y la masa influyen en la velocidad de nado.





REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
27051	EVAstream Move 900 W antracita Contracorriente transportable 900 W - 225 m³/h - 5,5 m/s Incluye batería Li-ion 30V DC 45A, incluye control remoto	D
27908	EVAstream Move 900 W blanco Contracorriente transportable 900 W - 225 m³/h - 5,5 m/s Incluye batería Li-ion 30V DC 45A, incluye control remoto	D
28271	EVAstream Move 1300W antracita Contracorriente transportable 1300W - 275 m³/h - 6,7 m/s Incluye batería Li-ion 30V DC 60A, incluye control remoto	D
28272	EVAstream Move 1300W blanco Contracorriente transportable 1300 W - 275 m³/h - 6,7 m/s Incluye batería Li-ion 30V DC 60A, incluye control remoto	D

Contracorrientes EVASTREAM NEXT

El equipo de natación contracorriente empotrado para piscinas de nueva construcción.

Los equipos EVAstream Next, con montaje empotrado en la pared de la piscina incorporan:

Plug-and-Play: instalación simplificada mediante el uso de conectores con marcas para todas las conexiones.

Control ECA separada de la MCU para una mejor cobertura WiFi y de señal remota. Además, la iluminación subacuática permanece operativa incluso después de apagar el EVAstream.

La MCU (Unidad de control del motor) combinada con la turbina es un 30% más compacta y eficiente energéticamente.

- 30% menos de consumo de energía con la misma capacidad.
- Menor generación de calor, por lo que los ventiladores son más pequeños y silenciosos.
- Ahora son posibles distancias más largas entre la MCU y la turbina.



EVASTREAM NEXT 225/450



EVASTREAM NEXT 450



EVA CONTROL 1 ESSENTIAL.
UNIDAD ECA CON APLICACIÓN WEB EVA

FUNCIONES APP:
INICIO/PARADA
VELOCIDAD/TEMPORIZADOR
CONTROL OPCIONAL DE ILUMINACIÓN EVA



CONTROL REMOTO EVA
CON PROTECCIÓN IP67

Modelo EVASTREAM NEXT 225



Modelo popular entre los nadadores recreativos para nadar de forma pausada y relajada.

La turbina única produce un caudal de 225 m³/h con una velocidad máxima de nado de 5,5 m/s (1:40 min. por cada 100 m).

Más info

EMBELLECEDORES OPCIONALES



EMBELLECEDOR ANTRACITA



EMBELLECEDOR GRIS PLATEADO



EMBELLECEDOR BLANCO

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
	EVAstream NEXT 225	
	Incluye: EVAstream 1 turbina para montaje empotrado 900 W (225 m³/h / 5,5m/s) 8 m de cable 3 x 16 mm² y unidad de control de motor MCU) EVA Control 1 Essential - ECA con App Web EVA (funciones start/stop, speed & timer. Nicho de instalación en polipropileno para piscinas de liner o de hormigón.	
36376	Equipo EVAstream Next 225 con embellecedor acero inoxidable 316	D
36373	Equipo EVAstream Next 225 con embellecedor ABS antracita	D
36375	Equipo EVAstream Next 225 con embellecedor ABS gris plata	D
36374	Equipo EVAstream Next 225 con embellecedor ABS blanco	D
36372	Mando distancia para control remoto	D


Equipos natación contracorriente EVASTREAM Wellness



Modelo EVASTREAM NEXT 450

Elegido por los nadadores experimentados que buscan la experiencia de natación definitiva.

La doble turbina ofrece una combinación de potencia y comodidad, ideal para entrenamientos de resistencia.

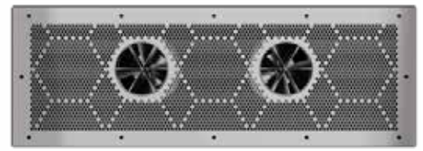

Más info

Video

Capacidad de caudal de 2 X 225 m³/h con una velocidad máxima de nado de 2 x 5,5 m/s (1:15 min. por cada 100 m).

EMBELLECEDORES OPCIONALES



EMBELLECEDOR ANTRACITA
2 TURBINAS



EMBELLECEDOR GRIS PLATEADO
2 TURBINAS



EMBELLECEDOR BLANCO
2 TURBINAS

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
	EVAstream NEXT 450	
	Incluye: EVAstream2turbinasparamontajeempotrado1800W(2x225m³/h/2x5,5m/s)8mdecable3x16mm²yunidaddecontroldemotor(MCU) EVA Control Eco - unidad ECA con App web EVA (funciones: Start/stop, speed & timer). Nicho de instalación en polipropileno para piscinas de liner o de hormigón	
36380	Equipo EVAstream Next 450 con embellecedor acero inoxidable 316	D
36377	Equipo EVAstream Next 450 con embellecedor ABS antracita	D
36379	Equipo EVAstream Next 450 con embellecedor ABS gris plata	D
36378	Equipo EVAstream Next 450 con embellecedor ABS blanco	D
36372	Mando distancia para control remoto	D

Equipos natación contracorriente FITSTAR





Más info

Video



340 mm

Contracorriente TAIFUN

Uno de los mejores equipos de natación, por la excelente calidad de sus componentes.


Los nichos TAIFUN están fabricados en bronce e incluyen las conexiones aspiración / impulsión de rosca interior 2½", toma con rosca de ½" para tubo de toma de aire por venturi y toma para tubo pulsador neumático.

CONJUNTOS DE ACOPLE DEL CONTRACORRIENTE TAIFUN
(para acoplar a nichos 6053 o 4599)

INCLUYEN:
- Carátula redonda en acero inoxidable V4A con agarradera.
- Bomba de bronce FITSTAR 48 o 62 mm³/h.
- Bridas ASP/IMP mixto bronce / PVC 75 mm.
- Cuadro neumático.


240 mm





150 mm





Convierte tu equipo de contracorriente Fitstar en un equipo de hidroterapia. Manual.



TODOS LOS CONTRACORRIENTES FITSTAR INCLUYEN
AHORA MANGUERA DE MASAJE GRATUITA



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
6053	Nicho Taifun 240 mm	B
4599	Nicho Taifun 150 mm	B
6051	Conjunto de acople Taifun bomba monofásica 2,2 kW 3.0 CV, 48 m³/h (caudal bomba)	B
6052	Conjunto de acople Taifun bomba trifásica 3 kW 4.0 CV, 62 m³/h (caudal bomba)	B

Equipos natación contracorriente FITSTAR



Más info

Contracorriente TAIFUN DUO

Un equipo que proporciona un chorro más ancho gracias a su doble tobera.

Los nichos TAIFUN DUO están fabricados en bronce e incluyen las conexiones aspiración / impulsión de rosca interior 2½", toma de aire con rosca de ½" para tubo de toma de aire por venturi y toma para tubo pulsador neumático.


CONJUNTOS DE ACOPLE PARA EL CONTRACORRIENTE TAIFUN DUO
(para acoplar al nicho 5456)

INCLUYEN:
- Carátula redonda en acero inoxidable V4A con agarradera.
- Bomba de bronce FITSTAR 48 o 62 mm³/h.
- Bridas ASP/IMP mixto bronce / PVC 75 mm.
- Cuadro neumático.



340 mm

240 mm

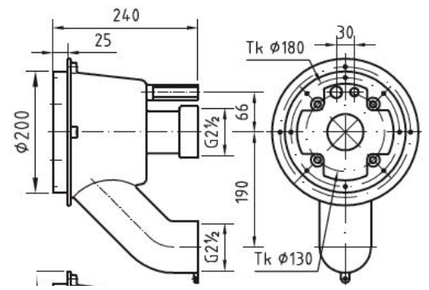

240 mm



Convierte tu equipo de contracorriente Fitstar en un equipo de hidroterapia. Manual.

TODOS LOS CONTRACORRIENTES FITSTAR INCLUYEN
AHORA MANGUERA DE MASAJE GRATUITA





REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
5456	Nicho Taifún Duo 240 mm	B
5454	Conjunto de acople Taifun Duo bomba monofásica 2,2kW, 3.0 CV, 48m³/h (caudal bomba)	B
5455	Conjunto de acople Taifun Duo bomba trifásica 3kW, 4.0 CV, 62m³/h (caudal bomba)	B

Equipos natación contracorriente FITSTAR

Contracorriente DOUBLE JET

Contracorriente Double Jet, perfecto para espacios pequeños o para instalar en peldaños.

Más info


NICHOS FABRICADOS EN BRONCE.
COMPUESTOS POR:
- 1 Nicho pulsador.
- 2 tomas aspiración 2½".
- 2 tomas de impulsión 2".


CONJUNTO ACOPLE COMPUESTO POR:
- 2 Embellecedores impulsión en acero inoxidable V4A.
- 1 Bomba de bronce FITSTAR 48 o 62 mm³/h.
- 2 Bridas acople mixto bronce / PVC 75 mm.
- 1Cuadro piezo-eléctrico.
- 1 Pulsador piezo-eléctrico.

CONJUNTOS DE ACOPLE PARA LOS

IMPULSIÓN


x 2



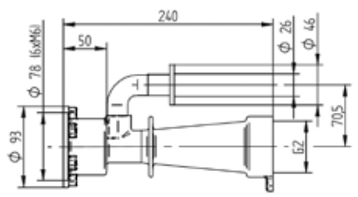

x 2






ASPIRACIÓN

x 2






x 2





PULSADOR NEUMÁTICO







BOMBA Y CUADRO





Convierte tu equipo de contracorriente Fitstar en un equipo de hidroterapia. Manual.

TODOS LOS CONTRACORRIENTES FITSTAR INCLUYEN AHORA MANGUERA DE MASAJE GRATUITA



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
12625	Nichos Double Jet	B
12630	Conjunto de acople Double Jet. 1 bomba monofásica 2,2kW, 3.0 CV, 48m³/h (caudal bomba)	B
12626	Conjunto de acople Double Jet. 1 bomba trifásica 3kW 4.0 CV, 62m³/h (caudal bomba)	B

Equipos natación contracorriente FITSTAR

Contracorriente X-STREAM

Para una natación muy enérgica, X-Stream, el equipo más potente de Fitstar, con caudal de 96 a 124 m³/h.

Más info


NICHOS FABRICADOS EN BRONCE.
COMPUESTOS POR:
- 1 Nicho del pulsador piezo-eléctrico.
- 4 tomas de aspiración 2½".
- 2 tomas de impulsión de 2".

CONJUNTO ACOPLE COMPUESTO POR:
- 2 Embellecedores en acero inoxidable V4A
- 2 bombas de bronce
- 2 Bridas de acople mixto bronce / PVC 75 mm
- 1 Cuadro piezo eléctrico.
- 1 Pulsador piezo-eléctrico.

IMPULSIÓN

x 2






x 2



ASPIRACIÓN

x 4






x 4



PULSADOR NEUMÁTICO







BOMBA Y CUADRO



x 2



Convierte tu equipo de contracorriente Fitstar en un equipo de hidroterapia. Manual.

TODOS LOS CONTRACORRIENTES FITSTAR INCLUYEN AHORA MANGUERA DE MASAJE GRATUITA



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
8915	Nichos X-Stream	B
8918	Conjunto de acople X-STREAM 2 bombas monofásicas 2,2 kW, 3,0 CV, 48 m³/h (caudal bomba x 2) 96 m³/h	B
8916	Conjunto de acople X-Stream 2 bombas trifásicas 3,0 kW, 4,0 CV, 62 m³/h (caudal bomba x 2) 124 m³/h	B

Guía rápida equipos de natación contracorriente Wellness

FAB.	EQUIPO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS		INSTALACIÓN	Nº BOQUILLAS	CAUDAL m³/h	KW	W	POTENCIA BOMBA	ACCIONAMIENTO
AQUAGEM		INVERJET	Un equipo de natación de superficie plug & play con cinco niveles de entrenamiento: principiante, intermedio, avanzado, resistencia y surfear.		Superficie	UNA	100 m³/h	0,36	230	1 turbina	Controlador Touch, mando a distancia y control App
							160 m³/h	0,55	230		
							200 m³/h	0,85	230		
							250 m³/h	1,25	230		
PAHLÉN		JET SWIM MOTION	Un equipo de natación para piscinas residenciales que permite una técnica de natación mucho más natural gracias a la orientación de sus boquillas horizontales.		Empotrado	DOS horizontales	46 m³/h	2,2	230	3,0 CV	Pulsador neumático
								2,2	400	3,0 CV	
		JET SWIM ATHLETE	Un equipo de natación para piscinas residenciales y comerciales con una longitud mínima de 8 m que permite un entrenamiento eficiente y placentero.		Empotrado	DOS horizontales	60 m³/h	3,0	230	4,0 CV	
							68 m³/h	4.0	400	5,5 CV	
FITSTAR		TAIFUN	Contracorriente más vendido. Regulación de potencia y aire por venturi.		Empotrado	UNA	48 m³/h	2,2	230	3,0 CV	Pulsador neumático
							62 m³/h	3,0	400	4,0 CV	
		TAIFUN DUO	Contracorriente muy potente con regulación de la potencia y aire por venturi.			DOS	48 m³/h	2,2	230	3,0 CV	
							62 m³/h	3,0	400	4,0 CV	
		DOUBLE JET	Contracorriente para colocar en espacios pequeños, por ejemplo en peldaños. Las dos tomas de aspiración se pueden instalar por separado.		Empotrado	DOS	48 m³/h	2.2	230	3.0 CV	Pulsador piezo
							62 m³/h	3,0	400	4,0 CV	
		X-STREAM	El contracorriente más potente de Fitstar, para una natación muy enérgica.		Empotrado	DOS	96 m³/h	2 x 2,2	230	2 x 3,0 CV	Pulsador piezo
							124 m³/h	2 x 3,0	400	2 x 4,0 CV	
EVA		EVAstream MOVE	Contracorriente de superficie con batería, inalámbrico y plug & play.		Superficie	UNA	45 - 225 m³/h	BATERÍA	230	1 turbina	Mando a distancia
							55 - 275 m³/h				
		EVAstream NEXT 225	Contracorriente empotrado para una natación recreativa.		Empotrado	UNA	45 - 225 m³/h	0,9	230	1 turbina	EVA control 1 Essential
		EVAstream NEXT 450	Contracorriente empotrado para nadadores profesionales.			DOS	90 - 450 m³/h	1,8	230	2 turbinas	





Equipos de hidroterapia FITSTAR

Agua en movimiento.

FITSTAR de Hugo Lahme propone una amplia gama de productos para wellness utilizando materiales de alta calidad que garantizan su durabilidad a lo largo de los años, manteniendo el mismo rendimiento y el mismo estado que cuando se instalaron.

La elección de elementos de acero inoxidable supone no sólo una enorme diferencia estética sino que evitar las reposiciones periódicas por rotura o amarilleamiento en impulsores, embellecedores, placas, cascadas, cañones y setas de agua.

La robustez, facilidad de instalación y estanqueidad de los pasamuros de bronce facilitan el mantenimiento y mejoran la salubridad de la instalación.

Sus bombas de bronce tienen una larga vida sin deteriorarse en entornos húmedos.

FITSTAR ofrece equipamiento para hidroterapia fabricado en Alemania desde 1945 para clientes exigentes que valoran por encima de todo la calidad y la durabilidad en sus instalaciones acuáticas.

EFICACIA CON MÍNIMO MANTENIMIENTO
Las bombas centrífugas de gran caudal FITSTAR están realizadas en bronce y garantizan una larga vida con un mínimo mantenimiento.
Las conexiones están incluidas. Las bombas centrífugas FITSTAR también están disponibles en bronce especial GBZ para aguas corrosivas.

PISCINAS DE LINER Y POLIÉSTER
FITSTAR tiene una gama completa de preinstalaciones para equipos de masaje a colocar en piscinas prefabricadas. También bridas con junta para piscinas con liner y poliéster en todos los elementos de la gama.

FitStar®
brands of Hugo Lahme GmbH



ROBUSTEZ Y DURABILIDAD
Los pasamuros en bronce de FITSTAR destacan por su gran robustez, su larga vida y su perfecta adherencia al hormigón. Todos los elementos de bronce son de fundición.
También están disponibles en bronce especial GBZ para aguas corrosivas.
Todos los pasamuros incluyen toma de tierra.

DISEÑO Y CALIDAD EN LOS MATERIALES
Los embellecedores FITSTAR tienen un exclusivo diseño y están realizados con la mejor calidad de acero inoxidable V4A, lo que garantiza no sólo una larga vida sino también un aspecto siempre impecable con un mantenimiento mínimo.

Opcionalmente se pueden suministrar en acabado Rilsan blanco.



Tips PSWATER SYSTEMS

En PS Water te ayudamos a diseñar y configurar tu instalación wellness.

Si te enfrentas a un proyecto de hidroterapia de gran envergadura, cuenta con el apoyo técnico de PS Water.

Tanto si se trata de una obra de nueva construcción como de una rehabilitación de una instalación de hidroterapia ya existente, ponte en contacto con nosotros y nuestros ingenieros te ayudarán:

- Diseñando los planos.
- Seleccionando el mejor equipamiento wellness.
- Calculando la hidráulica necesaria.
- Asesorándote a lo largo del proyecto.

Visita nuestra web **www.ps-water.es**



Más info

Video

Equipo de masaje COMBI WHIRL *¡Llámanos y te calculamos tu equipo Combi Whirl!*

COMBI WHIRL es un sistema de masaje compuesto de toberas de masaje agua con aire por venturi de gran caudal (25-35 m³/h), que van colocadas en la pared y en el suelo. Diseñado para recibir un masaje estando de pie, lo que permite poder distribuir el masaje por cualquier parte del cuerpo. Es una opción perfecta para colocar en una piscina sin necesidad de construir un banco de masaje. Además, el masaje es mucho más enérgico.


Toberas de masaje de fondo y de pared COMBI WHIRL (caudal 25-30 m³/h)

Las toberas de masaje COMBI WHIRL destacan por su potente chorro de agua de 30 m³/h mezclado con aire por efecto venturi.

El modelo de fondo se instala en el suelo de la piscina y proporciona un masaje intenso desde la planta de los pies hasta la espalda. El modelo de pared se puede cubrir un puesto con una o varias toberas para masaje en muslos, glúteos, lumbares, dorsales, etc.


TOBERA DE PARED





TOBERA DE FONDO






Ver tomas de aspiración pág. 224

Embellecedor para tobera COMBI WHIRL







OPCIONAL:
Agarraderas en acero inoxidable AISI 316 para sujetarse frente a la tobera, ya que los potentes chorros del COMBI WHIRL son capaces de empujar al usuario fuera del sitio en el que el masaje hace su mayor efecto (no incluidas).

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4695	Nicho tobera Combi Whirl de fondo, conexión bronce / PVC Ø 63 mm	B
6530	Nicho tobera Combi Whirl de pared, conexión rosca interior 2”	B
4719	Embellecedor para tobera Combi-Whirl de fondo o pared Ø 160 mm	B
6782	Agarradera 300 mm. Ø 25 mm	B

Equipos de hidroterapia FITSTAR

Wellness



Video

Equipo de masaje JET SPA


El equipo de masaje JET SPA de Fitstar es un sistema compuesto por jets de masaje agua con aire por venturi, con un caudal de 5 m³/h.

Los jet se colocan en los asientos de los spas y son perfectos para proporcionar un masaje en la zona dorsal, en la zona lumbar y también en los gemelos.

El jet de masaje, con su caudal de 5 m³/h proporciona un masaje intenso en un lugar puntual del cuerpo.

Embellecedor está fabricado en acero inoxidable V4A.

Cada puesto se puede cubrir con uno o varios jets.






Más info

¡5 m³/h!


EMBELLECEDORES

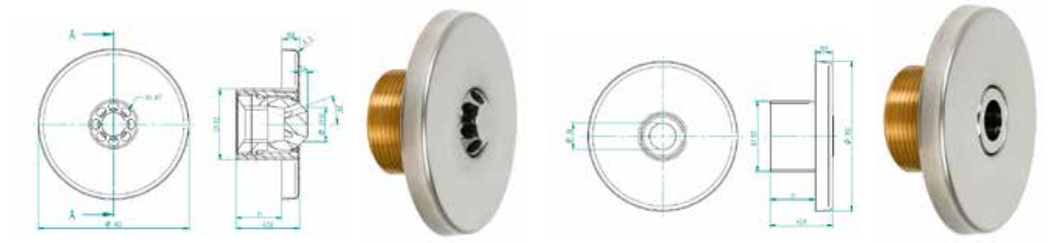

Prolongadores para JET SPA

Los prolongadores para jets permiten extender los mismos para que el conjunto de nichos de preinstalación sea en su totalidad de bronce dentro del hormigón.

Tamaño Jet + prolongador: 240 mm.



Embellecedor



Ver tomas de aspiración pág. 224

¡Llámanos y te calculamos tu equipo Jet Spa!

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4702	Nicho Jet Spa conexión rosca exterior 1” y ½” para el venturi	B
4704	Embellecedor orientable, rosca 1½”	B
4706	Embellecedor fijo 8 agujeros, rosca 1½”	B
4710	Juego prolongadores para Jet Spa	B



Más info

Video



Ø 340 mm


Placa de masaje aire circular / cuadrada


Nichos de preinstalación en bronce para placa de aire circular Ø 34 cm y placa cuadrada 35 x 35 cm.

Placas de aire circular y cuadrada en acero inoxidable V4A.

Caudal 60m³/h.



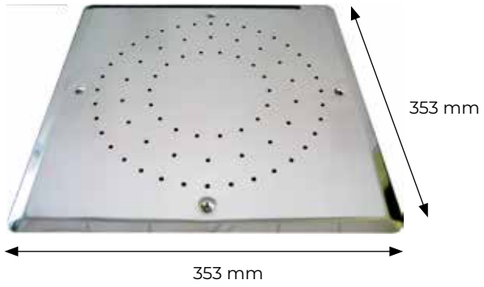

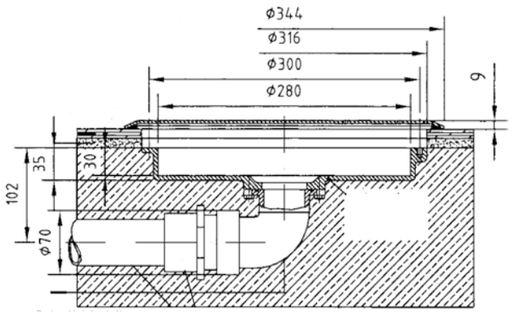

Ver soplantes pág. 133

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4668	Nicho placa aire circular Ø 340 mm conexión inferior rosca interior 2”	B
4667	Nicho placa aire circular Ø 340 mm con codo de 90° rosca interior 2”	B
12686	Placa aire circular Fitstar PS Ø 340 mm en acero inoxidable V4A	B
12687	Placa aire cuadrada Fitstar PS 353 x 353 mm en acero inoxidable V4A	B



Placa masaje aire suelo 75 x 75 cm

Placa de masaje de aire cuadrada completa para suelo de 75 x 75 cm.

Nicho de preinstalación + conjunto de acople, placa de aire fondo en acero inoxidable V4A para piscinas de hormigón, con soplante industrial 2,2 KW. Incluye junta plana.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4683	Placa de aire completa 75 x 75 cm	B


Ver soplantes pág. 133

Placas masaje aire banco de 25 x 10 cm y de 50 x 10 cm

Nichos preinstalación en bronce para placas de aire banco 25 x 10 cm / 50 x 10 cm con conexión DN40 (50 mm) para encolar. Incluye junta plana.


Embellecedores en acero inoxidable V4A para acoplar a nichos ref. 4812 / 4815 .

Caudal necesario: 25 m³/h. para ambas placas

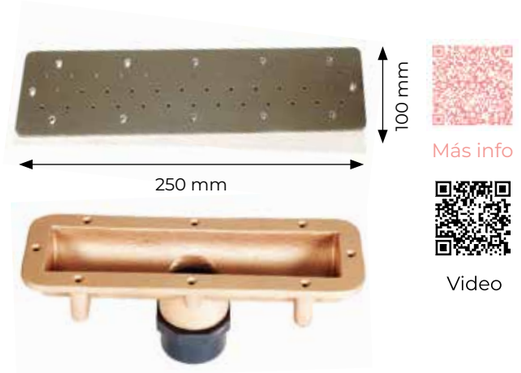

Más info

Video

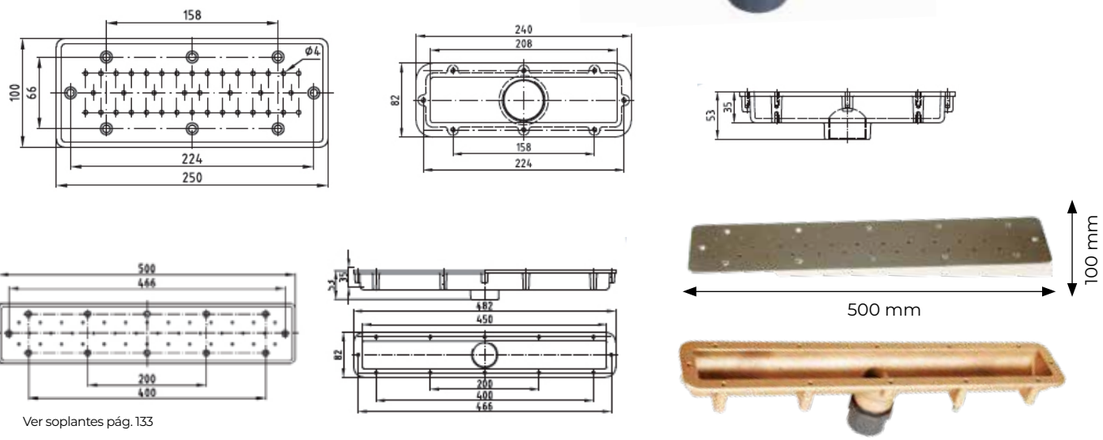

Ver soplantes pág. 133

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4812	Nicho placa aire banco 50 X 10 cm	B
12685	Embellecedor placa aire banco 50 X 10 cm	B
4815	Nicho placa aire banco 25 X 10 cm	B
12683	Embellecedor placa aire banco 25 X 10 cm	B

Equipos de hidroterapia




Más info




Tumbonas de masaje PS SLIM

Tumbona de masaje de aire para piscinas de hormigón realizada en acero inoxidable AISI 316L DIN 1.4404.

Tratamiento de la superficie visible con efecto brillo gloss.

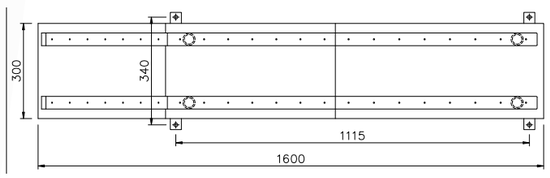

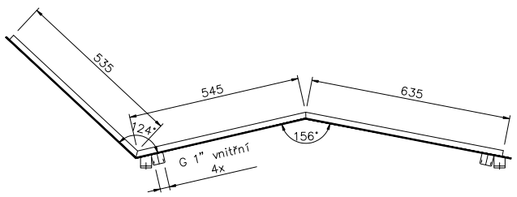

CARACTERÍSTICAS:

- Peso: 23 kg.
- Conexiones: 4 tomas de rosca hembra de 1".
- Caudal de aire necesario 30 m³/h.
- Se suministran 4 varillas de anclaje para fijar en la posición deseada.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
27068	Tumbona hidromasaje PS Slim	B

Equipos de hidroterapia FITSTAR



Más info


Tumbonas de masaje aire FITSTAR


COMPONENTES:

- 1 nicho preinstalación en bronce.
- Protecciones de PVC para fase de obra.
- Accesorios en PVC para distribución del aire.
- 4 espárragos niveladores en acero inoxidable.
- 2 embellecedores en acero inoxidable V4A para tumbona, (1 unidad = 2 embellecedores).

Opcionalmente se puede añadir la agarradera de 300 mm en acero inoxidable AISI 316 y el reposacabezas.

Caudal necesario 100 m³/h.

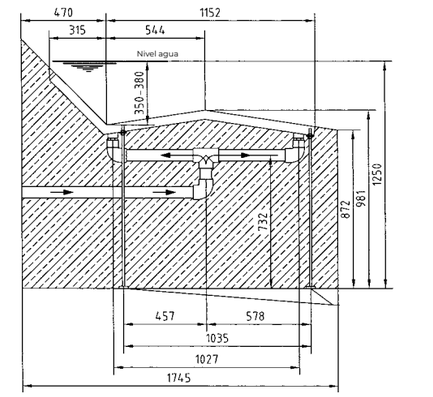







AGARRADERA (OPCIONAL)



REPOSA CABEZAS (OPCIONAL)

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4796	Nicho tumbona	B
9837	Embellecedores para tumbona	B
6782	Agarradera 300 mm	B
14268	Reposacabezas color negro	B



Masaje de aire AIR BUBBLER+

El sencillo sistema modular de burbujas para piscinas de hormigón y spas.

Su diseño modular proporciona la libertad de crear el diseño perfecto para cada piscina y spa.

Se puede utilizar en asientos, bancos, escalones, entradas de playa, estanques, piscinas con ventana... las posibilidades son infinitas.

El diseño del colector proporciona un espacio uniforme entre las boquillas y puede ser cortado a medida para adaptarse a aplicaciones específicas.


Las boquillas compactas y de ajuste deslizante proporcionan un acabado limpio y discreto y están disponibles en diferentes colores para coordinar con el revestimiento de la piscina.


Más info

Video




DIMENSIONES:

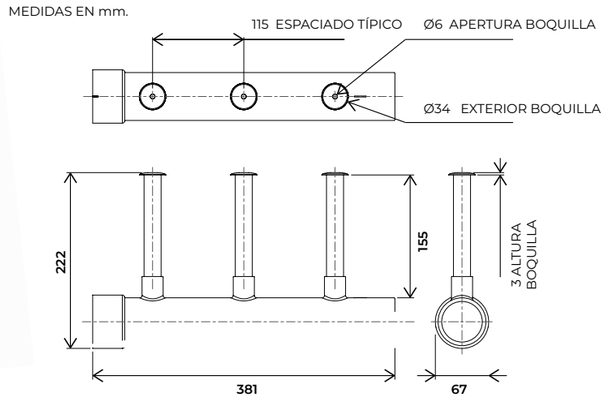




Las tapas mantienen el circuito limpio de hormigón, revoco, lechada y escombros durante la construcción de la piscina.



Los prolongadores se pueden reemplazar con tubería de presión estándar.



Las boquillas de ajuste deslizante se adaptan de forma segura para ocultar el tubo.
Crea un circuito de aire con hasta 36 boquillas usando un soplante estándar.




Boquillas muy espaciadas para una distribución uniforme de las burbujas en la superficie del agua.



El colector de Air Bubbler+ permite infinidad de configuraciones:

- Cuadrada.
- Rectangular.
- Línea recta.
- Herradura.

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN:

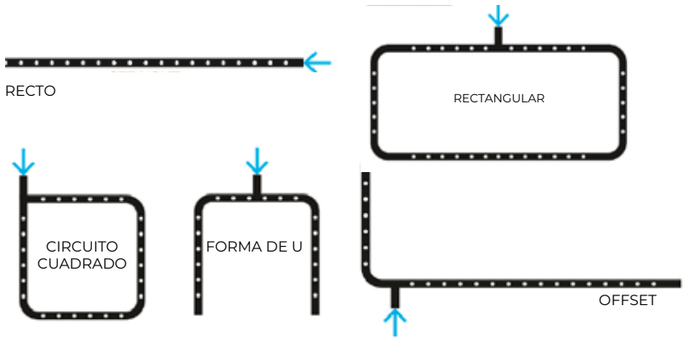

BOQUILLAS MÁXIMAS RECOMENDADAS PARA EL SOPLANTE XTA	
Profundidad del agua	Boquillas (máximo)
Hasta 500 mm	36
500 - 1000 mm	27
Más de 1000 mm	N° máx. en función de los requerimientos específicos y la profundidad del agua

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
27875	Kit Air Bubbler + blanco	B
27876	Kit Air Bubbler + gris	B
27878	Kit Air Bubbler + negro	B
27086	Soplante XTA	B

Cada kit contiene 6 colectores, 18 prolongadores, 18 boquillas, 18 tapas y 6 adaptadores.



Más info

Seta hidroterapia FITSTAR


Nichos de preinstalación aspiración / impulsión realizados en bronce para seta FITSTAR.

Embellecedores de setas de hidromasaje FITSTAR en diferentes diámetros, desde Ø 1000 mm hasta Ø 2300 mm.

Realizadas en acero inoxidable para acoplar a los nichos 4759, 4764 y 4771.

Estos conjuntos incluyen bomba en bronce.

Ver tomas de aspiración pág. 224

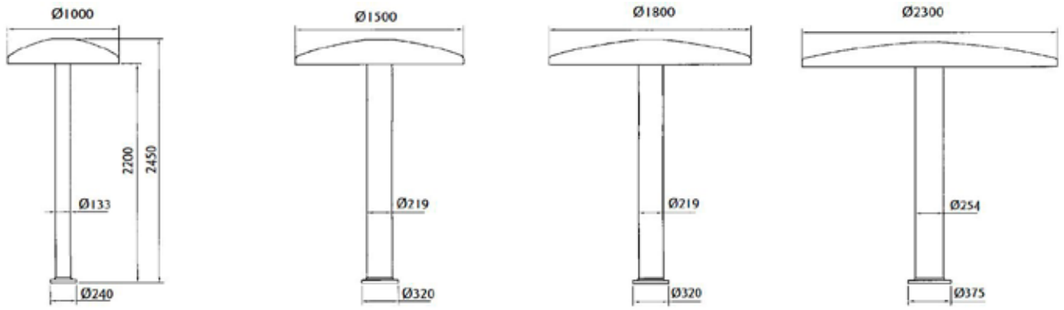

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4759	Nichos para seta tipo Ø 1000 mm	B
4764	Nichos para seta tipo Ø 1500 / 1800 mm	B
4771	Nichos para seta tipo Ø 2300 mm	B
4758	Conjunto acople Seta Ø 1000 mm para nicho 4759	B
4763	Conjunto acople Seta Ø 1500 mm para nicho 4764	B
4768	Conjunto acople Seta Ø 1800 mm para nicho 4764	B
4770	Conjunto acople Seta Ø 2300 mm para nicho 4771	B

Equipos de hidroterapia FITSTAR

Wellness



Más info

Toberas efecto río

Permite crear ríos para la natación.

Las toberas efecto río están diseñadas especialmente para facilitar su colocación en los muros del río o canal. Gracias al ángulo de 30° de la tobera el caudal se impulsa en el sentido deseado sin necesidad de construir encastres de obra para instalar una tobera convencional.

CARACTERÍSTICAS:


- Nicho preinstalación 30° en bronce.
- Inyector de aire por venturi.
- Toma de aire y tapón para cualquier orientación.
- Rendimiento de tobera: 25-45 m³/h.




4803



4805








4809


Con el codo de 90° se conecta la tubería directamente hacia abajo o arriba.





4807

Con el codo de 60° se consigue conectar la tubería formando un ángulo de 90° con respecto al muro.



Ver tomas de aspiración pág. 224


REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4803	Nicho preinstalación 30° Tobera efecto río	B
4807	Codo 90° para conexión vertical a la tobera	B
4809	Codo 60° para conexión perpendicular a la pared	B
4805	Rejilla en bronce lacado en blanco	B
26440	Rejilla en inox	B





Más info

Video

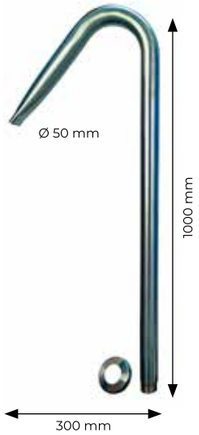

Cañones FITSTAR PS

Los cañones FITSTAR PS, por su tamaño, se instalan en hoteles, spas urbanos y piscinas privadas.

Cañón FITSTAR PS Ø 50 mm (sólo cañón)

- Cañón en acero inoxidable AISI 316 L, Ø 50 mm, altura 1000 mm, profundidad 300 mm.
- Espesor del acero 1,5 mm.
- Conexión rosca exterior 1½" y aro embellecedor para la base.
- No incluye bomba ni toma de aspiración.
- Caudal necesario: aprox. 8 m³/h.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
13444	Cañón Fitstar PS 50 mm Ø chorro plano	B




Cañón FITSTAR PS Ø 63 mm

- Nichos preinstalación aspiración/impulsión en bronce para cañones PS con conexiones rosca interior 2".
- Cañón en acero inoxidable AISI 316 L, Ø 63 mm altura 1120 mm.
- Conexión en bronce rosca exterior de 2" para acoplar a cualquier pasamuros de 2".
- Cañón + boquilla.
- Las boquillas intercambiables son de acero inoxidable AISI 316 L.
- No incluye bomba ni toma de aspiración.
- Caudal necesario: aprox. 12 m³/h.







Ver tomas de aspiración pág. 224

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4375	Nicho de impulsión	B
9840	Cañón Fitstar PS Ø 63 mm (sin boquilla)	B
9839	Boquilla intercambiable Plana	B
9855	Boquilla intercambiable Concentrado	B
9857	Boquilla intercambiable Campana	B
9858	Boquilla intercambiable 12 Orificios	B

Equipos de hidroterapia FITSTAR

Wellness



Más info

Video

Cañón FITSTAR PS MAXI Ø 90 mm

Los cañones FITSTAR MAXI, por su tamaño, se instalan en balnearios, piscinas públicas y hoteles.

Nicho preinstalación impulsión en bronce para cañones con conexiones rosca interior 2½" y espárragos niveladores en acero inoxidable.

- Cañón en acero inoxidable AISI 316 L, Ø 90 mm, altura 1250 mm.
- Conexión en bronce rosca exterior de 2½" para acoplar a cualquier pasamuros de 2½".
- No incluye bomba ni toma de aspiración.
- Se debe elegir toma de aspiración (nicho y rejilla de aspiración de seguridad),según norma europea, en función de las necesidades.
- Caudal necesario: aprox. 20 m³/h.



Ver tomas de aspiración pág. 224

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
6585	Nicho impulsión	B
10079	Cañón Maxi chorro concentrado	B
10080	Cañón Maxi chorro plano	B
10082	Cañón Maxi chorro campana	B



Más info

Video

Cascada FITSTAR PS

Las cascadas FITSTAR PS se instalan en balnearios, piscinas públicas y hoteles.

Nichos preinstalación impulsión en bronce para cascadas FITSTAR PS con conexiones rosca interior 2½" y espárragos niveladores en acero inoxidable. Se debe elegir toma de aspiración, nicho y rejilla de aspiración de seguridad, según norma europea, en función de las necesidades.

Cascadas FITSTAR PS y MAXI en acero inoxidable AISI 316 L. Acople en bronce rosca exterior 2½".


No incluyen bomba ni toma de aspiración.


Cascadas RONDO



RONDO PS


Caudal aprox. 40 m³/h.



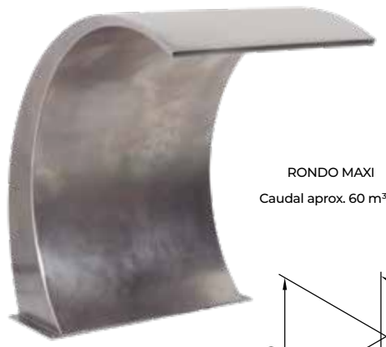

RONDO MAXI

Caudal aprox. 60 m³/h.



Ver tomas de aspiración pág. 224

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
6585	Nicho de preinstalación impulsión	B
10127	Embellecedor cascada Rondo PS	B
10122	Embellecedor cascada Rondo Maxi	B

Equipos de hidroterapia FITSTAR

Wellness






Más info

Video

Cascadas acrílicas TROPIC y RÍO (sólo cascada)


La cascada TROPIC, de líneas curvas, y la cascada RÍO, de formas rectilíneas, están realizadas en acrílico transparente y se iluminan interiormente con LED RGB, creando efectos mágicos y sorprendentes.


- Grosor del acrílico: 15 mm en cascada RIO y 12 mm en TROPIC.
- Altura: 712 mm cascada TROPIC y 715 mm cascada RÍO.
- Cortina de agua: 40 cm.
- Conexión exterior 2".
- Caudal: 23 m³/h.
- Incluye nicho (hormigón o prefabricado).
- No incluye bomba, aspiración ni pulsador.

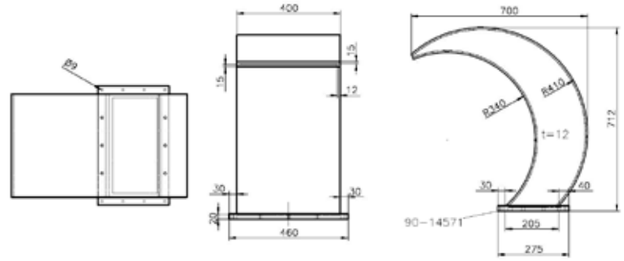



TROPIC

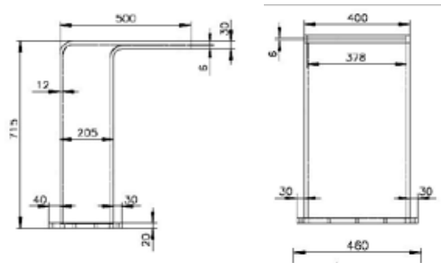





RÍO

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
12634	Embellecedor cascada Tropic con LED RGB (incluye transformador, controlador y control remoto)	B
12637	Embellecedor cascada Río con LED RGB (incluye transformador, controlador y control remoto)	B



Más info

Tomas de aspiración de seguridad FITSTAR

Las tomas de aspiración están diseñadas para aspirar un gran caudal con máxima seguridad gracias a su rejilla en acero inoxidable V4A de gran tamaño, con múltiples perforaciones y varias superficies de aspiración, hasta por los laterales.

La rejilla es especial anticabellos.



Ø 130 mm | Ø 200 mm | Ø 280 mm | Ø 350mm | DN 50 | DN 50



Ø 485 mm DN 100/150



Ø 485 mm DN 80

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CAUDAL ASPIRACIÓN Velocidad en rejilla V= 0.50 m/s	FUERZA SUCCIÓN CABELLOS (Max, 15N V= 0.50 m/s)	GRUPO
11996	Aspiración DN50 mm + rejilla Ø 130 mm	8,1 m³/h	2,5 N	B
6739	Aspiración DN65 mm + rejilla Ø 200 mm	16,2 m³/h	5,0 N	B
22713	Aspiración DN65 mm + rejilla Ø 280 mm	31,9 m³/h	5,0 N	B
22714	Aspiración DN65 mm + rejilla Ø 350 mm	52,7 m³/h	4,0 N	B
22715	Aspiración DN80 mm + rejilla Ø 280 mm	31,9 m³/h	5,0 N	B
4818	Aspiración DN80 mm + rejilla Ø 350 mm	52,7 m³/h	4,0 N	B
4822	Aspiración DN100 mm con brida + rejilla Ø 485 mm	102,7 m³/h	4,0 N	B
22711	Aspiración DN100 mm para encolar + rejilla Ø 485 mm	80,0 m³/h	9,0 N	B
4826	Aspiración DN150 mm con brida + rejilla Ø 485 mm	102,7 m³/h	4,0 N	B
22712	Aspiración DN150 mm para encolar + rejilla Ø 485 mm	102,7 m³/h	6,0 N	B

Equipos de hidroterapia FITSTAR

Wellness

Tips


¿Cómo saber cuál es la toma de aspiración más adecuada para cada piscina?

Es necesario cumplir la normativa europea UNE-EN16713-02 : 2016 para piscinas privadas.

1. Velocidad de aspiración en la toma / rejilla de 0.5 m/s
2. Las opciones posibles de sumideros o tomas de aspiración son :
   - 2 sumideros separados a un mímino de 1 metro de distancia. (cada sumidero debe ser capaz de aspirar el 100% del caudal si uno de los dos se obstruye).
   - 1 sumidero con rejilla anti-vortex, donde un cuerpo humano no pueda tapar más del 50% de la toma. En todo momento se debe cumplir también que la fuerza de succión para cabellos debe ser inferior a 15 N
3. No se toman en consideración los siguientes elementos:
   - Skimmers, ya que se encuentran parcialmente fuera del agua.
   - Equipos de natación a contracorriente con toma de aspiración incorporada, ya que la propia impulsión del chorro aleja al bañista e impide el atrapamiento.

Nota: para cumplir debidamente con todos los requisitos que indica la normativa UNE-EN16713-02:2016 es imprescindible revisar la totalidad de su contenido

Velocidades recomendadas de aspiración en m/s

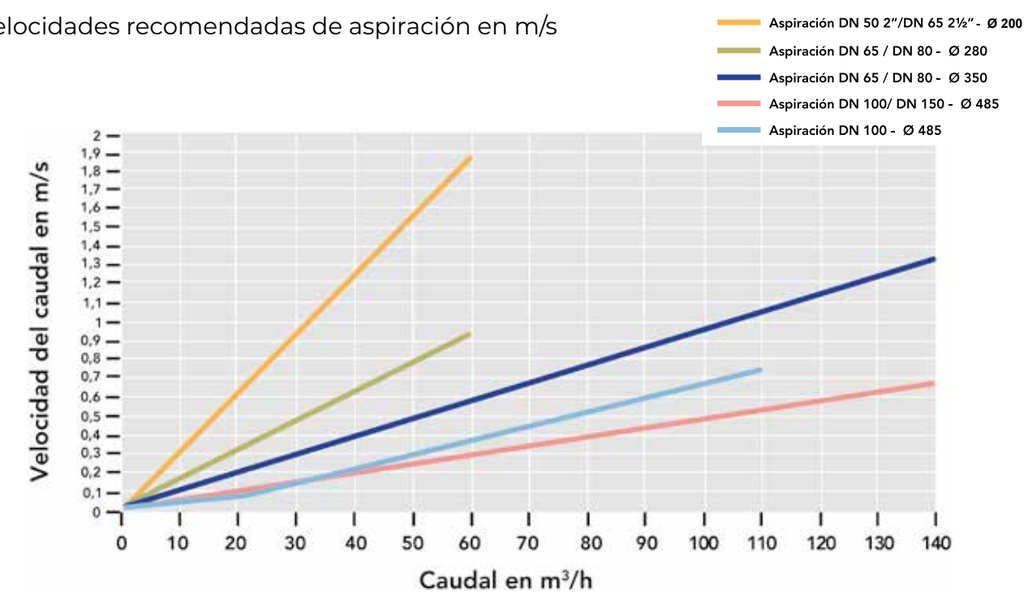

TOMAS DE ASPIRACIÓN SEGÚN NORMATIVA EUROPEA EN 13451: Tabla de caudales y succión de cabellos a una velocidad de 0,5 m/s



Más info




MODELO COMPLETAMENTE SUMERGIBLE IP69.

Pulsadores neumáticos FITSTAR

Nicho de preinstalación en bronce y embellecedor del pulsador en acero inoxidable V4A. El pulsador funciona hasta 40 m de distancia.

DIMENSIONES:

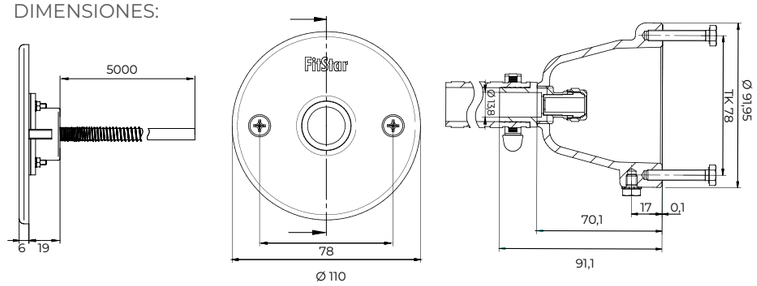

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4727	Nicho preinstalación para pulsador neumático / piezoeléctrico	B
4729	Pulsador neumático embellecedor en inox	B



Cuadros neumáticos y componentes

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	A	V	GRUPO
22733	Cuadro neumático 0,50 kW	4	230	B
22732	Cuadro neumático 0,75 kW	6	230	B
22731	Cuadro neumático 1,5 kW	13	230	B
22730	Cuadro neumático 2,2 kW	13	230	B
22729	Cuadro neumático 0,50 kW	4	400	B
22728	Cuadro neumático 0,75 kW	4	400	B
22727	Cuadro neumático 1,5 kW	6	400	B
22726	Cuadro neumático 2,2 kW	6	400	B
22725	Cuadro neumático 3,0 kW	8	400	B
22734	Cuadro neumático 4,0 kW	10	400	B
22735	Cuadro neumático 5,5 kW	14	400	B
4507	Sensor neumático (garantizado hasta 40 m distancia)			B
4508	Relé neumático			B



Más info

Pulsadores piezoeléctricos PS

Pulsador piezoeléctrico PS, con nicho en bronce y embellecedor en acero inoxidable V4A.

Modelo completamente sumergible IP69.



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
4727	Nicho preinstalación para pulsador neumático / piezoeléctrico	B
8987	Pulsador piezoeléctrico PS embellecedor en inox.	B

Cuadros piezo-eléctricos y componentes



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	A	V	GRUPO
22742	Cuadro piezoeléctrico 0,50 kW	4	230	B
22743	Cuadro piezoeléctrico 0,75 kW	6	230	B
22744	Cuadro piezoeléctrico 1,5 kW	13	230	B
22745	Cuadro piezoeléctrico 2,2 kW	13	230	B
22741	Cuadro piezoeléctrico 0,50 kW	4	400	B
22740	Cuadro piezoeléctrico 0,75 kW	4	400	B
22739	Cuadro piezoeléctrico 1,5 kW	6	400	B
22738	Cuadro piezoeléctrico 2,2 kW	6	400	B
22690	Cuadro piezoeléctrico 3,0 kW	8	400	B
21709	Cuadro piezoeléctrico 4,0 kW	10	400	B
22746	Cuadro piezoeléctrico 5.5 kW	14	400	B
10913	Alimentador hasta 2 pulsadores piezos on/off			B
11197	Alimentador hasta 2 pulsadores piezos on/off o temporizable			B


Casa Carrara.

Iluminación 8

Tienda online

Iluminación SPA ELECTRICS

230 Lámparas LED PAR 56
231 Focos Led QUANTUM
232 Consejos de iluminación SPA ELECTRICS

Iluminación DURAVISION

234 Información general
235 Sistemas especiales VISION
237 Focos Led VISION MOONLIGHT
238 Focos Led VISION SPECTRA DVM Y DVS
240 Focos Led VISION SPECTRA DVS
242 Focos Led VISION ALLEGRO
244 Focos Led VISION PRO
246 Embellecedores VISION
248 Pasamuros
250 Accesorios
251 Sistemas de CONTROL LINK
256 Guía rápida controladores

Iluminación EVA OPTIC

258 Información general
260 Focos SUBAQUA XS
261 Focos SUBAQUA 25 W, 40W y 50 W
262 Nichos y embellecedores
263 Opciones de control

FIRMAMENTOS

264 Firmamentos sumergidos

Iluminación POOL NEON LED

266 Iluminación perimetral POOL NEON LED



Más info

Video

Iluminación SPA ELECTRICS

La iluminación subacuática diseñada por constructores para constructores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Los focos SPA ELECTRICS consumen muy poco.
- Instalación muy sencilla, con rótula en el nicho que permite regular y alinear perfectamente el foco con la pared.
- Foco transparente, muy discreto.
- No necesita embellecedor.
- En renovación de piscinas, con las lámparas y focos SPA ELECTRICS no es necesario cambiar el transformador.
- Térmico incorporado.
- Con el encendido y apagado del interruptor se controlan los 8 colores disponibles y los programas de cambio (uno progresivo, cada siete segundos, y otro rápido, cada tres segundos).
- Incorpora memoria del último color o programa utilizado.
- Estanqueidad garantizada en las conexiones.
- Vida útil 50.000 horas.
- Alcance 8-10 metros.
- Todos los modelos son sincronizables entre sí, sin límite de unidades.

Lámparas Led SPA ELECTRICS PAR 56

Las lámparas PAR 56 de Spa Electrics para sustitución de bombillas incandescentes PAR 56 de 300W.





Más info

MODELO	PAR 56 BLANCO	PAR 56 MULTICOLOR
Diámetro	Ø 165 mm	
Temperatura de color	Blanco neutro 4000 K	Azul eléctrico magenta medianoche, rojo rubí, lima primavera verde laguna, agua, tropical, blanco frío y blánco cálido
Lumen	840 lm	
Consumo W	12 W	16,8 W
LEDs	9 LEDs cerámicos	
Características	Color fijo	10 PROGRAMAS (8 colores + 2 opciones de cambio de color)

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
9230	Lámpara PAR 56 blanco Spa Electrics	B
9226	Lámpara PAR 56 multicolor Spa Electrics	B



Más info

Focos Led QUANTUM




QUANTUM es la solución definitiva en iluminación LED subacuática para piscinas. Gracias a su rendimiento y distribución de luz superiores, junto con su robusta construcción y elegante diseño, la serie QUANTUM es una excelente elección para piscinas de hormigón.

Los focos LED cerámicos QUANTUM, con un diámetro de sólo 165 mm y realizados totalmente en policarbonato, quedan prácticamente invisibles dentro de la piscina.

La instalación de los focos es muy sencilla gracias a la conexión del cable con el conector Plug & Play.

El foco se suministra completo con nicho para piscinas de hormigón y con cable de 5 metros. El nicho se sujeta muy bien al forjado gracias a las múltiples aletas que lo rodean. El aro de ajuste, tipo rótula, garantiza que el nicho quede siempre perfectamente enrasado en la pared.

MODELO	QUANTUM
Diámetro	Ø165 mm
Temperatura de color	RGBW
Lumen	840 lm
Consumo W	12 W
LEDS	9 LEDs cerámicos
Características	Multiplus





NICHO EMPOTRADO



ARO DE AJUSTE CON RÓTULA



CONECTOR RÁPIDO



CONEXIÓN RÁPIDA AL FOCO











REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36366	Foco QUANTUM RGBW Spa Electrics	B
8892	Aro embellecedor en acero inoxidable	B
9313	Mando a distancia y receptor	B


Iluminación - Consejos útiles

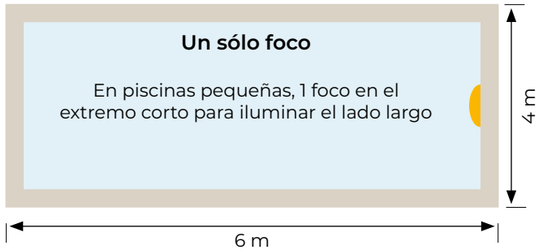

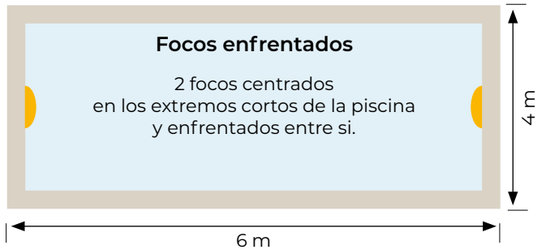

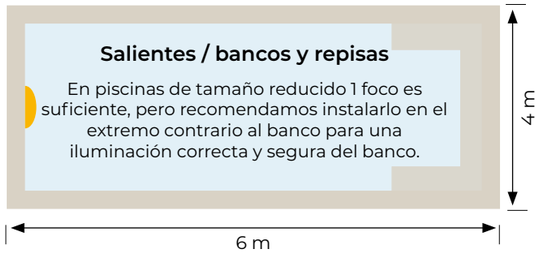

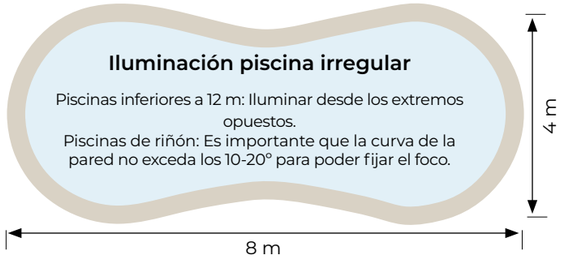

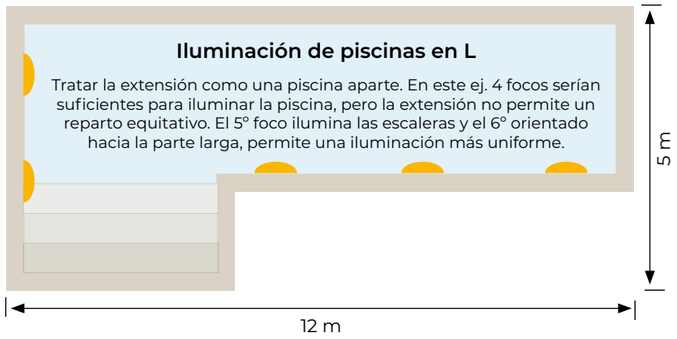

Tips

Como normas generales:

Los focos deben instalarse en la pared de la piscina opuesta a la vivienda para evitar deslumbramientos.

Para una correcta iluminación y para facilitar el mantenimiento, los focos deben situarse a una distancia del borde a unos 40 - 60 cm de profundidad.

El número de focos necesarios en una piscina puede calcularse de forma muy general, considerando que será necesario 1 foco por cada 20 m².


El color del revestimiento afecta a la iluminación, en el caso de piscinas muy oscuras pueden ser necesarios más focos.


Para un resultado perfecto recomendamos que nos envíen un plano.


Nuestro departamento de proyectos le realizará un estudio personalizado.


Iluminación

Iluminación - Consejos útiles

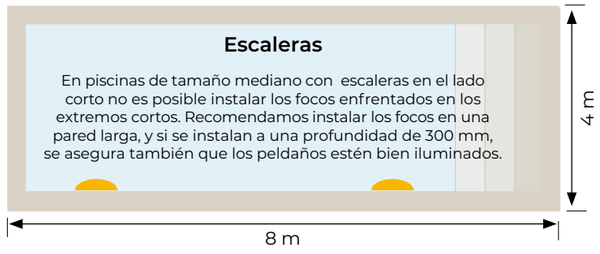

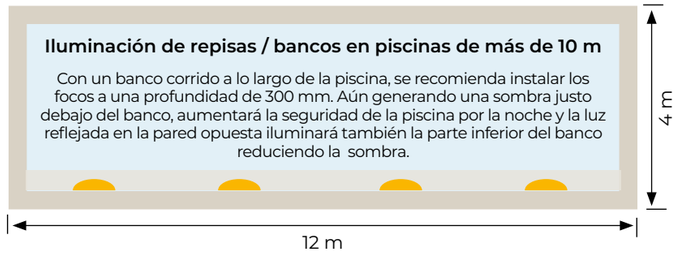

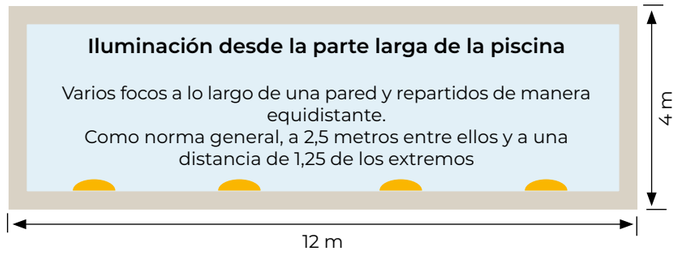

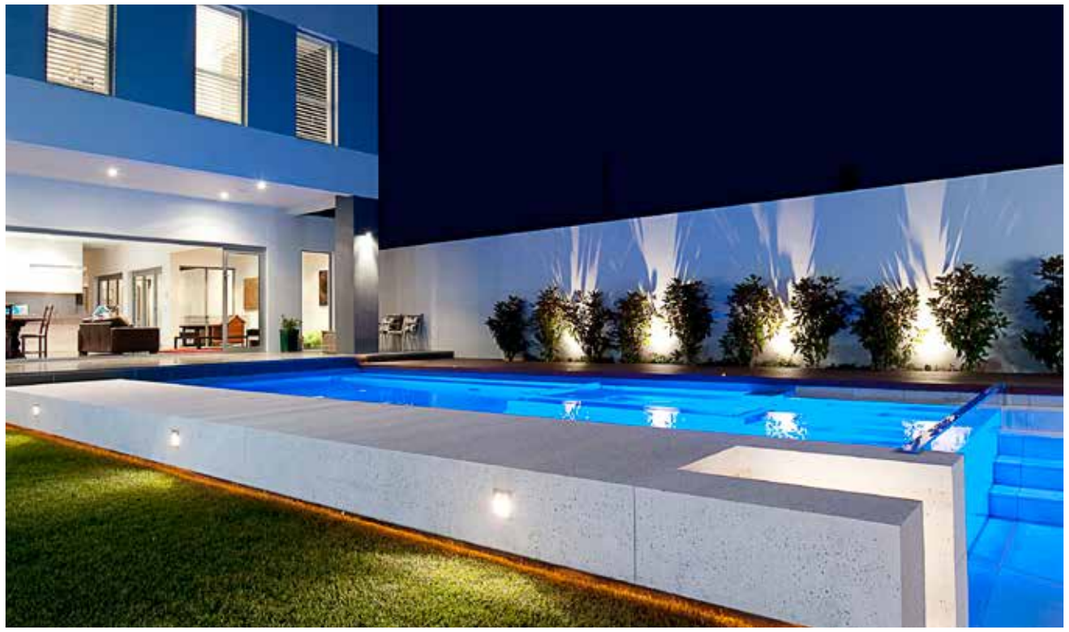

Iluminación DURAVISION



Iluminación DURAVISION


DURAVISIÓN ofrece una amplia gama de focos de piscina con una tecnología muy innovadora.

Sus sistemas inteligentes de instalación pueden ser aplicados a cualquier tipo de piscina, tanto de nueva construcción como en rehabilitación.

Sus innovadoras soluciones de iluminación se ensamblan con componentes y materiales de alta calidad, lo que los hace muy potentes, eficientes y económicos.

Todos los productos DURAVISIÓN están en sintonía entre sí para facilitar el montaje y la instalación.

EL EMBELLECEDOR HACE CLICK EN EL FOCO.
NO SE NECESITAN TORNILLOS PARA LA INSTALACIÓN.

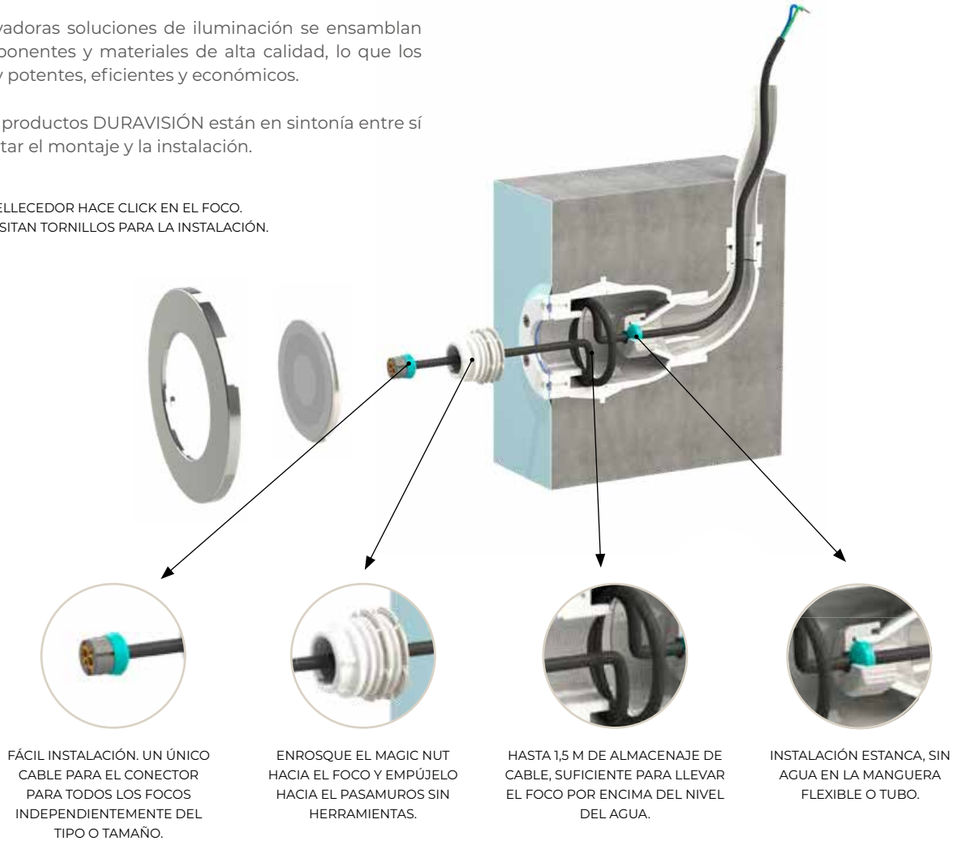

FÁCIL INSTALACIÓN. UN ÚNICO CABLE PARA EL CONECTOR PARA TODOS LOS FOCOS INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO O TAMAÑO.

ENROSQUE EL MAGIC NUT HACIA EL FOCO Y EMPÚJELO HACIA EL PASAMUROS SIN HERRAMIENTAS.

HASTA 1,5 M DE ALMACENAJE DE CABLE, SUFICIENTE PARA LLEVAR EL FOCO POR ENCIMA DEL NIVEL DEL AGUA.

INSTALACIÓN ESTANCA, SIN AGUA EN LA MANGUERA FLEXIBLE O TUBO.

Iluminación DURAVISION

Sistema de adaptación RETROFIT FLEX

Arandelas de silicona para instalar en el conector Magic Nut.

Esto permite la instalación en una rosca hembra de 2" y en tuberías de hasta 63 mm.



Más info

Sistema de sustitución RETROFIT TWIST

Excelente solución de reacondicionamiento que permite utilizar focos DURAVISION en nichos genéricos, y que abarca tamaños desde 85 mm hasta el tamaño máximo que los embellece-dores VISION pueden admitir.

El soporte de 1½" se puede extender para adaptarla al nicho existente.




Más info

Sistema de sustitución PAR 56

Sistema para instalar focos DURAVISON de 170 mm en nichos PAR 56 existentes.
Viene incluido con todos los focos VISION de Ø 170 mm.

Reutilizar el embellecedor de acabado del nicho PAR 56.

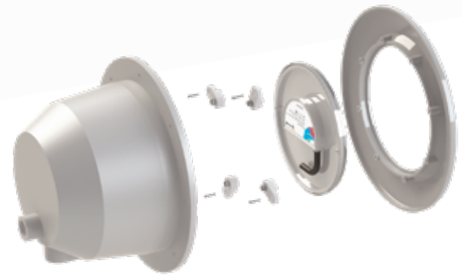

Más info

Adaptador VISION para instalación en superficie

Este adaptador es un modelo de superficie, para montar los focos de la marca VISION de Ø 100 mm directamente sobre la pared de la piscina y para colocar en piscinas ya construidas.

El embellecedor de acabado está incluido en el kit. Tiene un grosor de 41 mm.



Más info

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36428	Adaptador Retrofit FLEX	B
36259	Sistema de sustitución Retrofit TWIST	B
13154	Adaptador de superficie sólo para VISION Ø 100 (*Foco no incluido)	B

Iluminación DURAVISION

SERIE	FOCO	NOMBRE	Ø	COLOR	LUMENS	W	REF.
VISION MOON-LIGHT	PLW 	PLW300B	170	Blanco frío	1350	14	13366
		PLW400B	170	Blanco frío	2400	23	13140
		PLW700B	170	Blanco frío	3500	35	13177
	PLS 	PLS300B	170	RGB	800	13	13367
		PLS400B	170	RGB	1550	23	13139
		PLS700B	170	RGB	2200	33	13176
VISION SPECTRA	DVM 	DVM050-WH	50	Blanco frío	375	5	17362
		DVM050-RGB	50	RGB	400	8	23917
		DVM100-WH	100	Blanco frío	875	9	17363
		DVM100-RGB	100	RGB	1000	16	23918
		DVM170-WH	170	Blanco frío	1675	17	17018
		DVM170-RGB	170	RGB	1600	20	17019
	DVS 	DVS050-RGB	50	RGB	450	8	17015
		DVS050-WH	50	Blanco frío	700	10	19241
		DVS050-TW	50	Blanco configurable	550	8	17002
		DVS100-RGB	100	RGB	1550	20	17003
		DVS100-WH	100	Blanco frio	2300	26	19242
		DVS100-TW	100	Blanco configurable	1500	20	17016
		DVS170-RGB	170	RGB	2450	32	17004
		DVS170-WH	170	Blanco frio	3950	40	22234
		DVS170-TW	170	Blanco configurable	2400	32	17017
VISION ALLEGRO	DVA 	DVA050-RGBW	50	RGBW	650	10	26878
		DVA050-WH	50	Blanco frío	800	8.5	26870
		DVA050-WW	50	Blanco cálido	800	8.5	26871
		DVA100-RGBW	100	RGBW	1900	25	26872
		DVA100-WH	100	Blanco frío	2600	25	26873
		DVA100-WW	100	Blanco cálido	2600	25	26874
		DVA170-RGBW	170	RGBW	3800	50	26875
		DVA170-WH	170	Blanco frío	5500	50	26876
		DVA170-WW	170	Blanco cálido	5500	50	26877
VISION PRO	DVP 	DVP050-RGBW	50	RGBW	1200	33	22675
		DVP100-RGBW	100	RGBW	3500	85	22676
		DVP170-RGBW	170	RGBW	7000	115	23919
		DVP050-WH	50	Blanco frío	2000	24	27951
		DVP100-WH	100	Blanco frío	5500	59	27952
		DVP170-WH	170	Blanco frío	11000	108	27953

Iluminación DURAVISION

Gama VISION MOONLIGHT

Más info



VISION Moonlight es la gama básica de la familia de iluminación DURAVISION.

Su diseño permite que se utilicen para la sustitución de lámparas PAR 56.

Ofrece una gama de colores fijos y luces dinámicas y puede transformar la piscina con juego de luces y colores en función del estado de ánimo o del uso que se le quiera dar.

- Luces LED disponibles en diferentes niveles de luminosidad y colores.
- Diámetro únicamente 170 mm.
- Disponible en blanco y RGB.
- RGB: 16 programas de colores fijos, control vía On/Off.
- Carcasa de polímero, compatible con electrólisis salina.

INCLUYE:
- Lámpara Moonlight.
- 4 metros de cable de 2 x Ø1 mm.
- Kit para sustitución de PAR 56.





EL KIT DE MONTAJE PZM170-RM-WH contiene un pasamuros y un aro embellecedor de acabado blanco (29 mm grosor).
Opcionalmente está disponible PZM170-RV-SS en acero inox. para colocar sobre el aro blanco.




KIT MONTAJE	EMBELLECEDOR OPCIONAL	CONTROL
PZM170 -RM-WH	PZM170 -RV-SS	LINK Driver

MODELO	PLW300B	PLW400B	PLW700B	PLS300B	PLS400B	PLS700B
Diámetro	Ø170 mm			Ø170 mm		
Temperatura de color	Blanco frío 9000 K			RGB		
Lumen	1350 lm	2400 lm	3500 lm	800 lm	1550 lm	2200 lm
Ángulo haz	120			120		
Potencia máx. W	14 W	23 W	35 W	13 W	23 W	33 W
Transformador VA	18 VA	30 VA	46 VA	17 VA	30 VA	43 VA
Voltaje entrada VAC	12 VAC			12 VAC		
Temperatura agua °C	hasta 40°C			hasta 40°C		

Focos Led VISION MOONLIGHT

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
13366	Lámpara LED VISION MOONLIGHT PLW300B blanco frío	B
13140	Lámpara LED VISION MOONLIGHT PLW400B blanco frío	B
13177	Lámpara LED VISION MOONLIGHT PLW700B blanco frío	B
13367	Lámpara LED VISION MOONLIGHT PLS300B RGB	B
13139	Lámpara LED VISION MOONLIGHT PLS400B RGB	B
13176	Lámpara LED VISION MOONLIGHT PLS700B RGB	B
13772	Kit de montaje / embellecedor PZM 170-RM-WH ABS blanco para Moonlight	B
13445	Embellecedor PZM 170-RV-SS en acero inoxidable 316L	B

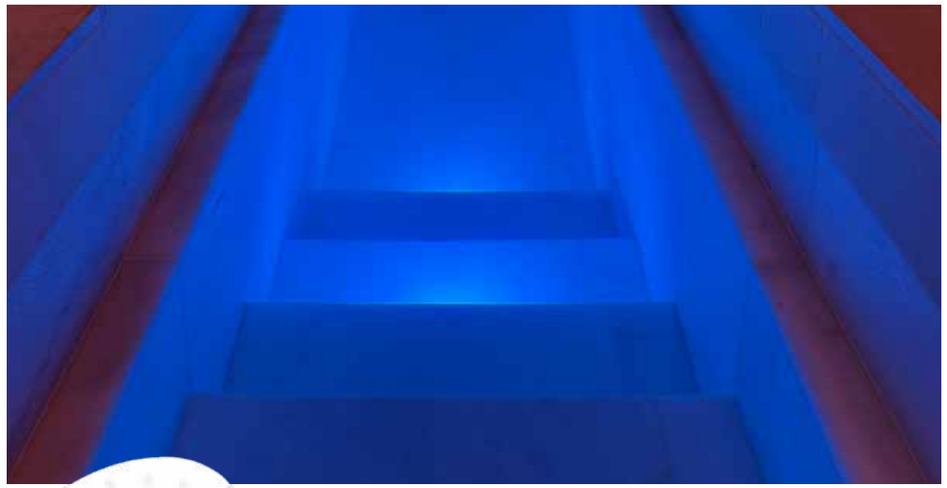

Más info





EMBELLECEDOR
OPCIONAL

Gama VISION SPECTRA DVM

VISION SPECTRA le ofrece la gama de lámparas DVM con niveles medios de salida de lúmenes para piscinas que se quieren iluminar parcialmente o con una luz ambiente.

Focos VISION SPECTRA DVM disponibles en blanco y colores fijos, incluyendo escenarios dinámicos.
Apagando las luces rápidamente y volviendo a encenderlas puede dar a la piscina un aspecto totalmente diferente.

- Focos LED en diferentes diámetros, niveles de luminosidad y colores.
- El ángulo amplio de haz de luz permite una iluminación de la piscina
  sin sombras.
- Carcasa de polímero, compatible con cloración salina.
- RGB: 11 programas de colores fijos.
- Fácil de instalar, funciona con 12 VAC con cable de 2 hilos y con conexión vía conector único.
- Puede ser utilizado siempre con un transformador toroidal.
- Kit de sustitución de nicho PAR 56 (sólo Ø 170 mm).
- Embellecedor no incluido.

PARA COMBINAR CON:

PASAMUROS	EMBELLECEDORES	CONTROL
Pasamuros VISION 1,5”	Embellecedores VISION ultraplanos	Link Driver

EJEMPLOS DE ACABADO:


ACABADO ULTRAPLANO, 2 mm (Combinación de foco DVM100 RGB y embellecedor ultraplano PZA100-FLAT SS).



ACABADO ESTÁNDAR
(Combinación de foco DVM100 RGB y embellecedor PZA100-RF-WH).



VISION SPECTRA DVM

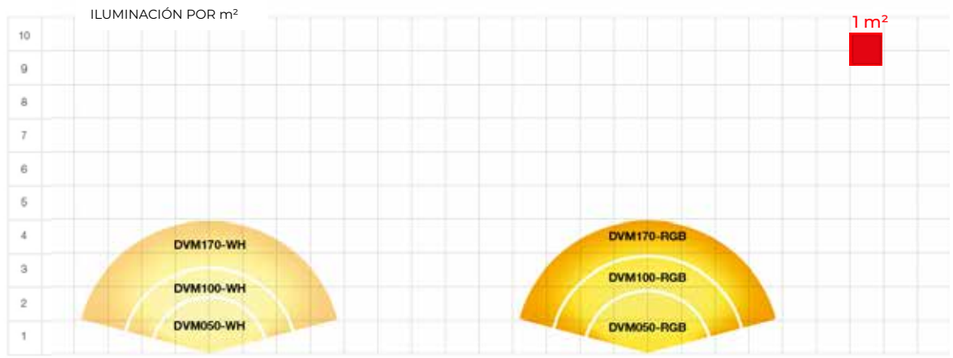

Los valores del gráfico se refieren a piscinas blancas o con revestimiento claro que requieren 100-150 lm/m².
Incrementa la luz (lúmenes) en un 50% para colores medios.
Las piscinas oscuras son más difíciles de iluminar y necesitan hasta un 250% más de luz.



MODELO	DVM050-WH	DVM100-WH	DVM170-WH	DVM050-RGB	DVM100-RGB	DVM170-RGB
Diámetro	Ø50 mm	Ø100 mm	Ø170 mm	Ø50 mm	Ø100 mm	Ø170 mm
Temperatura color	Blanco frío, 5000 K			RGB		
Lumen	375 lm	875 lm	1675 lm	400 lm	1000 lm	1600 lm
Ángulo haz	116°			116°		
Potencia máx. W	5 W	9 W	17 W	8 W	16 W	20 W
Transformador VA	7 VA	12 VA	22 VA	13 VA	34 VA	42 VA
Voltaje entrada VAC	12 VAC			12 VAC		
Temperatura agua °C	hasta 40°C			hasta 40°C		

Focos Led VISION SPECTRA DVM

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
17362	DVM050-WH Foco LED Vision Spectra Ø 50 mm Blanco frío	B
23917	DVM050-RGB Foco LED Vision Spectra Ø 50 mm RGB	B
17363	DVM100-WH Foco LED Vision Spectra Ø 100 mm Blanco frío	B
23918	DVM100-RGB Foco LED Vision Spectra Ø 100 mm RGB	B
17018	DVM170-WH Foco LED Vision Spectra Ø 170 mm Blanco frío	B
17019	DVM170-RGB Foco LED Vision Spectra Ø 170 mm RGB	B

Iluminación DURAVISION



Más info







EMBELLECEDOR OPCIONAL

Gama VISION SPECTRA DVS

VISION SPECTRA le ofrece la gama DVS con altos niveles de salida de lúmenes para piscinas totalmente iluminadas.

- Focos LED en diferentes diámetros, niveles de luminosidad y colores.
- Disponible:
  Blanco (WH).
  Blanco configurable (TW) 6 tonos de blanco y azul, control vía On/Off.
  RGB 11 programas de colores fijo, control vía On/Off.
- Fácil de instalar, funciona con 12 VAC con cable de 2 hilos y conexión vía conector único.
- Carcasa de polímero compatible con cloración salina.

INCLUYE:

- Foco VISION Spectra DVS, 2 metros de cable de 2 hilos, kit Quick Connect con Magic Nut.
- Kit de sustitución del nicho PAR 56 (sólo Ø 170 mm).
- Puede ser utilizado siempre con un transformador toroidal.
- Embellecedor no incluido.

PARA COMBINAR CON:

PASAMUROS	EMBELLECEDORES	CONTROL
Pasamuros VISION 1,5”	Embellecedores VISION ultraplanos	Link Driver

EJEMPLOS DE ACABADO:

ACABADO ULTRAPLANO, 2 mm (Combinación de foco DVS100 RGB y embellecedor ultraplano PZA100-FLAT SS)




ACABADO ESTÁNDAR (Combinación de foco DVS100 RGB y embellecedor PZA100-RF-WH)



Iluminación DURAVISION

VISION SPECTRA DVS

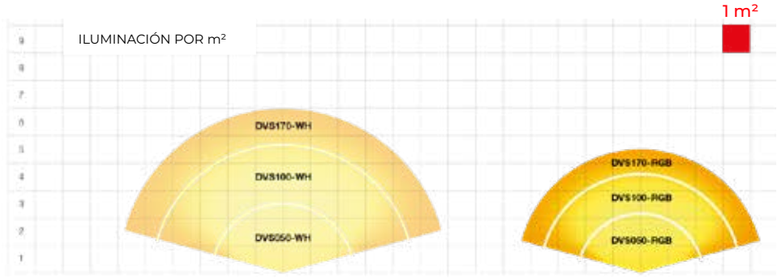

Los valores del gráfico se refieren a piscinas blancas o con revestimiento claro que requieren 100-150 lm/m².
Incrementa la luz (lúmenes) en un 50% para colores medios.
Las piscinas oscuras son más difíciles de iluminar y necesitan hasta un 250% más de luz.



MODELO	DVS050-WH	DVS100-WH	DVS170-WH	DVS050-TW	DVS100-TW	DVS170-TW
Diámetro	Ø50 mm	Ø100 mm	Ø170 mm	Ø50 mm	Ø100 mm	Ø170 mm
Temperatura de color	Blanco frío, 5000 K			Blanco configurable: 3000 K - 6500 K + azul		
Lumen	700 lm	2300 lm	3950 lm	550 lm	1500 lm	2400 lm
Ángulo haz	116°			116°		
Potencia máx. W	10 W	26 W	40 W	8 W	20 W	32 W
Transformador VA	13 VA	34 VA	52 VA	13 VA	34 VA	52 VA
Voltaje entrada VAC	12 VAC			12 VAC		
Temperatura agua °C	hasta 40°C			hasta 40°C		



MODELO	DVS050-RGB	DVS0100-RGB	DVS170-RGB
Diámetro	Ø50 mm	Ø100 mm	Ø170 mm
Temperatura de color	RGB		
Lumen	450 lm	1550 lm	2450 lm
Ángulo haz	116°		
Potencia máx. W	8 W	20 W	32 W
Transformador VA	13 VA	34 VA	52 VA
Voltaje entrada VAC	12 VAC		
Temperatura agua °C	hasta 40°C		

Focos Led VISION SPECTRA DVS

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
17015	DVS050-RGB: Foco LED Vision Spectra Ø50 mm RGB	B
19241	DVS050-WH: Foco LED Vision Spectra Ø50 mm blanco frío	B
17002	DVS050-TW: Foco LED Vision Spectra Ø50 mm blanco configurable	B
17003	DVS100-RGB: Foco LED Vision Spectra Ø100 mm RGB	B
19242	DVS100-WH: Foco LED Vision Spectra Ø100 mm blanco frío	B
17016	DVS100-TW: Foco LED Vision Spectra Ø100 mm blanco configurable	B
17004	DVS170-RGB: Foco LED Vision Spectra Ø170 mm RGB	B
22234	DVS170-WH: Foco LED Vision Spectra Ø170 mm blanco frío	B
17017	DVS170-TW: Foco LED Vision Spectra Ø170 mm blanco configurable	B

Iluminación DURAVISION



Más info



Gama LED VISION ALLEGRO

Los focos LED VISION ALLEGRO, con una estética impactante y elegante, ofrecen una amplia gama de luces tanto fijas como escenarios dinámicos con cambio de color.

- Tres diámetros diferentes: Ø50, Ø100 y Ø170 mm.
- Disponible diferentes niveles de iluminación y colores.
- Ángulo de luz ancho para una iluminación sin sombras.
- Carcasa de polímero compatible con cloración salina.
- Diseño elegante con acabado en vidrio esmerilado.
- Tecnología patentada para enfriamiento directo del PCB.
- Protección contra sobretensión por picos de voltaje.
- Atenuación térmica para proteger del sobrecalentamiento.
- RGBW: 14 programas de colores fijos.
- Perfectos para usar con el controlador LINK (opcional).

Para RGBW, la avanzada tecnología DuraNet Communication, en combinación con Link Controller permite: libre elección de color, atenuación, sincronización automática, compatibilidad con Link Touch y con DMX512 y RS485.

INCLUYE en el embalaje:
- Foco Allegro.
- 3 metros de cable de 2 hilos.
- Kit Quick Connect™ con Magic Nut.
- Kit para reposición PAR 56 (sólo en Ø 170 mm).

Fácil instalación, funciona con 12 VAC con un cable de 2 hilos y conexión vía conector único.

Embellecedor no incluido.

PARA COMBINAR CON:

PASAMUROS	EMBELLECEDORES	CONTROL
Pasamuros VISION 1,5”	Embellecedores VISION ultraplanos	Link Driver


EJEMPLOS DE ACABADO:



ACABADO ULTRAPLANO, 2 MM
(Combinación de foco DVA100 RGBW y embellecedor ultraplano PZA100-FLAT SS)



ACABADO ESTÁNDAR
(Combinación de foco DVA100 RGBW y embellecedor PZA100RF-WH)

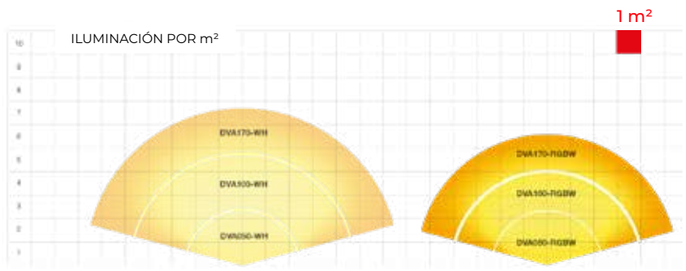

Iluminación DURAVISION

VISION ALLEGRO







MODELO	DVA050-WW	DVA100-WW	DVA170-WW	DVA050-WH	DVA100-WH	DVA170-WH
Diámetro	Ø50 mm	Ø100 mm	Ø170 mm	Ø50 mm	Ø100 mm	Ø170 mm
Temperatura de color	Blanco cálido 3500 K			Blanco frío 7700 K		
Lumen	800 lm	2600 lm	5500 lm	800 lm	2600 lm	5500 lm
Ángulo haz	116°			116°		
Potencia máx. W	8,5 W	25 W	50 W	8,5 W	25 W	50 W
Transformador VA	10 VA	29 VA	57 VA	10 VA	29 VA	57 VA
Voltaje entrada VAC	12 VAC			12 VAC		
Temperatura agua °C	hasta 40°C			hasta 40°C		

MODELO	DVA050-RGBW	DVA100-RGBW	DVA170-RGBW
Diámetro	Ø50 mm	Ø100 mm	Ø170 mm
Temperatura de color	RGBW		
Lumen	650 lm	1900 lm	3800 lm
Ángulo haz	116°		
Potencia máx. W	10 W	25 W	50 W
Transformador VA	12 VA	29 VA	57 VA
Voltaje entrada VAC	12 VAC		
Temperatura agua °C	hasta 40°C		
Dimable	Si		

Focos Led VISION ALLEGRO

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
26878	Foco ALLEGRO DVA050 RGBW Color Multicolor	B
26870	Foco ALLEGRO DVA050 WH Color Blanco frío	B
26871	Foco ALLEGRO DVA050 WW Color Blanco cálido	B
26872	Foco ALLEGRO DVA100 RGBW Color Multicolor	B
26873	Foco ALLEGRO DVA100 WH Color Blanco frío	B
26874	Foco ALLEGRO DVA100 WW Color Blanco cálido	B
26875	Foco ALLEGRO DVA170 RGBW Color Multicolor	B
26876	Foco ALLEGRO DVA170 WH Color Blanco frío	B
26877	Foco ALLEGRO DVA170 WW Color Blanco cálido	B



Más info



Gama LED VISION PRO

VISION PRO es una gama de luces magníficamente diseñada para piscinas y con una emisión de luz superior.

Son focos todo en uno, colores con escenarios dinámicos. Equipados con Quick Connect™, sistema de conexión extremadamente fiable y fácil de montar.

Los nichos VISION hacen posible una instalación ultraplana.

Perfectos para usar con el controlador LINK (opcional) para un control total.

- Disponible diferentes diámetros (Ø50, Ø100 y Ø170 mm), niveles de iluminación y colores.
- Ángulo de luz ancho para una iluminación sin sombras.
- Extremadamente potente, hasta 11000 lumens.
- Carcasa de polímero compatible con cloración salina.
- Diseño elegante con acabado en vidrio esmerilado.
- Tecnología patentada para enfriamiento directo del PCB.
- Protección contra sobretensión por picos de voltaje.
- Atenuación térmica para proteger del sobrecalentamiento.

- RGBW: 14 programas de colores fijos.
- Para RGBW, la avanzada tecnología DuraNet Communication, en combinación con Link Controller, permite: libre elección de color, atenuación, sincronización automática, compatibilidad con Link Touch y con DMX512 y RS485.

INCLUYE en el embalaje:
- Foco Vision Pro.
- 2 metros de cable de 2 hilos
- Kit Quick Connect™ con Magic Nut
- Kit para reposición PAR56 (sólo en Ø 170 mm).

- Fácil instalación, funciona con 12 VAC con un cable de 2 hilos y conexión vía conector único.

EJEMPLOS DE ACABADO:



ACABADO ULTRAPLANO, 2 MM
(Combinación de foco DVP100-RGBW y embellecedor ultraplano PZA100-FLAT SS)




ACABADO ESTÁNDAR
(Combinación de foco DVP100-RGBW y embellecedor PZA100-RF-WH)

PARA COMBINAR CON:

PASAMUROS	EMBELLECEDORES	CONTROL
Pasamuros VISION 1,5”	Embellecedores VISION ultraplanos	Link Driver

VISION PRO

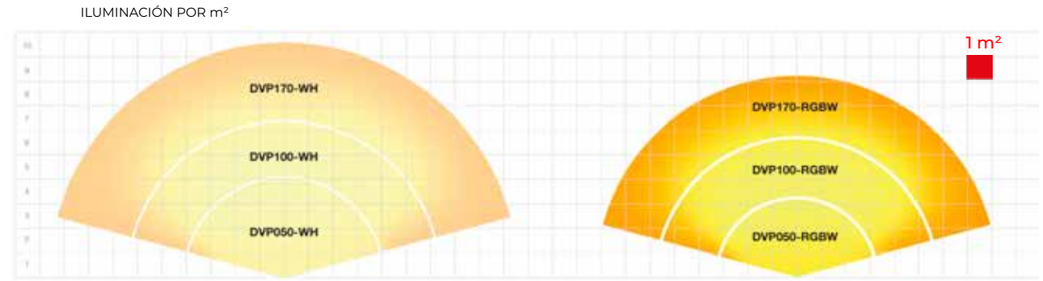

Los valores del gráfico se refieren a piscinas blancas o con revestimiento claro que requieren 100-150 lm/m².
Incrementa la luz (lúmenes) en un 50% para colores medios.
Las piscinas oscuras son más difíciles de iluminar y necesitan hasta un 250% más de luz.



MODELO	DVP050-RGBW	DVP100-RGBW	DVP170-RGBW	DVP050-WH	DVP100-WH	DVP170-WH
Diámetro	Ø50 mm	Ø100 mm	Ø170 mm	Ø50 mm	Ø100 mm	Ø170 mm
Temperatura de color	RGBW			Blanco frío 5700 K		
Lumen	1200 lm	3500 lm	7000 lm	2000 lm	5500 lm	11000 lm
Ángulo haz	116°			116°		
Potencia máx. W	23 W	64 W	122 W	24 W	59 W	108 W
Transformador VA	28 VA	77 VA	154 VA	29 VA	70 VA	1529VA
Voltaje entrada VAC	12 VAC			12 VAC		
Temperatura agua °C	hasta 40°C			hasta 40°C		
Dimable	Si			-		

Focos LED VISION PRO

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
22675	Foco VISION PRO DVP050-RGBW	B
22676	Foco VISION PRO DVP100-RGBW	B
23919	Foco VISION PRO DVP170-RGBW	B
27951	Foco VISION PRO DVP050-WH	B
27952	Foco VISION PRO DVP100-WH	B
27953	Foco VISION PRO DVP170-WH	B

Iluminación DURAVISION

Embellecedores VISION

SERIE	REF	SERIE	Ø	TAMAÑO	COLOR		GRUPO
RN 	23387	PZA100-RN-SS	100	160 x 13 mm		Acero inoxidable	B
	13413	PZA100-RN-WH	100	160 x 13 mm		Blanco	B
	13518	PZA100-RN-SW	100	160 X 13 mm		Arena	B
	13595	PZA100-RN-DG	100	160 x 13 mm		Gris oscuro	B
	13517	PZA100-RN-LG	100	160 x 13 mm		Gris claro	B
	23384	PZA100-RN-LB	100	160 x 13 mm		Azul claro	B
	13519	PZA100-RN-BL	100	160 x 13 mm		Negro	B
	23388	PZA170-RN-SS	170	250 x 12 mm		Acero inoxidable	B
	13414	PZA170-RN-WH	170	250 x 12 mm		Blanco	B
	13521	PZA170-RN-SW	170	250 x 12 mm		Arena	B
	17006	PZA170-RN-DG	170	250 x 12 mm		Gris oscuro	B
	13520	PZA170-RN-LG	170	250 x 12 mm		Gris claro	B
	23385	PZA170-RN-LB	170	250 x 12 mm		Azul claro	B
	13522	PZA170-RN-BL	170	250 x 12 mm		Negro	B
RF 	21894	PZA50-RF-SS	50	128 X 18 mm		Acero inoxidable	B
	17443	PZA50-RF-WH	50	128 X 18 mm		Blanco	B
	17520	PZA50-RF-DG	50	128 X 18 mm		Gris oscuro	B
	13293	PZA50-RF-LG	50	128 X 18 mm		Gris claro	B
	23389	PZA50-RF-LB	50	128 X 18 mm		Azul claro	B
	21800	PZA50-RF-BL	50	128 X 18 mm		Negro	B
	17445	PZA100-RF-SS	100	185 x 20 mm		Acero inoxidable	B
	17444	PZA100-RF-WH	100	185 x 20 mm		Blanco	B
	17521	PZA100-RF-DG	100	185 x 20 mm		Gris oscuro	B
	14989	PZA100-RF-LG	100	185 x 20 mm		Gris claro	B
	22237	PZA170-RF-SS	170	280 x 21 mm		Acero inoxidable	B
	17455	PZA170-RF-WH	170	280 x 21 mm		Blanco	B
	17522	PZA170-RF-DG	170	280 x 21 mm		Gris oscuro	B
	14996	PZA170-RF-LG	170	280 x 21 mm		Gris claro	B
RO Versión más fina de RF, adecuada para piscinas de hormigón sin liner	13292	PZA050-RO-SS	50	100 X 9 mm		Acero inoxidable	B
	13147	PZA050-RO-WH	50	100 X 9 mm		Blanco	B
	13596	PZA050-RO-DG	50	100 X 9 mm		Gris oscuro	B
	15456	PZA050-RO-LG	50	100 X 9 mm		Gris claro	B
	23390	PZA050-RO-LB	50	100 X 9 mm		Azul claro	B
	23391	PZA050-RO-BL	50	100 X 9 mm		Negro	B
	13150	PZA100-RO-SS	100	170 x 13 mm		Acero inoxidable	B
	13151	PZA170-RO-SS	170	270 x 16 mm		Acero inoxidable	B

*Todos los embellecedores de acero inoxidable son 316 L.

Iluminación DURAVISION

Embellecedores VISION para instalación plana

Los embellecedores PZA050-RR-SS, PZA050-RS-SS y PZA050-RP-SS , en acero inoxidable 316 L, son especiales para la instalación plana y se utilizan únicamente con los focos VISION Pro y VISION Allegro de Ø50 mm.

SERIE	REF.	CÓDIGO	Ø	TAMAÑO	COLOR		GRUPO
RR  Montaje directo en piscinas de hormigón sin liner	22679	PZA050-RR-SS	50	100 x 3,5 mm		Acero inoxidable	B
RS  Piscinas de hormigón sin liner con nichos WC o WCS	22680	PZA050-RS-SS	50	90 x 3,5 mm		Acero inoxidable	B
RP  Piscinas de hormigón con o sin liner con nichos WC o WCS	22681	PZA050-RP-SS	50	100 x 15 mm		Acero inoxidable	B

Embellecedores VISION ULTRAPLANOS

Utilizando un concepto único, el foco no se coloca en la pared de la piscina sino con la pared. Esto permite usar un embellecedor que sólo tiene unos pocos milímetros de espesor.

Combinando estilo y seguridad, este acabado ultraplano elimina obstáculos y evita que el foco pueda ser utilizado como un escalón para salir de la piscina.

Los embellecedores están disponibles en acero inoxidable 316L y en polímero, en tres colores.

Acabado muy discreto y elegante utilizando el kit de instalación.

Hay un kit específico en función del acabado de la piscina, hormigón o liner.

Compatible con todos los focos DURAVISIÓN, excepto Moonlight.

Compatible con todos los pasamuros DURAVISIÓN de 1,5” excepto con las referencias PZA-WTM-NG y PZA-WTM-SS.




SERIE	REF	CÓDIGO	Ø	TAMAÑO	GROSOR	COLOR		GRUPO
	27965	PZA050-FLAT-SS	50 mm	108 mm	2 mm		Acero inoxidable	B
	27968	PZA050-FLAT-WH			2,8 mm		Blanco	B
	27974	PZA050-FLAT-DG			2,8 mm		Gris claro	B
	27971	PZA050-FLAT-LG			2,8 mm		Gris oscuro	B
	27966	PZA100-FLAT-SS	100 mm	175 mm	2 mm		Acero inoxidable	B
	27969	PZA100-FLAT-WH			2,8 mm		Blanco	B
	27975	PZA100-FLAT-DG			2,8 mm		Gris claro	B
	27972	PZA100-FLAT-LG			2,8 mm		Gris oscuro	B
	27967	PZA170-FLAT-SS	170 mm	275 mm	2 mm		Acero inoxidable	B
	27970	PZA170-FLAT-WH			2,8 mm		Blanco	B
	27976	PZA170-FLAT-DG			2,8 mm		Gris claro	B
	27973	PZA170-FLAT-LG			2,8 mm		Gris oscuro	B

Pasamuros VISION 1,5”

Pasamuros de 1,5” para cualquier tipo de instalación, con o sin liner, compatible con todos los focos DURAVISION (excepto con los modelos Moonlight).


Más info

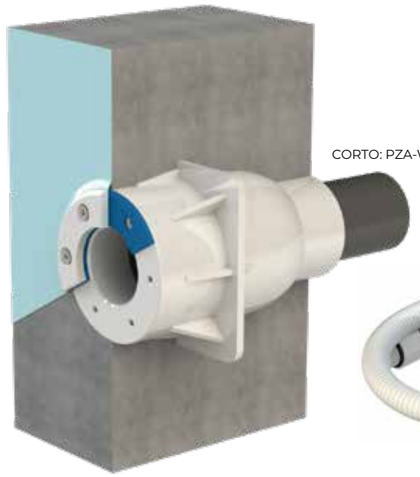

CORTO: PZA-WCS-NG



PZA-FLEX-S



LARGO: PZA-WC-NG




FINAS:PZA-WTM-NG

MODELO	PZA-WCS-NG	PZA-WC-NG	PZA-WTM-NG	PZA-FLEX-NG	PZA-FLEX-S
Material	Polímero	Polímero	Polímero	Polímero	Polímero
Prensa estopa interno	Si	Si	Si	-	-
Longitud	152 mm	269 mm	171 mm	-	-
Conexión tubería	50 mm	50 mm	50 mm	-	-
REFERENCIA	27031	27030	27032	27033	27977
GRUPO	B	B	B	B	B

VISTA TRANSVERSAL



VISTA DESPIECE

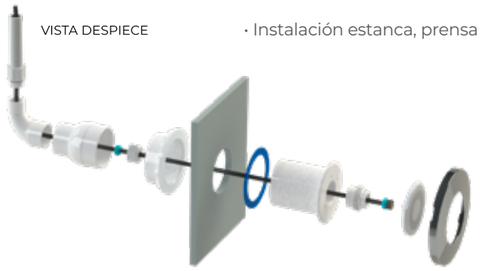

- Instalación estanca, prensa estopa interno, sin agua en manguera o tubo.
- Hasta 1,5 metros de almacenamiento de cable. Gracias al almacenamiento de cable el foco se puede sacar del agua.
- Conexiones cónicas.
- Paso de cable suave.
- Se puede ampliar con un tubo de 50 mm.



PZA-FLEX-NG

OPCIÓN EXTENSIÓN
Kit de extensión con codo y manguera de PVC de 800 mm que incrementa la longitud de la instalación en 54 mm.



PZA-FLEX-S

OPCIÓN CORTA
Si la instalación requiere una longitud menor, reemplazar el extremo a encolar por la pieza PZA-FLEX-S, codo con manguera flexible, reduciendo la longitud en 22 mm.


Solución para instalación ultraplana en piscinas de hormigón

KIT INSTALACIÓN PARA GRESITE/MOSAICO





KIT INSTALACIÓN PARA LINER





- Atornille la brida de montaje en el pasamuros VISION 1,5”.
- Disponga el revestimiento de gresite o vítro contra el borde de la brida.
- Coloque la lámpara en el embellecedor ultraplano e introduzca ambos en el pasamuros.

- Tomar el pasamuros VISION 1,5”.
- Colocar la junta y la brida de nicho de polímero encima y atornillar.
- Terminar la construcción de la piscina y colocar el liner.
- Poner el anillo de montaje de acero inoxidable en el revestimiento con una junta en medio.
- Atornillar todo en la brida del nicho de polímero para un acabado hermético.
- Colocar el foco en el embellecedor ultra plano y empujar hacia el pasamuros.

Kits:

MODELO	KIT PARA GRESITE /MOSAICO			KIT PARA LINER		
	PZA050-CT	PZA100-CT	PZA170-CT	PZA050-CL	PZA100-CL	PZA170-CL
Para foco de Ø	50 mm	100 mm	170 mm	50 mm	100 mm	170 mm
Ø exterior.	84 mm	132 mm	208 mm	112 mm	180 mm	254 mm
Grosor.	11 mm	11 mm	11 mm	21 mm	22 mm	22 mm

Lo que se necesita:

1 PASAMUROS 1,5”	2 ARO MONTAJE		3 EMBELLECEDOR ULTRA PLANO
PISCINAS HORMIGÓN	PISCINAS GRESITE/MOSAICO	PISCINAS LINER	
PZA-WC-NG	PZA050-CT	PZA050-CL	PZA050-FLAT-XX*
PZA-WCS-NG	PZA100-CT	PZA100-CL	PZA100-FLAT-XX*
	PZA170-CT	PZA170-CL	PZA170-FLAT-XX*

* Reemplazar XX por el código de color correspondiente

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
27959	Kit instalación gresite/mosaico PZA050-CT	B
27960	Kit instalación gresite/mosaico PZA100-CT	B
27961	Kit instalación gresite/mosaico PZA170-CT	B
27962	Kit instalación liner PZA050-CL	B
27963	Kit instalación liner PZA100-CL	B
27964	Kit instalación liner PZA170-CL	B

Iluminación DURAVISION



Más info

Accesorios VISION



Set herramientas

Set herramientas para fijación sencilla del foco al embellecedor, introducción de cables y fijación del prensaestopa.



Herramienta para quitar el foco

Herramienta práctica para extraer el foco de un pasamuros de 2".



Cable 2 hilos

Cable de 2 hilos con cubierta de goma apto para uso permanente en agua de piscina, se sirve en bobinas de 100 m. Usar solo en combinación con iluminación DURAVISION.



Kit de conexión

Kit de conexión para instalación de focos LED DURAVISION.
Usar únicamente con cable DURAVISION.
Cada kit contiene:

- Conector rápido cable a foco.
- Prensa Magic Nut con arandelas de goma.
- Junta de diferentes tamaños según el grosor del cable.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
13425	Set de herramientas	B
27034	Herramienta para retirar foco	B
27035	100 m cable de 2 hilos 2 x 1,0 mm²	B
27036	100 m cable de 2 hilos 2 x 1,5 mm²	B
27037	100 m cable de 2 hilos 2 x 2,5 mm²	B
18440	Kit de conexión 1 mm²	B
27038	Kit de conexión 1,5 mm²	B
27039	Kit de conexión 2,5 mm²	B

Iluminación DURAVISION

Cuadros de CONTROL LINK DRIVER

Cuadros de control remoto para focos DURAVISION.

- Tecnología de comunicación On/Off para todos los focos DURAVISION.
- Con o sin transformador incorporado.
- Control de dispositivos externos, como la iluminación del jardín.
- Incluyen control remoto TX868.
- Sin función dimmer.
- Se recomienda utilizar transformador toroidal.



PL-REM
PL-REM-60

Más info

PARA COMBINAR CON:

VISION Moonlight
VISION Spectra DVM
VISION Spectra DVS
VISION Allegro
VISION Pro



PL-REM-200



MANDO TX 868



Transformador TORO-DIN



Transformadores TORO-IP64

MODELO	PL-REM	PL-REM-60	PL-REM-200
Tipo de control DURAVISION	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Banda frecuencia trasmisión MHz	868	868	868
Voltaje nominal entrada VAC	230	230	230
Transformador toroidal incorporado	-	SI	SI
Clasificación VA del transformador VA	-	60	200
Voltaje de salida VAC	-	12	12
Cantidad de relés de contacto	2	-	2
Clase protección IEC	Clase II	Clase II	Clase II
Clase IP	IP54	IP54	IP54
Dimensiones mm	150x157x51	150x157x51	195x149x90
Peso neto kg	0,5	1,3	3,2

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
13405	Control remoto PL-REM, sin transformador	B
13141	Control remoto PL-REM 60, con transformador 60 VA, sin salidas auxiliares	B
13406	Control remoto PL-REM 200, con transformador 200 VA	B

Cuadros de CONTROL LINK CONTROLLER

Más info



PLP-REM-350

- Cuadro de control remoto para focos LED DURAVISION.
- Avanzada y única Tecnología de Comunicación DuraNet* (*Protocolo de comunicación exclusivo a través del cable de alimentación. Permite un control total de los productos DURATECH conectados con un solo cable). en combinación con los focos compatibles DURAVISIÓN.
- Libre elección de color.
- Dimable.
- Compatible con mando a distancia LINK Touch.
- Compatible con DMX512 y RS485.
- Sincronización automática.
- Conexión con el sistema de automatización de la vivienda mediante RS485 o DMX512.
- Con o sin transformador incorporado.
- Se recomienda utilizar transformadores toroidales.
- Control de dispositivos externos como iluminación de jardín o cubierta.
- Mando a distancia TX868 incluido.




PLP-REM

DIMABLE	SI /NO
VISION Moonlight	no
VISION Spectra DVM	no
VISION Spectra DVS	no
VISION Allegro	si
VISION Pro	si

- Ranura para tarjeta SD para actualizaciones de firmware.
- Bus CAN disponible para conectar múltiples controladores LINK.

MODELO	PLP-REM	PLP-REM-350
Tipo de control DURAVISION	ON/OFF & Duranet	ON/OFF & Duranet
Banda frecuencia trasmisión MHz	868	868
Compatible con LINK Touch	SI	SI
Voltaje nominal entrada VAC	12	230
Transformador toroidal incorporado	-	SI
Clasificación VA del transformador VA	-	350
Voltaje de salida VAC	12	12
Cantidad de salidas AUX	2	2
CAN Bus	SI	SI
RS485	SI	SI
DMX512	SI	SI
Clase protección IEC	Clase II	Clase II
Clase IP	IP54	IP54
Dimensiones mm	150 x 130 x 54	420 x 295 x 140
Peso neto kg	0,43	6,9

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
13416	Control remoto PLP-REM sin transformador	B
13155	Control remoto PLP-REM 350 con transformador 350 VA	B

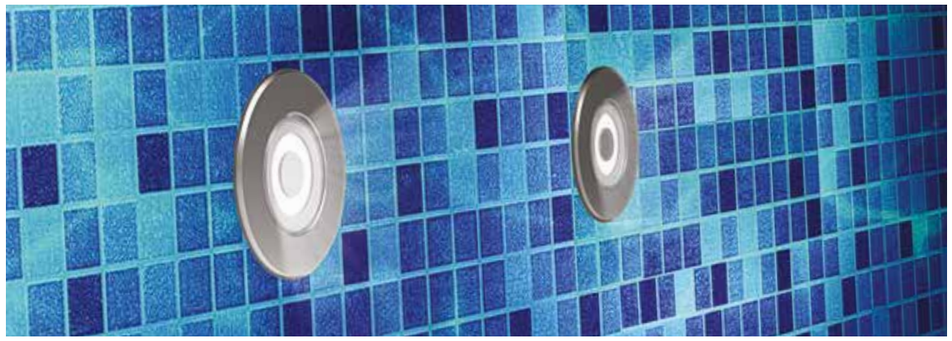

Cuadros de CONTROL LINK MINI

Más info



- Cuadro de control remoto para focos LED DURAVISION.
- Carcasa de polímero color negro con aspecto moderno
- Conectado con la App Dura Cloud vía Bluetooth y WiFi.
- OneTouch LED indica el estado del controlador. Presionar el OneTouch LED para encender o apagar los focos.
- Tecnología básica de comunicación ON/OFF, compatible con todos los focos DURAVISION.
- Avanzada y única Tecnología de Comunicación DuraNet (*Protocolo de comunicación exclusivo a través del cable de alimentación. Permite un control total de los productos DURATECH conectados con un sólo cable*) *en combinación con los focos compatibles DURAVISIÓN:*
  - Libre elección de color.
  - Dimable.
  - Compatible con DMX512 y RS485.
  - Sincronización automática.

DURA Cloud



- Conecta varios controladores para operar como uno, utilizando la conexión RS485.

MODELO	LINK-MINI-60
Tipo de control DURAVISION	ON/OFF & DuraN et
App DURA Cloud	SI
Bluetooth BLE	SI
WIFI 2, 4GHZ	SI
Voltaje nominal entrada VAC	230
Transformador toroidal incorporado	SI
Potencia de salida VA	60
Voltaje de salida VAC	12
Clase protección IEC	Clase II
Clase IP	IP54
Dimensiones mm	150 x 157 x 51
Peso neto kg	0,5

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36432	Cuadro de control LINK Mini	B

Iluminación DURAVISION



Cuadros de CONTROL LINK ONE

- Cuadro de control remoto para focos LED DURAVISION.
- Carcasa de aluminio negro, con placa frontal de cristal.
- Conectado con la App Dura Cloud vía Bluetooth® y WiFi.
- OneTouch LED indica el estado del controlador.
  Presionar el OneTouch LED para encender o apagar los focos.
- Tecnología básica de comunicación ON/OFF, compatible con todos los focos DURAVISION.
- Salida estable de 12 VAC independientemente de la tensión de entrada.
- Rápida instalación. El soporte de montaje en pared y los conectores reducen el tiempo y el esfuerzo de instalación.

Más info

DURA Cloud



- Avanzada y única Tecnología de Comunicación DuraNet (*Protocolo de comunicación exclusivo a través del cable de alimentación. Permite un control total de los productos DURATECH conectados con un sólo cable*) *en combinación con los focos compatibles DURAVISIÓN:*
- Libre elección de color.
- Dimable.
- Compatible con Link Touch, si se instala el módulo opcional LoRa.
- Compatible con DMX512 y RS485, si el módulo opcional RS485/DMX512 está instalado.
- Sincronización automática.
- Como complemento opcional está disponible una regleta de expansión con 6 conectores adicionales para iluminación LED.
- Sólo puede instalarse un único módulo en la unidad.
- Para el Módulo LORA se deben añadir los mandos a distancia y el cable de extensión de 10 m con base para la antena.

TX868. MANDO A DISTANCIA EN 868 MHZ PARA CONTROLAR LINK DRIVER O SISTEMAS DE CONTROL LINK CONTROLLER.





ACCS-LINK-005 Regleta extensión 6 conectores



ACCS-LINK-004
Módulo RS485/DMX512



ACCS-LINK-003
Módulo LoRa



DLT10-BIC, TOMA DE EMPOTRAR OPCIONAL CON CONEXIÓN USB-C EL SOPORTE DE PARED ESTÁNDAR SE PUEDE MONTAR EN EL ENCHUFE.

MODELO	LINK-ONE-120
Tipo de control DURAVISION	ON/OFF & DuraNet
Compatible con Link Touch y mando TX 868	Opcional VA módulo LoRa
App DURA Cloud	SI
Bluetooth BLE	SI
WiFi 2, 4 GHZ	SI
Voltaje nominal entrada VAC	230
Potencia de salida VA	120
Voltaje de salida VAC	12
Relé de contactos	Opcional vía módulo LoRa
RS485/DMX512	Opcional vía módulo RS485/DMX512
Clase protección IEC	Clase I
Clase IP	IP54
Dimensiones mm	345 x 240 x 66
Peso neto kg	2,44

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36433	Cuadro de control LINK One	B
36431	Regleta de extensión ACCS-LINK-05	B
36430	Módulo RS485/DMX512 ACCS-LINK-004	B
36429	Módulo LoRa ACCS-LINK-003	B
17340	Link Touch RGB	B
17341	Link Touch Blanco	B
36435	Sistema de montaje para LINK Touch DLT10-BIC	B
13407	Mando a distancia TX 868	B

Iluminación DURAVISION

Cuadros de CONTROL LINK THREE

- Cuadro de control remoto para focos LED DURAVISION.
- Carcasa de aluminio negro, con placa frontal de cristal.
- Rápida instalación, el soporte de montaje en pared y los conectores reducen el tiempo y el esfuerzo de instalación.
- Salida estable de 12 VAC independientemente de la tensión de entrada.
- Conectado con la App Dura Cloud vía Bluetooth y WiFi.
- OneTouch LED indica el estado del controlador. Presionar el OneTouch LED para encender o apagar los focos.



Más info

- Tecnología básica de comunicación ON/OFF, compatible con todos los focos DURAVISION.
- Avanzada y única Tecnología de Comunicación DuraNet (*Protocolo de comunicación exclusivo a través del cable de alimentación. Permite un control total de los productos DURATECH conectados con un sólo cable*) *en combinación con los focos compatibles DURAVISIÓN:*
  - Libre elección de color.
  - Dimable.
  - Compatible con Link Touch, si se instala el módulo opcional LoRa.
  - Compatible con DMX512 y RS485.
  - Sincronización automática.
- Control de dispositivos externos, como iluminación de jardín o cubierta de piscina, mediante 3 contactos de relé integrados.
- Opciones disponibles: Módulo LoRa, conexión inalámbrica con control remoto Link Touch y mando TX868 con 2 contactos.
- Conecte varios controladores para que funcionen como uno solo mediante la conexión RS485.
- Para el Módulo LoRa se deben añadir los mandos a distancia y el cable de extensión de 10 m con base para la antena.

MODELO	LINK-THREE-340
Tipo de control DURAVISION	ON/OFF & DuraNet
App DURA Cloud	SI
Bluetooth BLE	SI
WiFi 2, 4 GHZ	SI
Compatible con Link Touch	Opcional vía módulo LoRa
Voltaje nominal entrada VAC y mando TX 868	230
Potencia de salida VA	340
Voltaje de salida VAC	12
Relé de contactos	Opcional vía módulo LoRa
RS485/DMX512	2
Clase protección IEC	Clase I
Clase IP	IP54
Dimensiones mm	345 x 240 x 66
Peso neto kg	2,44



DURA Cloud

ACCS-LINK-003
Módulo LoRa





MANDO TX 868

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36434	Cuadro de control LINK Three	B
36435	Sistema de montaje para LINK Touch DLT10-BIC	B
13407	Mando a distancia TX 868	B

Guía rápida controladores DURAVISION

	LINK DRIVER	LINK CONTROLLER	LINK MINI	LINK ONE	LINK THREE
	PL-REM PL-REM-60 PL-REM-200	PLP-REM PLP-REM-350	LINK-MINI-60	LINE ONE-120	LINK-THREE-350
					
Unidad de control para	Focos DURAVISION	Focos DURAVISION	Focos DURAVISION	Focos DURAVISION	Focos DURAVISION
DURA Cloud Aplicación para iPhone y Android	NO	NO	SI	SI	SI
ON/OFF Comunicación básica para toda la iluminación DURAVISION	SI	SI	SI	SI	SI
Tecnología DuraNet Sistema avanzado de comunición para focos compatibles DURAVISION. Libre elección de color, dimable, sincronización automática	NO	SI	SI	SI	SI
Salida 12 VAC garantizada Protección adicional para los focos	NO	NO	NO	SI	SI
Contactos de relé Control de dispositivos de terceros	SI (excepto PL-REM-60)	SI	NO	opcional	SI
RS485/DMX512 Conexión a la automatización del hogar u otros dispositivos	NO	SI	SI	opcional	SI
Compatible con LINK Touch	NO	SI	NO	opcional	opcional

Iluminación DURAVISION

Sistema de CONTROL LINK TOUCH

- Un solo control remoto para varios dispositivos.
- Conexión inalámbrica muy estable.
- Carcasa IP20 con diseño elegante y moderno.
- Pantalla táctil.
- Disponible en 2 versiones, para focos RGB y TW.
- Hasta 30 días de autonomía.
- Soporte pared y cargador de batería incluidos.



Más info

LINK TOUCH DLT10-TW



LINK TOUCH DLT10-RGB

PARA COMBINAR CON:

MODELO	DLT10-TW	DLT10-RGB
Tipo	TW	RGB(W)
Dimensiones mm	186,5 x 89,5 x 17,5	186,5 x 89,5 x 17,5
Peso neto kg	0,298	0,298



SISTEMA DE MONTAJE PARA LINK TOUCH DLT10-BIC

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
17341	LINK Touch DLT10-TW	B
17340	LINK Touch DLT10-RGB	B
36435	Sistema de montaje para LINK Touch DLT10-BIC	B
28818	ACCS-LINK-001 Cable de extensión de 10 m con base para la antena	B

LINK accesorios



MANDO TX 868



TRANSFORMADOR TORO-DIN ACCS-LINK-001 CABLE DE EXTENSIÓN DE 10 M CON BASE PARA LA ANTENA



TRANSFORMADORES TORO-IP64

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	POTENCIA W	VOLTAJE ENTRADA	VOLTAJE SALIDA	GRUPO
13407	Mando a distancia TX 868				B
13417	Transformador TR 150-DIN	150 W	220-230 V	12 VAC	B
13419	Transformador TR 350-DIN	350 W	220-230 V	12 VA	B
13420	Transformador TR700-DIN	700 W	220-230 V	12 VA	B
13421	Transformador TR150-IP64	150 W	220-230 V	12 VA	B
13422	Transformador TR350-IP64	350 W	220-230 V	12 VA	B
13423	Transformador TR700-IP64	700 W	220-230 V	12 VA	B



EVA

Iluminación LED EVA OPTIC

EVA OPTIC, *especialistas en iluminación.*

EVA Optic es sinónimo de innovación. Una iluminación subacuática potente, fiable, de bajo consumo y con bonito diseño. Se trata de una iluminación que no tiene rival en términos de la eficiencia energética, el rendimiento de iluminación y la duración de la impermeabilidad.

Los focos LED EVA se utilizan tanto en piscinas públicas como en piscinas residenciales.

¿QUÉ HACE DIFERENTES LOS FOCOS DE EVA OPTIC?
Los focos EVA son famosos por su excepcional potencia y rendimiento.

ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA REFRIGERADA POR AGUA.
Los focos EVA están refrigerados por agua en su parte posterior. El foco entero está sellado con una resina térmica, lo que garantiza un funcionamiento muy eficaz y una larga vida útil. El accionamiento y la alimentación se encuentra separadas de los focos e instaladas en un cuarto seco.

Las opciones de control incluyen DMX (RGBW) o 0-10 V CC (Mono).

SALIDA DE LUZ CONSTANTE
Con el paso del tiempo, las fuentes de luz tienden a ver mermada su potencia luminosa. Para contrarrestar esta pérdida, EVA Optic opta por una salida de luz constante (CLO) durante toda la vida útil del foco.

CONTROL INGELIGENTE DE POTENCIA
Su tecnología de control inteligente de potencia (IPC) elimina la pérdida de luz y mantiene una salida constante para las soluciones de iluminación RGBW multicolor. El IPC garantiza que cada color o combinación use siempre el 100% de la potencia disponible alcanzando la máxima eficiencia.

SISTEMA DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO
Para soportar altas temperaturas, EVA Optic ha desarrollado el sistema de temperatura automático (ATS). Esta tecnología permite al foco regular su propia temperatura. Cuando la temperatura del LED aumenta excesivamente, la iluminación se atenúa levemente hasta alcanzar el equilibrio deseado entre temperatura ambiente y temperatura del LED. Este ajuste imperceptible garantiza la longevidad del foco.

Serie EVA SUBAQUA

La gama EVA SUBAQUA ES LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE POWER LEDs de alta eficiencia y materiales de primera calidad para alcanzar un nivel de iluminación excepcional.

Disponible en :
10 W monocolor, 10 W RGBW, 25 W monocolor, 25 W RGBW, 40 W monocolor, 50 W RGBW.

Los focos de **10 W y 25 W** tienen lentes satinadas que son muy adecuadas para piscinas pequeñas donde se desea una iluminación completamente uniforme en toda la piscina.

En los modelos más potentes, **40 W y 50 W,** se ha optado por una ***lente de microprismas***, que asegura una proyección muy efectiva de la luz en piscinas grandes y de competición.

Los focos SUBAQUA se instalan con un nicho en la pared de la piscina y también se puede instalar en muchos nichos de otras marcas utilizando el embellecedor adecuado.

Los focos SUBAQUA XS son una actualización del foco Q2, ofreciendo una fiabilidad aún mayor. Perfectos para piscinas recreativas, piscinas infantiles o para colocar en los escalones.



Más info

SERIE	FOCO	MODELO	TIPO LED	COLOR	K	W
SubAqua XS Piscinas recreativas, piscinas infantiles, escalones.		SubAqua XS 10W lente satinada	5x high power mono LEDs	MONOCOLOR blanco cálido blanco frío mediterráneo	115 lm/W	10 W
			5x high power multichip LEDs	RGBW RGBW blanco frío RGBWW blanco cálido	135 lm/W	10 W
SubAqua 25W Piscinas privadas.		SubAqua 25W lente satinada	6x high power mono LEDs	MONOCOLOR blanco cálido blanco frío mediterráneo	115 lm/W 135 lm/W	25 W
			6x high power multichip LEDs	RGBW RGBW blanco frío RGBWW blanco cálido	115 lm/W 135 lm/W	25 W
SubAqua 40W / 50W Piscinas grandes y competición.		SubAqua 40W lente microprismas	12x high power mono LEDs	MONOCOLOR blanco cálido blanco frío mediterráneo	115 lm/W 135 lm/W	40 W
		SubAqua 50W lente microprismas	12x high power multichip LEDs	RGBW RGBW blanco frío RGBWW blanco cálido	115 lm/W 135 lm/W	50 W

Iluminación EVA OPTIC - Guía rápida





Más info

Video



EMBELLEDOR SUBAQUA XS
ACERO INOXIDABLE 316.

Foco LED EVA SUBAQUA XS

Iluminación subacuática para piscinas pequeñas y escalones de piscina.

Debido a su iluminación suave, el SUBAQUA XS es muy adecuado para iluminar los escalones de la piscina. Además, es una excelente solución para piscinas más pequeñas donde se necesita menos luz. Y también para colocar en cualquier lugar de la piscina donde se desee una luz más suave, pero fiable, como en piscinas con poca agua en spas o balnearios.

Los focos SUBAQUA XS están realizados en ABS, con una prueba técnica de refrigeración por agua, lo que garantiza una vida útil máxima.


El foco SUBAQUA XS incluye un embellecedor en ABS, lo que elimina la necesidad de un embellecedor adicional para su instalación, pero si, por razones estéticas se desea, hay disponible un embellecedor en acero SS316.



SubAqua XS 10W RGBW
carcasa satinada
multicolor blanco cálido,
multicolor blanco día.



NICHO DE INSTALACIÓN
SUBAQUA XS
PARA TODO TIPO DE PISCINAS.





SubAqua XS 10W Mono
carcasa satinada
blanco cálido, blanco día o
mediterráneo.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
26683	Foco SubAqua 10 mono blanco cálido 10 metros cable	B
26686	Foco SubAqua 10 mono blanco día 10 metros cable	B
26689	Foco SubAqua 10 mono mediterráneo 10 metros cable	B
26620	Foco SubAqua 10 RGBWW blanco cálido 10 metros cable	B
26695	Foco SubAqua 10 RGBW blanco día 10 metros cable	B
11633	Nicho de preinstalación para foco SubAqua XS para todo tipo de piscinas.	B
26698	Embellecedor en acero inoxidable para foco SubAqua XS.	B

Iluminación EVA OPTIC



Focos Led EVA SUBAQUA de 25W para piscinas privadas

Los focos LED EVA SUBAQUA de 25W están disponibles en monocolor y RGBW y tienen lentes satinadas adecuadas para piscinas más pequeñas donde se desea una iluminación completamente uniforme en toda la piscina.

Más info



SUBAQUA 25 W
RGBW MULTICOLOR BLANCO CÁLIDO,
MULTICOLOR BLANCO DÍA



SUBAQUA 25 W
MONO BLANCO CÁLIDO,
BLANCO DÍA
O MEDITERRÁNEO



Focos LED EVA SUBAQUA de 40W y 50W para piscinas grandes y de competición

Los focos LED EVA SubAqua de 40 W y 50 W están disponibles en monocolor y RGBW y tienen lentes de microprismas que aseguran una proyección muy efectiva de la luz en piscinas grandes y de competición

Más info



SUBAQUA 50W RGBW MULTICOLOR
BLANCO CÁLIDO,
MULTICOLOR BLANCO DÍA



SUBAQUA 40 W MONO BLANCO
CÁLIDO, BLANCO DÍA O
MEDITERRÁNEO

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
23663	Foco SubAqua 25 mono blanco cálido 10 metros cable	B
23666	Foco SubAqua 25 mono blanco día 10 metros cable	B
23669	Foco SubAqua 25 mono mediterráneo 10 metros cable	B
23672	Foco SubAqua 25 RGBWW blanco cálido 10 metros cable	B
23675	Foco SubAqua 25 RGBW blanco día 10 metros cable	B
23678	Foco SubAqua 40 mono blanco cálido 10 metros cable	B
23681	Foco SubAqua 40 mono blanco día 10 metros cable	B
23684	Foco SubAqua 40 mono mediterráneo 10 metros cable	B
23687	Foco SubAqua 50 RGBWW blanco cálido 10 metros cable	B
23690	Foco SubAqua 50 RGBW blanco día 10 metros cable	B

Iluminación EVA OPTIC

Nichos y embellecedores EVA LED SUBAQUA

USO	TIPO		REF	DESCRIPCIÓN	Ø	COLOR	GRUPO
TODO TIPO DE PISCINAS	NICHO		10563	Nicho de preinstalación en ABS para todo tipo de piscinas	-	-	B
	EMBELLECEDOR		10571	Embellecedor en acero inoxidable	Ø 174	SS316	B
			10572	Embellecedor en acero inoxidable	Ø 194	SS316	B
			18655	Embellecedor en ABS	Ø 190	Antracita	B
			23693	Embellecedor en ABS	Ø 190	Blanco	B
			23694	Embellecedor en ABS	Ø 190	Gris plata	B
PISCINAS DE HORMIGÓN	NICHO		12654	Nicho de preinstalación en ABS para piscinas de hormigón	-		B
	EMBELLECEDOR		10572	Embellecedor en acero inoxidable	194 mm	SS316	B
MONTAJE EN SUPERFICIE	NICHO		23693	Nicho para montaje en superficie. No necesita embellecedor	-	-	B

Nicho y embellecedor REVOLUTION BEHNCKE para focos EVA

Más info





En el sistema modular REVOLUTION de BEHNCKE dispone de un nicho de acero inoxidable de instalación muy sencilla, compatible con todo tipo de piscinas, y un embellecedor plano realizado en acero inoxidable mate, con sólo 3 mm. de grosor y un elegante diseño industrial que puede utilizarse con los focos EVA SUBAQUA.

Hay disponible también un adaptador para paso de cable con junta, conexión por tuerca PG G1½" - M16 x 1,5 mm.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
28243	Embellecedor Revolution Behncke hormigón	B
28236	Nicho Revolution Behncke	B
28248	Adaptador de cable Revolution Behncke	B

Iluminación EVA OPTIC



Más info

Opciones de control de focos EVA OPTIC


Con la App web EVA se pueden configurar fácilmente varias zonas para sincronizar luces en áreas específicas, ajustar brillo, elegir entre colores preestablecidos, colores dinámicos o seleccionar escenas de cambio de color dinámico.

Si tiene un contracorriente EVAStream junto con focos EVA, se pueden sincronizar las luces durante las sesiones de natación, de tal forma que las lucen van a guiar el entrenamiento. Los equipos EVAstream se suministran de serie con un mando a distancia IP67.

El funcionamiento por control remoto ofrece importantes ventajas:

- FIABILIDAD: es robusto y sin fallos, se puede colocar en el borde de la piscina y usar con las manos mojadas.
- FÁCIL INSTALACIÓN.
- FUNCIONALIDAD AMPLIADA: El control remoto ofrece muchas opciones. También funciona con web EVA.
- FACILIDAD DE USO Y FLEXIBILIDAD: en cualquier lugar alrededor de la piscina, sin instalación fija.
- INTEGRACIÓN ORIENTADA AL FUTURO.




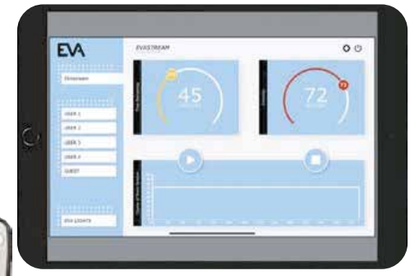



APLICACIÓN WEB EVA EXPERIENCE.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
27040	EVA Experience Controller ECA PCB con fuente de alimentación en vivienda	B
27041	EVA Experience Controller ECA PCB con fuente de alimentación en vivienda y con mando a distancia IP67 incluido	B
10568	Mando a distancia IP67 3CH para LED RGBW con fuente de alimentación IP67 en vivienda	B

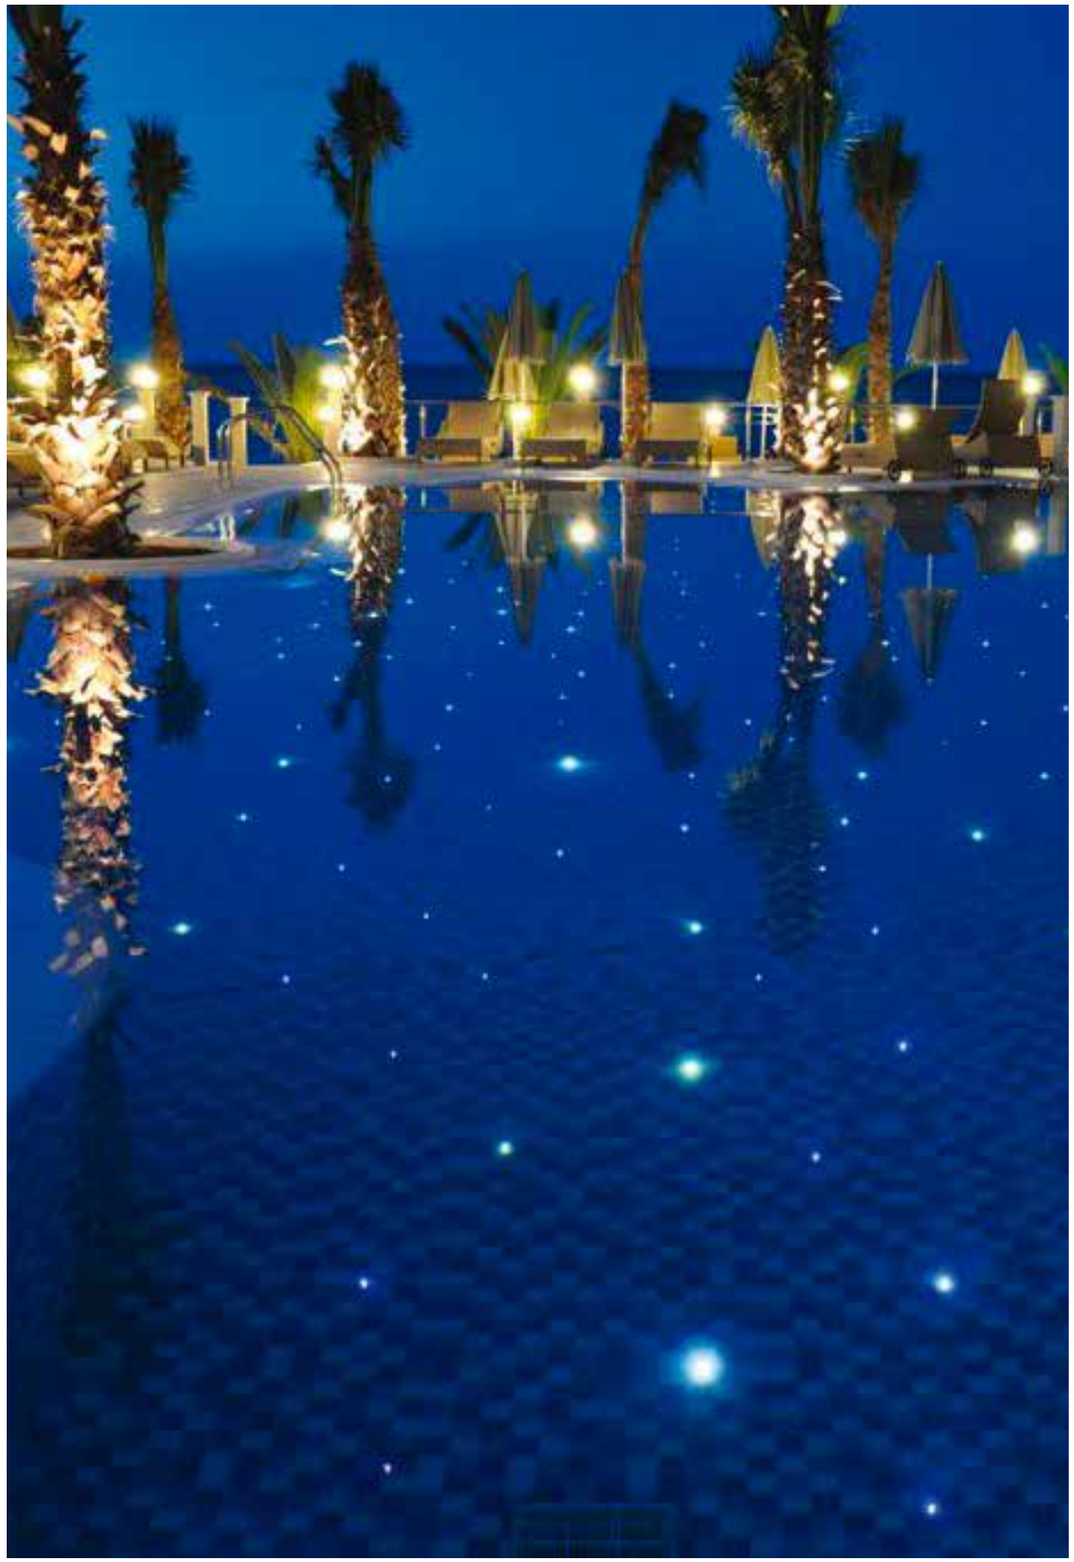

Iluminación FIRMAMENTOS SUMERGIDOS Iluminación



¡Consúltanos!

Firmamentos en FIBRA ÓPTICA

Cada proyecto es personalizado.

Los FIRMAMENTOS SUMERGIDOS DE FIBRA ÓPTICA producen un efecto sorprendente y pueden instalarse en piscinas, estanques y fuentes, caminos y paseos, en jardines o en cualquier pavimento rígido de hormigón, piedra natural, mármol o cerámica.

Son un elemento muy impactante y diferenciador cuando se instalan en piscinas tanto particulares como públicas o en atracciones acuáticas.

Los puntos luminosos se pueden colocar de manera aleatoria o formando constelaciones.

Son posibles los cambios de color y los efectos de movimiento tipo “estrella fugaz”.

Para la instalación de un firmamento sumergido es preciso disponer de un iluminador, fibras ópticas y soportes para la fibra.

- Los iluminadores LED de última generación IP65, son muy compactos, funcionan a 12 VAC y pueden instalarse muy cerca del agua con total seguridad.
- Las fibras ópticas están recubiertas y se pueden instalar con una garantía de 20 años.
- Los puntos de luz, de alta intensidad luminosa, tienen un tamaño de 1, 1,5 y 2 mm para crear diferentes efectos.
- Cada kit crea 40 puntos brillantes en zonas de hasta 400 m². Para efectos más densos se puede utilizar más de un kit.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
	Firmamentos fibra óptica	



Pool Neon LED®

ILUMINACIÓN POOL NEON LED®

Iluminación de alto rendimiento para entornos acuáticos

POOL NEON LED® es la gama más avanzada de iluminación LED subacuática de tiras flexibles. Es la respuesta profesional y definitiva para la iluminación subacuática en proyectos residenciales y profesionales.

Fabricadas en PVC de alta calidad y diseñadas para cualquier instalación acuática, piscinas, spas, acuarios y fuentes.

Nuestra tecnología avanzada e innovadora, junto con la fabricación nacional a medida, garantiza soluciones de iluminación con una estética impecable, máxima seguridad y una resistencia superior. Las tiras POOL NEON LED® combinan materiales de nueva generación, y componentes de alto rendimiento.

POOL NEON LED® se distingue por incorporar un conjunto de innovaciones exclusivas que lo diferencian de cualquier sistema LED sumergible convencional.

INNOVACIÓN: LA NUEVA ERA DE ILUMINACIÓN LED BAJO EL AGUA

Nuevo diseño para iluminación subacuática continua, sin sombras ni puntos de luz visibles.

Nueva calidad de materiales: PVC flexible de alta resistencia al cloro, agua salada y temperatura.

Nueva tecnología de sellado con protección IP68 para una inmersión prolongada.

Nuevos componentes y nuevos conectores enrasados para una instalación limpia y profesional.

Nueva tecnología LED con más potencia lumínica, mayor uniformidad, alto rendimiento y menor consumo.

PROCESO DE PEDIDO Y FABRICACIÓN


Iluminación de alto rendimiento para entornos acuáticos

POOL NEON LED® es la gama más avanzada de iluminación LED subacuática de tiras flexibles. Es la respuesta profesional y definitiva para la iluminación subacuática en proyectos residenciales y profesionales.

Fabricadas en PVC de alta calidad y diseñadas para cualquier instalación acuática, piscinas, spas, acuarios y fuentes.

Nuestra tecnología avanzada e innovadora, junto con la fabricación nacional a medida, garantiza soluciones de iluminación con una estética impecable, máxima seguridad y una resistencia superior. Las tiras POOL NEON LED® combinan materiales de nueva generación, y componentes de alto rendimiento.

POOL NEON LED® se distingue por incorporar un conjunto de innovaciones exclusivas que lo diferencian de cualquier sistema LED sumergible convencional.

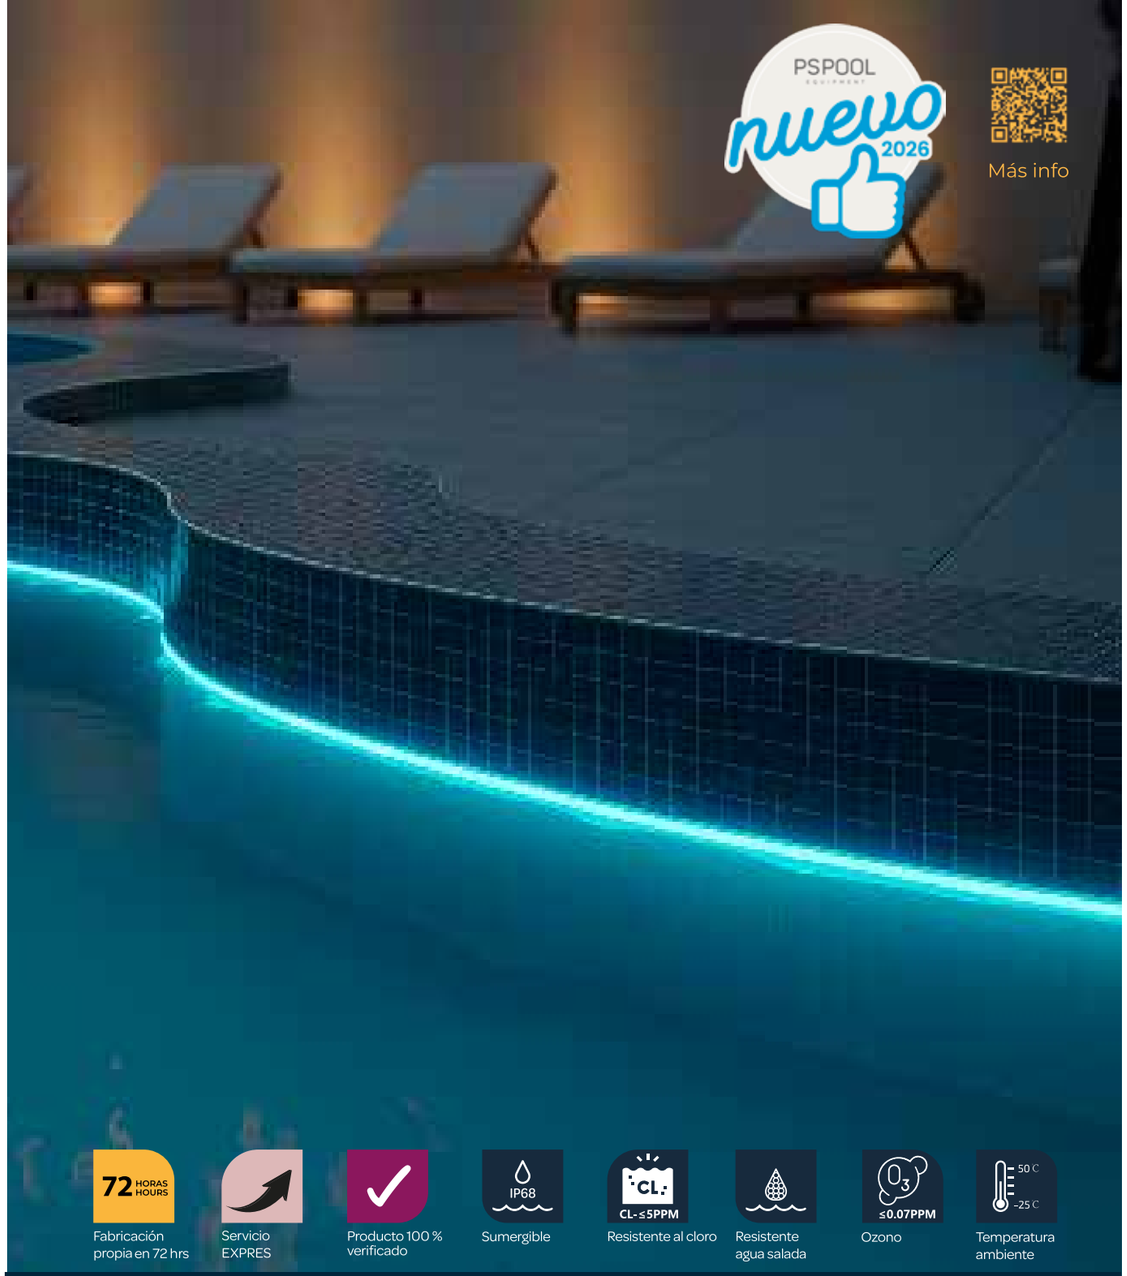

Resistencia química: el PVC mantiene su integridad frente a cloro y sal.

Estabilidad térmica: el PVC resiste a los cambios de temperatura sin deformarse.

Mantenimiento: superficie lisa y no porosa, fácil de limpiar.

Perfiles reforzados antitorsión y con mayor adherencia.

Refuerzo en la zona de conexión que garantiza una conexión segura y duradera.

Protección física: capa externa más gruesa y resistente a impactos.

Durabilidad óptima para instalaciones subacuáticas permanentes.



Iluminación POOL NEON LED



Más info



Iluminación POOL NEON LED®

Clasificación IP68 de impermeabilidad, ideal para aplicaciones en condiciones extremas como piscinas y agua salada.

- Luz uniforme con difusión continua, sin puntos visibles.
- Colores vibrantes personalizables: Blanco configurable y RGBW.
- Diseño flexible, adaptable a formas curvas y rectas.
- Acabado minimalista y moderno, integrado perfectamente en la piscina.
- Efectos visuales atractivos por el reflejo y refracción de la luz en el agua.
- Compatibilidad con sistemas de control DMX, WiFi, KNX o mando a distancia.

ALTA POTENCIA Y EFICIENCIA LUMÍNICA

Tira flexión frontal POOL NEON LED®

- PVC flexible de alta resistencia.
- Tiras LED más potentes, con más lúmenes, para una mejor iluminación.
- Baja tensión (24 V DC) para la máxima seguridad.·
- Hasta 70.000 horas de vida útil.
- Menor mantenimiento gracias a su durabilidad y fiabilidad.
- Conector por inyección.

Blanco configurable Tunable White

Voltaje de entrada Input Voltage	24 V DC
Consumo de energía Power consumption	12 W/m
Modo de funcionamiento Working mode	PWM CV
Tipo de LED LED type	SMD 2835
Número de LED por metro LED count/m	120 pcs
Unidad de corte Cutting unit	12 LEDs
Longitud de corte Cutting length	10 cm
Longitud máxima de alimentación simple Max. lengh single feed	10 m/32.8´
Longitud máxima de alimentación doble Max. lengh double feed	20 m/65.61´

CCT&Lumen

2700 + 6500 K

320 lm 410 lm

Multi RGBW

Voltaje de entrada Input Voltage	24 V DC
Consumo de energía Power consumption	17 W/m
Modo de funcionamiento Working mode	PWM CV
Tipo de LED LED type	SMD 5050
Número de LED por metro LED count/m	72 pcs
Unidad de corte Cutting unit	6 LEDs
Longitud de corte Cutting length	8.33 cm
Longitud máxima de alimentación simple Max. lengh single feed	8 m /26.24´
Longitud máxima de alimentación doble Max. lengh double feed	16 m /52.49´

Color/CCT&Lumen

RGB R (43 lm) G (179 lm) B (32 lm) W (236 lm) 4000K

460 lm

Iluminación


Iluminación POOL NEON LED

Tecnología de vanguardia bajo el agua.


Pool Neon LED® se distingue por incorporar un conjunto de innovaciones exclusivas que lo diferencian de cualquier sistema LED sumergible convencional.

CARACTERÍSTICAS:

TRI-LAYER
Capas integradas de cobre que mejoran la conductividad eléctrica, aportan mayor flexibilidad, reducen la caída de voltaje, y aumentan la resistencia a la torsión.



AQUAGUARD
Sistema antihumedad con sellado hermético por soldadura y moldeado que impide la penetración de aire y agua en el cable, garantizando máxima protección.



HYDROLOCK
Moldeo por inyección a alta presión que asegura la estanqueidad y protección total frente al agua.



TRIPLE SELLADO IP68
Máxima estanqueidad con sellado interno, encapsulado del extremo y sellado exterior de alta resistencia.


MÁXIMA EXTENSIÓN DE LUZ. SIN PÉRDIDA DE LUZ EN LA CONEXIÓN.



ULTRABACK
Capa extra de cobre para la disipación térmica y vida útil prolongada.




- Flexibilidad de instalación tanto en proyectos nuevos como en existentes.

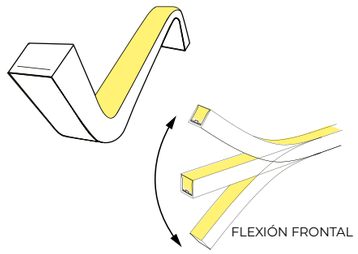

DIMENSIONES:

SECCIÓN TRANSVERSAL

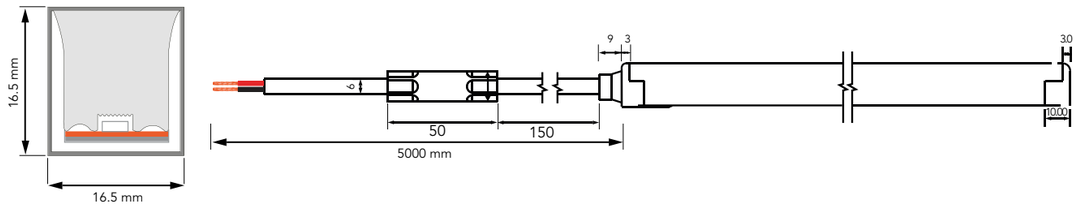


PERFIL DE MONTAJE

Pool Neon LED® dispone de 2 modelos de perfil de montaje realizados en aluminio anodizado de alta resistencia y anti torsión.

Sistema interior con una lengüeta dentada en PVC que facilita la introducción de la tira en el perfil y ayuda a sujetarla, sin dañarla, una vez instalada.



OPCIÓN CON SOLAPAS PARA OCULTAR POSIBLES IMPERFECCIONES EN LA INSTALACIÓN.

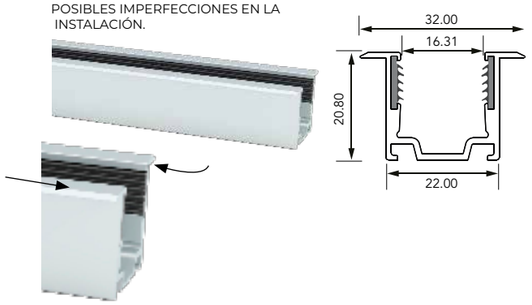

5 OPCIONES DE SALIDA DE CABLE




ENTRADA DIRECTA ENTRADA LATERAL ENTRADA SUPERIOR



ENTRADA LATERAL ENTRADA INFERIOR



DIÁMETRO MÍNIMO DE CURVATURA



ÁNGULO DEL HAZ


Spa Hotel Mercaderes, Talavera de la Reina

Tienda online


Climatización 9

Bombas de calor POLYTROPIC

272 Herramienta para calcular bombas de calor POLYTROPIC
274 Sistema POLYCONNECT 2.0
276 Bomba de calor MASTER INVERTER
278 Bomba de calor ELITE R290
280 Bomba de calor vertical OTTIMO
282 Bomba de calor MORPHEO
284 Bomba de calor indoor INVERTER
286 Bomba de calor RAK INVERTER
288 Bomba de frío CRYO PAC
290 POLYSOLAR SPLIT

Bombas de calor

292 Bomba de calor COMFORTLINE
294 Bomba de calor MR. COMFORT

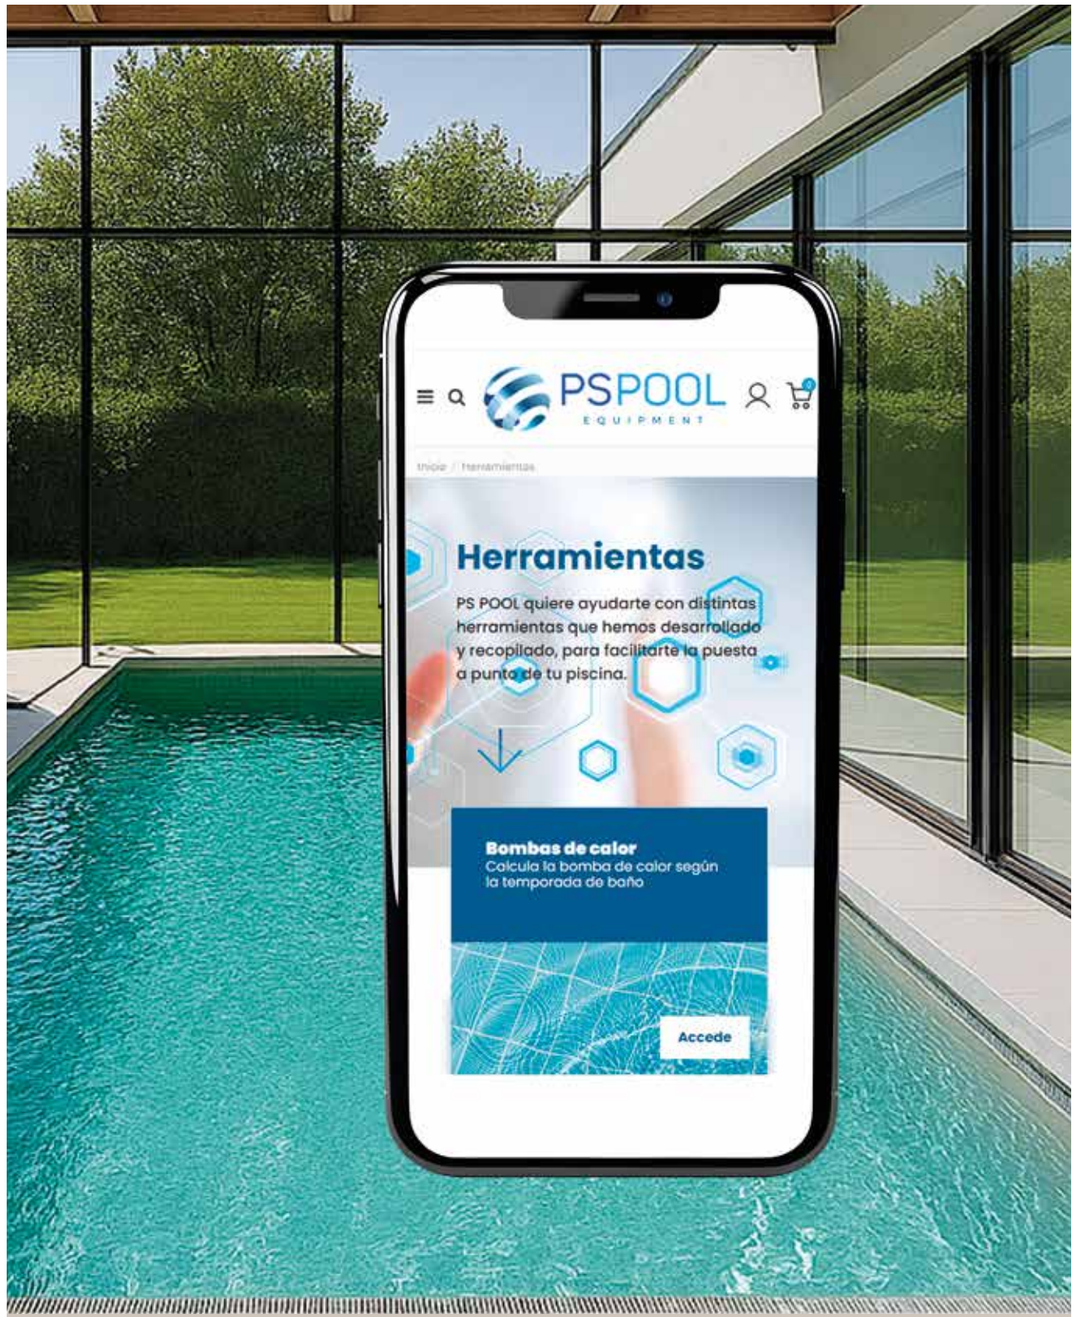

Disponible en nuestra tienda online
www.ps-pool.com/tienda

PSPOOL EQUIPMENT

Herramienta para calcular la bomba de calor Climatización

www.ps-pool.com



Elegir la potencia adecuada de la bomba de calor se trata sobre todo de optimizar el consumo eléctrico, controlar los presupuestos y maximizar el placer de utilizar la piscina. Utilizando el software "**Aquavariation**", los profesionales pueden ofrecer a sus clientes una solución personalizada

La ubicación del proyecto, las características de la piscina, el periodo de uso. Todos los parámetros se utilizan para ofrecer una solución personalizada.

Además del modelo de bomba de calor adaptado al cliente, **esta herramienta** proporciona una estimación de los costes energéticos resultantes y del tiempo de aumento de temperatura necesario al inicio de la temporada.



POLYCONNECT 2.0 de POLYTROPIC

Supervisión en remoto y mantenimiento preventivo.

POLYCONNECT 2.0 es la solución más efectiva y accesible del mercado para la supervisión y mantenimiento de las bombas de calor POLYTROPIC. Conectada para profesionales y usuarios particulares que proporciona una gestión segura en remoto de las bomba de calor.

POLYTROPIC
Pool Heating Solutions

POLYCONNECT 2.0 ESTÁ INSTALADO DE MANERA ESTÁNDAR EN:





- El módulo WiFi está instalado como estándar en las bombas Inverter y es fácilmente accesible desde el exterior para una mejor recepción de la señal (excepto Cryo Inverter).
- Funcionalidad Bluetooth para un emparejamiento más fácil y rápido. La red WiFi y la contraseña se envían directamente a la bomba de calor desde su smartphone.
- USB con tarjeta SIM 4G opcional o estándar según el modelo.
- Permite la conexión sin una red WiFi fija.
- No requiere configuración: la maquina se conecta y comunica con nuestro servicio técnico automáticamente.
- La extensa cobertura 4G significa que es posible conectarse casi desde cualquier lugar

Bombas de calor POLYTROPIC
Climatización



SUPERVISIÓN POR NUESTRO EQUIPO:

El TechniCenter permite a nuestro técnico monitorizar todas las bombas de calor y su funcionamiento en tiempo real.

Para asegurar una monitorización completa, todos los datos se archivan durante 5 años:

- Histórico de todas las alarmas.
- Sensores de temperatura.
- Tiempos de funcionamiento del compresor.
- Curvas de funcionamiento de bomba de filtración.
- Parámetros de usuario.

En caso de código de error, pueden acceder en remoto al equipo para arreglar u optimizar la bomba de calor a través de una interface segura.

GESTIÓN REMOTA:

Una verdadera herramienta de mantenimiento preventivo. La información es transmitida a nuestro TechniCenter, que pueden acceder en remoto al equipo para arreglar u optimizar la bomba de calor. La conexión ModBus permiten el acceso a todos los parámetros y modificarlos en tiempo real.

ASISTENCIA POR VIDEOLLAMADA:

La asistencia por video llamada proporciona apoyo técnico interactivo vía smartphone. Los técnicos pueden resolver los problemas rápidamente mientras realizan una monitorización en tiempo real.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE:

+ COMODIDAD: acceso a todos los parámetros en todo momento.

+ FACILIDAD DE USO: acceso a la documentación técnica, vídeos tutoriales y manuales de funcionamiento.

+ AHORRO DE ENERGÍA: posibilidad de supervisar el buen funcionamiento en tiempo real, recibir notificaciones y consejos.

SERVICIO POST-VENTA SIMPLIFICADO:

Gracias a los códigos de error, los técnicos pueden iniciar un procedimiento incluso antes de que el usuario de la piscina se haya enterado de un problema.

CONSEJOS DE EXPERTOS: El equipo técnico está disponible para aconsejar sobre la gestión racional de piscinas y el ahorro de energía.

MÓDULO INTEGRADO TROUBLESHOOTING

La aplicación incluye un troubleshooting ilustrado con diagnosis y resolución de problemas. Una guía intuitiva, con fotos y ejemplos prácticos en formato lista desplegable para poder resolver cualquier problema fuera de horas de asistencia.

RESULTADO: *Una piscina siempre bien mantenida*



Bombas de calor POLYTROPIC



Más info



Bomba de calor
MASTER INVERTER POLYTROPIC

La bomba de calor inteligente

Esta bomba de calor con tecnología Full Inverter integrada garantiza el COP más alto con el nivel de ruido mínimo.

Muy alta eficacia energética: tecnología Full-Inverter, fluido refrigerante R32 de bajo impacto y COP mejorado.

POLYCONNECT: módulo WiFi incluido para un control a distancia vía smartphone y una supervisión permanente por el servicio técnico.



MANEJO SENCILLO E INTUITIVO
Pantalla táctil TFT en color.
3 modos de funcionamiento:
- Calefacción
- Refrigeración
- Automático (calentar o refrigerar para mantener la temperatura programada).

RENDIMIENTO OPTIMIZADO
Optimal Twist: condensador en espiral de PVC / titanio resistente a la corrosión.

TECNOLOGÍA 2D: un compresor Inverter con prestaciones muy elevado gracias a su variación de velocidad Hz a Hz.

DC BRUSHLESS: un ventilador con velocidad variable regula las rpm para garantizar un rendimiento óptimo.

FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE
PolySmart Control: la bomba de calor regula su potencia para adaptarse a las necesidades de la piscina.

MUY BAJO NIVEL SONORO
Aislamiento acústico de serie y velocidades variables del compresor y del ventilador para un nivel sonoro muy bajo.

SOLUCIÓN CONECTADA POLYCONNECT
Módulo WiFi y pendrive 4G incluidos para un control remoto con Smartphone y supervisión permanente.

MATERIAL RECICLADO
Carcasa fabricada con un 70 % de material reciclado y con tratamiento UV.
Excepto el modelo XL TRI, fabricado en acero galvanizado.

EXCLUSIVO SISTEMA DE "BAJA TEMPERATURA"
Desescarche por inversión de ciclo.
- Precalentamiento del cárter del compresor.
- Sistema anticongelante del condensado.
- Control automático del sistema de «baja temperatura».

Bombas de calor POLYTROPIC

MONOFÁSICOS	XS	S	S+	M	XM	L+
Tamaño de piscina (mayo a septiembre con cubierta y según zona climática)	15 - 45 m³	45 - 55 m³	55 - 70 m³	70 - 85 m³	85 - 105 m³	105 - 150 m³
	Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80%					
Pot. modo BOOST	9,3 kW	10,6 kW	13,1 kW	16,1 kW	20,4 kW	28,2 kW
COP modo BOOST	5,5	7,3	6,3	5,9	5,7	5,6
Pot. modo SMART	9,8 ~ 4,8 kW	10,6 ~ 5,8 kW	13,1 ~ 7,2 kW	16,1 ~ 8,9 kW	20,4 ~ 11,1 kW	27,8 ~ 15,3 kW
COP modo SMART	10,8 ~ 5,5	11,1 ~ 7,3	11,2 ~ 6,3	10,8 ~ 5,9	10,1 ~ 5,7	10,1 ~ 5,6
Pot. modo ECO-Silence	4,8 kW	5,8 kW	7,2 kW	8,9 kW	11,1 kW	15,3 kW
COP modo ECO-Silence	10,8	11,1	11,2	10,8	10,1	10,1
	Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70%					
Pot. modo BOOST	6,6 kW	7,8 kW	9,8 kW	12,5 kW	14,6 kW	22,9kW
COP modo BOOST	5,2	5,6	5,0	4,8	4,7	4,7
Pot. modo SMART	6,6 ~ 3,7 kW	7,8 ~ 4,3 kW	9,8 ~ 5,4 kW	12,5 ~ 6,4 kW	14,6 ~ 8,3 kW	22,9 ~ 12,2 kW
COP modo SMART	6,4 ~ 5,2	7,1 ~ 5,6	7,1 ~ 5,0	6,4 ~ 4,8	6,3 ~ 4,7	6,8 ~ 4,7
Pot.modo ECO-Silence	3,7 kW	4.3 kW	5,4 kW	6,4 kW	8,3 kW	12,2 kW
COP modo ECO-Silence	6,4	7,1	7,1	6,4	6,3	6,8
Nivel sonoro mín.- máx	21 - 25 dB(a)	23 - 26dB(a)	23 - 28 dB(a)	25 - 30 dB(a)	25 - 30 dB(a)	26 - 32 dB(a)
Rango funcionamiento	-15°C - >43°C					
Caudal mínimo m³/h	3	3	4	5	6	10
Peso (neto)	46 kg	48 kg		62 kg	63 kg	94 kg
Dimensiones	980 x 411 x 609			1080 x 474 x 715		1178 x 518 x 872
REF	27390	27389	27392	26310	27391	27938
GRUPO	B	B	B	B	B	B

TRIFÁSICOS	M Tri	XM Tri	L+ Tri	XL Tri
Tamaño de piscina (mayo a septiembre con cubierta y según zona climática)	70 - 85 m³	85 - 105 m³	105 - 160 m³	160 - 190m³
CONDICIONES	Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80			
Pot. modo BOOST	16,1 kW	20,4 kW	28,2 kW	35,6 kW
COP modo BOOST	5,9	5,7	5,6	6,0
Pot. modo SMART	16,1 ~ 8,9 kW	20,4 ~ 11,1 kW	28,2 ~ 15,3 kW	35,6 ~ 12,8 kW
COP modo SMART	10,8 ~ 5,9	10,1 ~ 5,7	10,1 ~ 5,6	13,0 ~ 5,6
Pot. modo ECO-Silence	8,9 kW	11,1 kW	15,3 kW	25,6 kW
COP modo ECO-Silence	10,8	10,1	10,1	13,0 kW
CONDICIONES	Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70%			
Pot. modo BOOST	12,5 kW	14,6 kW	22,9 kW	28,0 kW
COP modo BOOST	4,8	4,7	4,7	4,9
Pot. modo SMART	12,5 ~ 6,4 kW	14,6 ~ 8,3 kW	22,9 ~ 12,2 kW	28,0 ~ 9,6 kW
COP modo SMART	6,4 ~ 4,8	6,3 ~ 4,7	6,8 ~ 4,2	6,7 ~ 4,7
Pot.modo ECO-Silence	6,4 kW	8,3 kW	12,2 kW	19,4 kW
COP modo ECO-Silence	6,4	6,3	6,8	6,7
Nivel sonoro mín.- máx	25 - 30 dB(a)		26 - 32 dB(a)	32 - 38 dB(a)
Caudal mínimo m³/h	5	6	10	12
Rango funcionamiento	-15°C - +43°C			
Peso (neto)	62 kg	63 kg	94 kg	123 kg
Dimensiones	1080 x 474 x 715		1178 x 518 x 872	1166 x 521 x 1171
REF.	27940	26564	26441	27393
GRUPO	B	B	B	B



Más info



Bomba de calor ELITE R290 POLYTROPIC

La bomba de calor eco-responsable para la piscina del mañana.

-25°C

FRÍO CALOR

R290

INNOVACIÓN

La bomba de calor ELITE R290 ha sido desarrollada por el departamento de I+D de POLYTROPIC para aprovechar al máximo la tecnología Full-Inverter y utilizar al mismo tiempo un refrigerante natural y respetuoso con el medio ambiente, el R290.

Superando las exigencias de la normativa vigente, esta bomba se adelanta a los equipos del futuro, con un funcionamiento innovador y una alta eficiencia energética.

POLYCONNECT2.0 INSIDE

FULL INVERTER

GARANTÍA 5 HASTA AÑOS POLYTROPIC *sujeto a condiciones

Certified noise levels Independent testing laboratory

4G



MANEJO SENCILLO E INTUITIVO

Pantalla táctil TFT en color.
3 modos de funcionamiento:
- Calefacción
- Refrigeración
- Automático (calentar o refrigerar para mantener la temperatura programada).

RENDIMIENTO OPTIMIZADO

Optimal Twist: condensador en espiral de PVC / titanio resistente a la corrosión.

TECNOLOGÍA 2D: un compresor Inverter con prestaciones muy elevado gracias a su variación de velocidad Hz a Hz.

DC BRUSHLESS: un ventilador con velocidad variable regula las rpm para garantizar un rendimiento óptimo.

FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE

PolySmart Control: la bomba de calor regula su potencia para adaptarse a las necesidades de la piscina.

SOLUCIÓN CONECTADA POLYCONNECT

Módulo WiFi y pendrive 4G incluidos para un control remoto con Smartphone y supervisión permanente.

MUY BAJO NIVEL SONORO

Aislamiento acústico de serie y velocidades variables del compresor y del ventilador para un nivel sonoro muy bajo.

EXCLUSIVO SISTEMA DE "BAJA TEMPERATURA"

Desescarche por inversión de ciclo.
- Precalentamiento del cárter del compresor.
- Sistema anticongelante del condensado.
- Control automático del sistema de «baja temperatura».

MODO POWER BOOST

Este modo optimiza el rendimiento de la bomba de calor al proporcionar más potencia y acelerar el aumento de temperatura al inicio de la temporada. Reduce el tiempo de calentamiento en un 20%, lo que garantiza un calentamiento más rápido y una mayor eficiencia para un uso óptimo de la piscina desde el inicio de la temporada.

PSPOOL nuevo 2026

Bombas de calor POLYTROPIC

Climatización

INDICACIÓN DE LA PRESIÓN DEL REFRIGERANTE PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LA PISCINA



Esta nueva función maximiza el rendimiento del sistema reduciendo el consumo de energía: el sensor de presión muestra en tiempo real la presión del refrigerante e indica el caudal ideal para obtener el mejor COP.

El uso del refrigerante natural R290 (o gas propano) presenta una serie de ventajas:

- Fiable, natural y neutro para el medio ambiente, las propiedades físicas del gas R290, natural y respetuoso con el medio ambiente, y su elevada capacidad energética permiten alcanzar un COP aún mejor.
- El uso de propano R290 también amplía el rango de temperaturas de funcionamiento (hasta -25°C).
- No requiere formación especial para su mantenimiento o recarga.
- No requiere revisión anual de fugas.

Además, el R290 no se ve afectado por la normativa actual sobre gases fluorados y el contexto normativo que restringe el uso de fluidos tradicionales.



MODELO	ELITE R290 XS	ELITE R290 S	ELITE R290 S+	ELITE R290 M	ELITE R290 XM
Tamaño de piscina *(mayo a septiembre con cubierta y según zona climática)*	15 - 45 m³	45 - 55 m³	55 - 70 m³	70 - 85 m³	85 - 105 m³
CONDICIONES	Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80%				
Pot. modo BOOST	9,2 kW	12,5 kW	14,2 kW	16,6 kW	21,5 kW
COP modo BOOST	5,7	5,5	5,5	5,1	5,5
Pot. modo SMART	7,5 - 4,3 kW	9,4 - 5,0 kW	11,9 - 7,1 kW	14,1 - 8,1 kW	17,8 - 11,5 kW
COP modo SMART	11,2 - 6,8	10,3 - 6,3	11,1 - 6,6	11,2 - 6,0	11,2 - 5,9
Pot. modo ECO-Silence	4,3 kW	5,0 kW	7,1 kW	8,1 kW	11,5 kW
COP modo ECO-Silence	11,2	10,3	11,1	11,2	11,2
CONDICIONES	Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70%				
Pot. modo BOOST	6,9 kW	9,2 kW	10,8 kW	12,8 kW	17,1 kW
COP modo BOOST	4,4	4,5	4,5	4,4	4,4
Pot. modo SMART	5,7 - 3,3 kW	7,6 - 4,1 kW	9,1 - 6,8 kW	10,9 - 6,2 kW	14,1 - 9,1 kW
COP modo SMART	7,1 - 5,1	7,2 - 5,3	7,2 - 5,4	7,4 - 5,1	7,5 - 4,8
Pot.modo ECO-Silence	3,3 kW	4,1 kW	5,5 kW	6,2 kW	9,1 kW
COP modo ECO-Silence	7,1	7,2	7,2	7,4	7,5
Nivel sonoro min.- máx. (a 10 m) EN ISO 3741:2010	25 - 27 dB(A)	27 - 29 dB(A)	27 - 30dB(A)	28 - 32 dB(A)	28 - 33 dB(A)
Rango funcionamiento	-25°C - 43°C				
Caudal en m³/h	2	2	3	4	5
Peso (neto)	73 kg	74 kg	91 kg	92,5 kg	94 kg
Dimensiones	960 x 475 x 755		1190 x 555 x 970		
REF.	28231	28232	28233	28234	28235
GRUPO	B	B	B	B	B



Más info



Bomba de calor OTTIMO DE POLYTROPIC

Diseño único y alta tecnología.

La bomba OTTIMO, de diseño vertical, es una bomba de calor muy discreta y compacta con tecnología Inverter, perfecta para espacios reducidos.

- Funcionamiento hasta -10°C.
- COP de un 30% a un 40% más eficaz.
- Bajo nivel sonoro: reducción del ruido con paneles aislantes ABS.
- Eficiencia energética: tecnología Full-Inverter, refrigerante R32 , COP mejorado.
- Modo de funcionamiento inteligente.
- Intercambiador de titanio en carcasa de PVC.
- Compresor Inverter, COP más elevado. Ventilador de velocidad variable DC Brussless.
- Soluciones conectadas: WiFi incluido. Polyconnect 2.0 con 4G incluido.
- Pantalla táctil TFT Touch Screen de alta capacidad y gran tamaño para una buena legibilidad (72 mm x 68 mm, 4”).

POLYCONNECT 2.0 INSIDE

FULL INVERTER

GARANTÍA 5 HASTA AÑOS POLYTROPIC *sujeto a condiciones

Certified noise levels Independent testing laboratory

4G

MANEJO SENCILLO E INTUITIVO

Pantalla táctil TFT en color.
3 modos de funcionamiento:
- Calefacción
- Refrigeración

Automático (calentar o refrigerar para mantener la temperatura programada).



FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE

PolySmart Control: la bomba de calor regula su potencia para adaptarse a las necesidades de la piscina.

SOLUCIÓN CONECTADA POLYCONNECT

Módulo WiFi y pendrive 4G incluidos para un control remoto con Smartphone y supervisión permanente.

RENDIMIENTO OPTIMIZADO

Optimal Twist: condensador en espiral de PVC / titanio resistente a la corrosión.

MUY BAJO NIVEL SONORO

Aislamiento acústico de serie y velocidades variables del compresor y del ventilador para un nivel sonoro muy bajo.

TECNOLOGÍA 2D: un compresor Inverter con prestaciones muy elevado gracias a su variación de velocidad Hz a Hz.

EFICACIA ENERGÉTICA

Tecnología Full-Inverter. Fluido refrigerante R32 de bajo impacto. COP mejorado.

DC BRUSHLESS: un ventilador con velocidad variable regula las rpm para garantizar un rendimiento óptimo.

Bombas de calor POLYTROPIC

Climatización



CONEXIONES HIDRÁULICAS MÁS ACCESIBLES PARA UNA FÁCIL INSTALACIÓN (MÁS ESPACIO PARA APRETAR MANUALMENTE LAS CONEXIONES).



UNA PUERTA TRASERA MÁS GRANDE, FÁCIL DE QUITAR DURANTE LA INSTALACIÓN, CON 4 TORNILLOS PARA UN FÁCIL ACCESO AL INTERIOR.



ZOOM

- Una caja eléctrica abatible para un fácil acceso a las conexiones eléctricas durante la instalación y para el mantenimiento y la limpieza del interior de la bomba de calor.
- También puede acceder al interior de la bomba de calor desenroscando el panel superior para un fácil mantenimiento.

MODELO	Ottimo XS	Ottimo S	Ottimo S+	Ottimo M	Ottimo XM
Tamaño recomendado de la piscina (Mayo a Septiembre con cubierta y según zona climática).	15-45 m³	45-55 m³	55-70 m³	70-85 m³	85-105 m³
CONDICIONES	Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80%				
Energía producida modo BOOST.	9,5 kW	12,8 kW	15,3 kW	18,2 kW	20,1 kW
COP modo BOOST.	6,2	6,4	6,3	6,2	6,1
Energía producida modo SMART.	9,5 ~ 4,7 kW	12,8 ~ 6,4 kW	15,3 ~ 7,0 kW	18,2 ~ 9,0 kW	20,1 ~ 11,8 kW
COP modo SMART.	9,0 ~ 6,2	12,0 ~ 6,4	10,8 ~ 6,3	10,0 ~ 6,2	10,1 ~ 6,1
Potencia restituida modo ECO-Silence.	4,7 kW	6,4 kW	7,0 kW	9,0 kW	11,8 kW
COP modo ECO-Silence.	9,0	12,0	10,8	10,0	10,1
CONDICIONES	Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70%				
Energía producida modo BOOST.	7 kW	9,1 kW	11,0 kW	12,9 kW	14,7 kW
COP modo BOOST.	5,0	4,9	4,7	4,7	4,5
Potencia media restituida modo SMART.	7,0 ~3,5 kW	9,1 ~ 4,9 kW	11,0 ~6,8 kW	12,9 ~ 7,1 kW	14,7 ~8,5 kW
COP modo SMART.	6,4 ~ 5,0	6,6 ~ 4,9	6,9 ~ 4,7	6,6 ~ 4,7	6,6 ~ 4,5
Energía producida modo ECO-Silence.	3,5 kW	4,9 kW	6,8 kW	7,1 kW	8,5 kW
COP modo ECO-Silence.	6,4	6,6	6,9	6,6	6,6
Nivel sonoro mínimo (a 10m).	19 ~ 28 dB(a)	20 ~ 29 dB(a)	21 ~ 30 dB(a)	22 ~ 31 dB(a)	23 ~ 32 dB(a)
Caudal mínimo m³/h	3	4	5	6	6
Alimentación.	230V /50 Hz				
Rango de funcionamiento.	-10°C - >38°C				
Peso neto.	43 kg	45 kg	47 kg	55 kg	57 kg
Dimensiones (mm).	Ø 704 x 802 mm				
REF..	18708	18709	18710	18711	18712
GRUPO	B	B	B	B	B

Bombas de calor POLYTROPIC



Más info

Bomba de calor MORPHEO DE POLYTROPIC

-3°C

Rendimiento y personalización.

Una bomba de calor Full-Inverter con alto rendimiento y carcasa personalizable, para una mejor integración en el entorno.

La bomba se vende de serie con carcasa ABS Dark.

Se puede personalizar con las siguienetes opciones de colores y materiales: DARK, WOOD Y CRISTAL.

POLYCONNECT 2.0 INSIDE · FULL INVERTER · GARANTÍA 5 AÑOS HASTA POLYTROPIC *sujeto a condiciones · TÜV SÜD · Certified noise levels Independent testing laboratory · 4G

Funcionamiento SIMPLE E INTUITIVO.
Controlador LCD táctil para programar y visualizar la temperatura y regular los ciclos horarios.
3 modos de funcionamiento: calentar, enfriar y automático.

RESULTADOS ÓPTIMOS.
Optimal Twist: condensador en espiral de titanio resistente a la corrosión.
Tecnología 2D: un compresor INVERTER con rendimientos aumentados, COP muy alto gracias a la variación de velocidad Hz a Hz.
DC Brushless: un ventilador de velocidad variable a la velocidad exacta por minuto para asegurar un rendimiento óptimo.
Descongelación por inversión de ciclo.

FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE.
Polysmart control: la bomba de calor auto-regula la potencia para adaptarse a las necesidades de la piscina, segun temperatura del agua y ambiente.

MUY BAJO NIVEL SONORO.
El aislamiento fónico de serie, la variación de velocidad de rotación del compresor y del ventilador aseguran un nivel sonoro muy bajo.

SOLUCIÓN CONECTADA.
PolyConnect en su interior: módulo WiFi incluído para un control a distancia vía smartphone y una supervisión permanente por el servicio técnico.

EFICACIA ENERGÉTICA.
Tecnología Full-Inverter, fluido refrigerante R32 de bajo impacto y COP mejorado.



NUEVA PANTALLA PARA UN USO MÁS SENCILLO E INTUITIVO.

REF.	DESCRIPCIÓN	GRUPO
23805	Panel frontal Wood	B
23807	Panel frontal Dark	B
23808	Panel frontal Cristal	B

Bombas de calor POLYTROPIC

Bomba de calor MORPHEO UP DE POLYTROPIC

¡Las ventajas del soplado horizontal y vertical en un mismo modelo!

- Esta máquina compacta cabe fácilmente en jardines pequeños.
- No necesita un espacio libre de 3 ó 4 m delante del equipo.
- Gracias a sus paredes dobles, la bomba está cerrada: no entra agua ni hojas.



ASPIRACIÓN TRASERA Y SOPLADO SUPERIOR

EL FLUJO DE AIRE Y LAS ONDAS SONORAS SE DIRIGEN HACIA ARRIBA

MODELO	Morpheo Up XXS	Morpheo Up XS	Morpheo Up S	Morpheo Up S+
Tamaño recomendado de la piscina. (Mayo a Septiembre con cubierta y según zona climática).	15 - 35 m³	35 - 45 m³	45 - 55 m³	55 - 70 m³
REF	28277	28276	28275	27711
GRUPO	B	B	B	B

MODELO	Morpheo XXS	Morpheo XS	Morpheo S	Morpheo S+
Tamaño recomendado de la piscina. (Mayo a Septiembre con cubierta y según zona climática)	15 - 30 m³	30 - 45 m³	45 - 55 m³	55 - 70 m³
CONDICIONES	Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80%			
Energía producida modo BOOST	6,5 kW	8,5 kW	10,2 kW	12,6 kW
COP modo BOOST	5,7	5,3	6,0	5,1
Energía producida modo SMART	6,5 ~ 3,6 kW	8,5 ~ 4,1 kW	10,2 ~ 5,2 kW	12,6 ~ 6,9 kW
COP modo SMART	7,6 ~ 5,7	10,2 ~ 5,3	9,4 ~ 6,0	9,8 ~ 5,1
Energía producida modo ECO-Silence	3,6 kW	4,1 kW	5,2 kW	6,9 kW
COP modo ECO-Silence	7,6	10,2	9,4	9,8
CONDICIONES	Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70%			
Energía producida modo BOOST	5,0 kW	6,4 kW	7,7 kW	9 ,4 kW
COP modo BOOST	4,5	4,2	4,4	4,1
Energía producida modo SMART	5,0 ~ 2,8 kW	6,4 ~ 3,3 kW	7,7 ~ 4,2 kW	9,4 ~ 3,6 kW
COP modo SMART	6,1 ~ 4,5	6,2 ~ 4,2	6,4 ~ 4,4	6,7 ~ 4,1
Energía producida modo ECO-Silence	2,8 kW	3,3 kW	4,2 kW	5,0 kW
COP modo ECO-Silence	6,1	6,2	6,4	6,7
Nivel sonoro min-max (a 10m) calificado por la CTTM	24 ~ 26 dB(a)	24 ~ 28 dB(a)	28 ~ 31 dB(a)	26 ~32 dB(a)
Caudal mínimo m³/h	2	3	3	4
Alimentación	230V /50 Hz			
Rango de funcionamiento	-3°C - > 43°C			
Peso neto (bruto)	35 kg (48 kg)		44 kg (53 kg)	
Dimensiones (mm)	850 x 320 x 605			
REF.	23801	23802	23803	23804
GRUPO	B	B	B	B



Más info

Video



-15°C

Indoor INVERTER DE POLYTROPIC

Discreción y estética, una bomba de calor invisible e inaudible desde el exterior.

Esta bomba INDOOR INVERTER, exclusiva de POLYTROPIC, se instala en el interior del local técnico, que actúa como aislante acústico.

Casi invisible desde el exterior, esta bomba de calor exclusiva consigue una integración óptima con el entorno, sin que sea necesario esconderla.

Anchura inferior a 80 cm: diseñada para pasar por una puerta estándar. Ideal para renovación.

Varias conexiones hidráulicas para adaptarse a distintas salas técnicas.

Flujo de aire autoadaptativo: mínimo nivel sonoro con una suficiente potencia de calentamiento. El flujo se adapta a las condiciones meteorológicas y pérdidas de carga.

Ventilador: con variación de velocidad por una sonda de presión sobre el evaporador.

POLYCONNECT2.0 INSIDE · FULL INVERTER · GARANTIA 5 AÑOS HASTA POLYTROPIC *sujeto a condiciones · TUV SÜD · Certified noise levels Independent testing laboratory · 4G

FUNCIONAMIENTO SIMPLE E INTUITIVO

Un controlador electrónico inteligente, diseñado a medida para:

- Programar y mostrar la temperatura.
- Establecer franjas horarias
- Con 3 modos de funcionamiento: calefacción, refrigeración y automático.

RENDIMIENTO OPTIMIZADO

Optimal Twist : condensador en espiral de PVC / titanio resistente a la corrosión.

TECNOLOGÍA 2D: un compresor Inverter con rendimientos aumentados, COP muy alto gracias a la variación de velocidad hercio a hercio.

DC BRUSHLESS: un ventilador de velocidad variable a la velocidad exacta por minuto para asegurar un rendimiento óptimo.

FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE


PolySmart Control: la bomba de calor auto-regula la potencia para adaptarse a las necesidades de la piscina, segun temperatura del agua y ambiente.

SOLUCIÓN CONECTADA POLYCONNECT


Polyconnect: módulo WiFi y pendrive 4G incluidos para un control remoto con smartphone y supervisión permanente.

COP MEJORADO: Una válvula de expansión, que adapta el caudal del gas refrigerante según las condiciones climáticas.


DISCRECIÓN Y ESTÉTICA PARA ESTA BOMBA DE CALOR, QUE SE INSTALA DENTRO DE LA CASETA DE PISCINA




INDOOR S Y M
INSTALACIÓN "TECHO"
ENTRADA DE AIRE POR LA PARED FRONTAL / SALIDA AIRE SUPERIOR Y POR EL TECHO.



INDOOR XM Y M
INSTALACIÓN "TECHO"
ENTRADA DE AIRE POR LA PARED FRONTAL / SALIDA AIRE SUPERIOR Y POR EL TECHO.



INDOOR XM
INSTALACIÓN "PARED LATERAL"
ENTRADA DE AIRE POR LA PARED FRONTAL / SALIDA AIRE LATERAL O TRASERA.

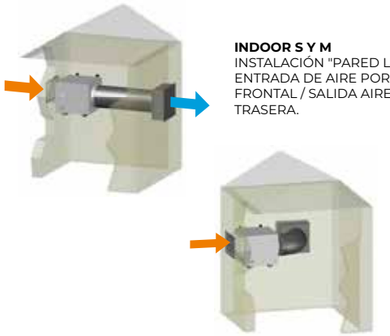

INDOOR S Y M
INSTALACIÓN "PARED LATERAL"
ENTRADA DE AIRE POR LA PARED FRONTAL / SALIDA AIRE LATERAL O TRASERA.

MODELO	INDOOR S	INDOOR M	INDOOR XM	INDOOR XM tri
Tamaño recomendado de piscina* (mayo a septiembre con cubierta y según zona climática)	15 - 55 m³	55 - 85 m³	85 - 105 m³	85 - 105 m³
CONDICIONES	Aire 26°C / Agua 26°C / 80% HR			
Potencia modo Boost	10,3 kW	15,9 kW	19,8 kW	19,8 kW
COP modo Boost	6,4	6,3	6,2	6,2
Potencia modo Smart	10,3 ~ 3,7 kW	15,9 ~ 5,6 kW	19,8 ~ 6,4 kW	19,8 ~ 6,4 kW
COP modo Smart	6,4 ~ 11,6	6,3 ~ 11,5	6,2 ~ 11	6,2 ~ 11
Potencia modo Eco-Silent	3,7 kW	5,6 kW	6,4 kW	6,4 kW
COP modo Eco-Silent	11,6	11,5	11,0	11,0
CONDICIONES	Aire 15°C / Agua 26°C / 70% HR			
Potencia modo Boost	7,2 kW	10,6 kW	14,9 kW	14,9 kW
COP modo Boost	4,7	4,6	4,6	4,6
Potencia modo Smart	7,2 ~ 3,4 kW	10,6 ~ 3,8 kW	14,9 ~ 5,1 kW	14,9 ~ 5,1 kW
COP modo Smart	4,7 ~ 7	4,6 ~ 6,9	4,6 ~ 6,8	4,6 ~ 6,8
Potencia modo Eco-Silent	3,4 kW	3,8 kW	5,1 kW	5,1 kW
COP modo Eco-Silent	7,0	6,9	6,8	6,8
Rango de funcionamiento	-15°C a + 35°C			
Caudal mínimo m³/h	3	5	6	6
Dimensiones (mm)	726 x 770 x 637		760 x 886 x 1276	
Peso neto	62 kg	69 kg	131 kg	
REF.	23813	23814	23815	23816
GRUPO	B	B	B	B

Bombas de calor POLYTROPIC



Más info

REFRIGERANT R32

GARANTÍA 5 HASTA AÑOS POLYTROPIC *sujeto a condiciones

-15°C

Bombas de calor RAK INVERTER PARA PISCINA PÚBLICA DE POLYTROPIC



Bomba de calor Inverter especial para grandes piscinas.

Factura energética reducida y nivel sonoro controlado con esta bomba de gran potencia, reversible, con tecnología Full Inverter y diseñada especialmente para piscinas de gran tamaño.

Gracias a la tecnología Full Inverter y a su sistema de regulación exclusivo, RAK Inverter regula automáticamente su potencia en función de la temperatura del agua, pero también de la temperatura ambiente.



POLYCONNECT2.0 INSIDE

4G

FULL INVERTER

Certified noise levels Independent testing laboratory

FUNCIONAMIENTO SIMPLE E INTUITIVO
Pantalla digital en color. 3 modos de funcionamiento: calentamiento, enfriamiento y automático.

INSTALACIÓN
Se pueden conectar varias unidades y controlarlas a través de Polyconnect.

RESULTADOS ÓPTIMOS
OPTIMAL TWIST: condensador en espiral de titanio resistente a la corrosión.

TECNOLOGÍA 2D: un compresor INVERTER con rendimientos aumentados, COP muy alto gracias a la variación de velocidad hercio a hercio.

DC BRUSHLESS: un ventilador de velocidad variable a la velocidad exacta por minuto para asegurar un rendimiento óptimo.

COP MEJORADO
Una válvula de expansión, que adapta el caudal del gas refrigerante según las condiciones climáticas.

FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE
Polysmart control: la bomba de calor auto-regula la potencia para adaptarse a las necesidades de la piscina, segun temperatura del agua y ambiente.

EXCLUSIVO SISTEMA "BAJA TEMPERATURA"
- Desescarche por ciclo de inversión.
- Precalentamiento del cárter del compresor.
- Sistema anticongelante condensado.
- Sistema automático control de baja temperatura.

PUESTA EN MARCHA E HIBERNAJE
que puede ser realizada, bajo petición, por técnicos de Polytropic.

SOLUCIÓN CONECTADA
PolyConnect: módulo wifi y pendrive 4G incluidos para un control remoto con smartphone y supervisión permanente.

Bombas de calor POLYTROPIC

UN SISTEMA EXCLUSIVO DE INSTALACIÓN


Solución conectada personalizada.

- Modo Smart exclusivo, potencia y nivel de ruido que se ajustan automáticamente según la temperatura exterior y la temperatura del agua de la piscina.

- Bomba de calor conectada por WiFi o 4G a Polyconnect, lo que permite el control desde un smartphone y la monitorización continua por parte del técnico.

- Dependiendo del volumen y las necesidades de la piscina, se pueden instalar Rak Inverter en serie.

- El sistema de control MULTI-RAK te permite gestionar a tiempo real todas las bombas conectadas en la misma instalación (hasta 16 rak).

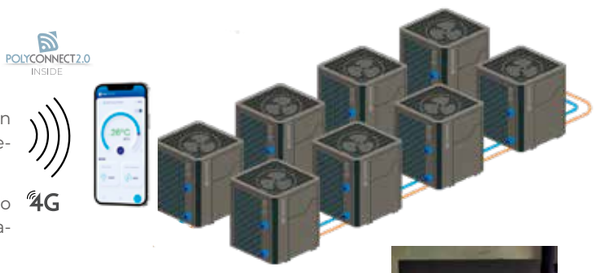

REF.	26063
DESCRIPCIÓN	Controlador MULTI-RAK
PRECIO	1.450,00
GRUPO	B



MODELO	RAK35 IVT	RAK50 IVT	RAK100 IVT
Scop según en 17645	7,5	7,1	7,2
Clasificación según en 17645	A	A	A
Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80%			
Potencia modo BOOST	46,6 Kw	62,2 Kw	123,2
COP modo BOOST	10,9	10,6	8,9
Potencia modo SMART	46,6 - 24,3 Kw	62,2 - 30,7 Kw	123,2 - 68 Kw
COP modo SMART	10,9 - 6,0	10,6 - 5,5	8,9 - 5,2
Potencia ECO-SILENT	24,3 Kw	30,7 Kw	68 Kw
COP modo ECO-SILENT	6,0	5,5	5,2
Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70%			
Potencia modo BOOST	35,6 Kw	51,5 Kw	101,2 Kw
COP modo BOOST	7,5 Kw	7,2	5,3
Potencia modo SMART	35,6 - 18,3 Kw	51,5 - 23,7 Kw	101,2 - 51,4 Kw
COP modo SMART	7,5 - 4,6	7,2 - 4,4	5,3 - 4,1
Potencia ECO-SILENT	18,3 Kw	23,7 Kw	51,4 Kw
COP modo ECO-SILENT	4,6	4,4	4,1
Nivel sonoro CTTM mini-maxi a 10 m según EN ISO 3741: 2010***	46 ~ 49 dB	46 ~ 51 dB	46 ~ 55 dB
Nivel sonoro a 10 m según EN ISO 3744: 2010	39 dB	44 dB	49 dB
Rango de funcionamiento	-15°C a 43°C		
Conexiones hidráulicas	rosca 63 mm		bridas y contrabridas 90 mm
Alimentación	400 V / 3~+N / 50 Hz		
Caudal mínimo m³/h	12	15	33
Entrada máxima de potencia	8,2 kW	10,8 kW	25,0 kW
Caudal mínimo de agua	15m³/h	15m³/h	35 m³/h
Dimensiones mm	1073 x 1073 x 1090	1050 x 1050 x 1260	2144 x 113 x 1260
Peso neto (bruto)	218 kg (266 kg)	234 kg (284 kg)	410 kg (450 kg)
REF.	22028	36269	36270
GRUPO	B	B	B

Bomba de frío POLYTROPIC



Más info

GARANTÍA 3 AÑOS POLYTROPIC

REFRIGERANT R32



Bomba de frío CRYO INVERTER DE POLYTROPIC

FULL INVERTER

Especial crioterapia.

Bomba diseñada especificamente para enfriar el agua hasta 5ºC.

Para aplicaciones de crioterapia o terapias con agua fría para atletas o con fines terapeúticos. Se utliza en la zona de sauna de los spas para enfriar piletas pequeñas de agua fría.

Gracias a la tecnología Full-Inverter, la bomba CRYO-INVERTER ajusta su funcionamiento según los requerimientos de la piscina, prolonga su vida útil y ahorra un 30% de energía.

FUNCIONAMIENTO SIMPLE E INTUITIVO
Controlador electrónico inteligente.

RENDIMIENTO ÓPTIMO
- Condensador con evaporador “BlueFins” mejor resistencia a la corrosión y mejor evacuación de la condensación.
- Intercambiador de titanio en carcasa de PVC resistente a la corrosión.
- Ventilador de velocidad variable para un funcionamiento óptimo.

MODO DE FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE
PolySmart control: la bomba regula su propia potencia para adaptarse a las necesidades de la piscina, dependiendo de la temperatura del agua y del aire.

SISTEMA EXCLUSIVO DE “BAJA TEMPERATURA”:
- Desescarche de ciclo inverso.
- Pre-calentamiento de la carcasa del compresor.
- Sistema anticongelante de la condensación del evaporador.
- Control automático del sistema de “baja temperatura”.

MODELO	Cryo INVERTER
Energía producida en modo Boost	3,8 kW
Ratio de eficiencia energética	2,7
Nivel de ruido mínimo - máximo (a 10m) según ENISO 3741:2010	28~35 dB(A)
Nivel de ruido mínimo - máximo (a 10m) según ENISO 3744:2010	25~32 dB(A)
Rango de emperatura de trabajo	-10°C =>+43°C
Conexiones hidráulicas	1,5" / 50 mm
Potencia	220-240 V / 1-+N / 50 Hz
Intensidad (máximo)	6,3 A (7,8 A)
Tamaño recomendado del disyuntor y del cable	C 10 A 3G+2,5 mm²)
Entrada máxima de potencia	2 kW
Mínimo caudal de agua	4 m³/h
Dimensiones en mm	58 x 380x 569
Peso neto	33 kg (43 kg)
REF.	18713
GRUPO	C

Accesorios incluidos: cubierta de invierno, conexiones hidráulicas y silentblocks

Accesorios para bombas de calor POLYTROPIC

EQUIPAMIENTO DE LAS BOMBAS POLYTROPIC:

	TIPO DE PANTALLA				OPCIONES DISPONIBLES		
	TFT Pantalla táctil color	LCD pantalla táctil	LCD pantalla modelos pequeños	LCD pantalla modelos grandes	4G estándar	PolySmart Control	PolyConnect
MASTER INVERTER	●				●	●	●
ELITE R290	●				●	●	●
MORPHEO		●			●	●	●
OTTIMO	●				●	●	●
INDOOR INVERTER				●		●	●
RAK INVERTER	●					●	●
CRYO INVERTER				●		●	●

Accesorios opcionales bombas de calor POLYTROPIC

Soporte BIG FOOT
El soporte Big Foot permite instalar la bomba de calor sobre cualquier tipo de suelo plano. Fabricado con neumáticos reciclados, su suavidad permite absorber las vibraciones de la bomba, permite la circulación de aire y hacen posible la instalación de la bomba directamente sobre suelo de grava. Se suministra el par, con la tornillería necesaria.



Escuadras de fijación mural
Escuadras de fijación especialmente diseñadas para la instalación en altura de la bomba de calor, que presenta numerosas ventajas, permitiendo elevar la bomba, protegerla de la intemperie, de restos vegetales y dejando suficiente espacio entre el muro y la bomba. Las escuadras van provistas de 4 espárragos anti-vibración.




Kit display remoto
Para una instalación remota del monitor, por ejemplo en el local técnico. El kit incluye: un soporte mural en metal, una caja con puerta de protección transparente, un cable de 10 metros y una conexión plug and play para una conexión rápida.



ACCESORIOS INCLUIDOS CON LAS BOMBAS DE CALOR
Las bombas de calor Master Inverter, Morpheo y Ottimo llevan incluidos los siguientes accesorios:
- Funda de invernaje.
- Kit de conexión hidráulica 50 mm.
- Kit de evacuación de condensados.
- Manual de uso y mantenimiento multilingüe.



REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
13427	Soportes de caucho para suelo BIG FOOT	B
14717	Kit display remoto	B
13466	Escuadras de fijación a pared	B

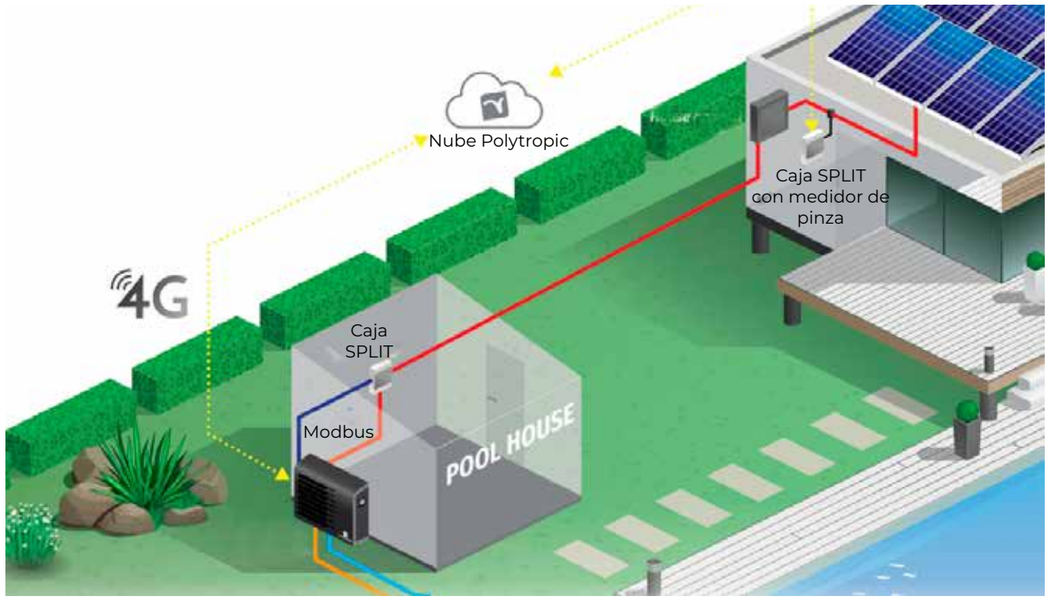



Sistema POLYSOLAR SPLIT de POLYTROPIC

Innovación y sostenibilidad.

Diseñado para viviendas que ya disponen de una instalación fotovoltaica, con POLYSOLAR SPLIT de POLYTROPIC es posible sacar el máximo partido a la bomba de calor Polytropic utilizando la enegría eléctrica generada por las placas para alimentar la bomba de calor.

REDUCCIÓN DE COSTES
Utiliza energía solar gratuita, reduciendo el consumo eléctrico y las facturas de energía.

OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA
Ajusta la potencia consumida por la bomba de calor en tiempo real a la energía producida.

ECOLÓGICO
Reduce las emisiones de CO2 al promover las energías renovables.

CONFORT CONSTANTE
Mantiene la temperatura incluso con baja producción solar.

POLYSOLAR SPLIT
2 módulos para añadir a la instalación fotovoltaica existente, compatibles con todo tipo de instalaciones fotovoltaicas de hasta 9 kWp.

POLYSOLAR SPLIT consta de 2 módulos: uno para monitorizar la producción del sistema fotovoltaico instalado y otro para controlar la bomba de calor mediante la inteligencia de PolySolar.


Bombas de calor POLYTROPIC
Climatización

MODO SOLAR:

El modo SOLAR es una función innovadora que optimiza el uso de la energía solar para calentar el agua de la piscina.


Cuando se instalan paneles fotovoltaicos en la obra, la bomba de calor detecta automáticamente la energía producida por estos paneles y ajusta su consumo y potencia de calefacción.

Esto significa que el CAP funciona principalmente con energía renovable, reduciendo así el consumo de electricidad convencional de la red eléctrica.

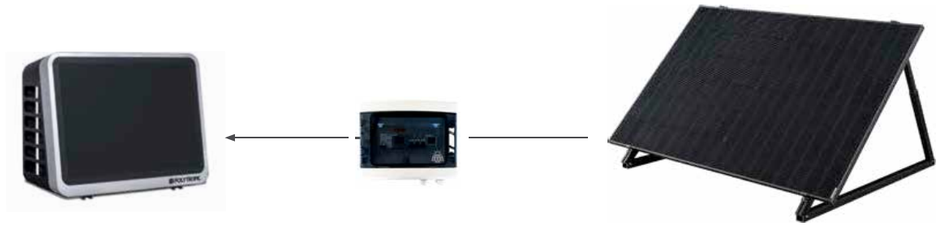


LA App.

Gracias a Polyconnect 2.0 es posible tener visibilidad en tiempo real de la producción / consumo.

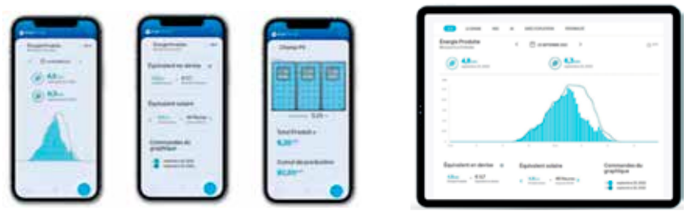

POLYSOLAR SPLIT ES COMPLATIBLE CON ESTAS BOMBAS POLYTROPIC:

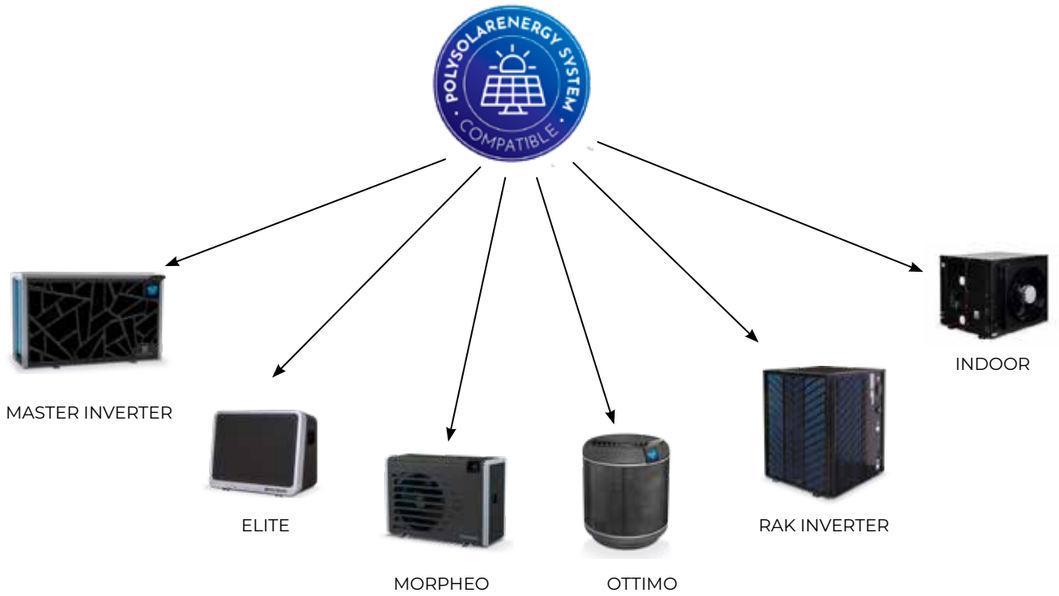

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
36437	PolySolar Split	PVP Neto

Bomba de calor DC INVERTER COMFORTLINE



MODELO	BPNR09	BPNR13
Tamaño de piscina m³ (mayo a septiembre con cubierta y zona climática)	20 - 35 m³	30 - 50 m³
Temperatura de aire funcionamiento (°C)	0°-43°	
Condiciones de funcionamiento:	Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80%.	
Capacidad de calentamiento (kW)	9.0	12.5
COP	10.6~6.8	11.6~7.0
COP al 50% de capacidad modo silencio	9.6	10.1
Condiciones de funcionamiento:	Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70%.	
Capacidad de calentamiento (kW)	6.3	8.5
COP	6.1~4.5	6.3~4.8
COP al 50% de capacidad modo silencio	5.7	6.1
Presión sonora a 1m dB(A)	40.6~52.5	42.9~53.0
Presión sonora a 50% capacidad a 1m dB(A)	45.8	48.5
Presión sonora a 10m dB(A)	20.6~32.5	22.9~33.0
Intercambiador de calor	Tubo de espiral de titanio en PVC	
Carcasa	Carcasa de metal con revestimiento de plástico	
Fuente de alimentación	230 V / 1 Ph / 5 Hz	
Potencia nominal de entrada en aire a 15°C (kW)	0.36~1.40	0.47~1.78
Corriente nominal de entrada de aire a 15°C(A)	1.57~6.09	2.02~7.74
Flujo de agua recomendado	3~4	4~6
Tamaño de tubería entrada/ salida (mm)	Ø 50	
Dimensiones LxWxH (mm)	864x359x648	
Peso neto (kg)	46	49
REF.	27064	27065
GRUPO	B	B

Climatización

Bomba de calor DC INVERTER COMFORTLINE



Más info

Bomba de calor DC INVERTER COMFORTLINE de Fairland

La bomba Inverter imprescindible.

COMFORTLINE es una bomba de calor con tecnología DC Inverter.

Es 7 veces más silenciosa que las bombas On/Off del mercado, gracias a su compresor DC Inverter y consigue un ahorro de energía 11 veces mayor que otras bombas de calor. Un COP 11 significa que 1 kW de potencia de entrada se traducen en 11 kW de retorno de calor.



COMPONENTES DE ALTA CALIDAD.



TECNOLOGÍA HP-BOOSTER PROPORCIONA UN COP UN 20% MÁS ALTO QUE LAS BOMBAS ON/OFF




PROTECCIÓN ARRANQUE SUAVE



COMPRESOR INVERTER AJUSTA LA CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO ENTRE 20~100%



IMPULSADO POR TECNOLOGÍA DC INVERTER



INTERCAMBIADOR DE ESPIRAL DE TITANIO AUMENTA UN 30% LA SUPERFICIE DE CALENTAMIENTO



VÁLVULA DE 4 VÍAS SAGINOMIYA PARA UN DESESCARCHE MUY RÁPIDO

VENTAJAS:

- 11 veces más de ahorro de energía (Aire 26°C / agua 26°C).
- 7 veces más silenciosa:
  Compresor DC Inverter, funcionamiento muy silencioso.
- Temperatura de funcionamiento 0°C ~ 43°C.
- Compresor Inverter que ajusta la capacidad de calentamiento entre 20~100%.



Más info



Bomba de calor MR. COMFORT

Bomba de calor InterPad® Tech para piscinas

Tecnología EEV 10 veces más flexibilidad para ajustar el flujo de gas y aumentar el COP hasta en un 20%.

Descongelación por inversión de ciclo con válvula de 4 vías para una rápida y eficiente descongelación.

Intercambiador de calor de titanio en espiral: 40% más eficiencia de lo normal.

Tecnología EEV 10 veces más flexibilidad para ajustar el flujo de gas y aumentar el COP hasta en un 20%.


Descongelación por inversión de ciclo con válvula de 4 vías para una rápida y eficiente descongelación.

Intercambiador de calor de titanio en espiral: 40% más eficiencia de lo normal.

FUNCIONAMIENTO DESDE -5°C

42 DB(A) @1M, COMFORT SILENCE

COP HASTA 15

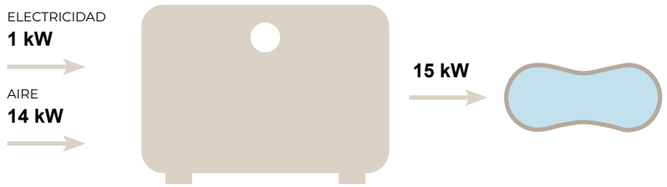

CONECTIVIDAD

- Modulo WiFi incorporado.
- Disponible App INVERGO para control desde smartphone.

INVERPAD® TECH


- Tecnología EEV 10 veces más flexibilidad para ajustar el flujo de gas y aumentar el COP hasta en un 20%.
- Descongelación por inversión de ciclo con válvula de 4 vías para una rápida y eficiente descongelación.
- Intercambiador de calor de titanio en espiral: 40% más eficiencia de lo normal.
- La tecnología INVERPAD® permite que MR. COMFORT tenga un ratio de funcionamiento más bajo después de alcanzar la temperatura deseada de la piscina.
- Esta tecnología consigue un COP de hasta a 15, lo que resulta en un ahorro de energía del 45% en comparación con las bombas de calor tradicionales de encendido/apagado.

MUY SILENCIOSA:

Gracias al diseño PAD y al sistema de flujo de aire de entrada lateral y salida posterior, Mr. Comfort ofrece un funcionamiento ultrasilencioso de solo 42 dB(A), 10 veces más silencioso que las bombas de calor de ON/OFF, y proporciona un ambiente tranquilo tanto para los propietarios de piscinas como para los vecinos.



MODELO	MC07	MC09	MC13	MC16	MC20	MC24
Tecnología	InverPad® Tech					
Temperatura aire (°C)	-5°C - 43°C					
Gas	R32					
Volumen de piscina (m³)	15-30	20-50	30-60	40-75	50-90	60-110
CONDICIONES	**Aire 27°C / Agua 27°C / Humedad 80%**					
Capacidad de calentamiento (kW)	7,0	9,0	12,6	16,1	20,0	24,0
Rango COP	13,6 - 6,3	14,0 - 6,5	14,0 - 6,4	15,0 - 6,5	15,0 - 6,5	14,5 - 6,4
COP medio a 50% de velocidad	9,2	9,0	9,5	9,6	9,3	9,6
CONDICIONES	**Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70%**					
Capacidad de calentamiento modo turbo (kW)	5,0	6,5	9,0	11,0	14,0	16,2
Rango COP	6,8 - 4,3	6,8 - 4,5	7,0 - 4,4	7,0 - 4,5	7,0 - 4,6	7,2 - 4,5
COP medio a 50% de velocidad	6,1	6,2	6,3	6,3	6,2	6,3
Compresor	Compresor CD de doble rotación					
Intercambiador de calor	Intercambiador de calor de espiral de titanio					
Carcasa	Carcasa de aleación de aluminio / ABS					
Fuente de alimentación	230V-/1Ph/50Hz					
Nivel de sonido a 1m dB(A)	38,5 - 48,0	39,0 - 48,4	42,2 - 50,8	41,2 -54,4	43,4 - 54,1	41,8-56,0
Nivel de sonido a 50% velocidad a 1m dB(A)	41,2	41,6	45,8	45,9	46,8	47,3
Nivel de sonido a 10m dB(A)	18,5-28,0	19,0-28,4	22,2-30,8	21,2-34,4	23,4-34,1	21,8-36,0
Potencia de entrada (kW)	0,19-1,16	0,23-1,44	0,33-2,05	0,39-2,44	0,49-3,04	0,58-3,60
Potencia de entrada a 50% velocidad (kW)	0,41	0,53	0,72	0,88	1,13	1,29
Corriente nominal de entrada (A)	0,83-5,04	1,00-6,26	1,43-8,91	1,70-10,61	2,13-13,22	2,52-15,65
Caudal recomendado (m³/h)	2-4	2-4	4-6	6-8	7-10	10-12
REF.	28170	28171	28172	28173	28174	28175
GRUPO	C	C	C	C	C	C

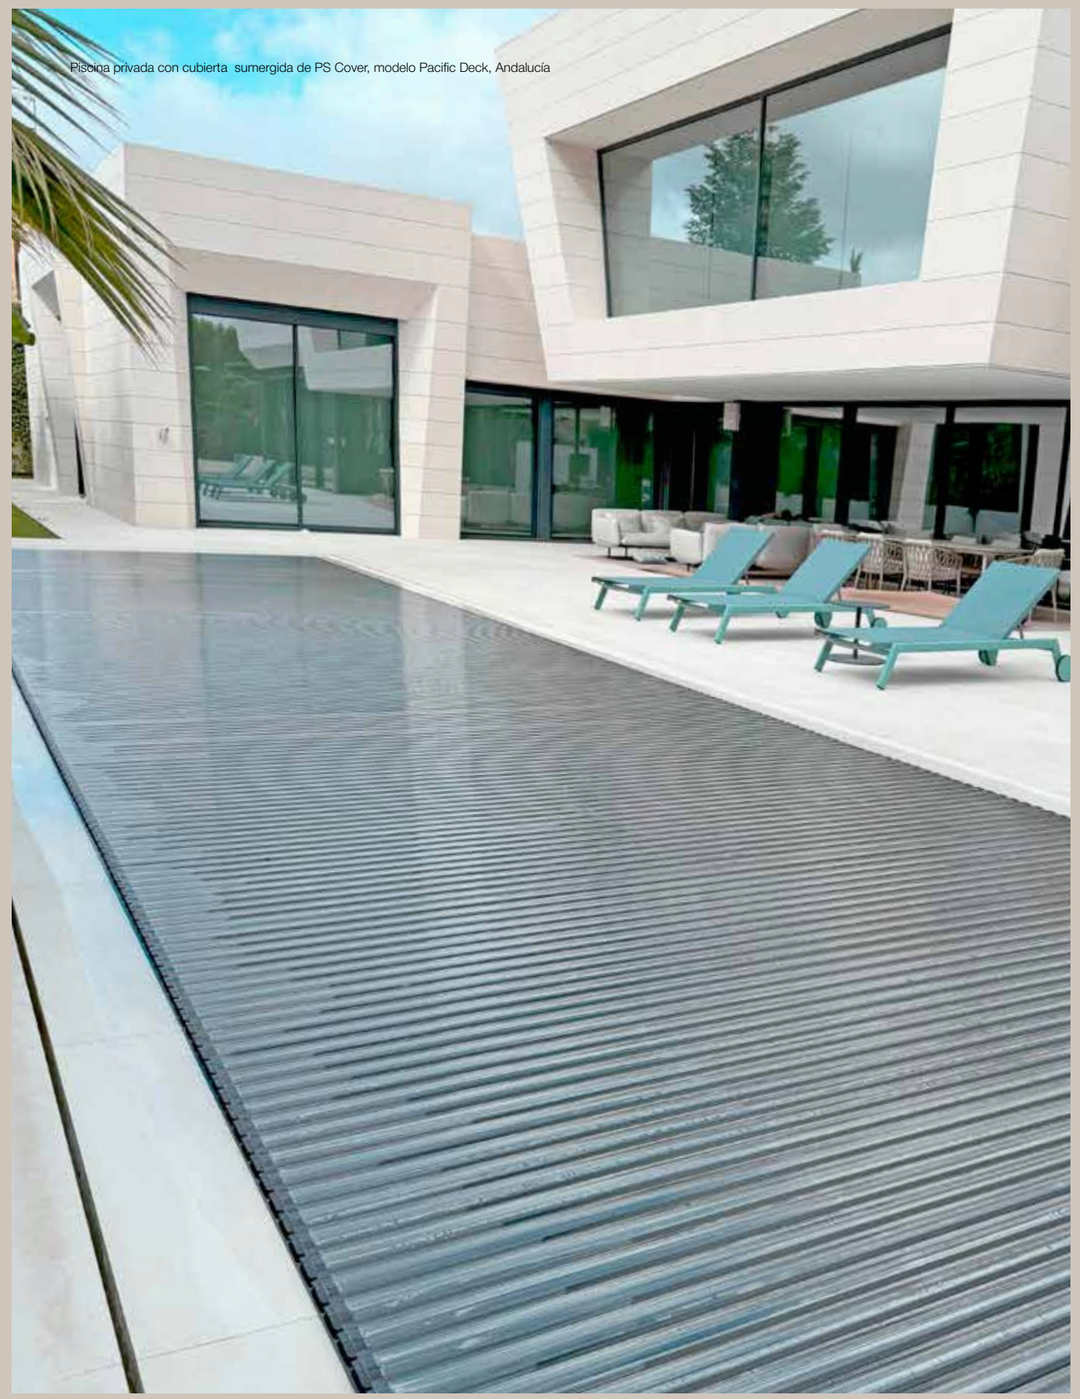

Piscina privada con cubierta sumergida de PS Cover, modelo Pacific Deck, Andalucía


Cubiertas automáticas 10

Cubiertas automáticas PS COVER

298 Ventajas de las cubiertas PS COVER
299 Herramienta Configurador PS COVER
300 Modelos de cubiertas y características
302 Lamas
304 Soportes cubiertas exteriores
306 Cubierta exterior TERRA
308 Cubiertas exteriores TERRA SLIM
310 Cubiertas exteriores TERRA LITE
312 Cubierta exterior TERRA SOLAR
314 Cubiertas exteriores TERRA BANC
316 Cubiertas exteriores TERRA BOX
318 Cubierta sumergida PACIFIC DECK
320 Cubierta sumergida PACIFIC TOP
322 Cubierta sumergida PACIFIC DUO
324 Cubierta sumergida PACIFIC CAVE

Cubiertas PS COVER



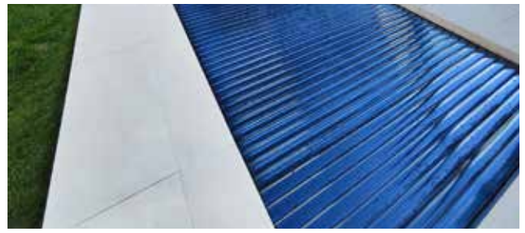



PSCOVER
TECHNOLOGY

Ventajas de las cubiertas automáticas PS COVER

MATERIALES DE ALTA CALIDAD

CALIDAD Y FIABILIDAD

Las cubiertas PS Cover están realizadas con materiales y componentes de alta calidad y con los mejores acabados.

ENTREGA PREMIUM

REPARTO Y ENTREGA

Disponemos de un Servicio Premium de entrega con transporte propio para el reparto y descarga de la mercancía.

SERVICIO

SERVICIO

Asesoramos a nivel técnico en la elección y la instalación de la cubierta adecuada para cada proyecto.

FABRICACIÓN EN 72 HORAS

PLAZO DE FABRICACIÓN

Nuestras cubiertas se fabrican a medida y están listas para su envío en un plazo máximo de 72 horas desde la confirmación del pedido.

FÁBRICA EN ESPAÑA

CERCANÍA

Somos tu fabricante de cubiertas nacional.

INSTALADOR

INSTALADORES PROPIOS

Instaladores certificados se encargan de la instalación de la cubierta.

PISCINA + SEGURA

SEGURIDAD

Las cubiertas PS Cover incluyen de serie un sistema de anclaje que protege frente a caídas accidentales dentro de la piscina.

FORMACIÓN

Impartimos cursos de formación teórica y práctica a profesionales de la piscina para formar instaladores de cubiertas PS Cover.



NF P 90-308

NORMATIVA DE SEGURIDAD

Todas nuestras cubiertas automáticas han obtenido la certificación conforme a la estricta **Norma NF P 90-308** relativa a seguridad.

Configurador de cubiertas PS COVER



Accede a nuestro "Configurador de cubiertas" y diseña al momento la cubierta perfecta para cada cliente junto con su presupuesto (y el tuyo)




Cubiertas exteriores PS COVER - Características generales

Modelos de cubiertas exteriores PS COVER

PS Cover ofrece 6 modelos de cubiertas exteriores para adaptarse a cualquier estilo de piscina.

MODELOS: TERRA Lite · TERRA Slim · TERRA · TERRA Solar · TERRA Banc · TERRA Box

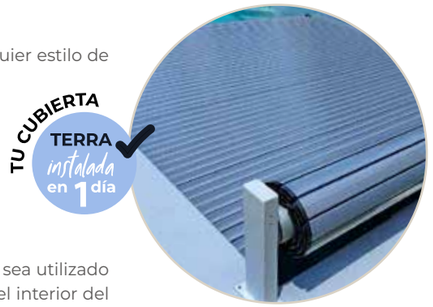

Las cubiertas exteriores TERRA permiten que todo el espacio de la piscina sea utilizado para el baño ya que se instalan sobre la coronación, sin restar espacio en el interior del vaso de la piscina.

El motor de la cubierta es de bajo voltaje, muy seguro y silencioso.

El enrollador se instala en uno de los extremos de la piscina sobre dos soportes fijados a la coronación.

La instalación es muy sencilla, sin necesidad de realizar obra en el interior de la piscina.

TODAS LAS CUBIERTAS INCLUYEN DE SERIE*:

Bluetooth™

· Control mediante mando a distancia y receptor RF.



* Bluetooth de serie para el control mediante smartphone.
* Excepto los modelos TERRA Lite y TERRA Solar.

Además, todas las cubiertas exteriores pueden controlarse mediante sistemas de domótica, manteniendo las directrices de seguridad establecidas.

MODELOS EXTERIORES	GAMA TERRA	TERRA Lite		Enrollador automático situado en el exterior con motor eléctrico tubular.	Un modelo sencillo, de fácil instalación y conexión (con apertura y cierre mediante llave).
		TERRA Slim			Una cubierta exterior con unos soportes más pequeños para piscinas con coronación estrecha o piscinas con poco espacio alrededor.
		TERRA			La cubierta exterior que se adapta a todos los estilos de piscina. Perfecto para renovación de piscinas o piscinas de nueva construcción.
		TERRA Solar		Enrollador automático exterior alimentado por energía solar.	La solución más adecuada para aquellas piscinas en las que es difícil la conexión desde el enrollador hasta una toma de corriente.
		TERRA Banc		Enrollador automático situado en el exterior con motor eléctrico tubular.	La cubierta, situada en el exterior queda debajo de un banco realizado en madera de ipé.
		TERRA Box			La cubierta, situada en el exterior queda dentro del interior de un cofre realizado en madera de ipé.

Cubiertas sumergidas PS COVER - Características generales

Modelos de cubiertas sumergidas PS COVER

Las cubiertas sumergidas PACIFIC ofrecen soluciones que combinan diseño, funcionalidad y seguridad. Están diseñadas para la perfecta integración con el entorno ya sea en piscinas de nueva construcción o renovaciones.

En las cubiertas sumergidas PACIFIC el enrollador se aloja discretamente en el interior de un cajón permitiendo que la cubierta quede completamente oculta cuando está recogida. El cajón independiente permite a los bañistas nadar seguros y garantiza la máxima seguridad al aislar el mecanismo en un compartimento independiente.
El cajón puede revestirse con el mismo acabado del vaso de la piscina, para una perfecta integración estética.
Rejillas de madera tropical de gran dureza, muy adecuada para su uso en exterior por su gran resistencia a las inclemencias del tiempo. La madera tropical de las cubiertas de PS Cover proviene de bosques de gestión sostenible y controlada.

Ofrecemos diferentes modelos según las necesidades de cada proyecto. PS Cover ofrece distintos modelos de cubiertas sumergidas para adaptarse a cualquier estilo de piscina.

MODELOS: PACIFIC Deck · PACIFIC Duo · PACIFIC Top · PACIFIC Cave






TODAS LAS CUBIERTAS INCLUYEN DE SERIE*:

Bluetooth™

· Control mediante mando a distancia y receptor RF.
* Bluetooth de serie para el control mediante smartphone.
* Excepto los modelos TERRA Lite y TERRA Solar.



Disponemos de varios modelos desarrollados para piscinas de hormigón, liner y fibra.

MODELOS SUMERGIDOS	GAMA PACIFIC	PACIFIC Deck	HORMIGÓN LINER sin preinstalación LINER con preinstalación FIBRA		Enrollador automático sumergido con motor tubular.	El enrollador queda alojado en el interior de un cajón de obra que queda cubierto en su parte superior por una rejilla de madera de ipé o tapa para revestir.
		PACIFIC Duo	HORMIGÓN LINER con preinstalación		Enrollador automático sumergido con motor tubular.	Cuando no se desea realizar obras: Esta opción permite ubicar el enrollador en un cajón formado por vigas y tapas que pueden ser revestidas con el mismo material que el vaso.
		PACIFIC Top	HORMIGÓN		Enrollador automático sumergido con motor tubular.	**TOP 1:** El cajón forma una plataforma o primer peldaño de la escalera de acceso a la piscina. 
						TOP 2: El cajón se utiliza como un banco sumergido en el que sentarse o tumbarse. 
			LINER con preinstalación			**TOP 3:** Excavado en el fondo, el cajón queda totalmente enrasado con el suelo de la piscina. 
		PACIFIC Cave	HORMIGÓN		Enrollador automático sumergido con motor tubular.	El enrollador queda en el interior de un cajón encastrado en la pared de la piscina para no perder metros útiles y usar todo el vaso para el baño.

Cubiertas PS COVER - Tipos de lamas



Más info

Lamas de PVC

Lamas con una gran resistencia frente a los rayos UV y frente a los impactos de granizo, calificación máxima por la VFK.

Grosor: 17 mm Anchura: 75 mm Peso: 4,3 kg/m²


Las lamas de PVC están disponibles en cinco colores. Tapones del mismo color que la lama.



DARK GRAY



GRAY



WHITE



SAND



BLUE SKY

Lamas de POLICARBONATO SOLAR

Para obtener una mayor absorción del calor.
Nuestras lamas de policarbonato Solar retienen hasta un 90% de calor y con ello la temperatura del agua sube hasta 7°C.
Se comporta como un panel solar térmico en toda la superficie.
Es la forma más ecológica de calentar la piscina.

AUMENTA LA TEMPERATURA DEL AGUA

Energía térmica en la piscina gracias a las lamas de policarbonato solar. La temperatura del agua puede subir hasta 7° centígrados.

Grosor: 17 mm Anchura: 75 mm Peso: 3,5 kg/m²



SOLAR BRONZE



SOLAR SILVER



SOLAR CLEAR



SOLAR BLUE

Lamas de POLICARBONATO TRANSPARENTE


Para disfrutar por la noche de la iluminación subacuática cuando la cubierta está cerrada.

Grosor: 17 mm Anchura: 75 mm Peso: 3,5 kg/m²



CRISTAL CLEAR


Cubiertas PS COVER - Características de las lamas

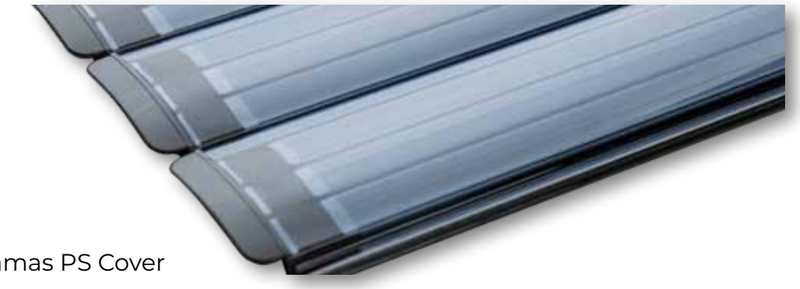

Características de las lamas PS Cover

RESISTENCIA:
Lamas de gran calidad y una alta resistencia al deterioro por acción de los rayos UV y a los impactos de granizo. Calificación 5 sobre 5 por el VFK, resistencia máxima frente al granizo.


SEGURIDAD.
Todas las cubiertas automáticas de PS Cover incluyen de serie un sistema de anclaje que las hacen mucho más seguras. Certificadas conforme a la estricta Norma NF P 90-308 relativa a seguridad.

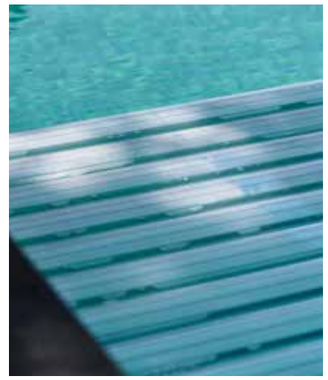



MAYOR FLOTABILIDAD.
La mayor superficie de las lamas, 75 mm x 17 mm, sus 4 cámaras y su diseño exclusivo que limita el arqueo y proporcionan una flotabilidad superior.



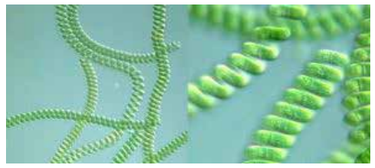

ANTI-ALGAS.
El diseño de 4 cámaras en las lamas previene la formación de algas, gracias a la circulación continua del agua tratada de la piscina por una de sus cámaras.






FÁCIL MONTAJE.
Dos sistemas muy sencillos y rápidos de realizar para el ensamblaje de las lamas: por deslizamiento lateral o por clic-clac. Fácil desmontaje.



POR LA TRANSMISIÓN DEL CALOR.
Nuestras lamas retienen hasta un 90% de calor, y las lamas de policarbonato solar hacen que la temperatura del agua suba hasta 7°C.

Comparativa lamas PS Cover / otras marcas


Nuestras lamas proporcionan mayor flotabilidad, mayor seguridad y mayor aislamiento.





Cubiertas TERRA PS COVER


Cubierta exterior TERRA LITE.

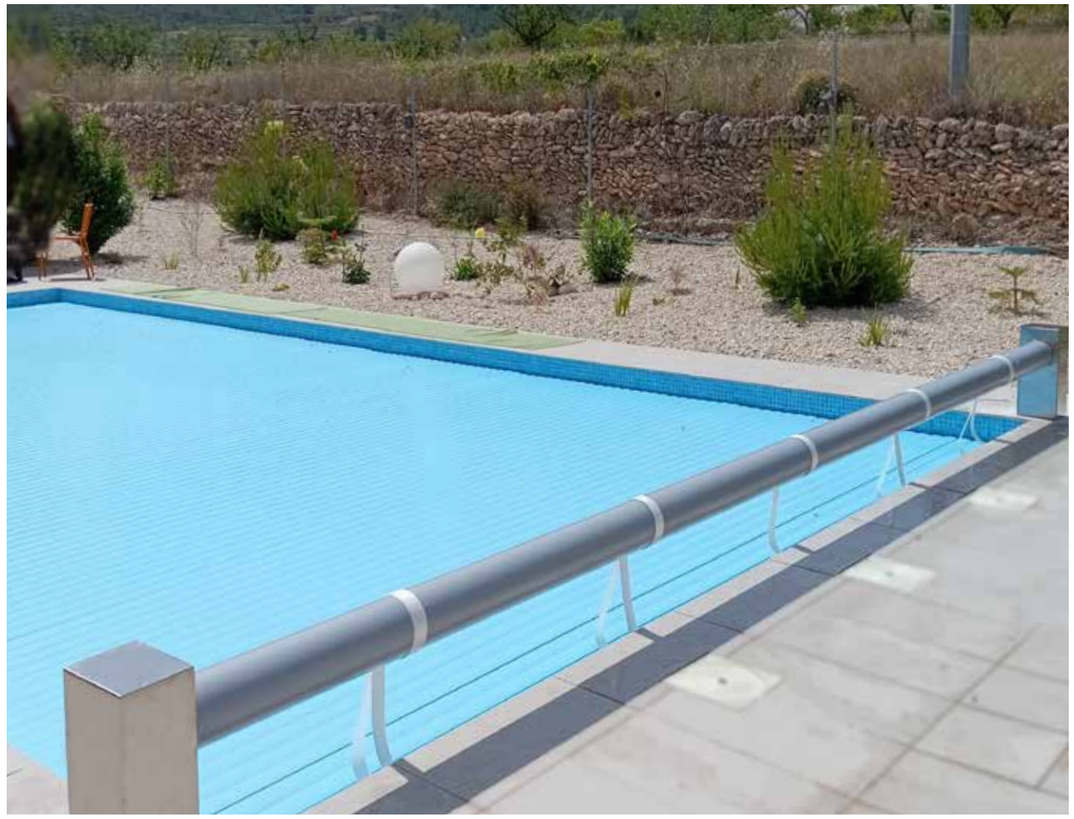

Cubiertas PS COVER - Soportes
cas

Soportes para cubiertas exteriores PS Cover

Los soportes para las cubiertas exteriores sobre coronación de PS Cover están fabricados en acero inoxidable 316 L termo lacado en diferentes colores.

Más info

COLORES DISPONIBLES:
- Colores estándar blanco, beige y antracita.
- Para personalizar los soportes en otros colores, consultar.



SI DESEA PERSONALIZAR LA PISCINA ES POSIBLE COMBINAR EL COLOR DE LOS SOPORTES CON EL COLOR DE LAS LAMAS

Video

Soporte estándar TERRA

Medidas: 16 x 20 x 45 cm.


ACERO INOX. BLANCO BEIGE ANTRACITA



Soporte estrecho TERRA *Slim*

Medidas: 10 x 13 x 45 cm.


ACERO INOX. BLANCO BEIGE ANTRACITA



Soporte TERRA *Lite*

Medidas: 10 x 20 (base) x 48,5 cm.

Disponible sólo en color blanco.





Soporte TERRA *Solar*


Soporte especial para los modelos solares, con una de las caras inclinadas para ubicar la placa solar.

Este modelo se suministra en color blanco y se puede lacar en colores claros.





10

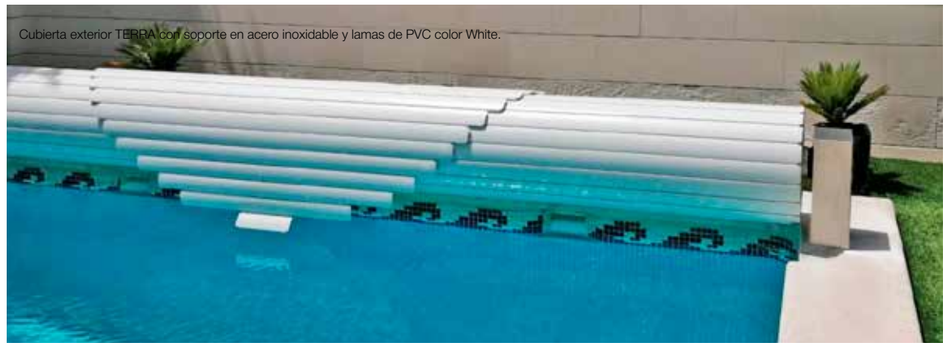
Cubierta exterior TERRA con soporte en acero inoxidable y lamas de PVC color White.

Más info

Video

Cubierta exterior **TERRA**

Perfecta para piscinas con poco espacio.

La instalación de la cubierta **TERRA** es muy sencilla y no hay que realizar obras en el interior de la piscina. Se puede instalar incluso en aquellas piscinas que disponen de muy poco espacio alrededor.

La cubierta exterior **TERRA** está diseñada para que su enrollador se instale en uno de los extremos de la piscina sobre dos soportes fijados a la coronación, lo que permite utilizar la totalidad del vaso de la piscina para el baño y la natación.

Los soportes para el enrollador, de fácil instalación, se pueden realizar en acero inoxidable lacado en colores para coordinarlos con el color de las lamas, el color de la coronación o con la estética general de la piscina.

Se puede suministar un embellecedor para el corte de la coronación cuando es recto.


Las cubiertas se accionan con un mando a distancia y Bluetooth.


Válida para piscinas de hormigón, poliéster, fibra, liner, etc.


Cubierta exterior TERRA con soporte en acero inoxidable y lamas de policarbonato solar color Solar Blue.


Cubierta TERRA soporte color antracita y lamas de policarbonato solar color Solar Silver.


Cubierta exterior TERRA con soporte en acero inoxidable y lamas de PVC color Blue Sky.

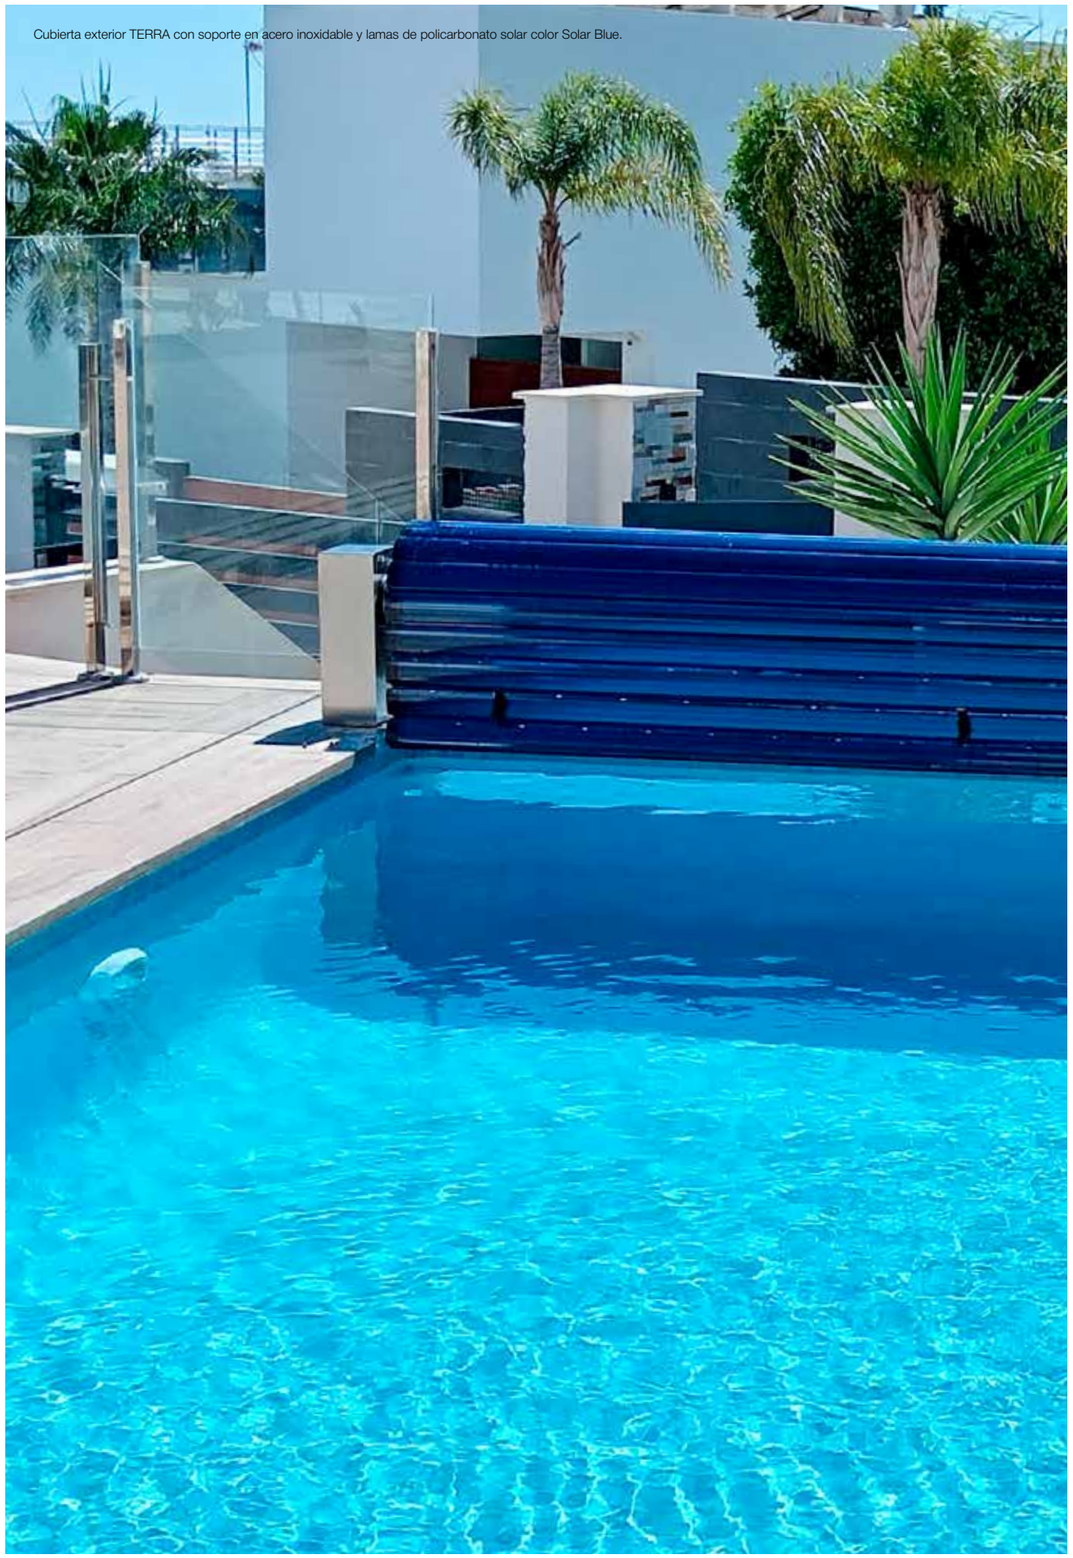
Cubierta exterior TERRA con soporte en acero inoxidable y lamas de policarbonato solar color Solar Blue.

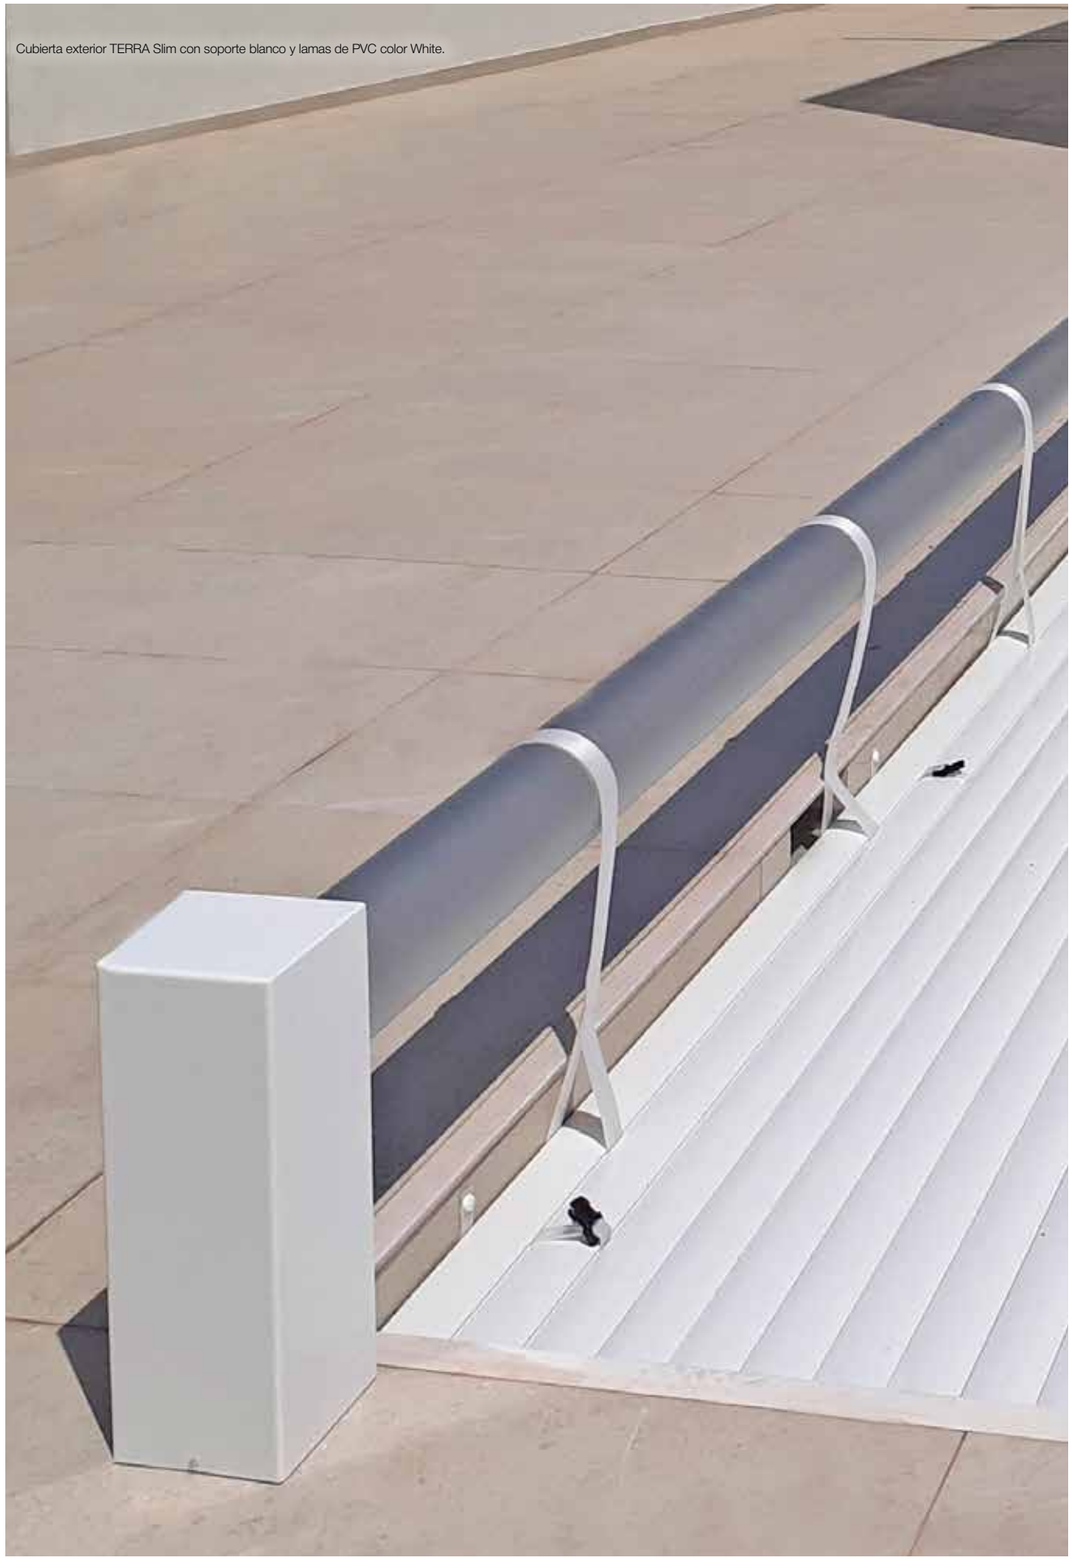
Cubierta exterior TERRA Slim con soporte blanco y lamas de PVC color White.

Cubierta exterior TERRA SLIM
Cubiertas automáticas PS Cover


Cubierta exterior TERRA Slim con soporte blanco y lamas de PVC color White.

Más info

Video

Cubierta exterior **TERRA** *Slim*

Ideal para piscinas con coronación es muy estrecha.

La cubierta exterior **TERRA** *Slim* es perfecta para instalar en piscinas que no se dispone de mucho espacio alrededor o con coronación estrecha.

Los soportes ligeros y estilizados de **TERRA** *Slim* permite su colocación en piscinas con coronación pequeña.


También se puede elegir este soporte por su estética más ligera y discreta.

Se puede suministar un embellecedor para el corte de la coronación cuando es recto.

Las cubiertas se accionan con un mando a distancia y Bluetooth.

Válida para piscinas de hormigón, poliéster, fibra, liner, etc.

NF P 90-308 · PISCINA + SEGURA · PISCINAS NUEVAS Y EXISTENTES · TERRA CUBIERTA INSTALADA EN 1 DÍA

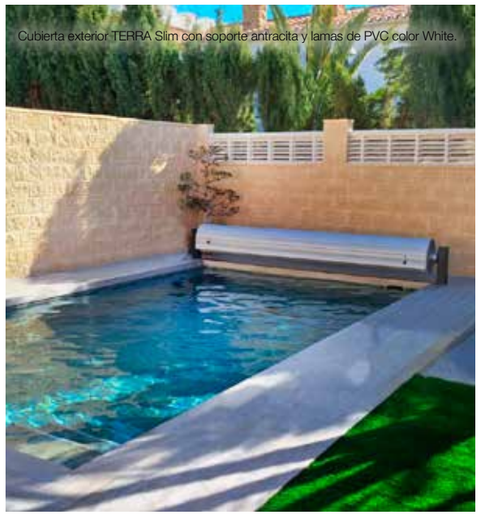
Cubierta exterior TERRA Slim con soporte antracita y lamas de PVC color White.


Cubierta exterior TERRA Slim con soporte antracita y lamas de PVC color White.


Cubierta exterior TERRA Slim con soporte antracita y lamas de PVC color White.

FÁBRICA EN ESPAÑA · FABRICACIÓN EN 72 HORAS · MATERIALES DE ALTA CALIDAD · INSTALADOR · ENTREGA PREMIUM · AUMENTA LA TEMPERATURA DEL AGUA · AHORRO · ECO SOSTENIBLE · Bluetooth™

Cubierta exterior TERRA LITE



Más info

Video

Cubierta exterior **TERRA** *Lite*

La cubierta **TERRA** *Lite* se instala en uno de los extremos de la piscina sobre dos soportes fijados a la coronación, lo que permite utilizar la totalidad del vaso de la piscina para el baño y la natación.

Una cubierta exterior muy económica adecuada para piscinas de hormigón, liner y poliester.

La instalación de este modelo de cubierta es muy rápida y muy sencilla de realizar.

Las conexiones vienen premontadas, lo que facilita mucho su puesta en marcha

Los soportes para el enrollador, de fácil instalación, se pueden realizar en acero inoxidable lacado en blanco.

La cubierta se acciona cómodamente con un mando a distancia.









Cubierta exterior TERRA LITE




Cubierta exterior TERRA SOLAR.

Cubierta exterior TERRA SOLAR Cubiertas automáticas PS Cover

Cubierta exterior **TERRA** *Solar*

Nuestra cubierta más sostenible.
Sin obras en el interior de la piscina. Sin gasto eléctrico.

Más info

Video

ECONÓMICA Y SOSTENIBLE

Un modelo de cubierta exterior en el que el motor del enrollador es alimentado gracias a la energía solar mediante una placa situada en un soporte de la cubierta. Este sistema es perfecto para áreas geográficas muy soleadas.

La solución más adecuada para aquellas piscinas en las que la conexión desde el enrollador hasta una toma de corriente es difícil. Con todas las ventajas de la cubierta exterior TERRA.

INSTALACIÓN SIN OBRAS

Máxima comodidad de instalación, ya que no es preciso realizar ningún tipo de obra.

PSPOOL nuevo 2026

La opción más sostenible con el medioambiente. Además, si combinamos su soporte con placa solar fotovoltaica y batería

integrada con las lamas de policarbonato solar, la energía calorífica que se genera calentará el agua hasta 7º C más, consiguiendo así cubrir la piscina de forma muy eficiente, económica y mucho más respetuosa con el medio ambiente.

TERRA Solar es la solución para piscinas en las que la conexión desde el enrollador hasta una toma de corriente es difícil.




NUEVO SOPORTE

NF P 90-308 · PISCINA + SEGURA · PISCINAS NUEVAS Y EXISTENTES · TERRA CUBIERTA INSTALADA EN 1 DÍA

FÁBRICA EN ESPAÑA · FABRICACIÓN EN 72 HORAS · MATERIALES DE ALTA CALIDAD · INSTALADOR · ENTREGA PREMIUM · *La temperatura del agua puede subir hasta 7º centígrados* · AHORRO · ECO SOSTENIBLE · *Disminuye la huella de carbono.*



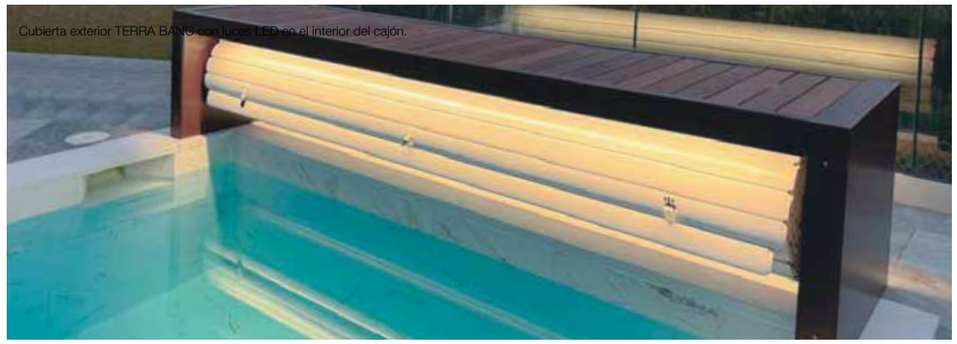


Cubierta exterior TERRA BANC con luces LED en el interior del cajón.

Más info

Video

Cubierta exterior **TERRA** *Banc*

Montaje muy sencillo.

La cubierta **TERRA** *Banc* es un modelo de cubierta exterior en el que el enrollador queda protegido por un banco realizado en madera ipé. Esta madera exótica tiene un mantenimiento sencillo y una gran durabilidad con unos pequeños cuidados.

La estructura metálica es muy sólida y está compuesta por módulos independientes, que facilita su traslado y ser montada fácilmente por dos personas, sin necesidad de utilizar grúas, ni otros elementos técnicos. Esta estructura metálica se puede lacar en el color que se desee, lo que permite integrar mejor la cubierta con el entorno.


Cubierta fácilmente registrable para facilitar su mantenimiento.

El transporte y la instalación de este modelo de cubierta es muy sencillo.

Con mando a distancia y control por aplicación Bluetooth de serie.

OPCIONAL:
Luces LED en el interior.



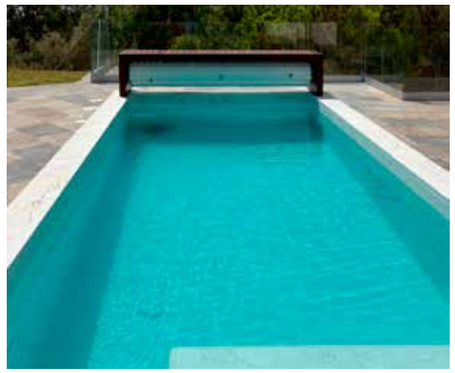






NF P 90-308 · PISCINA + SEGURA · FÁBRICA EN ESPAÑA · FABRICACIÓN EN 72 HORAS · MATERIALES DE ALTA CALIDAD · INSTALADOR · ENTREGA PREMIUM · AUMENTA LA TEMPERATURA DEL AGUA · AHORRO · ECO SOSTENIBLE

Cubierta exterior TERRA BANC
Cubiertas automáticas PS Cover

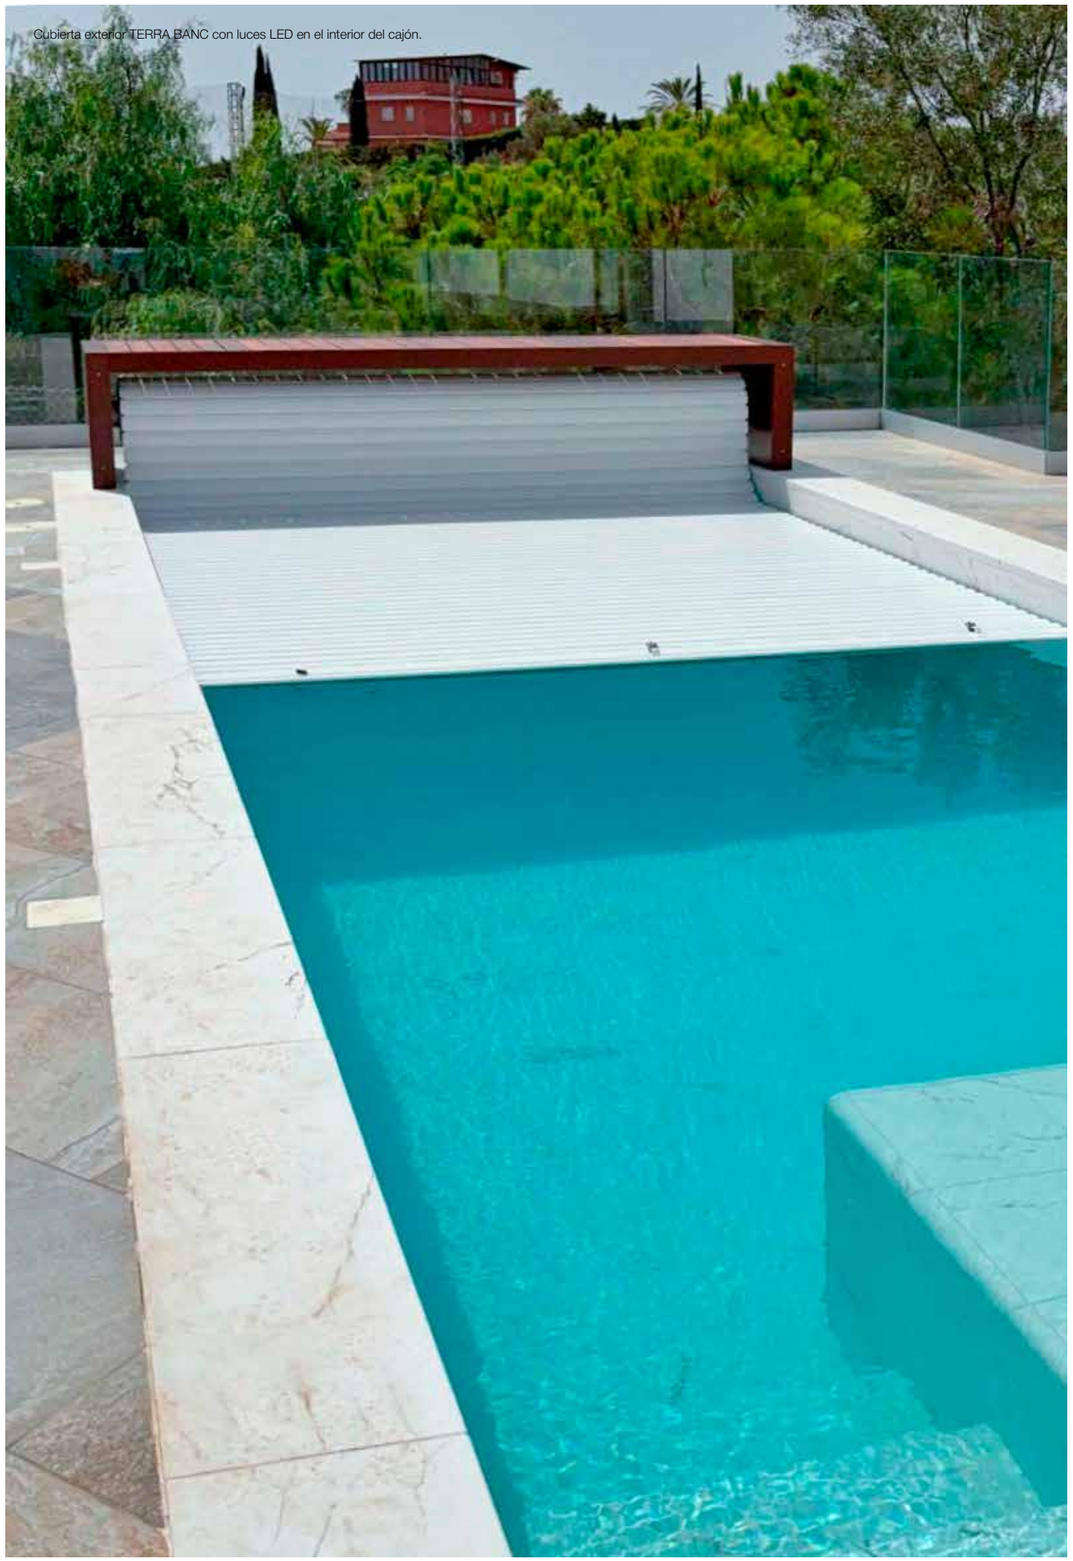
Cubierta exterior TERRA BANC con luces LED en el interior del cajón.


Cubierta exterior TERRA BOX .

Cubierta exterior TERRA BOX
Cubiertas automáticas PS Cover


Cubierta exterior TERRA BANC



Más info

Video

Cubierta exterior **TERRA** *Box*

Protege tu cubierta de forma estética.

En el modelo TERRA *Box* la cubierta queda dentro de un cajón cerrado por una estructura realizada en madera de ipé. Estas estructuras son muy sólidas y, ademas de proteger la cubierta de las inclemencias del tiempo a lo largo de todo el año.

La estructura compuesta por módulos independientes, lo que facilita el montaje y transporte. Esta estructura metálica se puede lacar en el color que se desee, lo que permite integrar mejor la cubierta con el entorno.


Opcional:
Luces LED en el interior.

En TERRA *Box* se ha previsto un asa que facilita el desmontaje de uno de los paneles de madera, de tal forma que se pueda acceder con facilidad al skimmer.

El transporte y la instalación de este modelo de cubierta es muy sencillo.

Con mando a distancia y control por aplicación Bluetooth de serie.

Bluetooth




Cubierta exterior TERRA BOX con luces LED.


Estructura metálica exterior lacada en diferentes colores.







Cubierta sumergida PACIFIC DECK Cubiertas automáticas PS Cover



Más info

Video

Cubierta sumergida **PACIFIC** *Deck*

Cubierta perfectamente integrada.

La cubierta **PACIFIC** *Deck* es perfecta tanto para piscinas de nueva construcción como para renovación de piscinas cuando se desea una máxima integración y armonía con el entorno.


Ofrece una máxima seguridad para los bañistas. El enrollador se ubica en el interior de un cajón de obra totalmente independiente del resto del vaso de la piscina. La parte superior del cajón se cubre con una rejilla de madera tropical. También puede realizarse en fibra de vidrio si se desea revestir con el mismo material que el resto de la coronación. Se apoya sobre una viga de acero inoxidable.


CALIDAD EN LOS MATERIALES.


La madera tropical de ipé de la rejilla, es madera que tiene un grano fino y duro, es tan densa y dura que no flota en el agua. Gracias a su alta densidad y a las altas concentraciones de ácido tánico, la madera de ipé, tiene gran durabilidad y resistencia a insectos y hongos y es perfecta para su instalación en exteriores.



REJILLA SUPERIOR EN FIBRA PARA REVESTIR.

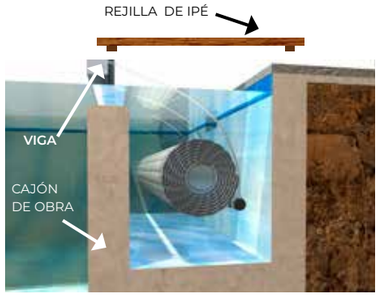

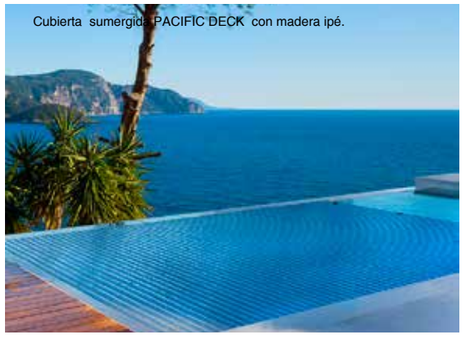

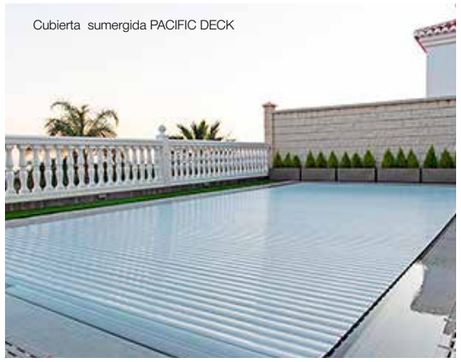




NF P 90-308 · PISCINA + SEGURA · FÁBRICA EN ESPAÑA · FABRICACIÓN EN 72 HORAS · MATERIALES DE ALTA CALIDAD · INSTALADOR · ENTREGA PREMIUM · AUMENTA LA TEMPERATURA DEL AGUA · AHORRO · ECO SOSTENIBLE

Cubierta sumergida PACIFIC DECK Cubiertas automáticas PS Cover

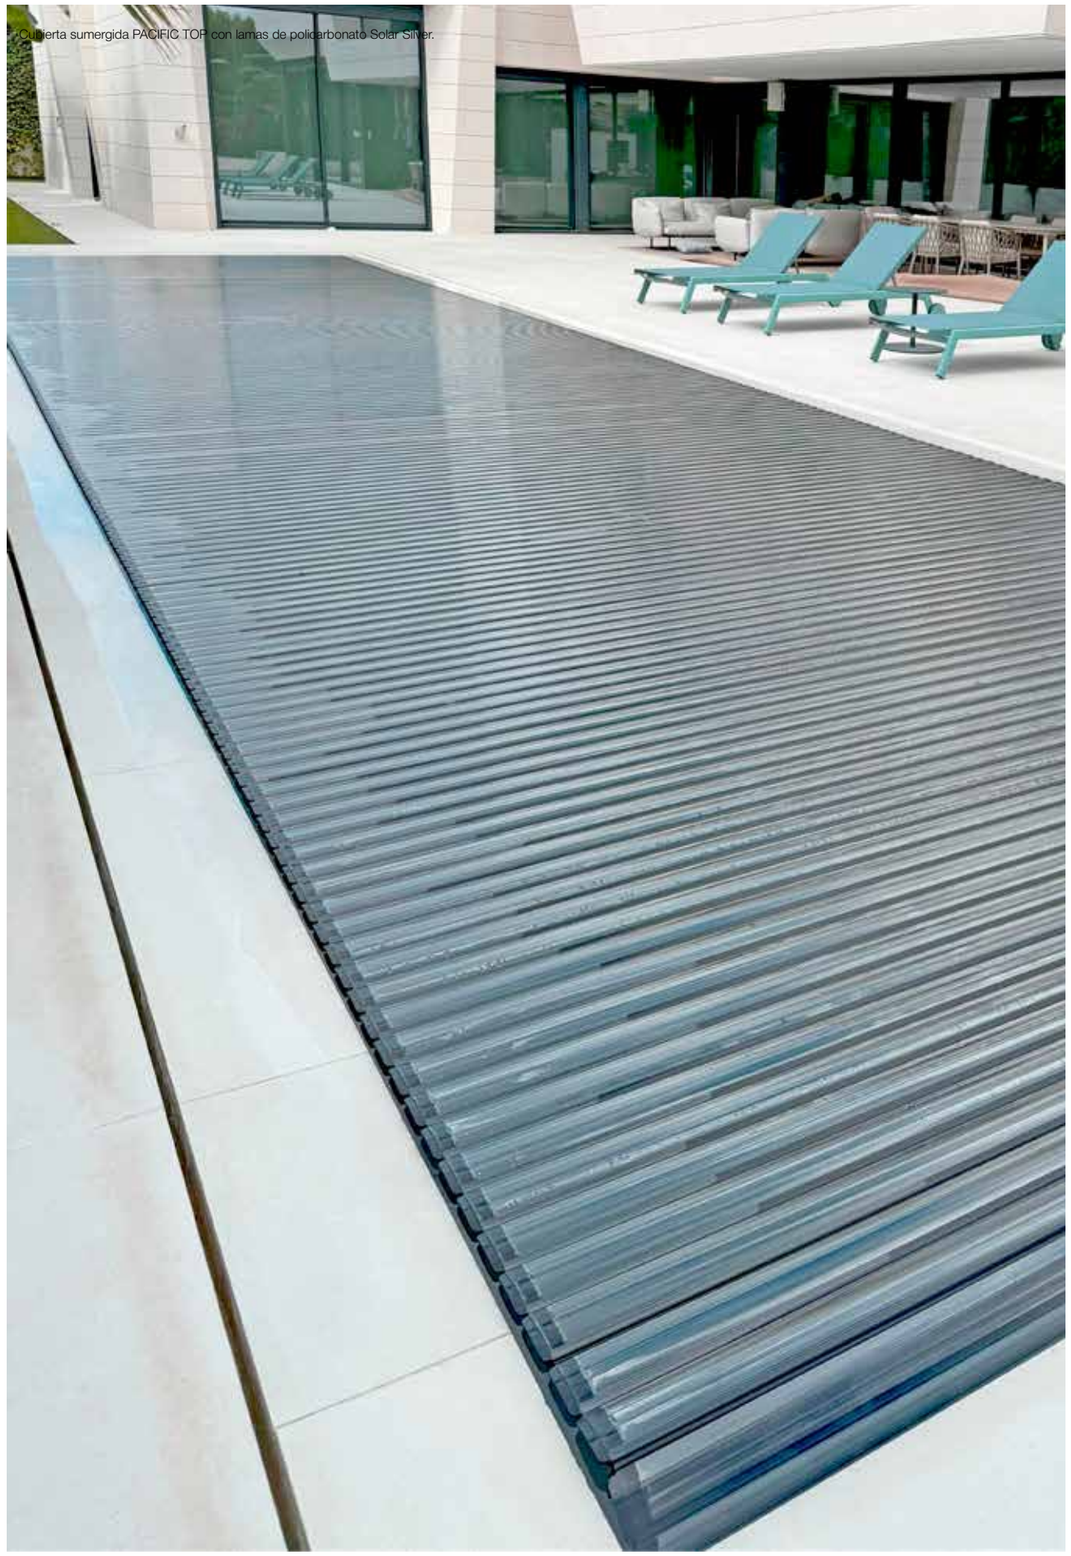


Cubierta sumergida PACIFIC TOP con lamas de policarbonato Solar Silver.

Cubierta sumergida PACIFIC TOP
Cubiertas automáticas PS Cover


Cubierta sumergida PACIFIC TOP con lamas de PVC White.

Más info

Video

Cubierta sumergida **PACIFIC** Top

La cubierta automática funcional y discreta.

En la cubierta **PACIFIC** Top el enrollador se aloja en el interior de un cajón de obra. Este cajón se ubica en el fondo de la piscina o formando un peldaño o banco, discretamente oculto. El cajón lleva en su parte superior una tapa que debe revestirse con el mismo material que el vaso de la piscina.


Las tapas son fácilmente registrables para tareas de mantenimiento.


Cubierta sumergida PACIFIC TOP con lamas de PVC Sand.

PACIFIC Top 1 Escalera.




Vídeo PACIFIC Top 1




PACIFIC Top 2 Banco.






PACIFIC Top 3 Fondo.






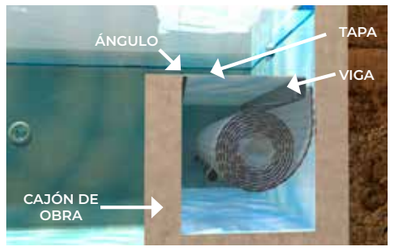


TAPA TRASERA REVESTIBLE PARA PISCINAS QUE TENGAN MEDIA CAÑA MUY PRONUNCIADA.

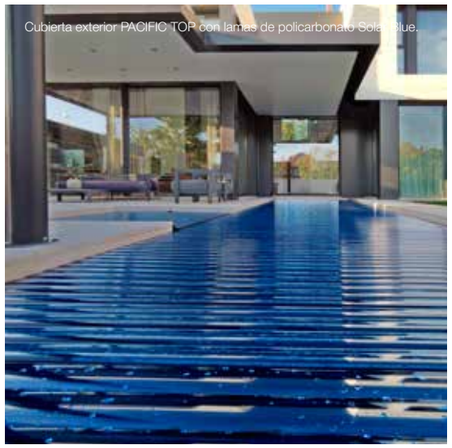


Cubierta exterior PACIFIC TOP con lamas de policarbonato Solar Blue.

NF P 90-308 · PISCINA + SEGURA · FÁBRICA EN ESPAÑA · FABRICACIÓN EN 72 HORAS · MATERIALES DE ALTA CALIDAD · INSTALADOR · ENTREGA PREMIUM · AUMENTA LA TEMPERATURA DEL AGUA · AHORRO · ECO SOSTENIBLE

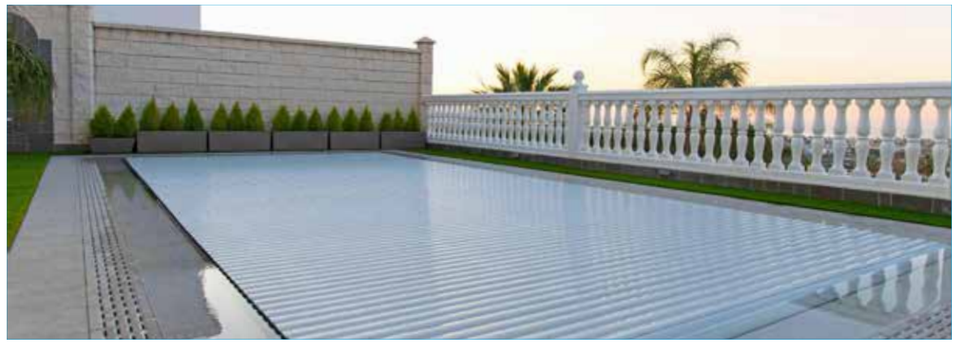

Más info

Video

Cubierta sumergida **PACIFIC** Duo

La cubierta automática sumergida para piscinas ya existentes.

La cubierta **PACIFIC** Duo es perfecta para aquellos que desean instalar una cubierta en una piscina ya existente pero no quieren realizar obras. Este sistema permite colocar el enrollador en el fondo de la piscina dentro de un cajón realizado mediante la colocación de tres vigas y dos tapas.

Las tapas, de gran resistencia, deben revestirse con el mismo material que el resto del vaso, para lograr una perfecta integración en la piscina.

Las vigas que forman el cajón son de acero inoxidable, con un grosor estándar de 3 mm.

El enrollador se coloca en el interior de un cajón que se forma con tres vigas y se cubre con dos tapas.


Estas tapas deben ser revestidas con el mismo material que el resto del vaso para conseguir una integración total. La tapa trasera revestible para piscinas que tengan media caña trasera muy pronunciada.

Se puede suministrar un cubre-cable para evitar hacer rozas en la pared.








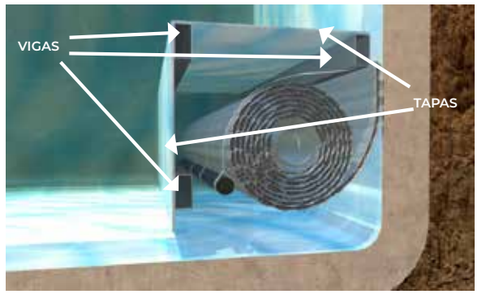

Cubierta sumergida PACIFIC DUO
Cubiertas automáticas PS Cover



10

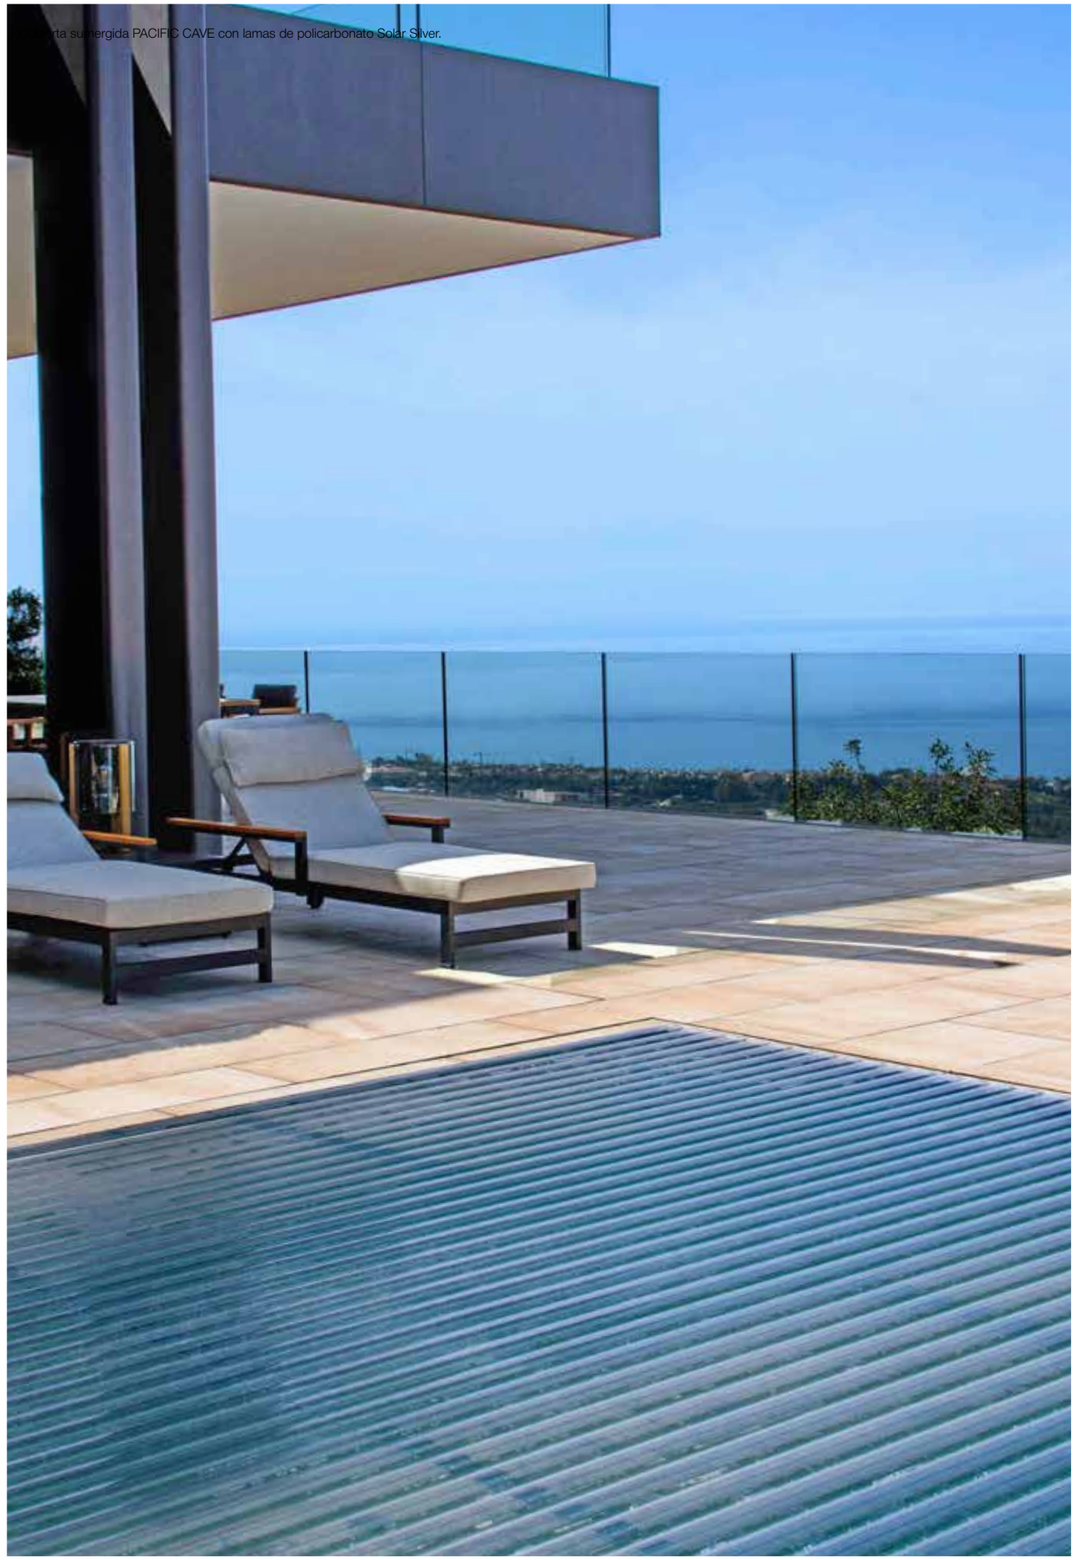

Cubierta sumergida PACIFIC CAVE



Más info

Video

Cubierta sumergida **PACIFIC** *Cave*

La cubierta integrada y segura.

La cubierta sumergida **PACIFIC** *Cave* es un modelo pensado para piscinas de nueva construcción en las que no se quiere restar espacio al vaso.

El enrollador queda en el interior de un cajón excavado en la pared de la piscina para no perder metros útiles y disponer de toda la piscina para el baño.


Tapa del cajón realizada con materiales exclusivos, que le confieren una gran resistencia a pesar de su reducido grosor. La tapa frontal del cajón, debe ser revestida con el mismo material que se reviste la piscina, para integrarse con el diseño de la piscina.

MÁS ESPACIO.

El modelo de cubierta **PACIFIC** *Cave* permite la instalación de la cubierta automática sumergida sin que se pierda ningún espacio dentro de la piscina.


Gracias a este práctico sistema todo el espacio de la piscina puede ser utilizado para el baño y la natación, sin tener que destinar metros útiles a ubicar el cajón de la cubierta.



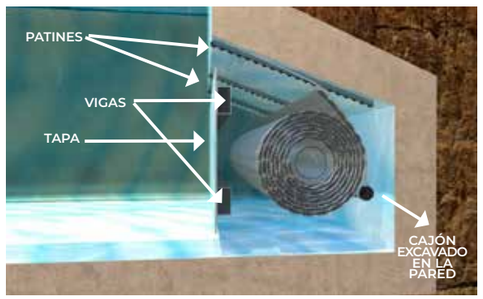



NF P 90-308 · PISCINA + SEGURA · FÁBRICA EN ESPAÑA · FABRICACIÓN EN 72 HORAS · MATERIALES DE ALTA CALIDAD · INSTALADOR · ENTREGA PREMIUM · AUMENTA LA TEMPERATURA DEL AGUA · AHORRO · ECO SOSTENIBLE

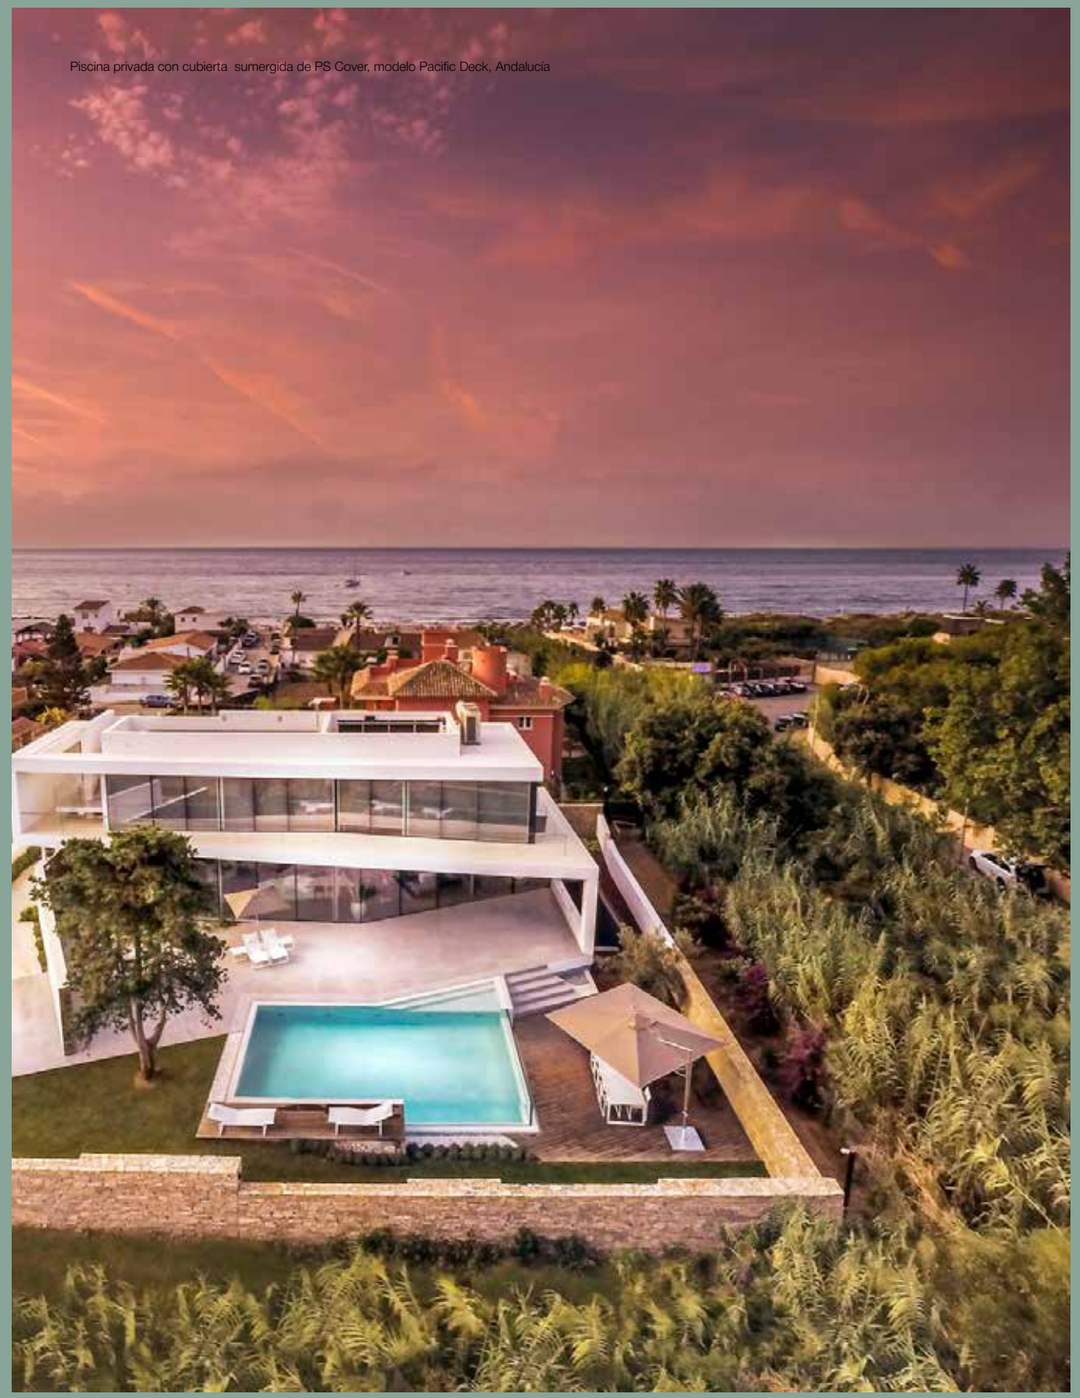
Piscina privada con cubierta sumergida de PS Cover, modelo Pacific Deck, Andalucía

Atracciones acuáticas 11

328 Cascadas decorativas
329 Fuentes decorativas
330 Ventanas subacuáticas
334 Suelos móviles
336 Piscinas en EPS



Cascadas AQUA SHEER

Más info

Las cascadas crean unos efectos muy decorativos y relajantes en el entorno de la piscina.

Gracias a su diseño necesitan un caudal mínimo para su funcionamiento.

La cascada modelo AQUA SHEER, con toma inferior, se suministra con el labio de impulsión en 2 tamaños: 2,5 cm y 15 cm. El de 15 cm se puede utilizar para colocar en muros de piedra, rocas, etc.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CAUDAL REQUERIDO	GRUPO
14689	Sheer 60 cm labio corto (2,5 cm)	5,0 m³/h	B
14690	Sheer 90 cm labio corto (2,5 cm)	7,5 m³/h	B
14691	Sheer 180 cm labio corto (2,5 cm)	15,0 m³/h	B
14692	Sheer 240 cm labio corto (2,5 cm)	20,0 m³/h	B
14693	Sheer 60 cm labio extendido (15 cm)	5,0 m³/h	B
14694	Sheer 90 cm labio extendido (15 cm)	7,5 m³/h	B
14695	Sheer 180 cm labio extendido (15 cm)	15,0 m³/h	B
14696	Sheer 240 cm labio extendido (15 cm)	20,0 m³/h	B





Fuente AQUA SPOUT

Chorros de agua para acentuar el diseño.

La fuente Aqua Spout se encastra en el vaso creando un chorro con efecto de caída libre.

El resultado es muy decorativo y el sonido muy relajante.

Muy fácil de instalar y agrupar con un sólo colector.



Más info

Color estándar: Negro

Colores bajo pedido: cobre, dorado, gris y plata.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
14761	Fuente Aqua Spout para encastrar color negro	B
14762	Fuente Aqua Spout para encastrar color bronce envejecido	B

Fuente TRÍO DECK JET



La fuente Trío Deck Jet, realizada en ABS, queda totalmente enrasada en la coronación.

Aporta emoción y belleza al entorno de la piscina con tres patrones de chorro diferentes (jet de agua, abanico o triple spray) con un sencillo sistema de boquillas intercambiables de muy fácil instalación.



- Tres opciones de boquillas orientables: jet, tres chorros y abanico.
- Se suministra con herramienta de intercambio de boquillas.
- Colores disponibles: beige, gris y bronce.
- Conexión 20 mm.
- Caudal recomendado: 1,2 m³/h.

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO
8841	Fuente Trío Deck Jet beige	B
8842	Fuente Trío Deck Jet gris	B
8843	Fuente Trío Deck Jet bronce	B



Ventanas subacuáticas
Ventanas, suelos y atracciones acuáticas



Ventanas subacuáticas


Más info

Las ventanas subacuáticas de Plexiglas® pueden utilizarse en piscinas particulares y en instalaciones hoteleras o balnearios, simplemente como un elemento decorativo moderno y original o para iluminar estancias adyacentes aprovechando la luz natural que se filtra a través de la ventana subacuática. También se pueden instalar en piscinas desbordantes tipo Infinity.


En piscinas públicas, las ventanas se pueden utilizar para la observación o filmación de nadadores o de otros deportes acuáticos.

También puede fabricarse para uso industrial, como por ejemplo para grandes tanques de agua, y en distintos proyectos arquitectónicos consiguiendo efectos visuales muy impactantes.



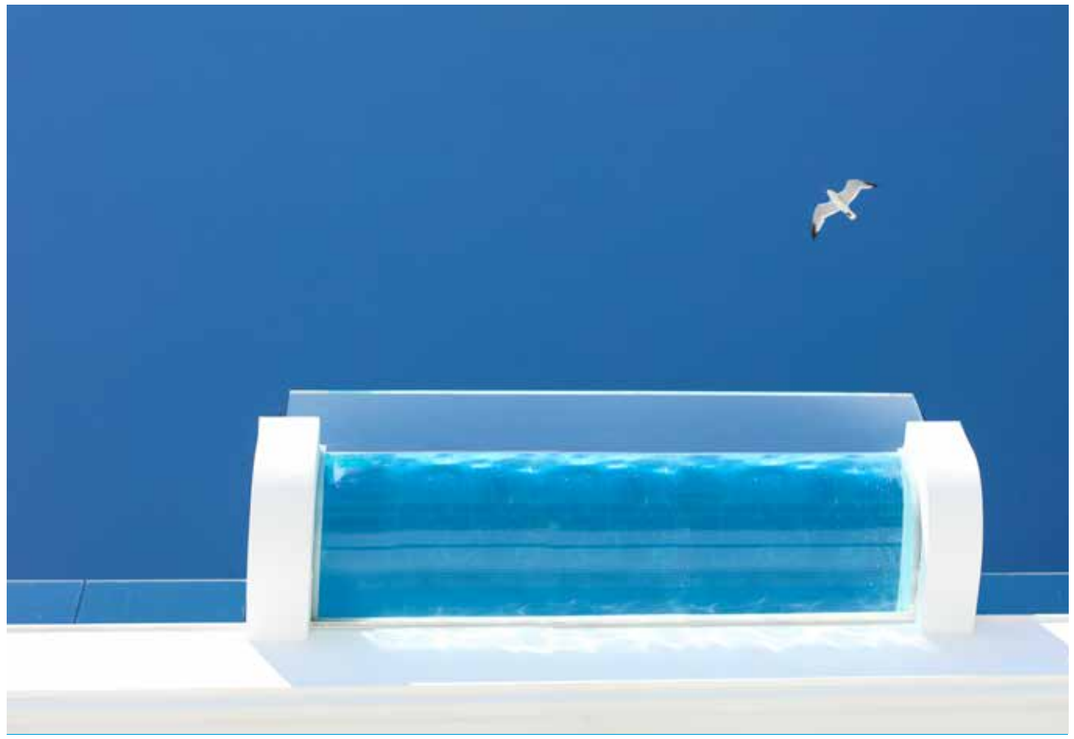





Características del acrílico PLEXIGLAS®

Las ventanas subacuáticas están realizadas en acrílico Plexiglas® GS de alta calidad, que ha sido sometido a pruebas específicas para su uso subacuático y cuenta con todos los certificados que lo acreditan. Son resistentes a los rayos UV y tienen una garantía de 30 años frente al amarilleamiento.

Este acrílico presenta una superficie muy lisa, clara y brillante. Su apariencia y su resistencia se obtienen gracias a un proceso especial de fabricación más lento, que garantiza su calidad, bajo la norma ISO 9001.

Otros acrílicos, con diferente composición y proceso de fabricación, no son tan resistentes frente a la rotura ni a los rayos UV y muy rápidamente empiezan a presentar pequeñas fisuras y a deteriorarse.

El acrílico Plexiglas® GS se puede fabricar en cualquier medida y color, también es posible hacer modelos curvados con la misma resistencia. Existe la posibilidad de hacer grabados en el Plexiglas® y también de iluminarlo.

El acrílico presenta grandes ventajas frente al cristal convencional.

CARACTERÍSTICAS:
· Es 25 veces más duro que el cristal, pero un 63% más ligero.
· Es más resistente y seguro frente a los impactos. Dureza H4.
· Es resistente a rayaduras y a productos químicos.
· Es un sólo bloque sin laminación.
· No se agrieta ni resquebraja
· A diferencia del cristal, el Plexiglas® absorbe y tolera sobrepresiones.
· Se puede pulir incluso debajo del agua.

Ventanas subacuáticas
Ventanas, suelos y atracciones acuáticas

Tipos de ventanas subacuáticas

Se pueden fabricar a medida para cualquier tipo de instalación, tanto subacuática como para una zona seca. Se fabrican de forma estándar (incluso las curvas) hasta un tamaño de 7.800 mm x 3.000 mm, que pueden ser unidas químicamente para obtener la longitud o anchura deseadas. Su grosor va desde 20 mm hasta 700 mm hasta lo requerido por la ubicación de la ventana.



OVERFLOW



ROUND



ESPECIALES



OPEN TOP




FOUR SIDE



BOTTOM



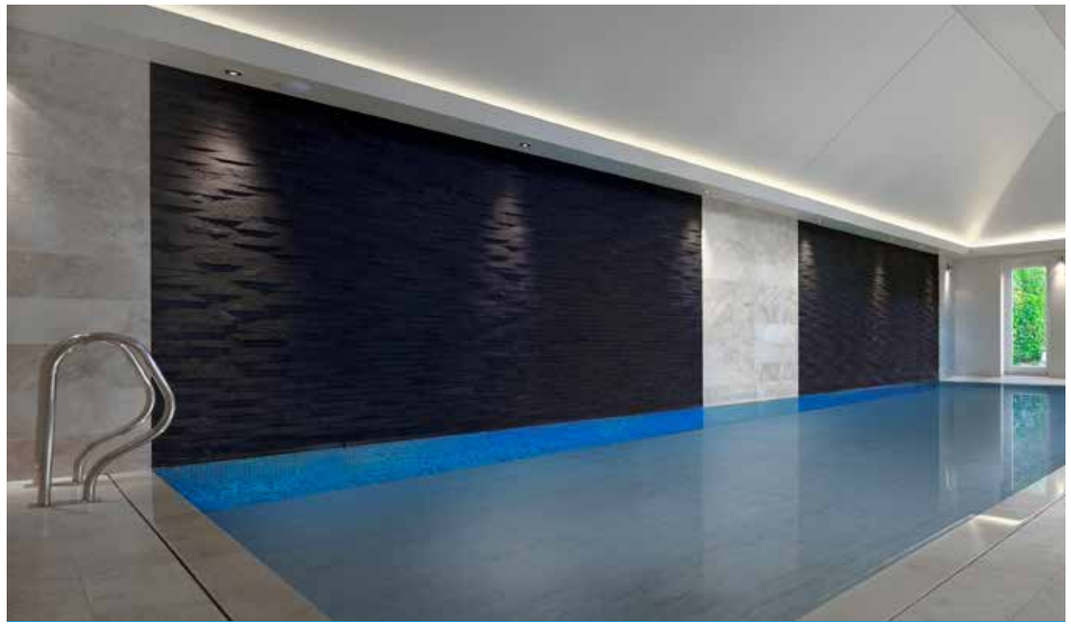

Suelos móviles


Los suelos móviles de profundidad variable permiten disfrutar de una piscina sin perder metros cuadrados y proporcionando una función polivalente. Se trata de una novedosa e inteligente solución para sacar el máximo rendimiento al espacio.


Una piscina puede ser al mismo tiempo una sala de cine, un gimnasio o una sala de estar. Una terraza puede convertirse en piscina, sólo cuando se desea. Los suelos móviles pueden ubicarse tanto en espacios exteriores como interiores.

Estos suelos, gracias a su profundidad variable, permiten dar diferentes usos a una misma piscina: piscina de chapoteo; práctica de ejercicios dentro del agua, natación normal o, si está cerrada, otro tipo de actividades sobre su superficie.

Suelos móviles
Ventanas, suelos y atracciones acuáticas



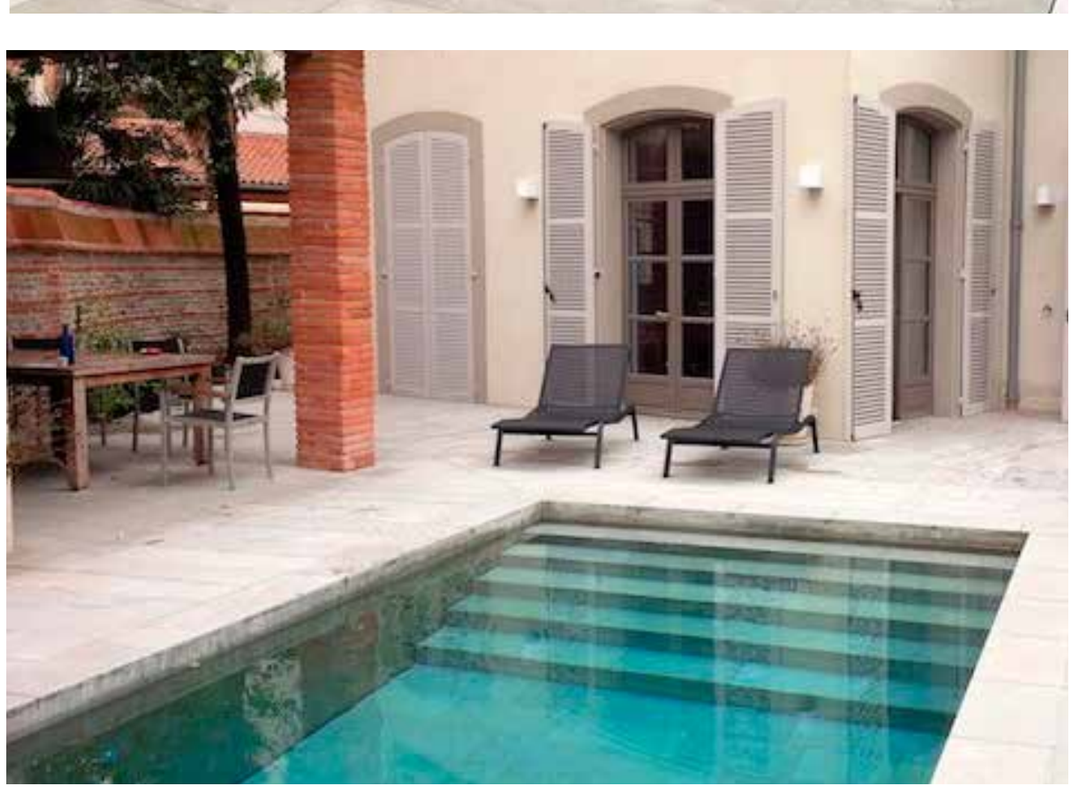

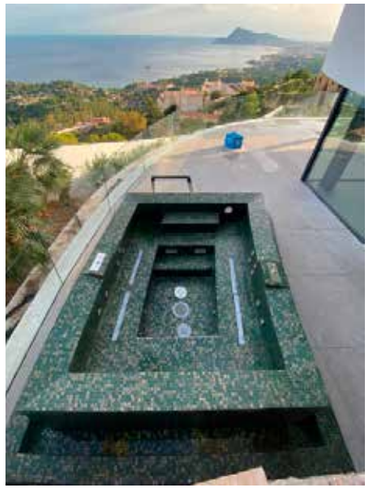



Piscinas a medida de EPS

Cada proyecto es único y personalizado.

Piscinas realizadas completamente a medida con espuma rígida de alta densidad (EPS) que permite ofrecer al cliente múltiples opciones de diseño.

ESTE MATERIAL EPS TIENE GRANDES PROPIEDADES:

- Su gran ligereza reduce el peso de la construcción hasta en un 95%.
- La facilidad para moldearlo, que permite realizar un producto totalmente personalizado.
- Su alta densidad, que proporciona piscinas de alta calidad y gran resistencia.
- No es biodegradable en condiciones climáticas adversas o por larga exposición a la humedad o inmersión.
- Es un aislante térmico, con lo que el consumo energético se reduce hasta en un 86% si se compara con una piscina tradicional.
- Su capacidad de amortiguación acústica reduce el ruido y las vibraciones.
- La reducción de tiempos de ejecución y facilidad de instalación, ya sea totalmente acabada o mediante montaje por módulos.

La piscinas de EPS se pueden instalar en áticos o terrazas gracias a su poco peso estructural.

Este material puede utilizarse para construcción completa de nuevas piscinas, con el diseño que el cliente desee, y puede utilizarse para rehabilitación de piscinas existentes añadiéndole determinados elementos, lo que consigue ahorros de tiempo así como mejorar cualquier instalación optimizando su confort, diseño y limpieza.

Se trata de una solución muy innovadora con todas las garantías técnicas y de calidad.

La piscina de EPS o los elementos añadidos a la piscina se revisten posteriormente con el material que se desee, gresite, porcelánico, etc.

Piscinas de EPS
Ventanas, suelos y atracciones acuáticas



Elementos modulares

Cada proyecto de piscina en EPS se diseña primero en 3D y posteriormente se van cortando las piezas, lo que permite la personalización, no solo en lo que se refiere al tamaño y forma del vaso, sino también a los elementos que la componen. Este tipo de piscinas son compatibles con la instalación de equipamiento wellness como jets de masaje, tumbonas, geisers y otros elementos como escaleras o rampas de acceso

Más info

Escaleras
Tanto rectas como semi-circulares para facilitar el acceso a la piscina y proporcionar el mayor espacio de disfrute.



Bancos
De los productos más versátiles son los bancos. Puede realizarse prácticamente cualquier combinación de asientos, soluciones en esquina abierta o cerrada, bancos circulares o recto, entre otros.



Rampas
El elemento perfecto para el acceso de personas con movilidad reducida y para cumplir con la normativa vigente.



Geisers



Desbordantes





Spa privado.

Spas

12

340 Spa sobre el terreno CORFÚ
341 Spa sobre el terreno BORA BORA
342 Spa sobre el terreno TANGO
343 Spa sobre el terreno IBIZA

Spa sobre el terreno modelo CORFÚ





Más info

6 | 13 | 180x180x97 | 230 | 820

ESPECIFICACIONES GENERALES	
Medidas	180 x 180 x 97 cm
Peso Neto	230 Kg
Capacidad de agua	820 L
Capacidad	6 personas
Posiciones	1 tumbado y 5 sentados
Acrílico	Aristec Acrylics
Placa Base	Balboa Water Group (EE.UU) Serie GS
Display	Balboa Water Group (EE.UU)

EQUIPAMIENTO	
Bomba hidromasaje y recirculación	1 x 2 CV
Calentador	1 x 2 kW
Ozonizador	1 pcs
Válvulas caudal agua	0 pcs
Válvulas venturi	0 pcs
Filtros de papel	1 pcs
Reposacabezas	0 pcs
Bluetooth y altavoces	no incluido

PRESTACIONES	
Total Jets	13 pcs
Surfing Jets 5”	1 pcs
Jumbo Rotating Jets 2.5”	2 pcs
Jumbo Jets 2.5”	6 pcs
Small Jets 2”	4 pcs
LED subacuático	1 pcs

ESTRUCTURA Y CUBIERTA	
Base de fibra de vidrio	incluida
Mueble aluminio gris oscuro	incluido
Corners negros LED	no incluidos
Estructura metálica de alta resistencia	incluida
Cubierta térmica	incluida
Escalera de acceso	incluida

ACCESORIOS OPCIONALES Y RECAMBIOS	
Módulo WiFi	opcional
Barandilla de acceso	opcional
Levantador de cubierta	opcional
Filtro de cartucho	recambio

REF.	DESCRIPCIÓN	GRUPO
27052	Spa modelo CORFÚ	F
22971	Módulo Wifi	F
17357	Barandilla	F
17358	Levantador de cubierta	F
17359	Filtro de cartucho	F

Debido al volumen del producto, es preciso realizar el envío en transporte especial.
El porte no está incluido en el precio del producto.

Spa sobre el terreno modelo BORA BORA





Más info

3 | 40 | 210x160x87 | 300 | 600

ESPECIFICACIONES GENERALES	
Medidas	210 x 160 x 87 cm
Peso Neto	300 Kg
Capacidad de agua	600 L
Capacidad	3 personas
Posiciones	2 tumbados y 1 sentado
Acrílico	Aristec Acrylics
Placa Base	Balboa Water Group (EE.UU) Serie GS
Display	Balboa Water Group (EE.UU)

EQUIPAMIENTO	
Bomba hidromasaje	1 x 3 CV
Bomba Recirculación	1 x 0.35 CV
Calentador	1 x 3 kW
Ozonizador	1 pcs
Válvulas caudal agua	1 pcs
Válvulas venturi	2 pcs
Válvulas fuentes	1 pcs
Filtros de papel	1 pcs
Reposacabezas	2 pcs
Bluetooth y altavoces	incluido

PRESTACIONES	
Total Jets	40 pcs
Surfing Jets 5”	2 pcs
Tempo Rotating Jets 4”	4 pcs
Jumbo Rotanting Jets 3.5”	10 pcs
Small Jets 2”	26 pcs
Fuentes Romanas LED	2 pcs
LEDS Perimetrales	13 pcs
LED subacuático	1 pcs

ESTRUCTURA Y CUBIERTA	
Base de fibra de vidrio	incluida
Mueble aluminio gris oscuro	incluido
Corners negros LED	incluidos
Estructura metálica de alta resistencia	incluida
Cubierta térmica	incluida
Escalera de acceso	incluida

ACCESORIOS OPCIONALES Y RECAMBIOS	
Módulo WiFi	opcional
Barandilla de acceso	opcional
Levantador de cubierta	opcional
Filtro de cartucho	recambio

REF.	DESCRIPCIÓN	GRUPO
17354	Spa modelo Bora Bora	F
22971	Módulo WiFi	F
17357	Barandilla	F
17358	Levantador de cubierta	F
17359	Filtro de cartucho	F

Debido al volumen del producto, es preciso realizar el envío en transporte especial.
El porte no está incluido en el precio del producto.

Spa sobre el terreno modelo TANGO

Más info





ESPECIFICACIONES GENERALES	
Medidas	200 x 200 x 917 cm
Peso Neto	320 Kg
Capacidad de agua	950 L
Capacidad	5 personas
Posiciones	2 tumbados y 3 sentados
Acrílico	Aristec Acrylics
Placa Base	Balboa Water Group (EE.UU) Serie GS
Display	Balboa Water Group (EE.UU)

5 · 52 · 200X200X93 · 320 · 950

PRESTACIONES	
Total Jets	52 pcs
Surfing Jets 5”	1 pcs
Jumbo rotating Jets 3.5”	8 pcs
Jumbo Jets 3.5”	5 pcs
Small Jets 2”	38 pcs
Fuentes Romanas LED	2 pcs
LEDS Perimetrales	27 pcs
LED subacuático	1 pcs
Cascada LED	1 pcs

EQUIPAMIENTO	
Bomba hidromasaje	2 x 2 CV
Bomba de recirculación	1 x 0.35 CV
Calentador	1 x 3 kW
Ozonizador	1 pcs
Válvulas caudal agua	1 pcs
Válvulas venturi	2 pcs
Válvulas fuentes	1 pcs
Válvula cascada	1 pcs
Cartuchos de papel	2 pcs
Reposacabezas	3 pcs
Bluetooth y altavoces	Incluido

ESTRUCTURA Y CUBIERTA	
Base de fibra de vidrio	Incluida
Mueble aluminio gris oscuro	Incluido
Corners negros LED	Incluidos
Estructura metálica de alta resistencia	Incluida
Cubierta térmica	Incluida
Escalera de acceso	Incluida

ACCESORIOS OPCIONALES Y REPUESTOS	
Módulo WiFi	opcional
Barandilla de acceso	opcional
Levantador de cubierta	opcional
Filtro de cartucho	recambio

REF.	DESCRIPCIÓN	GRUPO
17353	Spa modelo Tango	F
22971	Módulo WiFi	F
17357	Barandilla	F
17358	Levantador de cubierta	F
17359	Filtro de cartucho	F

Debido al volumen del producto, es preciso realizar el envío en transporte especial.
El porte no está incluido en el precio del producto.

Spa sobre el terreno modelo IBIZA

Más info





ESPECIFICACIONES GENERALES	
Medidas	220 x 220 x 97 cm
Peso Neto	360 Kg
Capacidad de agua	1400 L
Capacidad	5 personas
Posiciones	2 tumbados y 3 sentados
Acrílico	Aristec Acrylics
Placa Base	Balboa Water Group (EE.UU) Serie GS
Display	Balboa Water Group (EE.UU)

5 · 70 · 220x220x97 · 360 · 1.400

PRESTACIONES	
Total Jets	70 pcs
Surfing Jets 5”	3 pcs
Jumbo Rotating Jets 3.5”	8pcs
Jumbo Jets 3.5”	8 pcs
Small Jets 2”	49 pcs
Cascada LED	1 pcs
Fuentes Romanas LED	3 pcs
LEDS Perimetrales	42 pcs
LED subacuático	1 pcs
Cascada LED	1 pcs

EQUIPAMIENTO	
Bomba hidromasaje	2 x 2 CV
Bomba Recirculación	1 x 0.35 CV
Calentador	1 x 3 kW
Ozonizador	1 pcs
Válvulas caudal agua	1 pcs
Válvulas ventury	2 pcs
Válvulas fuente	1 pcs
Válvulas cascada	1 pcs
Filtros de papel	2 pcs
Reposacabezas	3 pcs
Bluetooth y altavoces	incluido

ESTRUCTURA Y CUBIERTA	
Base de fibra de vidrio	Incluida
Mueble aluminio gris oscuro	Incluido
Corners negros LED	Incluidos
Estructura metálica de alta resistencia	Incluida
Cubierta térmica	Incluida
Escalera de acceso	Incluida

ACCESORIOS OPCIONALES	
Módulo WiFi	Opcional
Barandilla de acceso	Opcional
Levantador de cubierta	Opcional
Filtro de cartucho	Recambio

REF.	DESCRIPCIÓN	GRUPO
17355	Spa modelo Ibiza	F
22971	Módulo WiFi	F
17357	Barandilla	F
17358	Levantador de cubierta	F
17359	Filtro de cartucho	F

Debido al volumen del producto, es preciso realizar el envío en transporte especial.
El porte no está incluido en el precio del producto.

Notas

Condiciones de venta

1.- PEDIDOS POR CORREO ELECTRÓNICO

Los pedidos realizados por escrito vía email deben indicar las referencias y descripciones que figuran en este catálogo. Nos reservamos el derecho a modificar o variar los productos sin previo aviso.

2.- ENTREGA

La cumplimentación de los pedidos se efectuará lo antes posible una vez recibido dicho pedido, siempre y cuando dispongamos de las existencias solicitadas. En caso contrario se informará del plazo de entrega.

3.- PRECIOS

Los precios del catálogo están valorados en euros, I.V.A. no incluido y franco fábrica, siendo los gastos de transporte u otros impuestos por cuenta del cliente.
Nos reservamos el derecho a modificar los precios sin previo aviso.

4.- CONDICIONES DE PAGO

Todos los pagos en la primera compra serán al contado. Las compras posteriores podrán prorrogarse hasta 60 días fecha factura, a falta de la aprobación por nuestra parte tras haber consultado con las aseguradoras de crédito correspondiente.

Cualquier retraso en el pago acordado generará un interés mensual de un 5% a nuestro favor a partir del vencimiento, sin necesidad de notificaciones ni requerimientos al comprador.

Los gastos bancarios y judiciales generados por la devolución de cheques, pagarés, efectos u otra modalidad de pago serán reembolsados al vendedor.

Cualquier cambio en la forma de pago debe de ser autorizada por escrito por parte nuestra.

5.- DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES

No se admitirán reclamaciones ni devoluciones transcurridas 48 horas de la recepción de la mercancía. En caso de llegar a un acuerdo en la devolución, la mercancía debe de enviarse a portes pagados a nuestros almacenes y perfectamente embalada.

Las devoluciones no conformes por nuestra empresa serán rechazadas, corriendo los gastos de transporte y demás gastos por cuenta del comprador.

Los abonos de las devoluciones aceptadas se anotarán en cuenta y se deducirán en las próximas facturas, pudiendo reducir hasta un 15% por gastos de reparación, manipulación y almacenamiento.

6.- RESERVA DE DOMINIO

Nos reservamos la propiedad de la mercancía vendida hasta que el comprador haya cumplido íntegramente con el pago de la misma.

Nos reservamos el derecho de retirar, total o parcialmente, la mercancía en el domicilio del comprador.

Los gastos de devolución y de envío irán por cuenta del comprador.

7.- GARANTÍA

Todos los productos que importamos están garantizados por los fabricantes de los mismos por el periodo que determine la ley vigente.

La garantía comprende únicamente la sustitución o reparación de las piezas defectuosas, no atendiendo a indemnizaciones ni a otros gastos.

La garantía no será válida si los defectos son causados por un mal uso, trato inadecuado o cuando nuestra mercancía ha sido manipulada, modificada o reparada sin nuestro consentimiento y sin repuestos originales.

Los gastos de devolución y de envío irán por cuenta del comprador.

8.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Cualquier litigio entre las partes se someterá a la jurisdicción y competencia exclusivas de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de la parte vendedora.

FSC
www.fsc.org
MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C015523

Este catálogo está impreso en papel con certificación FSC y tintas ecológicas.

Catálogo 2026

PS POOL
EQUIPMENT

Contacto:
info@ps-pool.com
Tel.:+34 966 866 815

Horario atención:
Oficinas centrales y servicio técnico:
Lunes a jueves: 8:00 - 17:00, viernes: 8:00 - 14:00
Departamento comercial:
Lunes a viernes de 9:00 - 14:00 y 16:30 - 19:30

Dirección:
Polígono Industrial Plá de Terd
C/ Zeus, 43
03520 Polop, Alicante

pspoolequipment

PSPOOL
EQUIPMENT